



TR-2100-50-kit

Комплект для усиления сигнала
сотовой связи. Частота 2100 МГц.




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель:
TR-2100-50-kit

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	Комплект поставки	3
	Меры безопасности	4
	Об устройстве	5
	Ключевые особенности	5
Быстрый запуск	Быстрый старт	6
	Внешний вид и индикация	7
	Установка оборудования	8
	Схема подключения	11
	Технические характеристики	12
Условия эксплуатации и гарантия	Возможные неисправности	13
	Гарантийные обязательства	14
	Безопасная утилизация	14

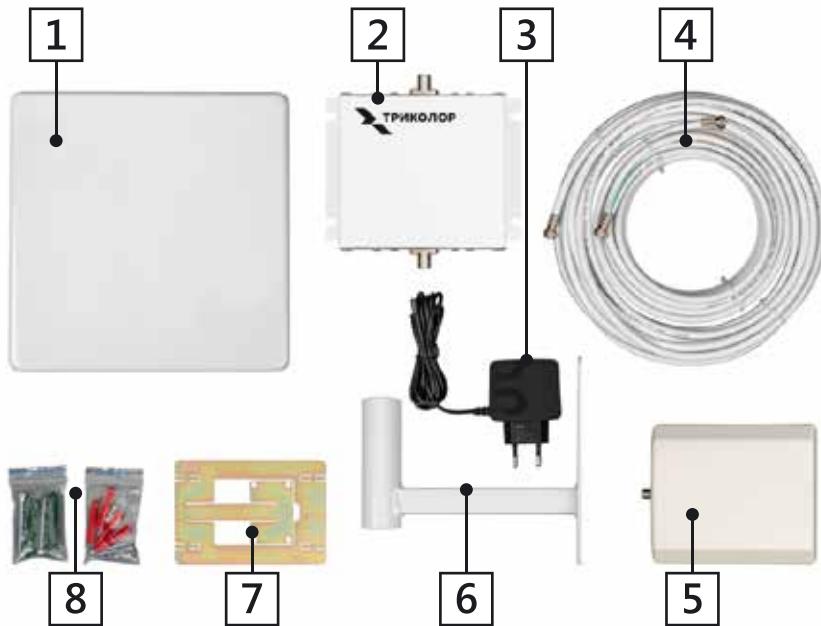

№	Наименование	Кол-во
1	Антенна внешняя TR-2100-EX	1 шт.
2	Усилитель KROKS RK2100-50	1 шт.
3	Адаптер питания	1 шт.
4	Кабельная сборка, 10 м	2 шт.
5	Антенна внутренняя TR-2100-IN	1 шт.
6	Кронштейн для установки внешней антенны	1 шт.
7	Кронштейн для установки внутренней антенны	1 шт.
8	Комплект метизов для крепления кронштейнов	2 шт.
9	Руководство пользователя	1 шт.
10	Руководство «Быстрый старт»	1 шт.

Данное руководство содержит важную информацию о работе устройства и его безопасной эксплуатации. Прочтите руководство пользователя и следуйте его инструкциям. Отказ от следования инструкциям может быть опасен и может повлечь за собой поломку усилителя сигнала.

ВНИМАНИЕ!

- Внешняя антенна специально разработана для данной системы усиления и не может быть заменена другой антенной. Температурный режим работы внешней антенны: от -40 до +50 °C.
- Внутренняя антенна и усилитель предназначены для работы внутри помещения. Диапазон рабочих температур усилителя: от -5 до +50 °C.
- Прежде чем подключать питание к усилителю, убедитесь, что к нему подсоединенены кабельными сборками внешняя и внутренняя антенны. Игнорирование данного правила может привести к выходу усилителя из строя.
- Во избежание выхода из строя усилителя используйте адаптер питания только из комплекта поставки. Будьте осторожны при подключении адаптера питания к розетке электрической сети. Входное напряжение адаптера питания: 100~240 В.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере питания, соответствует напряжению вашей сети электропитания. Если вы не знаете стандарт электропитания, применяемый в вашем доме, обратитесь в местную энергосбытовую компанию.
- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений корпуса адаптера питания, его кабеля и штекера. Подключайте адаптер питания к розетке электрической сети только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые элементы. Не отключайте адаптер питания от розетки электрической сети за кабель: это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию в электросети и поражению электрическим током.
- Во избежание плавления изоляции не размещайте кабель питания вблизи нагревательных приборов.
- Запрещается использовать адаптер питания, входящий в комплект поставки, для работы других устройств. Запрещается оставлять адаптер питания в розетке электросети без подключения к усилителю. Запрещается оставлять работающий усилитель без присмотра.
- Запрещается вскрывать корпус усилителя и адаптера питания во избежание поражения электрическим током.
- Рекомендуется отключать усилитель (отключать адаптер питания от розетки электросети), если он не эксплуатируется в течение длительного времени.
- Отключайте питание усилителя во время грозы.
- Не эксплуатируйте неисправный усилитель: это может быть опасно. В случае неисправности обратитесь по месту покупки или в авторизованный сервисный центр.

Комплект TR-2100-50-kit предназначен для усиления слабого сигнала мобильной связи стандарта UMTS2100 (3G).

TR-2100-50-kit — это решение проблемы плохого сигнала связи в домах и небольших помещениях (квартиры, офисы). Рекомендуется для использования в помещениях площадью до 150 м² при достаточном уровне входного сигнала.

Усилитель снабжён подробной индикацией, позволяющей диагностировать перегрузку усилителя. Функция предупреждения помогает определить уровень электромагнитной развязки между антеннами.

Комплект TR-2100-50-kit состоит из внешней антенны, которая устанавливается на внешней стене здания (лоджии, балконе) и передаёт сигнал по кабелю на усилитель, где качество сигнала увеличивается и он распространяется в помещении внутренней антенной.

Питание усилителя осуществляется постоянным током от адаптера питания, входящего в комплект.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Усиливает сигнал всех операторов сотовой связи в стандартах UMTS2100 (3G).
- Высокий коэффициент усиления комплекта — до 70 дБ.
- Полный комплект оборудования в одной коробке.
- Низкий уровень шумов.
- Световая индикация режимов работы.
- Низкое энергопотребление.
- Качественные компоненты комплекта.

ШАГ 1

Выбор оптимального расположения внешней антенны.

Желательно установить antennу в зоне прямой видимости базовой станции оператора сотовой связи (рисунок 3).

1. Используйте сотовый телефон для поиска лучшего сигнала сотовой сети. Измерьте сигнал, принудительно переведя телефон в режим 3G. По возможности обойдите вокруг здания, в котором необходимо усилить сигнал, и определите, с какой стороны поступает наилучший сигнал.
2. Сделайте несколько звонков, чтобы убедиться в правильности места установки внешней антенны.

ШАГ 2

Монтаж внешней антенны.

Надёжно закрепите внешнюю antennу снаружи помещения, в месте наилучшего сигнала (рисунок 4).

1. Наведите внешнюю antennу с максимально возможной точностью на базовую станцию оператора связи.
2. При установке внешней antennы выше кровли для защиты от попадания молний используйте заземление и/или грозозащитные компоненты.

ШАГ 3

Монтаж внутренней antennы.

Установите внутреннюю antennу на стене в помещении, в котором необходимо улучшить связь (рисунок 5).

1. Обеспечьте необходимую электромагнитную развязку между внешней и внутренней antennами, используя экранирующие и поглощающие свойства перегородок и стен в помещении.
2. Минимальное рекомендуемое расстояние между внешней и внутренней antennами — 15 метров.

ШАГ 4

Установка усилителя.

Установите усилитель в помещении согласно схеме на рисунке 6.

1. Расположите усилитель на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Подключите кабельные сборки от antenn к усилителю.
2. Подключите штекер адаптера питания из комплекта поставки к разъёму «ПИТАНИЕ» усилителя. Подключите адаптер питания к розетке электрической сети 220 В.

ШАГ 5

Индикация работы усилителя.

Светодиодные индикаторы помогут правильно настроить систему.

1. Индикатор «ПИТАНИЕ» горит при подключенном питании.
2. Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» не горит при нормальной работе. Постоянное свечение данного индикатора говорит об избыточном уровне входного сигнала. Необходимо разнести внешнюю и внутреннюю antennы.
3. Индикатор «СИГНАЛ» может загораться в случае вызова с телефона. Его свечение не является неисправностью.



ВНЕШНИЙ ВИД И ИНДИКАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ

На лицевой панели усилителя размещен вход для подключения внешней антенны («**ВНЕШНЯЯ АНТЕННА**») и LED-индикаторы режимов работы (рисунок 1).



Рисунок 1. Лицевая панель усилителя с LED-индикаторами

На тыльной панели расположен вход для подключения внутренней антенны («**ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА**») и разъём питания («**ПИТАНИЕ**») для подключения адаптера питания (рисунок 2).



Рисунок 2. Лицевая панель усилителя с LED-индикаторами

ИНДИКАЦИЯ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ УСИЛИТЕЛЯ

LED-индикатор

«СИГНАЛ»

«ПЕРЕГРУЗКА»

«ПИТАНИЕ»

Условия, при которых индикаторы светятся

Индикатор «**СИГНАЛ**» загорается в случае обнаружения оптимального сигнала сотовой связи. Если индикатор не светится, значит входной сигнал меньше оптимального. В этом случае усилитель будет обеспечивать меньшую зону покрытия.

Индикатор «**ПЕРЕГРУЗКА**» не горит при нормальной работе. Свечение данного индикатора говорит об избыточном уровне входного сигнала, выходящем за пределы системы автоматической регулировки. Необходимо разнести внешнюю и внутреннюю антенны. Постоянное свечение данного индикатора не допускается!

Усилитель подключен к сети питания и работает.

1. Сборка и установка внешней антенны

1.1. Определите оптимальное место для установки внешней антенны. Используйте сотовый телефон для поиска лучшего сигнала сотовой сети. Измерьте сигнал, принудительно переведя телефон в режим 3G. По возможности обойдите вокруг здания, в котором необходимо усилить сигнал, и определите, с какой стороны поступает наилучший сигнал. Сделайте несколько звонков, чтобы убедиться в правильности места установки внешней антенны.

1.2. Желательно установить antennу в зоне прямой видимости базовой станции оператора сотовой связи. На пути от антенны до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий (здания, горы, холмы, лесопосадки и т. п.), мешающих распространению сигнала. Поэтому устанавливайте antennу как можно выше.

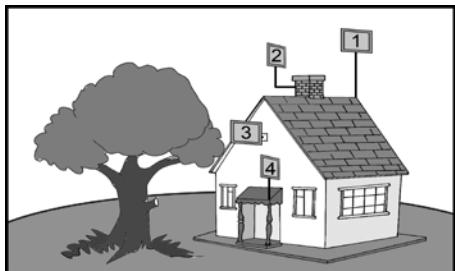


Рисунок 3. Варианты установки антенны

1.3. Крупные объекты (высокие деревья, крыши домов), расположенные ближе 1,5 метров от антенны, могут вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи. Варианты установки антенны приведены на рисунке 3, где варианты 1 и 2 — правильная установка. Варианты 3 и 4 — неправильная установка (дерево и стена дома мешают распространению сигнала).

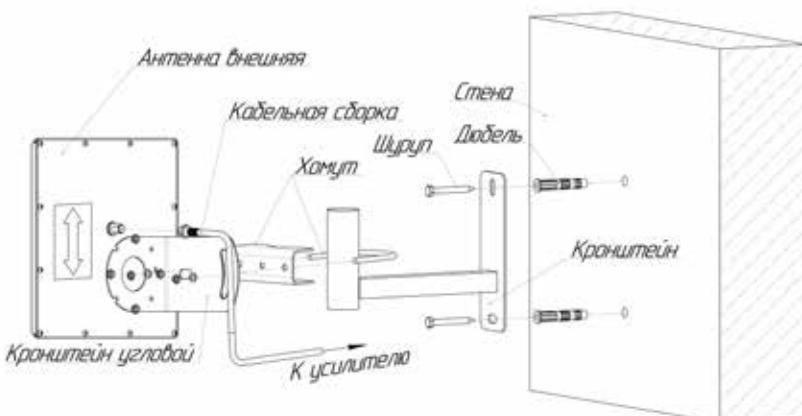


Рисунок 4. Монтаж внешней антенны на кронштейне

1.5. Прикрутите к задней стенке антенны угловой кронштейн. Установите на него хомут, как показано на рисунке 4. Разместите antennу на кронштейне, зафиксировав её хомутом. Стрелка на задней стенке внешней антенны должна быть расположена вертикально.

При установке внешней антенны выше кровли для защиты от попадания молнии используйте заземление и/или грозозащитные компоненты!

1.6. Накрутите один разъём кабельной сборки на высокочастотный разъём внешней антенны. Второй разъём кабельной сборки накрутите на высокочастотный разъём «**ВНЕШНЯЯ АНТЕННА**» усилителя.

1.7. Наведите antennу на базовую станцию, найдя положение, при котором уровень сигнала максимальный. Используйте мобильный телефон для поиска лучшего сигнала сотовой сети.

1.8. Зафиксируйте antennу на кронштейне, затянув гайки хомута. Проложите кабельную сборку от внешней антенны до усилителя, не допуская резких перегибов.

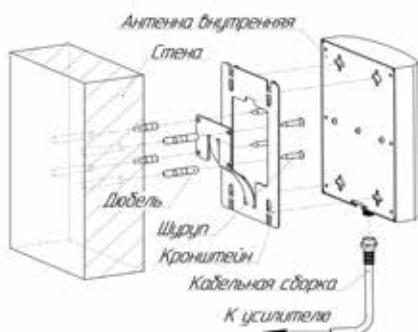


Рисунок 5. Монтаж внутренней антенны

2.3. Необходимая электромагнитная развязка между антеннами может быть обеспечена следующим образом:

- разместите antennы по разные стороны кровли, стен, перекрытий здания, используя их экранирующие и поглощающие свойства;
- разнесите antennы друг от друга на расстояние не менее 15 метров и направьте их в противоположные стороны.
- сориентируйте внешнюю и внутреннюю antennы в соответствии с направлениями поляризации, указанными на этикетках, размещенных на обратных сторонах antenn.

2. Установка внутренней антенны

2.1. Установите внутреннюю antennу на стене в помещении, в котором необходимо улучшить связь, как показано на рисунке 5.

2.2. Выбирая место установки внутренней antennы, постарайтесь обеспечить максимально возможную электромагнитную развязку между внешней и внутренней antennами. Развязка необходима для исключения самовозбуждения усилителя и создания помех базовым станциям операторов сотовой связи.

2.4. Накрутите один разъём кабельной сборки на высокочастотный разъём внутренней антенны. Второй разъём кабельной сборки накрутите на высокочастотный разъём **«ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА»** усилителя.

3. Установка и подключение усилителя

3.1. Установите усилитель на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов и предметов, выделяющих тепло (радиаторы отопления, печи, каминь, дымоходы и т. п.). Нежелательно размещать усилитель в закрытых шкафах и в местах, где затруднена вентиляция.

3.2. Подключите высокочастотный кабель от внешней антенны к разъёму **«ВНЕШНЯЯ АНТЕННА»**, а от внутренней антенны к разъёму **«ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА»** усилителя. Подключите штекер кабеля адаптера питания к разъёму **«ПИТАНИЕ»**.

ВНИМАНИЕ! Отсоединять внешнюю и внутреннюю антенны от усилителя при включённом питании категорически запрещается! Это может привести к выходу усилителя из строя. Обязательно отключайте питание усилителя перед отсоединением антенных кабелей.

3.3. После включения адаптера питания усилителя в электрическую сеть загорится LED-индикатор **«ПИТАНИЕ»**. Включите сотовый телефон и проверьте наличие связи и уровень сигнала. Проверьте зону покрытия внутренней антенны. При необходимости перенесите внутреннюю антенну в другое место.

Индикатор **«СИГНАЛ»** светится только в случаях, когда происходит вызов с телефона или уровень входного сигнала для каждого из диапазонов достигает определённого значения.

Если вызов не происходит, а индикатор **«СИГНАЛ» или **«ПЕРЕГРУЗКА»** светится, необходимо разнести внешнюю и внутреннюю антенны как можно дальше друг от друга, используя в качестве изоляции стены, перегородки и перекрытия здания.**

3.4. Во избежание выхода из строя усилителя используйте адаптер питания только из комплекта поставки. Допускается использование адаптеров питания с напряжением от 5 до 12 В и током 1 А.

3.5. Нагрев усилителя в процессе эксплуатации не является признаком неисправности, это его нормальный режим работы.

Не используйте усилитель в грозу! Статический грозовой разряд может вывести усилитель из строя. Для предотвращения подобных случаев необходимо заземлить мачту антенны или установить грозозащиту.

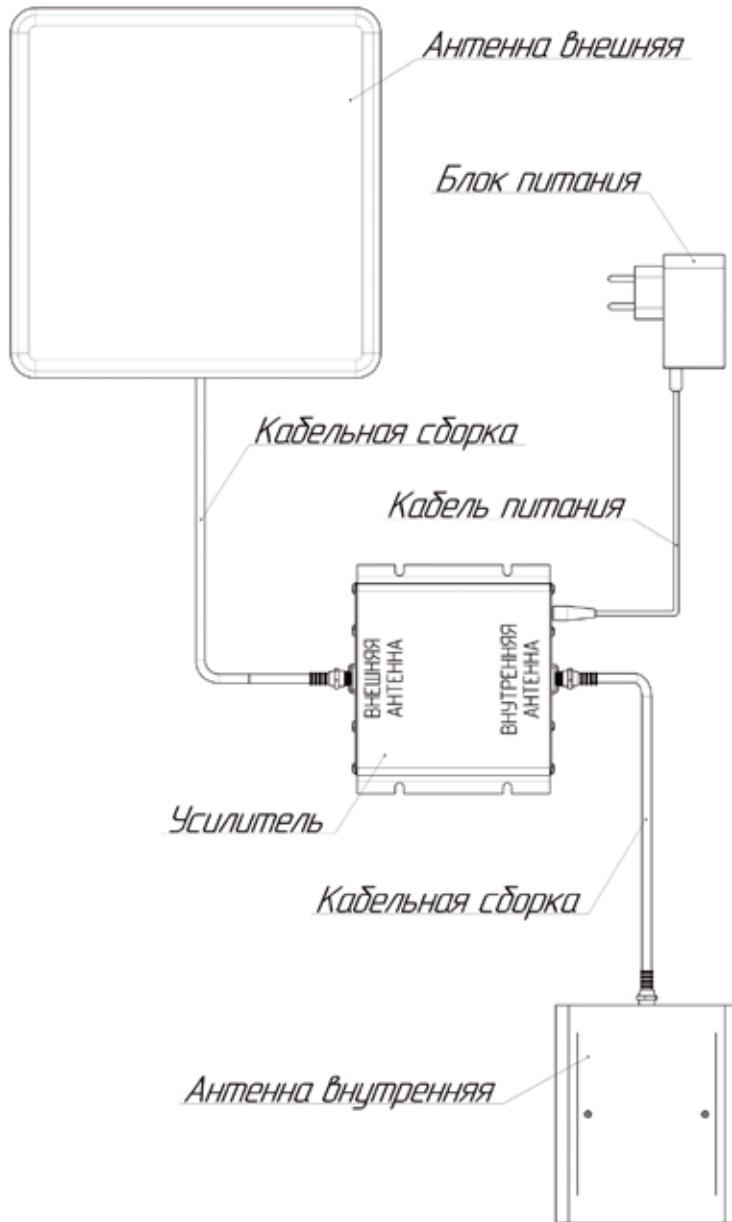


Рисунок 6. Схема подключения

Основные характеристики	
Рабочие частоты усилителя, МГц	1920~1980 2110~2170
Коэффициент усиления комплекта, дБ	До 70
Максимальная выходная мощность, дБм	До 15
Коэффициент шума	≤ 6
Импеданс, Ом	75
Питание	AC: 100~240 В (50 Гц) DC: 5~12 В / 1 А
Потребляемая мощность, Вт (макс.)	12
Температура эксплуатации внешней антенны	-40...+50 °C
Температура эксплуатации внутренней антенны	-10...+40 °C
Температура эксплуатации усилителя	-5...+50 °C
Габаритные размеры внешней антенны, мм	200 × 200 × 25
Габаритные размеры внутренней антенны, мм	145 × 120 × 45
Габаритные размеры усилителя, мм	100 × 120 × 37
Габаритные размеры упаковки комплекта, мм	260 × 260 × 100
Масса комплекта, кг	3,1

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признак	Вероятная причина	Решение
1. Не горит индикатор « ПИТАНИЕ » при подключении питания.	1. Нет напряжения в сети питания. 2. Неисправен адаптер питания. 3. Неисправен усилитель.	1. Убедитесь, что в сети есть напряжение 100~240 В. 2. Замените адаптер питания. 3. Обратитесь к продавцу оборудования или в сервисный центр.
2. Светится индикатор « СИГНАЛ », но вызов с телефона не производится.	Недостаточная электромагнитная связь между антеннами.	Разнесите антенны как можно дальше друг от друга, используя в качестве изоляции стены, перегородки и перекрытия здания.
3. Светится индикатор « СИГНАЛ ».	Усилитель перегружен избыточно мощным сигналом от базовой станции оператора.	Необходимо уменьшить уровень мощности входного сигнала, например, отвернув внешнюю антенну от базовой станции оператора.
4. Слабый уровень усиления.	Слишком низкий уровень приёма сигнала от базовой станции оператора.	Уровень входного сигнала недостаточный. Возможно базовая станция оператора находится слишком далеко. Произведите более точное наведение внешней антенны на базовую станцию оператора.
5. Усиленный сигнал не покрывает всю площадь помещения.	Низкий уровень излучения сигнала внутренней антенной.	Уровень входного сигнала недостаточный. Возможно, базовая станция оператора находится слишком далеко. Измените расположение внутренней антенны.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем, — один год со дня покупки. Данными гарантийными обязательствами предприятие-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Гарантия действительна только при наличии правильно и чётко заполненных данных о приёмке и продаже изделия, с чёткими печатями фирмы-продавца и предприятия-изготовителя.

Серийный номер и модель на корпусе усилителя должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, а также если оно имеет следы постороннего вмешательства, попыток самостоятельного ремонта, изменения конструкции или внутренних схем.

Установленный срок службы — 5 лет. По истечении срока службы исправное устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя.

Возможно дальнейшее использование исправного устройства по его прямому назначению.

Усилитель соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Усилитель сертифицирован в области связи. Регистрационный номер сертификата соответствия: ОС-2-СПС-1042.

Дата производства указана на упаковке комплекта.

Страна происхождения:

Россия.

Изготовитель:

ООО «Крокс Плюс».

Адрес изготовителя:

394005, г. Воронеж,
Московский пр-т, д. 133, оф. 263.

Организация, уполномоченная
на принятие претензий:

ООО «Крокс Плюс», г. Воронеж,
ул. Владимира Невского, д. 39 Б.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте оборудование отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

**АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:**

РФ, 394005, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 395
Тел.: +7 (473) 290-00-99*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

TR-900/2100-50-kit

Телефон:

Печать продавца:

ДАННЫЕ ПРОДАВЦА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ:
Телефон:

Примечание:

* Оплата международного звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов международной связи.

1. Изготовитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при соблюдении правил эксплуатации.**
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного срока с момента продажи (посредством ремонта или замены изделия).**

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится по адресу, указанному в гарантийном талоне.**
- 2.2. Гарантийное обслуживание производится только при наличии гарантийного талона, оформленного надлежащим образом. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи изделия (или от даты изготовления изделия). В случае отсутствия отметки торгующей (устанавливающей) организации о дате продажи (установки), гарантийный срок исчисляется от даты изготовления изделия. Установленный срок службы — 5 лет.**

3. Ограничение гарантийных обязательств:

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.**
- 3.2. Гарантии не распространяются на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.**
- 3.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:**
 - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушение им правил эксплуатации, неправильная установка и подключение, несоблюдение рабочей температуры и т. п.);
 - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений, полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
 - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
 - наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия огня, влаги, постоянных предметов и т. п.;
 - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия к электросети и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (превышение допустимого значения), а также отсутствии заземления;
 - наличие повреждений, вызванных неблагоприятными атмосферными воздействиями (молнии, смерчи и т. п.).

С условиями гарантии покупатель ознакомлен, к внешнему виду и комплектации претензий нет. Покупатель не имеет каких-либо заблуждений относительно условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя
