

- Сертификат по КПД 80PLUS® Gold
- Полностью модульное управление кабелями
- Высокая мощность в сочетании с компактным размером
- Полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC

Серия Polaris сочетающая в себе высокое качество CHIEFTEC, которому доверяют по всему миру, сертификат по КПД 80PLUS® Gold и полностью модульные источники питания в очередной раз доказывает, что компания идёт в ногу с самыми новыми технологиями. Блоки питания серии Polaris выполнены в уникальном техническом дизайне, соединяющем в себе полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC, высокую мощность, высокие КПД и выходную мощность, а также компактный размер.

Благодаря своей длине всего в 140мм и полностью модульному управлению кабелями, блоки питания серии Polaris легко установить в любую систему standard ATX. Длина кабелей в 650 мм дает возможность использовать эти источники питания и в больших системах. Нужен ли Вам небольшой блок питания для компактной системы или более длинные кабели для большой системы – доверьтесь серии Polaris, которая в любом из случаев гарантирует отличные показатели и КПД.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ




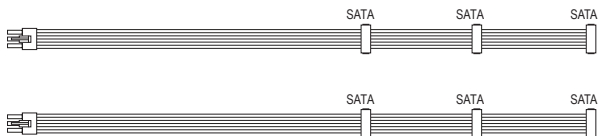

Модель	Polaris 550W					
Номер товара	PPS-550FC					
Код EAN	0753263076427					
Вес (без упаковки)	2.025 кг / 2.330 кг					
Спецификация	ATX 12V 2.4					
Форм-фактор	PS II					
КПД	80 PLUS® Gold					
PFC	активный PFC					
Вентилятор	1x 120мм, тихий вентилятор					
Размеры (ГхШхВ)	140мм x 150мм x 87мм					
Схемы защиты	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)					
Гарантия для корпоративных клиентов	24 месяца					

#### Выход постоянного тока

Серия Polaris 550W	Вход переменного тока	100-240V 50-60Hz 8.0A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	20A	20A	45.8A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	105W		550W	3.6W	15W
			550W			

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	650
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	500/150
	8 PIN EPS (4+4)	2	650/150
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	3	450/150/150/150
	FLOPPY	1	

Сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.