

- Сертификат по КПД 80 PLUS® Gold
- Полностью модульное управление кабелями
- Полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC

Серия Polaris сочетающая в себе высокое качество CHIEFTEC, которому доверяют по всему миру, сертификат по КПД 80 PLUS® Gold и полностью модульные источники питания в очередной раз доказывает, что компания идёт в ногу с самыми новыми технологиями. Блоки питания серии Polaris выполнены в уникальном техническом дизайне, соединяющем в себе полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC, высокую мощность, высокие КПД и выходную мощность, а также компактный размер. Длина кабелей в 650 мм дает возможность использовать эти источники питания и в больших системах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



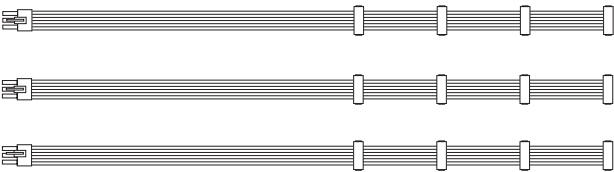

| | |
|----------------------|--|
| Модель | Серия Polaris |
| Код товара | PPS-850FC |
| ATX12V Спецификация | v 2,53 |
| Эффективность работы | 80 PLUS® Gold |
| PFC | Активный PFC |
| Охлаждение | 135мм FDB тихий Вентилятор |
| Размеры (ГхШхВ) | 160мм x 150мм x 86мм |
| Безопасность | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по- отдельности) OPP (Защита от перегрузки) OTP (Over-temperature protection) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия для B2B | 24 месяца |

Выход постоянного тока

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|------|-------|------|-------|
| PPS - 850FC | АС входного напряжения | 100-240V / 12 - 8A / 50 - 60Hz | | | | |
| | Параметры на выходе | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| | Макс. сила тока | 22A | 22A | 70.8A | 0.3A | 3.0A |
| | Макс. суммарная мощность | 120W | | 850W | 3.6W | 15W |
| | | | 850W | | | |

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

| | Кабели | Коннекторы | Длина кабелей, мм |
|---|------------------|------------|---------------------|
|  | 24 PIN ATX | 1 | 650 |
|  | 8 PIN EPS (4+4) | 2 | 2 x 650 |
|  | 8 PIN PCIe (6+2) | 4 | 2 x 600/100 |
|  | SATA | 12 | 3 x 550/100/100/100 |
|  | MOLEX | 4 | 550/100/100/100 |

Сертификаты



Версия : 10/2020

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.