

ID-cooling HA-02 желдеткішке арналған контроллер

Желдеткішке арналған контроллері желдеткіштерді ARGB жарықтандырғышымен аналық платадағы бір ажыратқышқа қосуға және синхрондауға арналған.

Сипаттамалары

- Үлгісі: HA-02.
- Қосылатын желдеткіштердің максималды саны: 8.
- Өлшемдері: 135,5 x 52,5 x 18,3 мм.
- Салмағы: 80 г.
- Номиналды кернеу: 12 В.
- Қуат жалғағыш: SATA x 1.

Сақтық шаралары

1. Бұйымның құрылымында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін бұйымның кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Бұйымды электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы монтаждауды қажет етпейді. Орнату тәсілі осы нұсқаулықта сипатталған.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.

- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Ваньцзинхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд.
201, А фабрикасының ғимараты, № 332, Юэгуй тас жолы, комьунити Дафу, Гуаньлань көшесі, Лунхуа ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.


Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Орнату

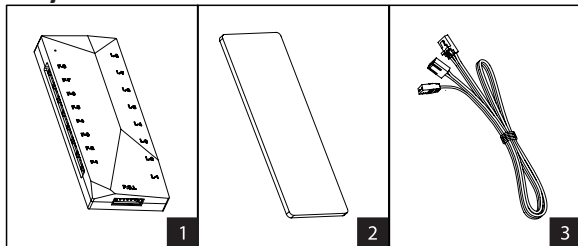

1. Контроллер.
2. Жабысқыш.
3. PWM/Сигнал/LED кәбілі.

Маңызды: кәбілдерді қосу кезінде компьютерді өшіру керек.

Құрылғыда 8 3-pin ARGB порты (жарықтандыру үшін) және 8 4-pin PWM порты (желдеткіштер үшін) бар.

(F-1)-(F-8) порттары PWM желдеткіштерін қосуға арналған.

Ескертпе: егер сіз PWM желдеткіштерін қоспасаңыз, олар ең жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. F-1 ажыратқышына қосылған желдеткіштің жылдамдығы ғана анықталады.

(L-1)-(L-8) порттары ARGB желдеткіштері мен жарықдиодты жолақтарды қосуға арналған.

Жүйелік тақтадағы ажыратқыштар



ASUS: ADD HEADER



MSI: JRAINBOW



GIGABYTE: D LED



ASROCK: ADDR LED

Жарықдиодты жолақтардың түстері мен жұмыс режимдерін басқару үшін Сіздің ДК жүйелік тақтамен сәйкес келетін RGB БЖ жүктеңіз.