

  
kids





# DEXP K5

## балаларға арналған сағат-телефон

### Құрметті сатып алушы!

"DEXP" сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланудан бұрын, қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақтығына назар аударыңыз, бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықталмалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Балаларға арналған сағат-телефон баланың орналасқан жерін анықтауға және онымен байланыс орнатуға арналған.

### Құрылғы функциялары

- Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау режимі: базалық станция бойынша.
- Қоңырауларды жасау және қабылдау, сондай-ақ ұялы желі (GPRS) арқылы деректерді беру.
- Телефон кітабы.
- Дауыстық хабарламалар.
- Оятқыш.
- Қауіпсіз аймақ.
- Төтенше жағдай туралы хабарландыру ("SOS").
- Батарея зарядының төмендігі туралы хабарландыру.
- Гео аймақтан шыққаны туралы хабарландыру.
- Құрылғыны қашықтан өшіру.

## Құрылғы схемасы




1. Камера объективі.
2. SIM-картасына арналған слот.
3. "Қоңырауды қабылдау" сенсорлы батырмасы.
4. "Қуат көзі" / "SOS" / "Қоңырауды қабылдамау" батырмасы.

## Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: K5.
- Батареясы: литий-ионды, 350 мА·ч.
- Экраны: 1,44 " TN, 128x128.
- Камерасы: 0,08 Мп.
- LBS, GPRS.
- Қорғалу класы: IP67.
- Дауыстық хабарлама алмасу функциясы.

## Құрылғыны пайдалану SIM-картаны орнату

LBS сағаты операторыңыздың GPRS интернет (2G) қолдауымен Micro форматындағы SIM-картамен жұмыс істейді.



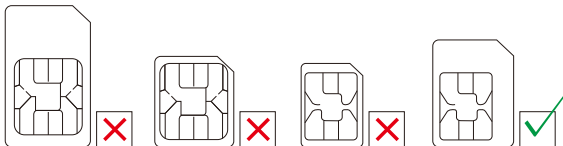


- SIM-картаға PIN-кодты орнатпау керек, әйтпесе сағат қосылмайды.
- SIM-картаны сағатқа төмендегі нұсқауларды орында арқылы орнатыңыз.
  - Сағатты өшіріңіз.
  - Резеңке қақпақты ашып, SIM-картаны оң жақтағы схемадағыдай чипті жоғары қаратып ойыққа салыңыз.
  - Қақпақты жауып, сағатты іске қосыңыз.
- Егер сағаттарды сатып алғаннан кейін олар қосылмаса, оларды желіден зарядтауды ұсынамыз: сіздің сағатыңыз "терең разрядта" болуы мүмкін, сондықтан оларды қосылуға уақыт беру керек.



## Қосымшаны орнату

- Оң жақтағы QR кодын сканерлеңіз немесе операциялық жүйенің қосымшалар дүкенінен SeTracker немесе SeTracker2 қосымшасын табыңыз.
- Қажетті жолдарды толтырып, жүйеде аккаунт тіркеңіз.
- Құрылғыны қосымшаға қосу үшін "Құрылғыны қосу" тармағын таңдаңыз, ондағы ID жолында сағаттың төменгі жағында көрсетілген 15 саннан тұратын тіркеу кодын қолмен енгізуге немесе сол жағында орналасқан QR кодын сканерлеп, содан кейін атын енгізуге болады.






## Құрылғыны қосымшадан шығару

Егер сағатты қосымшадан шығару керек болса немесе "Бұл нөмір әлдеқайда тіркелген" деген хабарлама алсаңыз, онда төмендегі нұсқаулықты пайдаланыңыз.

### 1 нұсқа. Қосымша арқылы шығару


- Қосымшаны іске қосыңыз және "Профиль" қосымша бетін таңдаңыз (1 сур.).
- Одан әрі "Редакциялау" тармағын таңдаңыз (2 сур.).
- Шығару қажет құрылғыны таңдап, тиісті батырманы басыңыз (3 сур.).



### 2 нұсқа. Қолмен шығару

"SOS" батырмасын алты рет басыңыз, содан кейін секундына бір реттен аспайтын аралықпен тағы төрт рет басыңыз.


## Қосымшамен жұмыс



- **Дауыстық хабарламалар** Қосымша арқылы дауыстық хабарламаларды жіберу: батырманы басып, жазуды бастаңыз. Ең жоғарғы жазу уақыты: 15 секунд. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосылған сағаттарға жіберіледі.  
Дауыстық хабарламаларды сағаттан жіберу: чат бағдарламасын ашыңыз, жазуды бастау үшін түймесін басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосымшаға жіберіледі.
- **Бала қайда?**  
Карта интерфейсі сағаттың орналасқан орнын көрсете алады.
- **Баптаулар**
  - **"SOS" нөмірін орнату:** шұғыл байланыс үшін 3 нөмірді қосуға болады. Сағат тиісті батырманы басқаннан кейін 3 нөмірдің әрқайсысына кезекпен қоңырау шала алады.
  - **Кері қоңырау:** сағат экраны бұғатталған кезде, сағат автоматты түрде алдын ала орнатылған нөмірге қоңырау шалады. Қоңырау шалынған абонент сағат пайдаланушысының жағында не болып жатқанын естиді, ал қоңырау шалушының дыбыстары сағат пайдаланушысының жағында ойнатылмайды.
  - **"Мазаламаңыз" режимі:** сағат барлық қоңырауларды бұғаттайды.
  - **SMS хабарламалар:** батареяның төмен заряды, төтенше жағдай туралы хабарлама. Сағат автоматты түрде алдын ала орнатылған нөмірлерге SMS-хабарламалар жібереді.




- **Телефон кітабы:** Сіз сағаттан қоңырау шалуға болатын 15 нөмірді қоса аласыз.
- **Қашықтан өшіру:** сағатты "Қуат көзі" батырмасымен өшіруге болмайды. Оларды тек мобильді қосымша арқылы өшіруге болады.
- **Қауіпсіз аймақ**
  - Сағат белгілі бір аймаққа шыққан кезде хабарлама жіберуі қажет аймақты (200-ден 2000 метрге дейін) көрсете аласыз. Қауіпсіз жерден шығу туралы хабарлама пайдаланушының орналасқан жерін LBS арқылы бақылау кезінде ғана мүмкін болатындығын ескеріңіз. Егер координаталар ұялы желі арқылы анықталса, қауіпсіз жерден шыққаны туралы хабарлама келмейді.

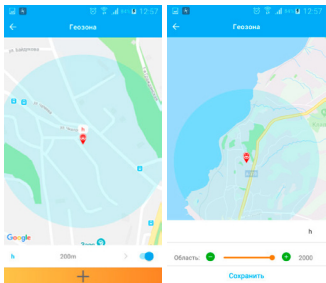

- **Оятқыш** 3 оятқышқа дейін орнатуға болады.
- **Сағатты табу** Егер сіз құрылғыны таба алмасаңыз, осы баптау арқылы сағатқа дыбыстық сигнал жібере аласыз.

- **Төтенше жағдай туралы хабарлама** "Қуат көзі" / "SOS" батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Сағат автоматты түрде "SOS" режиміне өтеді және сақталған 3 нөмірге қоңырау шала бастайды. Сағат сонымен қатар қосымшада сақталған нөмірге мәтіндік хабарламалар жібере алады.
- **Батарея зарядының төмендігі туралы хабарлама** Сағат "Бақылау" режимінде және мобильді қосымшада сақталған нөмірге мәтіндік хабарлама жібереді.
- **Хабарламалар** Бұл зарядтың төмендігі туралы, "SOS" сигналы және гео-аймақтан шыққаны туралы хабарландырулар келеді.




## Сағатпен жұмыс

### Байланыстар тізімі бойынша қоңырау шалу

Сағаттан телефонға қоңырау шалу үшін мәзірден "Байланыстар" тармағын табыңыз, содан кейін ашылған телефон кітабынан қажетті нөмірді тауып, оны басыңыз.

Қоңырауды аяқтау үшін қоңырауды болдырмау батырмасын басыңыз. Кіріс қоңырауды қабылдау үшін тиісті батырманы басыңыз.




### Жаңа нөмірге қоңырау шалу және жедел қоңырау шалу

Телефон кітапшасында жоқ нөмірге қоңырау шалу үшін "Телефон" мәзірінің тармағына басыңыз. Әрі қарай, қажетті нөмірді теріп, қоңырауға жауап беру / оралу батырмасын басыңыз.

Шұғыл қоңырау шалу үшін "Құат көзі" түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Сағат қосымшада алдын ала орнатылған нөмірге қоңырау шалады. Егер жауап берілмесе, сағат екінші нөмірге қоңырау шалады және т. б.

Қоңырауды болдырмау үшін сол батырманы бір рет басыңыз.




### Камера

"Камера" мәзірінің тармағын басыңыз, содан кейін ашылған терезеде фото жасау үшін камера белгішесін басыңыз.



### **Фотосуреттерді қарау**

Фотосуреттерді қарау үшін "Фото" мәзірінің тармағын басыңыз және ашылған мәзірде қажетті фотосуретті басыңыз.




### **Дауыстық чат**

"Чат" мәзірінің тармағын ашып, жазуды бастау үшін батырманы басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосымшаға жіберіледі.



### Ойын

Мұнда сіз математикалық дағдыларыңызды тексеру үшін кіріктірілген ойынды ойнай аласыз.



### Кодты сканерлеу

Осы тармақта ата-ана телефонына арналған қосымшаны жүктеу үшін QR-кодын көре аласыз. QR-кодын, сондай-ақ оны қосымшамен түйін-дестіру үшін құрылғының бірегей кодын көрсету үшін осы элементтің белгішесін басыңыз.



## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында қаптамада сақталуы керек. Орынжайларда жегідені тудыратын агрессияшыл қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіледі. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда, қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірілуіне жол бермейсіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Мотто Электроникс Ко., Лтд.

2-ші қабат, D ғимараты, коммьюнити Цзюфу, Сяньтян тас жолы № 71-4, Фюйн, Баоань, Шэньчжэнь қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club).



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1







## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілді мерзім ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзім ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



