

Cougar Core Box V3 артқы жарық контроллері

Артқы жарық контроллері ARGB желдеткіштерін аналық платаға қосуға және синхрондауға арналған.

Сипаттамалары

- Үлгісі: CGR-CORE BOX V3.
- Құрылғының өлшемдері: 96 x 56 x 17 мм.
- Кіріс коннекторы: SATA.
- Шығу кернеуі: 12V (PWM), 5V (ARGB).

Қауіпсіздік шаралары

1. Құрылғының дизайнына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, жанында сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.

Жиынтығы

- Құрылғы.
- Артқы жарығын қосуға арналған түймесі бар кабель.
- Қуат кабелі.
- PWM коннекторы бар 5В адаптері.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы монтаждауды қажет етпейді. Құрылғыны орнату әдісі осы нұсқаулықта сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы -20°C-тан 70 °C-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапай-

ым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіледі. Берілген өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды қорғауға және тиісінше пайдаланбаған кезде туындауы мүмкін қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін зиянды алдын алуға көмектесе аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.

№ 225, 54 тар жол, Ань Хо тас жолы, секц. 2, Тайнань қ., Тайвань..

Өндірушінің филиалы: Вэйшоу Электроникс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. 3-4 Ғ, В ғимараты, Цинлун тас жолы 12, Лунхуа көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдеме мен пайдалану шарттары қаптамада көрсетілген.

Өнімнің жасалған күні.


Шығарылған жылы мен айы өнімнің сериялық нөмірінде көрсетілген. Өндірілген күнін сериялық нөмірі бойынша анықтаудың екі әдісі бар:


1. H1702000001: өнім 2017 жылдың ақпан айында шығарылды.
2. DAG02REVI0000001: өнім 2017 жылдың ақпан айында шығарылды.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Орнату

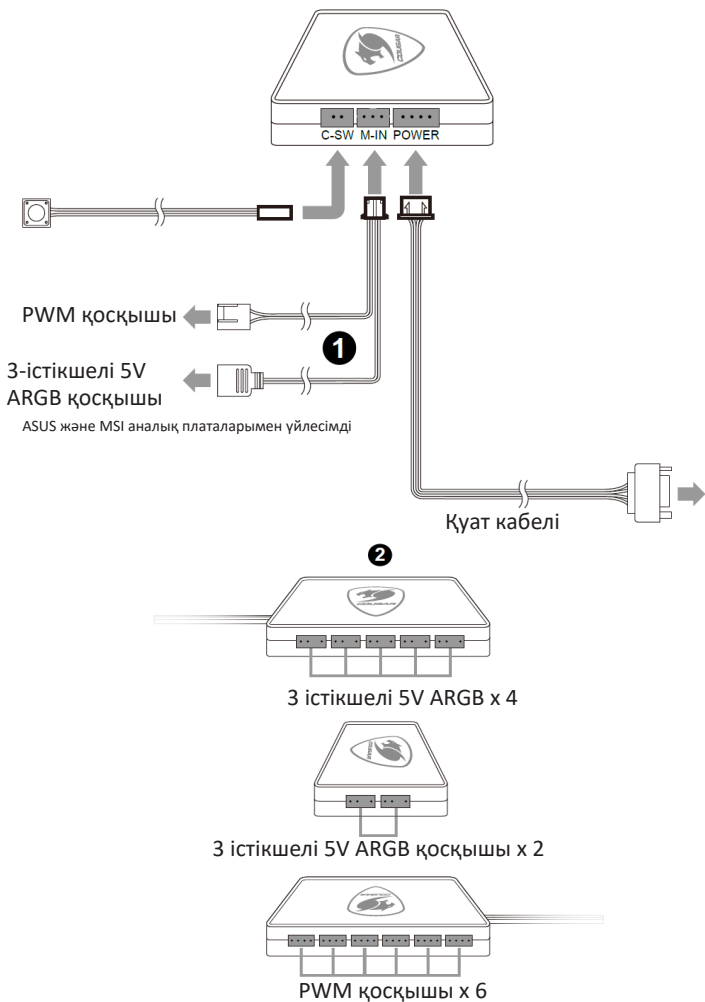




ДК қайта қосу батырмасы




Артқы жарық кабелі



C-SW M-IN POWER

Артқы жарық түймесі бар кабель арқылы құрылғыны ДК қайта қосу батырмасына жалғаңыз және оны жарықтандыру режимдерін өзгерту үшін пайдаланыңыз.

Келесі жарықтандыру режимдерін ауыстыру үшін артқы жарық қосқышы бар кабельді пайдаланыңыз: Тегіс / Жылдам / пульсация / Қызыл / Қызғылт сары / сары / жасыл / сары-жасыл / көк / көк / күлгін / қызыл-қызыл / ақ / қызғылт / сөндірілі.



C-SW M-IN POWER



Артқы жарық режимін ауыстыру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз. Артқы жарығын басқару құрылғыдан аналық драйверге ауысады.