

Контроллер подсветки Cougar Core Box V3

Контроллер подсветки предназначен для подключения и синхронизации вентиляторов с ARGB подсветкой к материнской плате.

Характеристики

- Модель: CGR-CORE BOX V3.
- Размеры устройства: 96 x 56 x 17 мм.
- Входной разъем: SATA.
- Выходное напряжение: 12 В (PWM), 5 В (ARGB).

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель с кнопкой включения подсветки.
- Кабель питания.
- Адресный 5 В адаптер с ШИМ разъемом.
- Руководство пользователя.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует монтажа. Способ установки описан в данном руководстве.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.

№ 225, пер. 54, Шоссе Ань Хо, секц. 2, г. Тайнань, Тайвань.

Филиал производства: Вэйшоу Электроникс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.
3-4 F, зд. В, шоссе Цинлун 12, ул. Лунхуа, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортёр / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта. (существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

A После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления. Например, S/N: H1702000001 означает, что товар был произведен в феврале 2017 года.

B После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.


Например, S/N: DAg02REV1000001 означает, что товар был произведен в феврале 2017 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например,
AG = 17 = 2017 год



Установка

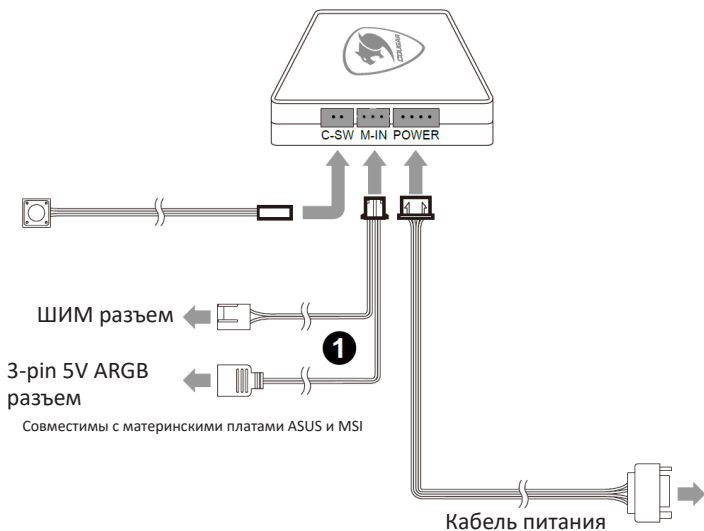

2



3-pin 5 В ARGB x 4



3-pin 5 В ARGB разъем x 2



ШИМ разъем x 6



Кнопка перезагрузки ПК




Кабель с кнопкой включения подсветки



C-SW M-IN POWER

Подключите устройство к кнопке перезагрузки ПК при помощи кабеля с кнопкой включения подсветки и используйте ее для изменения режимов освещения.

Используйте кабель с кнопкой включения подсветки для изменения режимов освещения.



C-SW M-IN POWER



Для переключения между режимами управления подсветкой нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Управление подсветкой перейдет с устройства на драйвер материнской платы.