

**F&D**  
www.fenda.com



T-200X  
2.1 колонкалар

### Сақтық шаралары

- Құрылғыны шаң мен ылғалдан қорғаңыз. Құрылғыны су көздеріне жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны қыздыру элементтеріне және қатты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғының корпусын өз бетіңізбен бөлшектемеңіз немесе ашпаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сұйықтық немесе бөгде заттар құрылғы корпусына түскен жағдайда оны желіден дереу ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер құрылғының жұмысында істен шығулар болса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш саңылаулардың бұғатталуына жол бермеңіз. Ауаның кедергісіз айналымы үшін құрылғыны қабырғаға немесе басқа объектілерге жақын қоймаңыз (кем дегенде 20 мм қалдырыңыз).

### Толымдалуы

- Сабвуфер.
- Сателлиттер (2 дана.)
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- ҚБ пульті.
- AUX-RCA сигналдық кәбіл.
- RCA-RCA сигналдық кәбіл (опционалды).

### Үлгінің ерешеліктері


- Bluetooth нұсқасы: 4.0
- Сақталатын радиостанциялардың ең жоғарғы саны- 100
- 5 көмескі жарық режимі
- ҚБ пультінің көмескі жарығы

### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: T-200X.
- Шығыс қуаты: 35 Вт + 17,5 Вт x 2.
- Динамик:
  - А) Сателлиттер: 2".
  - Б) Сабвуфер: 8".
- Жиілік диапазоны:
  - А) Сабвуфер: 30 Гц — 104 Гц.
  - Б) Сателлиттер: 135 Гц — 20 кГц.
- Қуат параметрлері: 220-240 В~50/60 Гц, 0.4 А.
- "Сигнал/шу" қатынасы: >70 дБ.
- Арналар арасындағы өтпелі басылу: >40 дБ.
- Габариттері:
  - А) Сабвуфер: 240x345x354 мм
  - Б) Сателлиттер: 405x50x66 мм
- Таза салмағы: 6,6 кг
- Үйлесімділігі: Bluetooth A2DP протоколын қолдайтын смартфондар мен планшеттер.





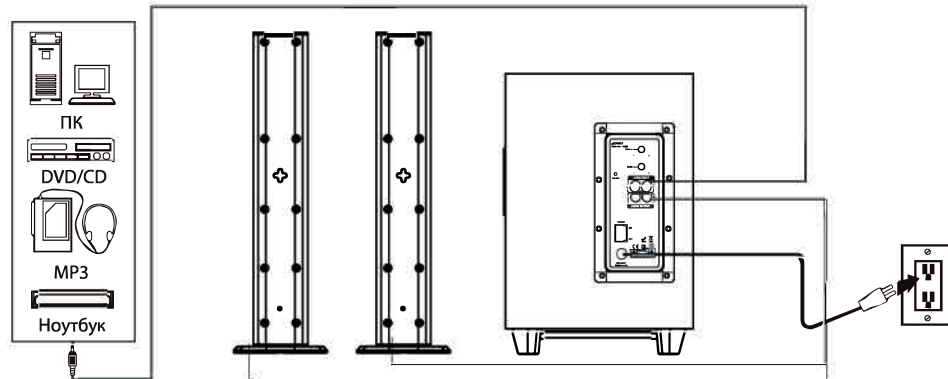

### Қосылу схемасы

1. Сателлиттерді сабвуфердің артқы панеліндегі шығыс порттарына қосыңыз.
2. RCA сигналдық кәбілінің коннекторын сабвуфердің артқы панеліндегі тиісті кіріс ағытпасына, ал екінші ұшын сигнал көзіне қосыңыз.
3. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.














### Басқару панелінің схемасы



1.  құрылғыны қосу/сөндіру
2.  сигнал көзін ауыстырып қосу (bluetooth, aux, usb, fm)
3.  түйіндесу режиміне өту үшін басып ұстап тұрыңыз (дисплей жылдам жыпылықтай бастайды)
4.  :  
 А) USB режимінде: бір рет басу — дыбыс деңгейін азайту; басып ұстап тұрсаңыз - алдыңғы жол қосылады.  
 Б) FM режимінде: бір рет басу — дыбыс деңгейін азайту; басып ұстап тұру — алдыңғы сақталған радиостанция.  
 В) Bluetooth режимінде: бір рет басу — дыбыс деңгейін азайту; басып ұстап тұрсаңыз - алдыңғы жол қосылады.
5.  :  
 А) USB режимінде: ойнату/пауза.  
 Б) FM режимінде: радиостанцияларды автоматты іздеу (барлық анықталған радиостанциялар автоматты түрде құрылғы жадында сақталады).  
 В) Bluetooth режимінде: ойнату/пауза;
6.  :  
 А) USB режимінде: ойнату/пауза  
 Б) FM режимінде: радиостанцияларды автоматты іздеу (барлық анықталған радиостанциялар автоматты түрде құрылғы жадында сақталады).  
 В) Bluetooth режимінде: бір рет басу - ойнату/пауза  
 Bluetooth бойынша түйіндесу режиміне өту үшін басып ұстап тұрыңыз (көк индикатор тез жыпылықтай бастайды).

### ҚБ пульті

1.  : құрылғыны қосу/сөндіру.
2. **AUX**  **USB FM** : сигнал көзін ауыстырып қосу батырмалары .  
 : Bluetooth бойынша түйіндестіру үшін басып ұстап тұрыңыз (көк индикатор тез жыпылықтай бастайды)
3.  : дыбысты сөндіру.
4.  : дыбыс деңгейін азайту / қатайту.
5. **TUNE +/-** : радионы қолмен баптау.  
 А) Бір рет басу: 100 кГц-ке азайту/қатайтк (индикатор бір рет жыпылықтайды). Ең төменгі/ең жоғарғы жиілікке жеткенде, батырмаға басқан кезде индикатор жыпылықтауды тоқтатады.  
 Б) Сканерлеуді іске қосу үшін басып, ұстап тұрыңыз. Құрылғы радиостанцияны анықтағаннан кейін бірден сканерлеу тоқтайды
6. **MEM** : қолмен баптау кезінде анықталған радиоарнаны сақтау үшін осы батырманы басыңыз. Жарық индикаторы бір рет жыпылықтайды
7. **CH+/-** : сақталған радиоарналар арасында ауыстырып қосу
8. **SCAN** радио режимінде радиостанцияларды автоматты іздеуді іске қосу үшін басыңыз (радиостанцияларды сақтау автоматты түрде жүреді)
9. **Enter** : таңдауды растау және негізгі мәзірге оралу
10. **0~9** :  
 А) USB режимінде: белгілі бір жолға өту үшін цифрлық батырмаларды басыңыз. Егер енгізілген сан жолдар санынан асып кетсе, құрылғы папкадағы соңғы жолды ойната бастайды.  
 Б) FM режимінде: егер радиостанция нөмірін білсеңіз, цифрлық батырмалармен (1-ден 100-ге дейін) радиостанция нөмірін енгізіңіз немесе қажетті жиілікке өту үшін 3-4 санды енгізіңіз. Мысалы, 102.6 МГц жиілігіне өту үшін 1026 енгізіңіз.
11.  : ойнату/пауза (Bluetooth және USB режимінде).
12.   : алдыңғы/келесі трек (Bluetooth және USB режимінде)
13. **Folder**  /  : келесі/алдыңғы папка (USB режимінде).
14. **Reset** : бір рет басу — ағымдағы режимді қалпына келтіру; түймесін басып тұрыңыз — зауыттық параметрлерді қалпына келтіру.

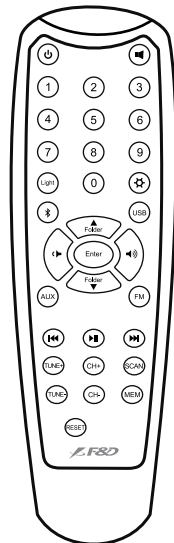

### Ықтимал проблемалар және оларды шешу

Проблема	Себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды.	Қуат көбілі құрылғыға/желіге қосылмаған.	Қуат сымының қосылысын тексеріңіз.
Дыбысы тым ақырын.	Дыбыс деңгейі тым төмен.	Құрылғының дыбысын немесе сигнал көзіндегі дыбыс деңгейін баптаңыз.
Құрылғы ҚБ пультіне жауап бермейді.	Аккумулятор разрядталған.	Полярлықты сақтай отырып, ҚБ пультіндегі батареяларды ауыстырыңыз.
Дыбысы жоқ.	Қосылған құрылғы сигнал бермейді.	Сигнал көзінің цифрлық шығысы активацияланбаған (құрылғыларды пайдалану нұсқаулығын қараңыз).
	Сигналдық көбіл дұрыс қосылмаған немесе зақымданған.	Сигналдық көбілдің қосылғанын тексеріңіз, зақымданбағанына көз жеткізіңіз
	Bluetooth үшін сымсыз байланыс радиусынан асып кетті.	Bluetooth құрылғысын колонкаларға жақын орналастырыңыз.
	Bluetooth құрылғысын қосу кезінде істен шығу.	Құрылғыны қайта іске қосып, әрекетті қайталап көріңіз

### Bluetooth арқылы түйіндесу

Bluetooth режиміне өткен кезде T-200X құрылғысы қолжетімді Bluetooth құрылғыларын автоматты түрде іздейді. Бұдан бұрын қосылған құрылғы анықталған кезде түйіндесу автоматты түрде жүзеге асырылады, егер мұндай құрылғы анықталмаса — T-200X түйіндесуді күту режиміне өтеді, ал құрылғының жарық индикаторы тез жыпылықтай бастайды.

- Мобильді құрылғыда Bluetooth активациялаңыз, қолжетімді қосылымдар тізімінен "Fenda T-200X" таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Егер құрылғы қосылу үшін кодты сұраса, "0000" енгізіңіз

Ескертпе: Bluetooth арқылы ДК немесе ноутбукпен түйіндескен кезде, құрылғыда дұрыс драйвер орнатылғанына көз жеткізіңіз.

### Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және көдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушының және тұтынушының жылытылатын орынжайларында қаптамада 5 °C-ден 40 °C-қа дейінгі ауаның температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Орынжайларда жегідені тудыратын агрессияшыл қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды көдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің дұрыс көдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны көдеге жаратыңыз.

### Құрылғының тағайындалуы

Бұл құрылғы музыка ойнатуға, ойындарды, фильмдерді және басқаларды дыбыстауға арналған.

### Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілді мерзім ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзім ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.


Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мыа мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>


Кепілдік және пайдалану мерзімі құрылғының қаптамасында көрсетілген.



Сателлитерді бірыңғай дыбыстық панельге құрастыру схемасы

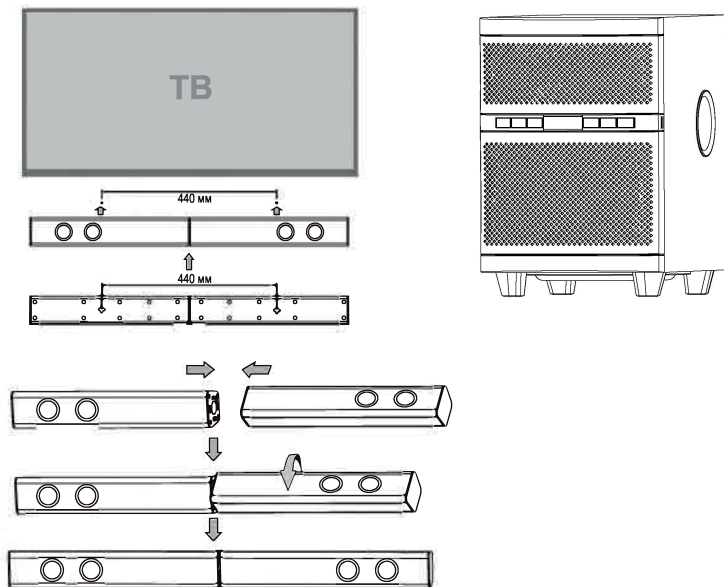

Сателлиттерді едендік акустикалық жүйе ретінде құрастыру схемасы

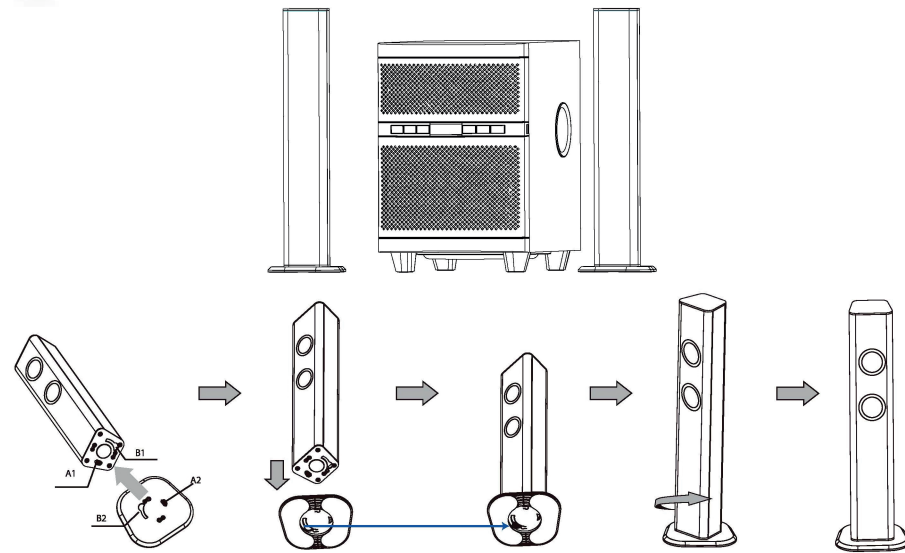

А1 бөлшегін В2 ағытпасына, А2 бөлшегін В1 ағытпасына салыңыз

Тіреуде бекіту үшін сателлитті бұрыңыз



#### Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Фэньда Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Фэньда жоғары технологиялар паркі, Чжоучжи тас жолы, Шиянь, Баоань, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



#### Сериялық нөмірінің шифрын ашу

