

# Портативный аккумулятор

## Energizer QE10007PQ

Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки мобильных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.


### Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от воды, тепла, огня, а также от падений и грубого обращения.
- Не вставляйте посторонние объекты в USB порты устройства.
- По достижении полной зарядки устройства портативный аккумулятор выключается.
- Во время зарядки и перезарядки устройство может нагреваться.
- Не используйте жидкости или моющие средства для очистки батареи. Очищайте поверхность устройства слегка влажной тканью или салфеткой.
- При нормальной эксплуатации емкость батареи снижается после 2 лет использования.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством лишают Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Температура хранения устройства: от -10 °C до +60 °C. Температура эксплуатации: от 0 °C до +45 °C.
- Перед первым использованием полностью зарядите батарею для продления срока ее службы.
- Для повышения производительности избегайте зарядки аккумулятора, когда к нему подключено устройство.
- Не выбрасывайте, не разбирайте и не сжигайте встроенную батарею.

### Характеристики

- Модель: QE10007PQ.
- Тип батареи: Li-pol.
- Емкость батареи: 10000 мА·ч / 37 Вт·ч (макс.).
- Номинальные параметры входа: Micro USB 5В/2А.
- Номинальные параметры входа: USB-C PD 5В/2А, 9В/2А.
- Номинальные параметры выхода: USB-A Quick Charge 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5 А.
- Номинальные параметры выхода: USB-C PD 5В/2А, 9В/2А, 12В/1.5А.
- Параметры выхода беспроводной зарядки: 5 Вт/7.5 Вт/10 Вт.
- Общая выходная мощность: 18 Вт (макс.).
- Габариты: 144.1 (Д) x 68.8 (Ш) x 16.5 (В) мм.
- Вес: 210 г ± 10 г.

## Схема устройства

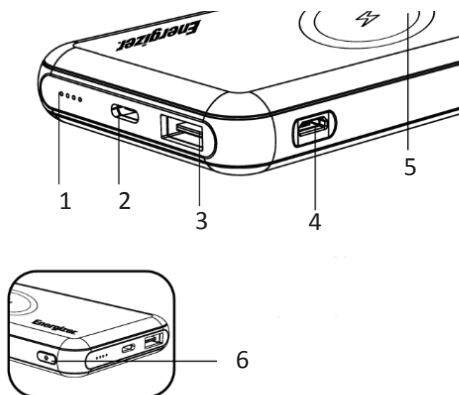


1. LED индикаторы.
2. Порт USB-C PD 3.0.
3. Быстрая зарядка 3.0.
4. Вход Micro USB.
5. Беспроводная зарядка.
6. Кнопка питания.

## Инструкция по эксплуатации

- Быстрая зарядка (через кабель): подключите только одно устройство к ПА, чтобы активировать быструю зарядку. Не нажимайте кнопку питания.
- Беспроводная зарядка: нажмите кнопку питания один раз, чтобы активировать беспроводную зарядку. Быстрая зарядка (через кабель) перейдет в режим обычной зарядки. После 2 минут простоя беспроводная зарядка выключится, а быстрая зарядка возобновится.

**Примечание:** не заряжайте более двух устройств за раз (включая беспроводную зарядку).

- Зеленый свет указывает, что активирована беспроводная зарядка.
- Индикатор мигает - идет перезарядка.
- Индикатор горит, не мигая - устройство заряжено.



## Зарядка ПА

1. Подключите коннектор USB-C или Micro USB к порту ПА для его зарядки.
2. Подключите USB-коннектор кабеля к сетевому адаптеру\*.

\* Адаптер не входит в комплектацию.

## Комплектация

- Портативный аккумулятор Energizer QE10007PQ.
- Зарядный кабель.
- Руководство пользователя.

## Гарантия

Вся продукция имеет ограниченную гарантию со дня покупки. За подробной информацией по гарантии посетите наш сайт: <http://www.energizerpowerpacks.com>

## Обслуживание клиентов

За любой информацией, касающейся данного продукта, свяжитесь с нами по адресу: [service@energizerpowerbanks.com](mailto:service@energizerpowerbanks.com)

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухих местах.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Блу Таймс Тэкнолоджи Ко., ЛТД.  
5/Ф, блок В, промзона Тайсинлун, Нань Бу Ган, д. Чжунун, ул. Сисян, р-н Баоань,  
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Производственная площадка:** Тэннрич Интернейшенл Корп.  
1-3, аллея 5, переулок 305, секция 1, шоссе Шин Нань, р-н Лу Чу, г. Таюань, Тайвань.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар соответствует требованиям ГОСТов.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

© 2020 Energizer. Energizer и некоторые графические изображения являются товарными знаками Energizer Brands, LLC и связанных с ними дочерних компаний и используются по лицензии компанией TennRich International Corp. Все остальные торговые марки являются товарными знаками соответствующих владельцев. Ни TennRich International Corp, ни Energizer Brands, LLC не связаны с владельцами соответствующих товарных знаков.

