

Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-240 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.

Особенности

- Яркий дизайн светильника;
- Изменяемая яркость и цвет свечения;
- Сенсорное управление;
- Качественные материалы.

Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

Управление освещением

Управление светильником осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на верхней поверхности основания (рис. 1).

Кнопка **ON/BRI/OFF** включает светильник на максимальной яркости и затем последовательно переводит в режимы средней и минимальной (всего 3 уровня). Чтобы выключить светильник нужно прикоснуться к этой кнопке в течение более 1 с.


Кнопка **MODE** позволяет менять цвет свечения (нейтральный (4000 К) => холодный (6000 К) => теплый (3000 К)).



Рис. 1

Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря гибкой стойке светильника. Настройте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.

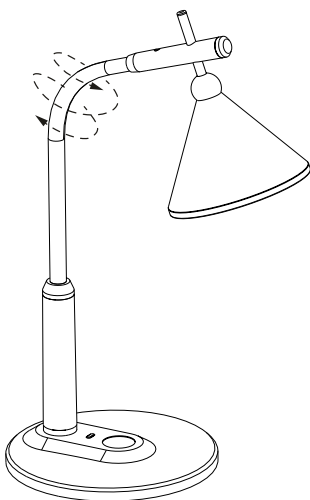

ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Технические параметры

Напряжение питания светильника.....	12 В (DC)
Потребляемая мощность.....	≤ 7 Вт
Световой поток.....	380 лм
Цветовая температура.....	3000-4300-6300 К (±300 К)
Коэффициент цветопередачи, CRI.....	≥ 80
Средний срок службы.....	30000 ч
Материал корпуса.....	пластик ABS/силикон
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды....	0...+40 °С

Габаритные размеры светильника:

Основание.....	∅ 181 мм
Высота светильника.....	428 мм
Размеры плафона.....	∅ 126 мм
Длина провода.....	1.3 м

Комплект поставки

Светильник.....	1 шт.
Блок питания (110...240 В / 12 В, 0.35 А).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: ЮТренд Текнолоджи,

Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная

принимать претензии покупателей в России:

ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва,

Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,

Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,

ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

Хранение продукции

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85%.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом ♻️ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом ♻️. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Гарантия

1. Срок гарантии — 2 года.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:

- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.