


Xiaomi 33W Power Bank 10000 mAh
Pocket Edition Pro
портативті батареясы



Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз — сізге кейінірек қажет болуы мүмкін.

Өнім сипаттамасы

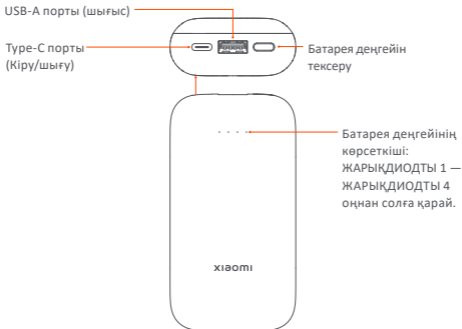

Батареяны тексеру түймесі қуат түймесі емес.

Сыртқы батарея зарядтау және зарядсыздандыру режимін автоматты түрде таниды.

Қауіпсіздік: қуат банкіңде құрылғыны кез келген жұмыс жағдайында шамадан тыс зарядтау немесе шамадан тыс зарядтау, қызып кету және қысқа тұйықталудан қорғайтын қауіпсіздік мүмкіндіктері бар.

Тиімділік: максималды 33 Вт жылдам зарядтауды қолдайды.

Үйлесімділік: кірістірілген USB заряд контроллері көптеген смарт құрылғылармен, соның ішінде смартфондар мен планшеттермен үйлесімді.

Сапасы: жоғары сапалы литий-ионды батарея және ұзақ қызмет ету мерзімі зарядтау және разрядтау чипі.

Зарядтау

Сыртқы батареяны зарядтау үшін Xiaomi қуат адаптерін кәбілмен жалғап, оны құрылғының Type-C портына қосыңыз.

Көрсеткіш бірнеше зарядтау сипаттамаларын көрсетеді:

Заряд деңгейі	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25%	Жыпылық	Сөнд.	Сөнд.	Сөнд.
25–50%	Қосу	Жыпылық	Сөнд.	Сөнд.
50–75%	Қосу	Қосу	Жыпылық	Сөнд.
75–99%	Қосу	Қосу	Қосу	Жыпылық
Толық заряд	Қосу	Қосу	Қосу	Қосу
Зарядтау қатесі	Жыпылық	Жыпылық	Жыпылық	Жыпылық

Разрядтау

Құрылғыны зарядтау үшін оны сыртқы батареяға қосыңыз.
Көрсеткіш разрядтың бірнеше сипаттамаларын көрсетеді:

Зарядтау деңгейі	LED1	LED2	LED3	LED4
Кернеудің төмендеуі	Сөнд.	Сөнд.	Сөнд.	Сөнд.
0–25%	Жыпылық	Сөнд.	Сөнд.	Сөнд.
25–50%	Жыпылық	Жыпылық	Сөнд.	Сөнд.
50–75%	Жыпылық	Жыпылық	Жыпылық	Сөнд.
75–100%	Жыпылық	Жыпылық	Жыпылық	Жыпылық

Төмен ток разряды: сыртқы батарея зарядталмай тұрғанда, төмен ток разряд режиміне өту үшін батарея деңгейін тексеру түймесін екі рет басыңыз. Бұл режимді Bluetooth құлақсаптары мен смарт білезіктер сияқты аз ток құрылғыларын зарядтау үшін пайдалануға болады. Жарық диодты индикаторлар бірінен соң бірін жанып, сыртқы аккумулятордың ток аз разряд режимінде екенін білдіреді. Бұл режимнен шығу үшін түймені қайтадан басыңыз. Екі сағаттан кейін сыртқы батарея бұл режимнен автоматты түрде шығады.

Ескерту

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау батареяның істен шығуына, қызып кетуіне, өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету және жеке жарақат пен мүлктің зақымдалу қаупін азайту үшін келесі ескертулерді орындаңыз:

- Бұл сыртқы батарея ойыншық емес. Оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін балаларға бұл қуат банкіні пайдалануға немесе ойнауға рұқсат бермеңіз.

- Бұл сыртқы батареяны зарядтамас бұрын, электр тогының соғуын немесе батареяны зақымдауды болдырмау үшін пайдаланып жатқан зарядтағыштың жергілікті қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат банкін қысымға, соққыға, күшті тербелістерге немесе сұйықтықтарға ұшыратпаңыз. Осы әрекеттердің кез келгені қысқа тұйықталуға, батареяның немесе электр желісіне зақым келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайда қуат банкін пайдалануды дереу тоқтатып, оны дұрыс тастаңыз.
- Сыртқы батарея ісініп, деформацияланса, ағып кетсе немесе оның сыйымдылығы айтарлықтай төмендесе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, оны дұрыс тастаңыз.
- Бұл қуат банкін шалбар қалтасында, жабық сөмкеде немесе кереуетте немесе диванда сияқты жылуды тарату қиын жерлерде зарядтамаңыз немесе разрядтамаңыз. Зарядтау кезінде қуат банкінің киіммен, жастықпен, көрпемен немесе басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз. Сыртқы батарея басқа құрылғыларды зарядтап жатқанда, қызып кетпеу үшін оған ұялы телефонды немесе басқа заттарды қоймаңыз.
- Бұл қуат банкін бөлшектемеңіз, теспеңіз, соқпаңыз немесе қысқартпаңыз. Бұл қуат банкін ешқашан сұйықтықтарға, отқа немесе пештер, жылытқыштар сияқты басқа жылу көздеріне немесе қоршаған орта температурасы 60 °C (140 °F) жоғары орталарға шығармаңыз.
- Ыстық ауа райында бұл қуат банкін көлікте немесе тікелей күн сәулесі түсетін басқа жерде қалдырмаңыз.
- Бұл қуат банкінде литий-ионды батарея бар. Батареяны зақымдамау немесе қауіпсіздікке қауіп төндірмеу үшін қорапты ашуға қатаң тыйым салынады.

Сақтық шаралары

- Бірінші пайдалану алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз.
- Қуат банкін немесе онымен басқа құрылғыларды зарядтау үшін сәйкес зарядтағышты және зарядтау кәбілін пайдаланыңыз (Xiaomi бренді ұсынылады).
- Зарядтау кезінде сыртқы батареяны қараңыз. Бөлмеден шықпас бұрын немесе ұзақ уақыт бойы қараусыз қалдырмас бұрын оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қуат банкін немесе онымен басқа құрылғыларды толық зарядтағаннан кейін, зақымдануды болдырмау үшін зарядтау кәбілін уақытында ажыратыңыз. Түймені басқаннан кейін батарея деңгейі көрсетілмесе, қуат банкі қорғаныс режиміне өткен болуы мүмкін. Сыртқы батареяны қайта іске қосу үшін сыртқы зарядтағышты қосып көріңіз.
- Қуат банкін ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батарея деңгейін 25% және 50% аралығында ұстаңыз және салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Сыртқы батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін толық зарядталған немесе заряды таусылған кезде ұзақ сақтаудан аулақ болыңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімнің, аксессуарлардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек ақпараттық мақсаттарға арналған.

Өнімнің нақты сипаттамалары мен функциялары өнімнің жақсартуларына байланысты өзгеруі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: PB1030ZM

Батарея түрі: литий-ионды батарея

Батарея сыйымдылығы (номиналды/типтік): 35,2 Вт·сағ/36 Вт·сағ, 9800 мА·сағ/10000 мА·сағ

Номиналды қуаты: 5 В–5,6 А·сағ, 9 В–2,9 А·сағ, 10 В–2,5 А·сағ, 11 В–2,3 А·сағ, 12 В–2,1 А·сағ

Кіріс порты: Type-C

Шығыс порты: USB-A/Type-C

Кіру: 5 В–3 А, 9 В–2,5 А, 12 В–1,8 А

Шығу: 33 Вт макс.

(USB-A) 5 В–3 А, 9 В–2,23 А, 12 В–1,67 А, 10 В–2,25 А макс.

(Type-C) 5 В–3 А, 9 В–3 А, 12 В–2,25 А, 11 В–3 А макс.

(Екі порт) 5 В–3 А

Жұмыс температурасы: 5 °C-тан 35 °C-қа дейін

Өнім өлшемдері: 105 × 55,8 × 25,5 мм

Зарядтау уақыты:

шамамен 5,5 сағат (5 В/2 А зарядтағыш, зарядтау көбілі кіреді)

шамамен 2,7 сағат (18 Вт немесе одан жоғары жылдам зарядтау құрылғысы, зарядтау көбілі кіреді)

ЕО нормативтік талаптарына сәйкестік туралы Декларация



Өндіруші осымен осы жабдықтың барлық қолданыстағы директивалар мен еуропалық стандарттар талаптарына, сондай-ақ олардың өзгертулері мен толықтыруларына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінімен мына мекенжайда танысуға болады: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Электр және электрондық жабдық қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат



Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды бөлек жинау символымен белгіленген барлық бұйымдарды (WEEE, 2012/19/EU директивасы) сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жарату керек. Денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау мақсатында мұндай жабдықты үкімет немесе жергілікті билік органдары айқындаған электр және электрондық жабдықтарды қабылдайтын арнайы пункттерге қайта өңдеуге тапсыру қажет. Дұрыс қайта өңдеу және қайта өңдеу қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Мұндай жинау пункттері қайда және олар қалай жұмыс істейтінін білу үшін жабдықты орнатумен айналысатын компанияға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.



Құрылғының мақсаты

Портативті батарея смартфондар мен басқа портативті құрылғыларды зарядтауға арналған.

Жинақталым

Құрылғы, пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік хабарламасы, зарядтау кәбілі.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -5°C және 30°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сяоми Коммьюникейшнз Ко., Лтд.

#019, 9-ші қабат, 6 ғим., Си'эрци орталық өткелі 33, Хайдянь ауданы, Бейжің қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

СБ: Xiaomi