

# Руководство по установке

---

Соединительный элемент  
SK-01KA/G

**DEXP**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение

Соединительный элемент — простой и надежный монтажный комплект с подвижной полкой. Изделие предназначено для установки сушильной машины над стиральной с целью экономии пространства.

Данный соединительный элемент совместим только между стиральной машиной DEXP WM-F10SDKA/GBS и сушильной машиной DEXP DM-F10HDKA/GB и не является универсальным соединительным элементом. Актуальный список совместимых моделей указан в разделе «Характеристики» изделия на сайте [dns-shop.ru](http://dns-shop.ru).

## Меры предосторожности и рекомендации

- В данном руководстве приведены только указания по установке соединительного элемента для стиральной и сушильной машин. Руководства по эксплуатации стиральной и сушильной машин поставляются в комплекте с соответствующими устройствами.
- Перед установкой выберите подходящее место для размещения машин, обращая внимание на расположение водопроводных и сливных труб, линий электропитания.
- Оставляйте достаточно места для подключения электропитания, наливных и сливных шлангов. Между задней стороной машин и стеной должно быть достаточно места, чтобы сливные шланги не сминались и не перегибались.
- Перед установкой сушильной машины отрегулируйте ножки стиральной машины так, чтобы устройство стояло ровно и устойчиво.
- Максимальная несущая способность выдвижной полки соединительного элемента составляет 10 кг. Не кладите тяжелые вещи и не перегружайте полку во избежание ее поломки.

### ВНИМАНИЕ!

Сушильную машину следует устанавливать на верхнюю крышку стиральной машины, а не наоборот.

Установка соединительного элемента, а также стиральной и сушильной машин, должна выполняться квалифицированными специалистами.


## Технические характеристики

- Модель: SK-01KA/G.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимость с моделями: DEXP WM-F10SDKA/GBS и DEXP DM-F10HDKA/GB.
- Материал: пластик.
- Размеры: 636 × 590 × 59 мм.
- Вес: 4,1 кг.
- Максимальная нагрузка на полку: 10 кг.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации


- Способ сборки изделия описан в данном руководстве.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

## Комплектация

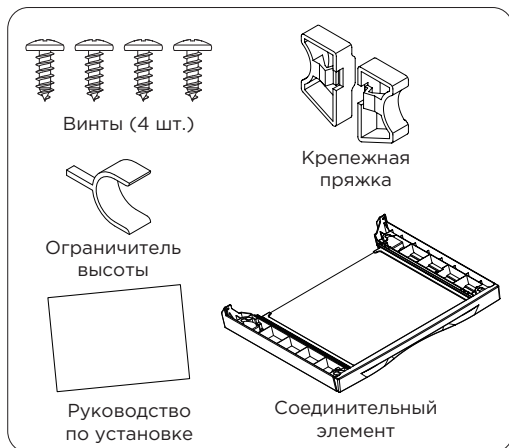


## Установка

1. Установите соединительный элемент на верхнюю крышку стиральной машины и отрегулируйте его положение таким образом, чтобы левая и правая стороны элемента находились на равном расстоянии от левого и правого края верхней крышки стиральной машины, а передний выступ находился на одном уровне с краем передней части верхней крышки стиральной машины.

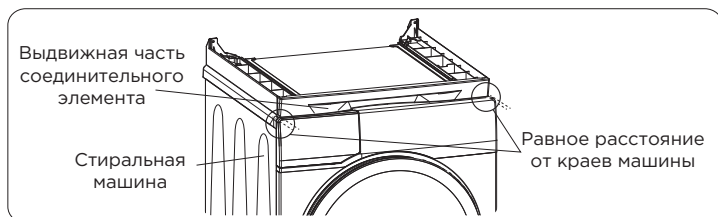


2. Закрепите элемент на верхней крышке стиральной машины с помощью четырех винтов.

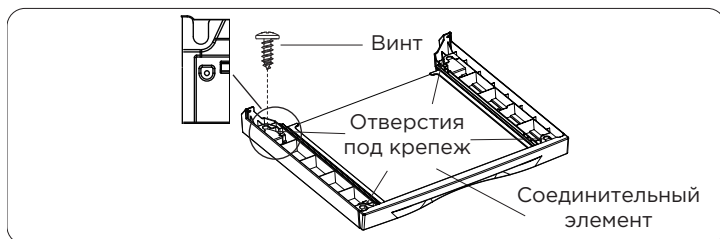


### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения стиральной машины запрещено сверлить ее крышку на глубину более 1 см.

3. Снимите два винта с нижней части сушильной машины и отложите их пока в сторону.

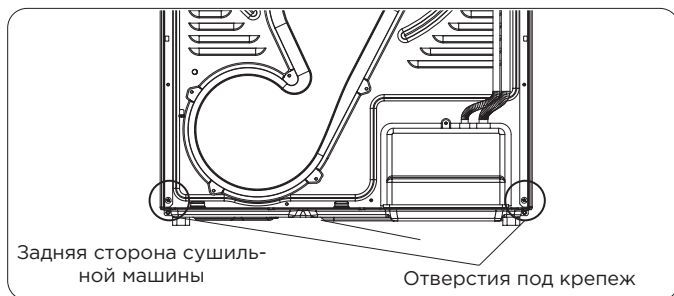

4. Отрегулируйте высоту ножек сушильной машины таким образом, чтобы можно было вставить ограничитель высоты (зазор должен составлять примерно 11,5 мм).

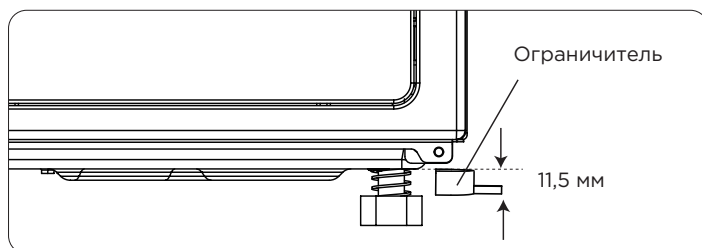


5. Выдвиньте выдвигающую часть соединительного элемента наполовину вперед.


### ВНИМАНИЕ!

Далее описывается установка сушильной и стиральной машины в колонну. Помните, что машина очень тяжелая, установка требует участия минимум двух человек. Доверьте установку квалифицированным специалистам.


6. Поднимите сушильную машину и установите ее горизонтально в соединительный элемент над стиральной машиной, вставив четыре ножки сушильной машины в четыре отверстия соединительного элемента.

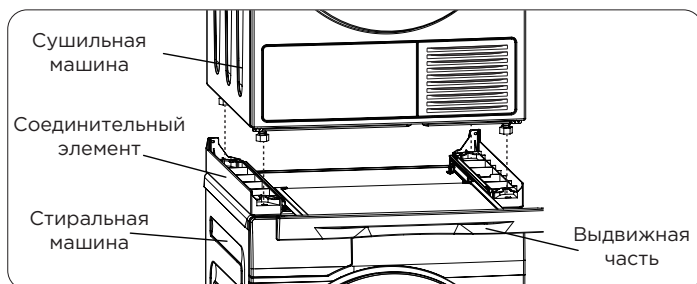

7. Возьмите два винта, которые Вы ранее сняли с задней нижней части сушильной машины, и закрепите их обратно, пропустив через специальные отверстия для крепежа в соединительном элементе, скрепив таким образом заднюю часть сушильной машины с соединительным элементом.
8. Зафиксируйте крепежные пряжки.

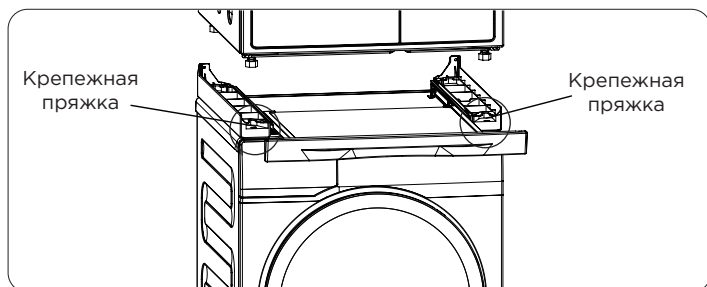

9. Задвиньте выдвижную часть соединительного элемента на место. Установка завершена.

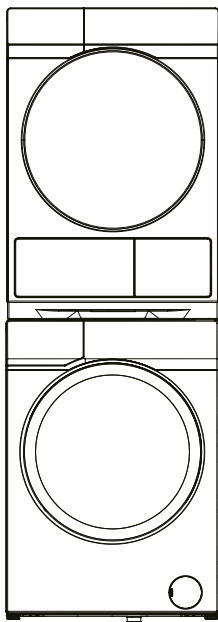

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 60 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзянсу Конка Смарт Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.

Западное шоссе Синькэ №9, Лоян, р-н Уцзинь, г. Чанчжоу, пров. Цзянсу, Китай.

**Manufacturer:** Jiangsu Konka Smart Electrical Appliances Co., Ltd.

No.9 West Xinke Road, Luoyang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** [dnsretail@mail.dlogistix.com](mailto:dnsretail@mail.dlogistix.com)

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** [atlas.llc@mail.dlogistix.com](mailto:atlas.llc@mail.dlogistix.com)

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

