

ARDESTO™

КОНВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

Інструкція з експлуатації

ELECTRIC CONVECTOR


Instruction manual

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТР КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЫТҚЫШ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

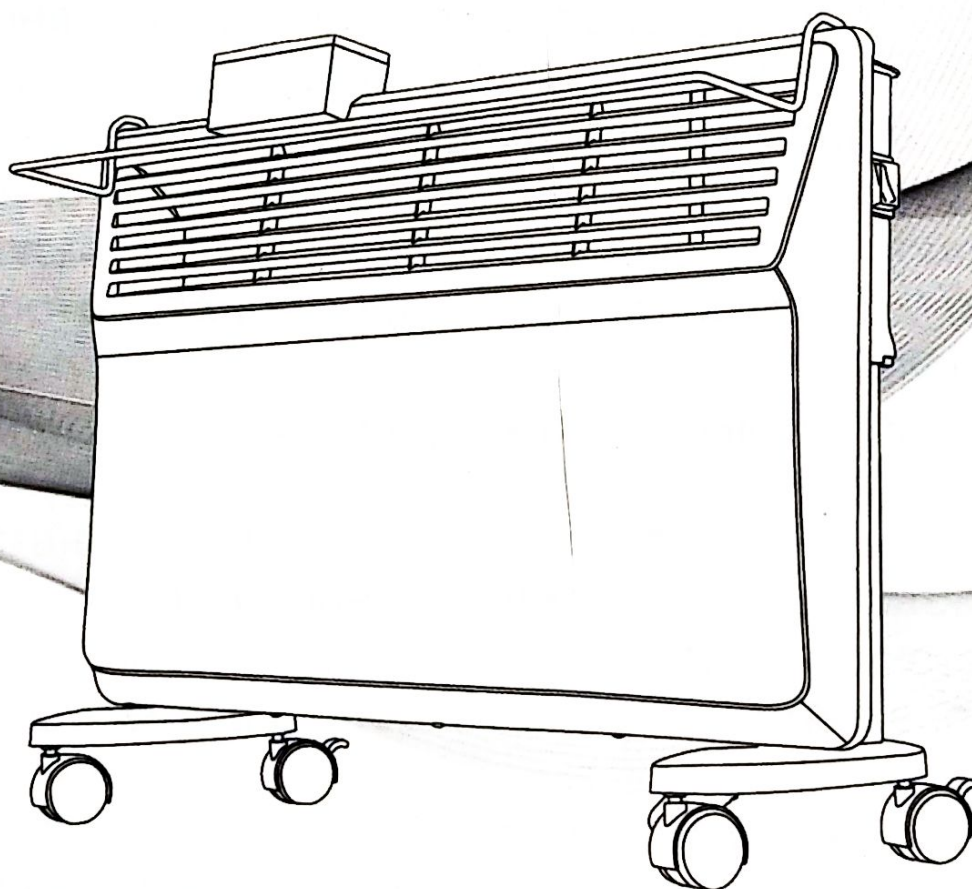

CHB-2000MBD
CHB-2000MWPД

обслуживание не должны осуществляться детьми без присмотра.

Нахождение детей в возрасте младше 3 лет вблизи устройства допускается только под постоянным надзором. Помимо всего прочего, дети должны быть обеспечены надлежащим надзором или инструкциями по безопасной эксплуатации устройства, и они должны быть осведомлены о рисках, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства. Допускается включение/выключение устройства детьми в возрасте от 3 до 8 лет при условии надлежащего размещения/установке устройства. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается осуществлять подключение устройства к сети электропитания (штепсельной розетке), его настройку и чистку, либо техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ! Некоторые детали настоящего устройства могут нагреваться до очень высоких температур и вызывать ожоги. Особое внимание следует уделять детям и людям с ограниченными возможностями, находящимся вблизи работающего устройства.

 **ОСТОРОЖНО!** В целях предотвращения перегрева, запрещается накрывать обогреватель!

ВНИМАНИЕ! Настоящий обогреватель не оборудован устройством для контроля температуры помещения. Запрещена эксплуатация настоящего обогревателя

в помещениях с людьми, не способными самостоятельно покинуть помещение, за исключением случаев обеспечения надлежащего надзора.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением установки и эксплуатации настоящего устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим по эксплуатации (далее по тексту «Руководство»).

В виду постоянных модификаций продукции, в устройстве могут быть некоторые конструктивные усовершенствования, не отраженные в руководстве, но, тем не менее не снижающие его потребительские характеристики.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Обогреватель предназначен для использования исключительно в качестве дополнительного средства обогрева, но никоим образом не в качестве основного обогревателя.

Обогреватель устанавливается на полу на опорных ножках с колесиками. По дополнительному заказу, может быть предусмотрена функция настенного монтажа устройства при помощи монтажных кронштейнов (не входят в стандартную комплектацию).

При покупке обогревателя, необходимо проверить его работоспособность, соответствие с номенклатурой в перечне раздела «Комплект поставки» настоящего руководства, и провести внешний осмотр на наличие механических повреждений. Убедитесь, что вместе с устройством предоставляется гарантийный талон, а также проверьте полноту и точность сведений, указанных в нем. Наименование модели обогревателя должно соответствовать наименованию, указанному в гарантийном талоне. Гарантийный талон считать действительным только при наличии точной и достоверной информации о продаже, отчетливо проставленных печатях продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, удалять или переписывать данные, внесенные продавцом в гарантийный талон.

В течение гарантийного периода обогревателя, необходимо хранить кассовый чек, настоящее руководство, гарантийный талон и упаковку. Утерянная сопроводительная документация, предоставляемая при покупке обогревателя, восстановлению не подлежит.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: при несоблюдении требований вышеуказанных рекомендаций или наличии механических повреждений обогревателя, право на гарантийное обслуживание аннулируется.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Размещать обогреватель непосредственно под штепсельной розеткой.
- Частично или полностью закрывать, допускать засорение отверстий в решетке для впуска/выпуска воздуха.

- Размещать легковоспламеняющиеся вещества и предметы вблизи обогревателя.
- Использовать обогреватель в непосредственной близости от ванны, душевой либо бассейна.
- Прикасаться мокрыми руками к штепсельной вилке и шнуру питания.
- Использовать устройство вне помещений либо на мокрой поверхности.
- Использовать поверхность обогревателя в качестве сушилki для мокрой одежды, полотенец и т.д. Допускается сушка вещей и деталей мебели небольших размеров исключительно с помощью специальной рамы для сушки мелких вещей (3).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 В ~ 50-60 Гц
Расчетная потребляемая мощность	2000 Вт
Площадь обогрева	до 25 кв. м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрический конвекционный обогреватель – 1 шт.


Опорные ножки с колесиками – 2 шт.

Рама для сушки небольших вещей – 1 шт.

Емкость для воды – 1 шт.

Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон) – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

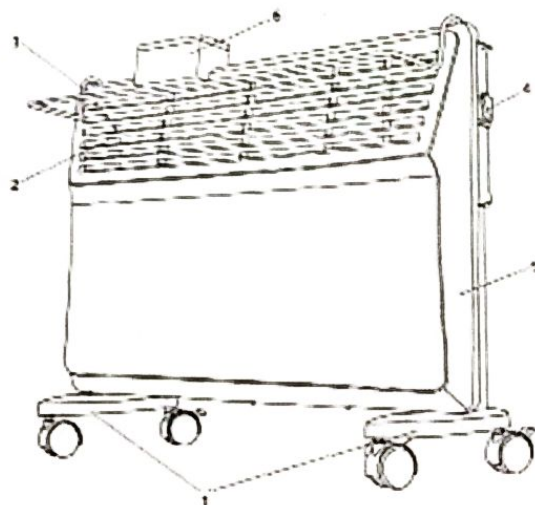

1. Опорные ножки с колесиками
2. Решетка для выпуска горячего воздуха
3. Рама для сушки небольших вещей
4. Переключатель режима работы «I / 0 / II»
5. Корпус
6. Емкость для воды (для естественного увлажнения воздуха)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при низких температурах, необходимо оставить его как минимум на три часа в условиях комнатной температуры.

- Произвести распаковку устройства.
- Проверить устройство на наличие повреждений, при обнаружении неисправностей эксплуатация запрещена.
- Необходимо убедиться, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению вашей сети электропитания.
- Необходимо убедиться, что переключатель режима работы (4) установлен в положении «0» (устройство отключено).

НАСТРОЙКА

Напольная установка

- Переверните устройство.
- Вставьте опорные ножки с колесиками (1) в отверстия корпуса обогревателя.
- Переверните устройство и поставьте его на опорные ножки с колесиками.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Перед включением устройства, убедитесь, что напряжение вашей сети электропитания соответствует рабочему напряжению устройства, в переключатель (4) находится в положении «0» (устройство отключено).
- Подключите штепсельную вилку в розетку электропитания.
- Установите переключатель режима работы (4) в необходимое положение:
 - 0 – воздушный обогреватель отключен,
 - I – минимальная мощность обогрева (1000Вт),
 - II – максимальная мощность обогрева (2000Вт).

Для сушки вещей небольших размеров, установите раму (3) на корпус обогревателя (5).

Примечание: запрещается вешать мокрую одежду, большие полотенца и т.д. на раму (3).

Для использования функции естественного увлажнения, установите емкость для воды (6) на корпус обогревателя (5).

Для використання функції природного зволоження повітря встановіть резервуар для води (6) на корпусі конвектора (5).

Примечание:

- Запрещается устанавливать емкость для воды (6) в случае отсутствия необходимости использования этой функции.
- Наполнять емкость водой (6) допустимо только после установки емкости для воды на корпусе устройства (5), и после отключения обогревателя и отсоединения шнура от сети электропитания.
- Запрещается допускать переливание воды в емкости для воды (6), убедитесь, что уровень воды составляет не более 1 см от краев емкости.

После эксплуатации устройства, установите переключатель (4) в положение «0», после извлеките штепсельную вилку устройства из розетки.

Примечание:

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхности нагревательного элемента. Это явление является абсолютно нормальным, и по прошествии определенного времени, и дым и запах полностью исчезнут. Рекомендуется проветрить помещение.

Не рекомендуется открывать окна и двери при работающем обогревателе; в противном случае, достичь желаемых результатов будет невозможно по причине попадания в помещение холодного воздуха.

ФУНКЦИЯ АВТОВКЛЮЧЕНИЯ/АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Устройство оснащено автоматическим переключателем, позволяющим осуществлять отключение устройства в случае его опрокидывания или чрезмерно большом угле наклона. При возвращении устройства в исходное вертикальное положение, переключатель автоматически включает устройство.

Отказ функции автоматического включения/выключения устройства может указывать на наличие повреждений обогревателя. В этом случае, необходимо обратиться в официальный сервисный центр для устранения неисправностей.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой, отключите устройство от сети электропитания и дайте ему полностью остыть.
- Как минимум раз в месяц, проводите чистку решеток обогревателя от пыли при помощи щетки и пылесоса с соответствующей насадкой.
- Запрещается использовать абразивные материалы либо материалы, вызывающие образование агрессивной среды для чистки, т.к. они могут повредить покрытие обогревателя.

- Протрите внешнюю поверхность устройства (5) влажной тряпкой, а после вытрите обогреватель насухо.
- Запрещается погружать корпус устройства, шнур питания и штепсельную вилку шнура питания в воду или какие либо другие жидкости. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, во избежание риска поражения электрическим током.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортировка обогревателей в заводской упаковке любыми типами крытых транспортных средств, обеспечивающих защиту устройства от атмосферных осадков и механического повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, применимых к транспорту такого типа.

Транспортировка допускается при температуре от +50 °C до -50°C и относительной влажности не более 80%, в соответствии с манипуляторными знаками на упаковке, за исключением ударного воздействия и движения внутри транспортного средства.

Конвекционные обогреватели должны храниться в заводской упаковке в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%.

Хранить устройство вдали от детей и людей с ограниченными возможностями.

Запрещается хранить конвекционные обогреватели в помещениях с жидкостями и веществами, испарение которых может вызвать коррозию элементов конструкции устройства. Перед следующей эксплуатацией обогревателя, рекомендуется проверить работоспособность устройства и целостность изоляции шнура электропитания и штепсельной вилки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство не содержит материалы, требующие применения особых технологий по утилизации. Устройство не содержит драгоценные металлы. При выводе из эксплуатации, устройство должно быть разобрано, после чего его детали должны быть отсортированы на детали из цветного металла, детали из сплава на основе железа и неметаллические детали, утилизация которых должны осуществляться в соответствии с нормативами, правилами и методами, применимыми на местах сброса и ликвидации отходов.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Жылытқышты қоректендіру көзіне қоспас бұрын қоректендіру баусымы мен жылытқыштың механикалық ақаулықтардың бар-жоғына көз жеткізіңіз. Ақаулықтар болған жағдайда оларды жою үшін ресми сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтар жойылғанша жылытқышты электр қорек желісіне қосуға тыйым салынады.

Еден құрылғысы бар үй-жайда қызмет көрсету және дымқыл тазалауды жүргізу тек ажыратылған күйде жүзеге асыру керек.

Электр конвекциялық жылытқышты қоректендіру көзінен ажыратуды қоректендіру баусымының ашасын ұстап жүзеге асыру керек.

Жылытқышты ванналар, душ бөлмелері немесе бассейндер жанында пайдалануға тыйым салынады. Бұл құрылғыны ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны ашық от көзінен кемінде 1,5 метр қашықтықта орналастыру керек.

Құрылғының корпусына судың түсуіне жол бермеңіз. Құрылғының корпусына су түссе, ең алдымен оны қоректендіру көзінен ажыратып, содан кейін онымен жанасып, бетінен суды кетіру керек.

Құрылғыны тегіс жерге орналастыру кезінде әрқашан тірек дөңгелектерді пайдалану керек.

Құрылғыны қолданбас бұрын, дөңгелектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны оңай жанғыш заттарды сақтауға және пайдалануға арналған үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады

Құрылғыны температурасы +30 °C жоғары үй-

жайларда пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғыны ұйқы кезінде пайдалануға және ұйықтап жатқан адамдардың жанында орналастыруға тыйым салынады.

Жылытқышты ішіне қағаздың немесе бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз.

Жылытқышты басқа мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады (жылытқыш үй-жайлардан тыс жерлерде пайдалануға арналмаған).

Қоректендіру баусымы зақымданған жылытқышты пайдалануға тыйым салынады.

Электр қорек баусымы жылытқыштың өткір бұрыштарына және ыстық беттеріне тимейтінін қадағалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қоректендіру баусымында ақаулықтар болған жағдайда қауіпті алдын алу үшін оны өндіруші, ресми сервис орталығы немесе осыған ұқсас құзыретті білікті персонал ауыстыруы тиіс. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан немесе одан үлкен жастағы балалар немесе физикалық, түйсіну, ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе пайдалану тәжірибесі және дағдылар жоқ адамдар қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету және байланысты қауіптерді түсіну үшін білікті маманның бақылауында немесе нұсқауында пайдалана алады.

Балалар бұл құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбауы тиіс. Тазалауды және қызмет көрсетуді балалар бақылауынсыз жүзеге асырмауы тиіс. 3 жасқа толмаған балалардың құрылғының жанында болуына тұрақты бақылауында ғана рұқсат етіледі. Бұдан басқа, балалар құрылғыны

қауіпсіз пайдалану бойынша тиісті бақылаумен немесе нұсқаулықтармен қамтамасыз етілуі және құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін қауіптерді білуі тиіс. 3 пен 8 жас аралығындағы балалар құрылғыны қалыпты жұмыс қалпында орнатылған/жайғастырған жағдайда ғана қоса/ажырата алады. 3 пен 8 жас аралығындағы балаларға құрылғыны электр қорек желісіне (штепсельді розеткаға) қосуға, оны реттеуге немесе тазалауға немесе техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл құрылғының кейбір бөліктері өте жоғары температураға жетіп, күйік тудыруы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған құрылғының жанында тұрған балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға ерекше назар аудару керек.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетуді алдын алу үшін жылытқышты жабуға болмайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл жылытқыш үй-жайдағы температураны бақылауға арналған құрылғымен жабдықталмаған. Тиісті қадағалауды қамтамасыз ету жағдайларын қоспағанда, бұл жылытқышты үй-жайдан өз бетінше шыға алмайтын үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз (бұдан әрі мәтін бойынша - «Нұсқаулық»).

Өнімнің тұрақты түрлендірулеріне байланысты құрылғыда нұсқаулықта көрсетілмеген, бірақ оның

тұтынушылық сипаттамаларын төмендетпейтін кейбір конструктивтік жаңартулар болуы мүмкін.

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Жылытқыш қосымша жылыту құралы ретінде ғана пайдалануға арналған және ешбір жағдайда негізгі жылытқыш ретінде пайдаланбайды.

Жылытқыш еденге дөңгелектері бар тірек аяқтарына орнатылады. Қосымша тапсырыс бойынша құрылғыны монтаждық кронштейндердің көмегімен қабырғаға монтаждау функциясы көзделуі мүмкін (стандартты жиынтықталымға кірмейді).

Жылытқышты сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігін, осы нұсқаулықтың «Жеткізу жиынтықталымы» бөлімінің тізіміндегі номенклатурасына сәйкестігін тексеріп, механикалық ақаулықтардың бар-жоғын сыртқы қарап-тексеруді жүргізу керек. Құрылғымен бірге кепілдік талонының берілгеніне көз жеткізіңіз, сондай-ақ онда көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын тексеріңіз. Жылытқыш моделінің атауы кепілдік талонында көрсетілгенге сәйкес болуы тиіс. Кепілдік талоны сату туралы нақты және сенімді ақпарат, сатушының анық қойылған мөрлері бар болған жағдайда ғана жарамды болып есептеледі.

Кепілдік талонында сатушы енгізген деректерді өзгертуге, жоюға немесе қайта жазуға тыйым салынады.

Жылытқыштың кепілдік мерзімі ішінде кассалық чекті, осы нұсқаулықты, кепілдік талонын және қаптамасын сақтау керек. Жылытқышты сатып алу кезінде берілетін жоғалған ілеспе құжаттаманы қалпына келтіру мүмкін емес.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: жоғарыда көрсетілген ұсынымдардың талаптары сақталмаған немесе жылытқышта механикалық ақаулықтар болған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуге құқығы жойылады.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- Қыздырғышты штепсельді розетканың астында орналастыруға.

- Ішінара немесе толық жабуға, ауаны жіберуге/ шығаруға арналған тордағы саңылаулардың бітелуіне жол беруге.
- Жылытқыштың жанына оңай жанғыш заттарды қоюға.
- Ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын жерде жылытқышты пайдалануға.
- Штепсельді аша мен қоректендіру баусымын дымқыл қолмен ұстауға.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерлерде немесе ылғалды бетте пайдалануға.
- Жылытқыштың бетін дымқыл киім, сүлгі және т.б. үшін кептіргіш ретінде пайдалануға. Өлшемі үлкен емес заттар мен жиһаз бөлшектерін кішкентай заттарды кептіруге арналған арнайы жақтаудың көмегімен ғана кептіруге рұқсат етіледі (3).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электр қорек	220-240 В ~ 50-60 Гц
Есептік тұтыну қуаты	2000 Вт
Жылыту ауданы	25 м² дейін

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Электр конвекциялық жылытқыш – 1 дана


Дөңгелектер бар тірек аяқтары – 2 дана

Кішкентай заттарды кептіруге арналған жақтау – 1 дана

Суға арналған ыдыс – 1 дана

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (оның ішінде кепілдік талоны) – 1 дана

СИПАТТАМА

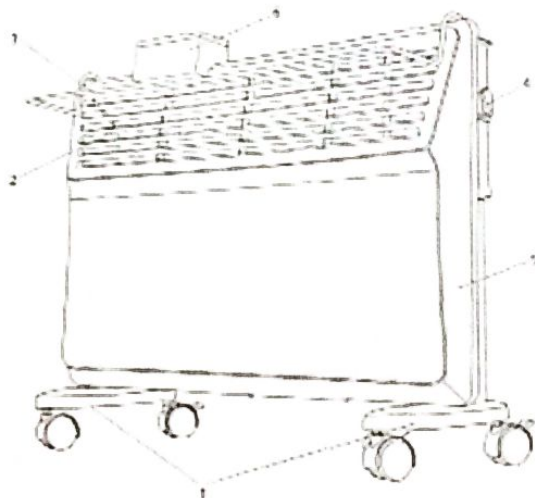

1. Дөңгелектер бар тірек аяқтары
2. Ыстық ауаны шығаруға арналған тор
3. Кішкентай заттарды кептіруге арналған жақтау
4. Жұмыс істеу режимінің ауыстырып қосқышы «I / 0 / II»
5. Корпус
6. Суға арналған ыдыс (ауаны табиғи ылғалдандыруға арналған)

БІРІНШІ РЕТ ҚОСА АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде үш сағатқа қалдыру керек

- Құрылғының қаптамасын ашыңыз.
- Құрылғыда ақаулықтардың бар-жоғын тексеріңіз, ақаулықтар табылған жағдайда пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электр желіңіздің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс режимінің ауыстырып қосқышының (4) «0» (құрылғы ажыратылған) күйіне орнатылғанына көз жеткізу керек.

БАПТАУ

Еденге орнату

- Құрылғыны аударыңыз.
- Жылытқыш корпусының саңылауына дөңгелектер бар тірек аяқтарын салыңыз (1).
- Құрылғының аударыңыз және оны дөңгелектер бар тірек аяқтарына қойыңыз.

ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны қосар алдында электр желіңіздің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне, ал ауыстырып қосқыш (4) «0» күйінде болғанына (құрылғы ажыратылған) көз жеткізіңіз.
- Штепсельді розетканы электр қорек розеткасына қосыңыз.
- Жұмыс режимінің ауыстырып қосқышын (4) қажетті күйге орнатыңыз:
 - 0 – ауа жылытқышы ажыратылған,
 - I – ең төмен жылыту қуаты (1000Вт),
 - II – ең жоғары жылыту қуаты (2000Вт).

Өлшемі үлкен емес заттарды кептіру үшін жақтауды (3) жылытқыштың корпусына (5) орнатыңыз.

Ескертпе: дымқыл киімді, үлкен сүлгілерді және т.б. жақтауға (3) ілуге тыйым салынады.

Табиғи ылғалдандыру функциясын пайдалану үшін суға арналған ыдысты (6) жылытқыштың корпусына (5) орнатыңыз.

Ескертпе:

- Бұл функцияны пайдалану қажет болмаса, суға арналған ыдысты (6) орнатуға тыйым салынады.
- Су арналған ыдысты (6) құрылғының корпусындағы суға арналған ыдыс (5) орнатқаннан және ажыратқыш сөндіріліп, қоректендіру баусымын ажыратқаннан кейін ғана толтыруға рұқсат етіледі.
- Су арналған ыдысты (6) судың төгіліп кетуіне жол беруге тыйым салынады, су деңгейі ыдыстың шеттерінен 1 см-ден аспайтынына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны пайдаланғаннан кейін ауыстырып қосқышты (4) «0» күйіне орнатыңыз, содан кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз

Ескертпе:

Жылытқышты бірінші рет қосу кезінде жылытқыш элементтің бетінен майдың жануына байланысты түтіннің төн иісі пайда болуы мүмкін. Бұл құбылыс мүлдем қалыпты болып табылады және белгілі бір уақыттан кейін түтін де, иіс те толығымен жойылады. Үй-жайды желдету ұсынылады.

Жылытқыш жұмыс істеп тұрған кезде терезелер мен есіктерді ашу ұсынылмайды; кері жағдайда үй-жайға салқын ауаның кіруіне байланысты қажетті нәтижеге қол жеткізу мүмкін болмайды.

АВТОМАТТЫ ҚОСЫЛУ/АВТОМАТТЫ АЖЫРАТЫЛУ ФУНКЦИЯСЫ

Құрылғы аударылып немесе көлбеу бұрышы шамадан тыс болған жағдайда құрылғыны ажыратуға мүмкіндік беретін автоматты ауыстырып қосқышпен жабдықталған. Құрылғы бастапқы тік күйіне оралған кезінде ауыстырып қосқыш құрылғыны автоматты қосады. Құрылғының автоматты қосылу/ажыратылу функциясының істен шығуы жылытқышта ақаулықтардың болуын білдіруі мүмкін. Бұл жағдайда ақаулықтарды жою үшін ресми сервис орталығына жүгіну керек.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тазалар алдында құрылғыны электр қорек желісінен ажыратып, толық суытыңыз.
- Кемінде айына бір рет жылытқыш торларын қылшақтың және тиісті қондырмасы бар шаң-сорғыштың көмегімен шаңнан тазалаңыз.
- Тазалау үшін агрессивті ортасының пайда болуына себеп болатын абразивті материалдарды немесе материалдарды пайдалануға тыйым салынады, себебі олар жылытқыштың жабынына зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы бетін (5) дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін жылытқышты құрғатып сүртіңіз.

- Құрылғының корпусын, қоректендіру баусымын және қоректендіру баусымының ашасын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғының ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Жылытқыштарды осындай типтегі көлік түріне қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес құрылғыны атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптамасында жабық көлік құралдарының кез келген түрімен тасымалдауға рұқсат етіледі.

Көлік құралының ішіндегі соққы мен қозғалыс әсерін қоспағанда, қаптамадағы манипуляциялық белгілеріне сәйкес +50°C-тан -50°C-қа дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында тасымалдауға рұқсат етіледі.

Конвекциялық жылытқыштар құрғақ, жылытылатын үй-жайда +5°C-тан +40°C-қа дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта зауыттық қаптамасында сақталуы тиіс. Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардан алыс сақтаңыз.

Конвекциялық жылытқыштарды булануы құрылғының құрылымдық элементтерінің коррозиясын тудыруы мүмкін сұйықтар мен заттар бар үй-жайларда сақтауға тыйым салынады. Жылытқышты келесі реті пайдалану алдында құрылғының жұмысқа қабілеттілігін және қоректендіру баусымы мен штепсельді ашаның оқшаулауының тұтастығын тексеру ұсынылады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрылғыда кәдеге жарату жөніндегі арнайы технологияларды пайдалануды талап ететін материалдар жоқ. Құрылғының құрамында асыл металдар жоқ. Пайдаланудан шығарылған кезде құрылғы бөлшектелуі, содан кейін оның бөліктері кәдеге жарату қалдықтарды жинау және жою жерлерінде қолданылатын нормативтерге, қағидалар мен әдістерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс түсті металл бөлшектеріне, темір негізіндегі қорытпа бөлшектеріне және металл емес бөлшектерге сұрыпталуы тиіс.