

- Проверенное качество и технический дизайн, которому можно доверять
- Надёжные составляющие
- Отвечающая современным требованиям длина в 650 мм для 24-пиновых и 8-пиновых кабеле



В серии SOLID представлены 4 блока питания проверенного качества и с техническим дизайном, которому можно доверять. Теперь длина 24-пиновых и 8-пиновых кабелей этих блоков питания составляет 650 мм - всё для простого и удобного управления кабелями.

Представленные в вариантах 400 и 700 Watts, блоки питания серии SOLID обладают КПД >85% при 230V и демонстрируют отличную производительность для своей цены.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

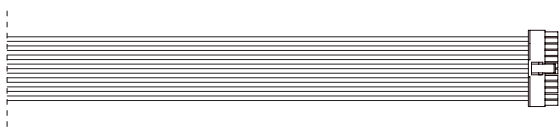





Модель	Solid 400W
Номер товара	GPP-400S
Код EAN	0753263076298
Вес (без упаковки)	1,205 кг
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	PS II
КПД	>85%
PFC	активный PFC (0,9) (только при напряжении 230V)
Вентилятор	1x 120мм, тихий вентилятор
Размеры (ГxШxВ)	140мм x 150мм x 87мм
Схемы защиты	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия для корпоративных клиентов	24 месяца

Выход постоянного тока

Solid 400W	Вход переменного тока	200-240V 47-63Hz 3A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	17A	16A	30A	0.3A	2.5A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		360W	3.6W	12.5W
			400W			

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	20+4 PIN ATX	1	650
	8 PIN PCI-E (6+2)	1	400
	8 PIN EPS (4+4)	1	650
	MOLEX	1	400/150/150
	SATA	2	
	SATA	2	400/150
	SATA	1	400/150/150
	MOLEX	2	

Сертификаты



* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.