АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР С ФУНКЦИЕЙ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

SWT-206





Прежде чем приступать к работе с устройством, внимательно прочтите и усвойте данное руководство по эксплуатации. Оно содержит важную информацию по технике безопасности, а также рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.



1. Ручка для переноски	8. Шланг подачи воздуха (1 метр)
2. Цифровой манометр	9. Насадки-переходники
2.1 Отключение при достижении заданного давления	9.1 a+b: Для надувных изделий
3. Вентиляционные отверстия	9.2 c: Для мячей
4. Кабель питания	9.3 d: Резьбовой переходник для велосипедного ниппеля
5. Разъём прикуривателя	10. Плавкий предохранитель от перегрузки
6. Переключатель питания «Вкл./Выкл.»	11. Сумка для хранения/переноски
7. Резьбовой наконечник (патрон) шланга	12. Зажимы-«крокодил»

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности и эксплуатации. Прочтите их и следуйте им при использовании этого устройства.

Информация по технике безопасности

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С ДАННЫМ КОМПРЕССОРОМ, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск возгорания, вызванного искрами от электродвигателя и реле давления, может привести к смерти или серьезной травме. Не используйте компрессор рядом с горючим газом или паром. Никогда не храните легковоспламеняющиеся жидкости или газы рядом с компрессором

Воздух находится под высоким давлением, что может привести к травмам. Никогда не эксплуатируйте распылительный пистолет или другой инструмент под давлением выше максимального рабочего давления.

- Не проводите сварочных или ремонтных работ с баком.
- Не работайте с реле давления или предохранительным клапаном, если заданное значение давления превышает максимально допустимое.

Горячие поверхности компрессора могут нанести травму или ожог, поэтому прежде чем прикасаться к компрессору, дайте ему остыть.

Не используйте компрессор для подачи воздуха для дыхания. Использование компрессора таким образом может привести к смерти или серьезной травме.

Риск возгорания может привести к смерти или серьезной травме.

- Не распыляйте легковоспламеняющиеся материалы рядом с компрессором
- Не закрывайте вентиляционные отверстия компрессора и не размещайте предметы напротив или сверху компрессора. Эксплуатируйте компрессор только в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не оставляйте работать устройство без присмотра. Всегда выключайте и отсоединяйте устройство от сети, когда оно не используется.

Существует риск серьезной травмы глаз. При использовании автомобильного компрессора всегда надевайте защитные очки, соответствующие требованиям ANSI Z87.1. Не наводите поток воздуха на какие-либо части тела.

При использовании автомобильного компрессора, всегда надевайте средства защиты органов слуха. Несоблюдение этого требования может привести к потере слуха.

Риск поражения электрическим током может привести к смерти или серьезной травме. Подключайте компрессор только к правильно заземленной розетке.
НИКОГДА НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К АВТОМОБИЛЬНОМУ КОМПРЕССОРУ.

Пыль может образовываться при резке, шлифовке, сверлении или притирки таких материалов, как дерево, краска, металл, бетон, цемент или проведении других работ, связанных с кирпичной кладкой. Чтобы снизить воздействие этих реагентов, работайте в хорошо проветриваемом помещении и ВСЕГДА надевайте аттестованные средства защиты.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не подвергайте компрессор воздействию дождя. Храните его в помещении.

Технические характеристики устройства

Номер модели	SWT-206
Номинальное напряжение	12 В
Производительность	60 л/мин
Максимальное давление	5,5 атм (кг/см³)
Максимальный потребляемый ток	14,5А
Непрерывная работа	20 мин*
Длина кабеля питания	3 метра
Уровень шума	62,7 дБ
Диапазон рабочих температур	-30°C –+80°C
Масса	2,1 кг
Длина шланга	1 м

Компрессор предназначен для накачивания шин (например, автомобильных и велосипедных), мячей и других небольших надувных изделий.

Любое другое использование может повредить компрессор и представляет серьезную опасность для пользователя и окружающих.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильной эксплуатацией.

Данное устройство не подходит для промышленного использования.

Промышленное использование приведет к аннулированию гарантии.

* Непрерывная работа: не эксплуатируйте компрессор непрерывно более 20 минут; после этого дайте компрессору остыть в течение 30 минут.

В ходе совершенствования конструкции возможны технические изменения и изменения внешнего вида без предварительного уведомления. Поэтому все размеры, примечания и характеристики в данном руководстве по эксплуатации могут быть изменены, и не могут быть предъявлены юридические претензии, основанные на данных инструкциях по эксплуатации.

Инструкции по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Людям (включая детей), которым не хватает знаний или опыта для использования устройства или чьи физические, сенсорные или интеллектуальные способности ограничены, ни в коем случае нельзя разрешать использовать это устройство без присмотра или инструкций со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с этим устройством.
- Держите устройство вдали от людей, особенно детей и домашних животных.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время работы и следуйте инструкциям по накачиванию надувных средств.
- Надувное устройство может лопнуть и стать причиной серьезных травм.
- Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ

Никогда не направляйте устройство на себя или других людей во время использования, особенно это относится к глазам и ушам, так как существует опасность получения травмы!

Использование устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влажных погодных условий, а также не допускайте контакта устройства с водой, так как существует риск поражения электрическим током.
- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами. Не всасывайте горячий пар. Несоблюдение этих указаний может привести к возгоранию или взрыву!
- Во время работы все отверстия устройства не должны быть перекрытыми. Не закрывайте отверстия руками или пальцами и не накрывайте устройство, т.к. существует риск перегрева!
- Не используйте это устройство во время вождения.

ВНИМАНИЕ!

- Во время работы устройство нагревается. Прикосновение к горячим поверхностям может привести к ожогам
- Выключите устройство и отсоедините его от гнезда прикуривателя:
  - – когда устройство не используется;
  - – при оставлении устройства без присмотра;
  - – для проведения очистки или техобслуживания;
  - – если кабель питания поврежден;
  - – если в устройство попали посторонние предметы или вы заметили необычный шум.
- Используйте только принадлежности, поставляемые и рекомендованные производителем.

Замечание:

- Перед использованием проверьте устройство на наличие повреждений и используйте его только в хорошем рабочем состоянии.
- Не оставляйте устройство в автомобиле при высокой температуре наружного воздуха. Устройство может быть повреждено так, что станет неремонтопригодным.
- Не допускайте попадания песка, пыли или других мелких частиц в воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

Описание составных частей

ВНИМАНИЕ

- Не используйте устройство, если его нельзя включить или выключить. Замените неисправный переключатель.
- Не переносите устройство за кабель. Не вынимайте вилку из розетки за кабель. Защищайте кабель от тепла, масла и острых краев.
- Подключайте кабель питания только к прикуривателю в автомобиле.
- Следуйте инструкциям производителя вашего автомобиля по использованию гнезда прикуривателя.
- Если кабель поврежден, немедленно отсоедините его от гнезда прикуривателя.

Замечание: Кабель питания настоящего устройства не подлежит замене.
Если кабель будет поврежден, утилизируйте устройство.


СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Первоначальное использование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поместите устройство на ровную не горячую поверхность. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не используйте устройство в пыльных помещениях. Это может привести к пожару и повреждению устройства.
- Для надувных изделий с противодавлением (например, частично накаченная автомобильная шина): включите устройство перед подсоединением резьбового наконечника шланга ❼ к ниппелю шины.

Примечание: В зависимости от надувного изделия, вы можете использовать резьбовой наконечник шланга ❼ напрямую или вместе с входящей в комплект насадкой-переходником ❾.

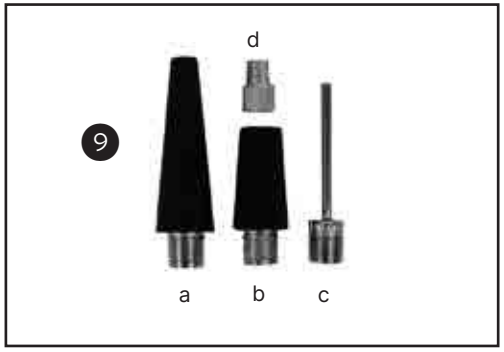


Подключение к гнезду прикуривателя:

Примечание: Убедитесь, что в гнезде прикуривателя вашего автомобиля предусмотрен предохранитель соответствующего номинала.

- Проверьте, что устройство выключено: переключатель ❻ находится в положение **«0»**.
- Вставьте вилку прикуривателя ❺ в гнездо прикуривателя 12 В.

Подключение резьбового наконечника шланга ❼:

Открутите пылезащитный колпачок с ниппеля шины. Прикрутите резьбовой наконечник шланга ❼ к ниппелю шины.

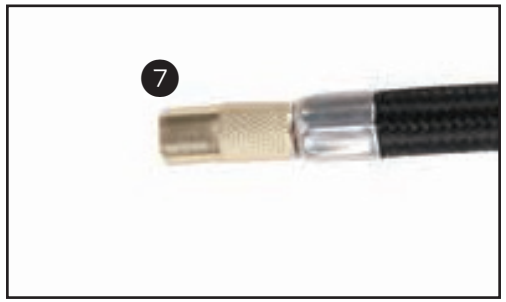

Подключение с помощью насадок-переходников ❾:

- Вставьте соответствующую насадку-переходник в отверстие резьбового переходника шланга ❼.
- Закрепите насадку-переходник в резьбовом переходнике шланга ❼: удерживая переходник шланга ❼ одной рукой, поверните насадку-переходник ❾ и затяните.
- Вставьте насадку-переходник ❾ в ниппель надувного изделия.



Включение-выключение устройства:

- Включите устройство: установите переключатель питания ❻ в положение **«–»**.
- Как только будет достигнуто заданное давление, отключите устройство: установите переключатель включения-выключения питания ❻ в положение **«0»**.
- Выньте вилку прикуривателя ❺.

Снятие насадки-переходника:

- Снимите насадку-переходник ❾.
- Снимите насадку-переходник ❾ с ниппеля надувного изделия. Снова схватите рукой резьбовой наконечник шланга ❼, поверните насадку-переходник ❾ против часовой стрелки и снимите насадку-переходник ❾.

Примечание: При снятии резьбового наконечника шланга ❼, воздух может выходить через ниппель надувного изделия. Не снимайте слишком быстро резьбовой наконечник шланга ❼.

Инструкции по эксплуатации

Данное устройство не предназначено для непрерывной эксплуатации. Оно было разработано для создания давления воздуха, а не объема воздуха.

Замечание: Не используйте данное устройство более 20 минут непрерывной работы, чтобы предотвратить перегрев и повреждение устройства.
После этого дайте устройству остыть в течение не менее 30 минут.

РАБОТА

- Убедитесь, что переключатель питания ❻ выключен (находится в положении **«0»**), а двигатель автомобиля работает.
- Снимите пылезащитный колпачок с ниппеля шины, затем привинтите резьбовой наконечник (патрон) воздушного шланга ❼ к ниппелю шины.
- Подключите шнур питания к розетке прикуривателя на 12 В.
- Нажмите кнопку **«R»** цифрового манометра ❷, чтобы выбрать единицу измерения (доступны 4 единицы измерения: PSI, KPA, BAR, KGF/CM²).
- Нажмите кнопку «▼» или «▲» цифрового манометра, чтобы установить требуемое давление, а затем подождите, пока она перестанет мигать.
- Чтобы включить компрессор, нажмите кнопку **«–»** выключателя питания ❻. Компрессор автоматически остановится, как только будет достигнуто заданное значение давления.
- Когда требуемое давление будет достигнуто, выключите питание, установив переключатель питания ❻ в положение **«0»**.
- Отвинтите резьбовой наконечник (патрон) шланга, установите пылезащитный колпачок на ниппель шины и отсоедините шнур питания ❹ от гнезда прикуривателя на 12 В.

Примечание: Во время процесса сброса воздуха не снимайте патрон воздушного шланга ❼.

Плавкий предохранитель от перегрузки

- В случае чрезмерного использования или неисправности устройства, срабатывает плавкий предохранитель от перегрузки ❿, установленный в вилке прикуривателя ❺, для защиты устройства. Замените предохранитель после выявления причины его срабатывания.
- Открутите наконечник вилки прикуривателя ❺ и извлеките предохранитель перегрузки ❿.
- Вставьте новый плавкий предохранитель ❿ от перегрузки. Вручную закрутите наконечник вилки прикуривателя ❺.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте предохранитель с более высоким током срабатывания.
В противном случае это создает опасность пожара!

ЧИСТКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Никогда не погружайте устройство в воду и не распыляйте на него воду. При попадании влаги в устройство появляется риск получения травмы из-за поражения электрическим током.

Замечание: Не используйте чистящие средства или растворители. Они могут привести к повреждению устройства, которое не подлежит ремонту.

- Содержите вентиляционные отверстия ❸ и корпус устройства в чистоте.
- Выполняйте чистку, используя влажную тряпку или щетку.

ХРАНЕНИЕ

- Храните устройство в сухом, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.
- Следите за тем, чтобы не перегнуть кабель питания ❹ и воздушный шланг ❽, чтобы предотвратить повреждения

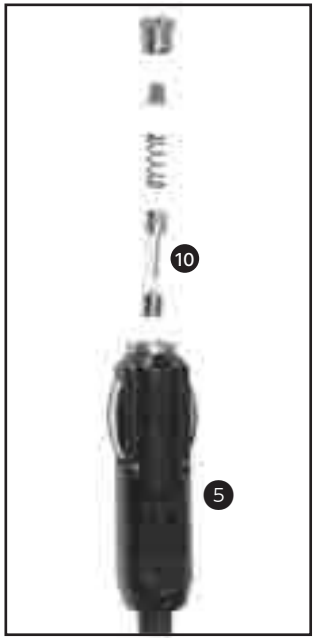

Комплектация / Принадлежности

1 автомобильный компрессор

4 насадки-переходника

1 зажимы-«крокодил»

1 сумка для хранения/переноски

1 руководство по эксплуатации

Утилизируйте упаковочный материал надлежащим образом.