


HD 280 PRO




Краткая инструкция


В упаковке

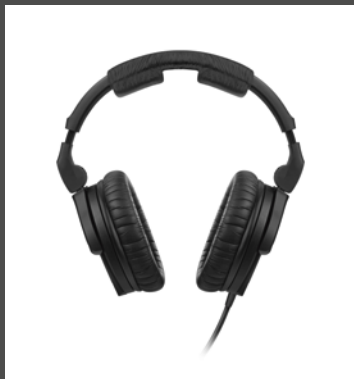

Настройка

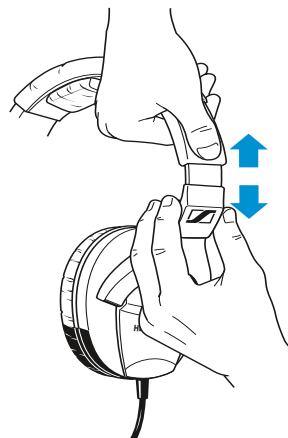


Складывание наушников

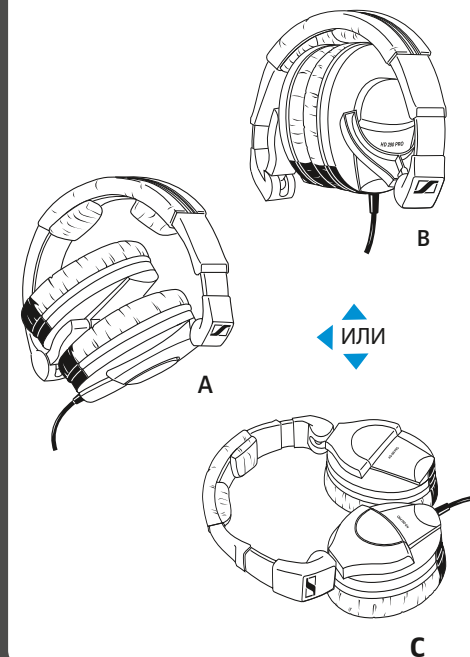


Замена запчастей

Подкладка дужки наушников




Амбушюры наушников

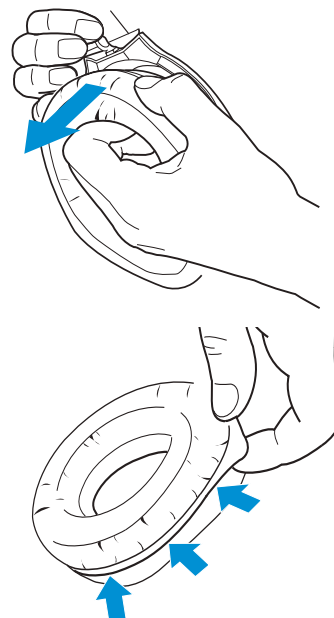

Технические условия

Наушники HD 280 PRO

Акустический принцип	динамический, закрытый
Импеданс	64 Ω
Контакт с ушами	Ушные
Частотная характеристика	8 - 25,000 Hz
Подавление окружающего шума	≤32 dB
Коэффициент нелинейных искажений	<0.1% (при 1 кГц, 100 дБ уровень звукового давления)
Масса (без кабеля)	приблизительно 285 г
Контактное давление	приблизительно 6 Н
Длина витого кабеля	≥1.3 m / ≤3 m
Рабочая температура	-10 °C до +55 °C
Температура хранения	-20 °C до +70 °C
Относительная влажность	≤90% при 40 °C

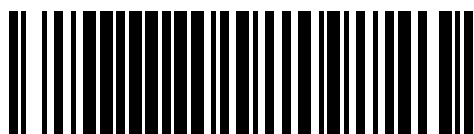

4779828


Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

04/16, 566630/A02

 **SENNHEISER**


HD 280 PRO

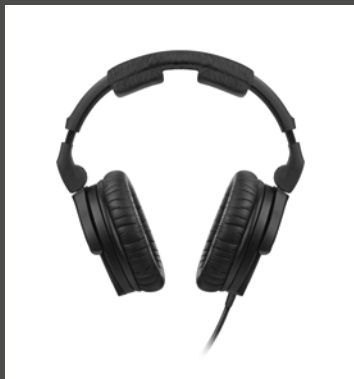


Қаптамада



Баптау

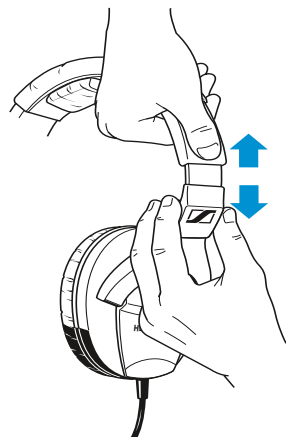


Құлаққаптарды жинау

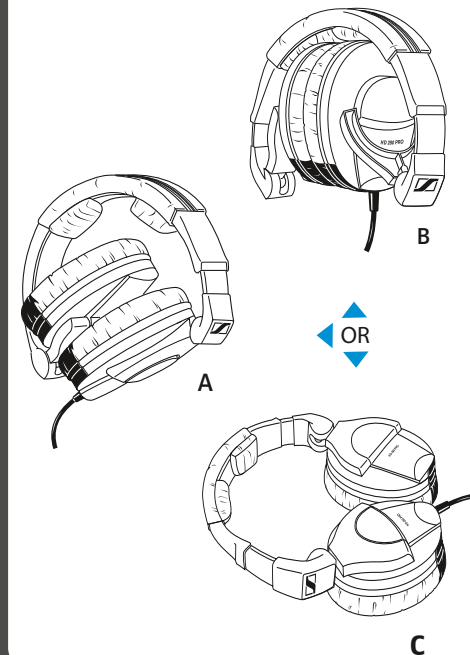


Қысқаша нұсқаулық

Қосалқы бөлшектерді ауыстыру

Құлаққаптар доғасының төсемі




Құлаққаптар амбушорлары

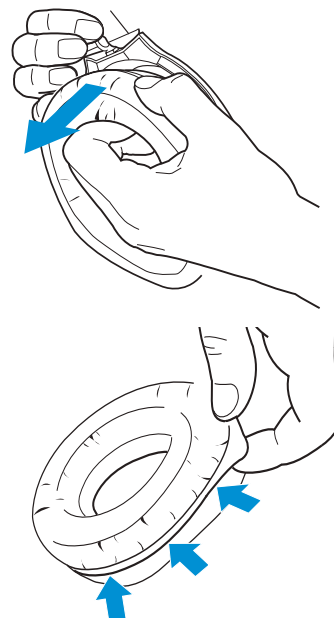

Техникалық жағдайлар

Headphone HD 280 PRO

Акустикалық қағидат	динамикалық, жабық
Импеданс	64 Ω
Құлақтармен түйісу Жиілік сипаттамасы	Құлаққа арналған 8 - 25,000 Hz
Қоршаған шуды басу	≤32 dB
Желілік емес бұрмаланулардың коэффициенті	<0.1% (1 кГц жағдайында, дыбыстық қысым деңгейі 100 дБ)
Салмағы (кабельсіз)	жуық шамада 285 г
Түйіспелік қысым	жуық шамада 6 Н
Өрілген кабель ұзындығы	≥1.3 m / ≤3 m
Жұмыс температурасы	- 10 °C-ден +55 °C-ге дейін
Сақтау температурасы	- 20 °C-ден +70 °C-ге дейін
Салыстырмалы ылғалдылық	40 °C-де < 90 %

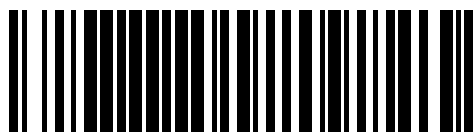

4779828

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

04/16, 566630/A02

SENNHEISER