

RAPID

M.2 NVME 2280 SSD



Твердотельный накопитель ARDOR GAMING RAPID

Руководство по эксплуатации

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Твердотельный накопитель предназначен для чтения, хранения и записи данных на компьютере и других совместимых устройствах.

Технические характеристики

- Модель: RPG41288
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Емкость: 1 Тб
- Тип памяти: 3D TLC
- Интерфейс подключения: M.2 NVME
- Физический интерфейс: PCI-E 4.0 x 4
- Тип: SSD M.2 NVMe 2280
- Максимальная скорость последовательного чтения*: 7300 Мб/с
- Максимальная скорость последовательной записи*: 5400 Мб/с
- Объем DRAM буфера: 1024 Мб
- Максимальный ресурс записи (TBW): 1000 Тб
- Габариты (мм): 80 × 22 × 3,5 мм
- Вес: 20 г

Комплектация

- Твердотельный накопитель SSD M.2 NVMe 2280
- Алюминиевый радиатор
- Набор термопрокладок
- Болт крепления m.2
- Наклейка
- Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

* Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от технических характеристик системы и других факторов.


Установка

Примечания:



- Для получения дополнительной информации по установке обратитесь к руководству по установке материнской платы или руководству по обновлению Вашего ПК или ноутбука, которое предоставляется производителем устройства.
 - Винты для крепления твердотельного накопителя M.2 в комплект не входят.
 - Тип разъемов M.2 NVME может различаться в зависимости от интерфейса, поддерживаемого материнской платой. Перед установкой проверьте характеристики вашей материнской платы.
 - Перед началом установки рекомендуется сохранить все важные данные с Вашего компьютера на внешнем носителе.
1. Выключите компьютер и отключите шнур питания во избежание потери данных или поломки других компонентов в процессе установки. Если Вы выполняете установку в ноутбук, рекомендуется также извлечь батарею из устройства.
 2. Вставьте накопитель в разъем M.2 NVME материнской платы.
Внимание!
Место расположения слотов может отличаться в зависимости от модели Вашего компьютера. Обратитесь за информацией к руководству по эксплуатации Вашего компьютера.
 3. Зафиксируйте накопитель в соответствующем слоте винтом.
 4. После завершения установки и перед первым использованием рекомендуется отформатировать накопитель.


Сборка радиатора

Примечание: снимите защитную пленку, прежде чем наносить термопрокладку.

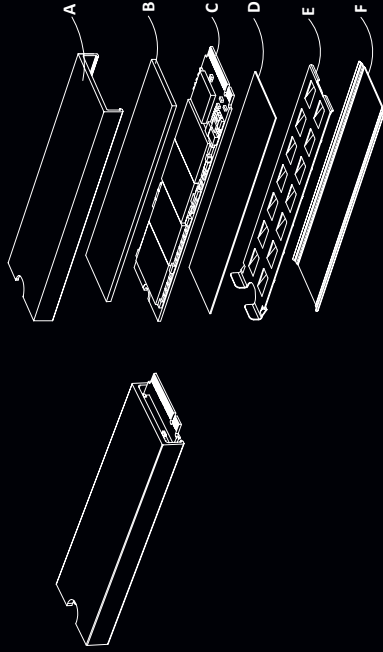

- A. Алюминиевый радиатор
- B. Термопрокладка 1
- C. M.2 SSD
- D. Термопрокладка 2
- E. Охлаждающая медная пластина
- F. Нижняя пластина из нержавеющей стали

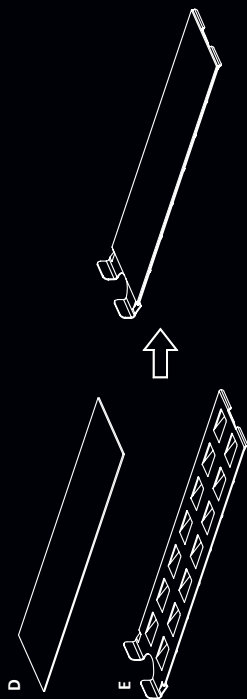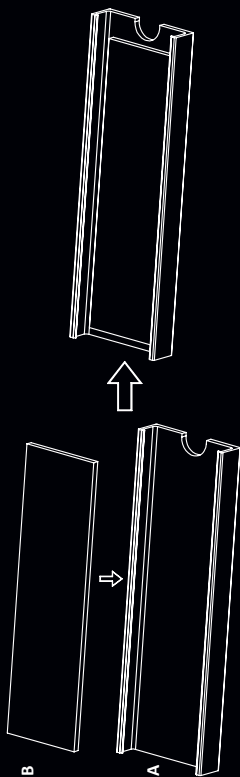

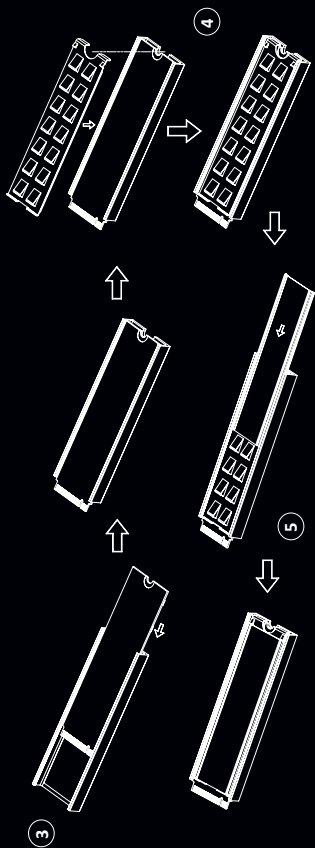

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Ти-КРИЭЙШН Тэкнолоджи Ко., Лтд.

С 1-го по 3-й эт. вост. шоссе Синьфа №, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Shenzhen T-CREATION Technology Co., Ltd.

1st to 3rd Floor of No. Xinfu East Road, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

www.dns-shop.ru/service-center/

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.





www.ardor-gaming.com