

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бензин қопсытқыш
РТ85-21R



Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	4
Қауіпсіздік нұсқаулары	4
Операциялық ұсыныстар	5
Қопсытқыштың денесіндегі белгілер мен таңбалар және олардың мағынасы....	7
Құрылғы схемасы.....	8
Бензин қопсытқышын құрастыру	9
Жұмысқа дайындық	11
Мотор майы	11
Аяу фильтрі	11
Қозғалтқышқа жанармай құю	11
Жер жырту тереңдігін реттеу	11
Қанау.....	12
Қопсытқышты іске қосу	12
Қопсытқышды бақылау	13
Қопсытқышды тоқтату.....	13
Күтім және күтім	13
Аяу фильтрі.....	13
Қозғалтқыш майын ауыстыру	14
Оталдыру шамы	14
Техникалық сипаттамалары	14
Жинақталым.....	14
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	16
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	17
Қосымша ақпарат	17
Кепілдік талоны	18

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдаланау және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қопсытқыш бақшалар мен шағын саяжайларда топырақты қопсыту, төбелеу және басқа да өндөу түрлеріне, сондай-ақ арамшөптермен күресуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Құралды пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды жұмыс аймағынан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғы тек себу, өсіру немесе өсімдік күтімі кезінде топырақ өндөуге арналған. Культиваторды басқа мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.

Қауіпсіздік нұсқаулары

- Қопсытқышты дұрыс пайдаланбау апатқа әкелуі мүмкін. Барлық қауіпсіздік нұсқауларын орындауда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Бензин және қозғалтқышқа арналған жұмыс қоспасы (бұдан әрі жанар-жағармай) өрт қаупінің жоғарылауының көздері болып табылады. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін:
 - жанармай қоймаларының жаңында, араластыру, құю (соның ішінде жанармай құю) кезінде және жұмыс кезінде темекі шегуге болмайды;
 - жанар-жағармай материалдарын ашық от немесе қатты қызыу көздерінің жаңында сақтамаңыз, араластырмаңыз немесе құймаңыз;
 - қозғалтқышты жанармай құю орнында және одан 3 м-ден аз қашықтықта іске қоспаңыз;
 - жанар-жағармайдың төгілген немесе дақтарын сүртпей, ағып кету себебін анықтамай және жоймай қозғалтқышты іске қоспаңыз;
 - балаларға және рұқсат етілмеген тұлғаларға жанар-жағар маймен және тұтастай алғанда өніммен жұмыс істеуге рұқсат бермеңіз;
 - қозғалтқышты өшірмей бұйымға техникалық қызмет көрсету немесе істен шыққан бөлшектерді ауыстыру бойынша ешқандай жұмыстарды жүргізбеніз;
 - жанар-жағармайдың ағып кетуіне жол беретін зақымдалған резервуарлар, құбырлар және тығыздағыштар бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Өнімді немесе шығын материалдарын сақтау кезінде келесі нұсқауларды қатаң сақтаңыз:

- толтырылған отын багы және пайдаланылмаған жұмыс қоспасы бар өнімді карбюраторда сақтамаңыз;

Ескерту: ұзақ сақтау кезінде жұмыс қоспасы (әсіресе жанармай багында ауа болған кезде) құрамдас бөліктерге ыдырайды, соның ішінде. резервуардың, жанармай құбырларының және карбюратордың қабырғаларына шегетін және отын арналарының бітелуіне әкелетін балауыз.

- өнімді жоғары жылу көздері бар немесе ашық жалын болуы мүмкін бөлмелерде сақтамаңыз;
- өнімді балалар немесе жануарлар кіре алатын бөлмелерде сақтамаңыз;
- жанар-жағармай сақтауға арналмаған ыдыстарды пайдаланбаңыз. Жанар-жағармай материалдарын тек тығыз жабылған контейнерлерде сақтаңыз. Бензин мен жұмыс қоспасы пластиктің көптеген түрлері үшін агрессивті заттар болып табылады. Жанар-жағар майларды сақтау, араалстыру және құю үшін пластик немесе басқа жарамсыз ыдыстарды пайдаланбаңыз.

Операциялық ұсыныстар

Назар аударыңыз: культиватормен жұмыс істеуге 18 жасқа толмаған, нұсқаулықпен таныс емес немесе есірткі немесе алкогольдік масақ қүйде болған адамдарға рұқсат етілмейді. Жұмыс кезінде 10 м радиуста рұқсат етілмеген адамдар болмауы керек.

- Өнім үлкен массаның механизмі болып табылады. Жұмысты орындау кезінде өте сақ болыңыз, дененің кез келген бөлігін кескіштер аймағына түсірмөніз.
- Өнім тек сыртта пайдалануға арналған. Іштен жану қозғалқышының жұмысы кезінде жоғары температуралы улы пайдаланылған газдар пайда болады. Қозғалтқышты ешқашан іске қоспаңыз немесе оны үйде немесе желдеттүй жеткіліксіз жерлерде қалдырмаңыз.
- Өнімнің кездейсоқ іске қосылуын болдырмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган өнімді қараусыз қалдырмаңыз. Қолайсыз жағдайларда жұмыс істегендеге (газдың ластануы, шу немесе діріл деңгейінің жоғарылауы) жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.
- Ашық сандалдарда жұмыс іstemеніз, әрқашан берік, жабық аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.
- Жұмысты бастамас бұрын жұмыс аймағын мұқият тексеріп, тастарды, таяқтарды, сымдарды және басқа бөгде заттарды алып тастаңыз.
- Қолданар алдында әрқашан кескіштердің тозуын және зақымдалуын тексеріңіз.
- Топырақты тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта өндөненіз.
- Машинаны таулы жерде пайдаланған кезде қосытқыш аударылып кетуі мүмкін. Өте тік беткейлерде жұмыс жасамаңыз.
- Еңістерде бағытты өзгерту кезінде өте сақ болыңыз.
- Еңіспен немесе алға немесе артқа жұмыс іstemеніз. Оператор құрылғыны басқару мүмкіндігін жоғалтқан жағдайда қозғалып тұрған қосытқыштың астына түсіп қалмауы үшін құрылғыдан төмен еңіс үстінде тұрмайы керек.

- Құрылғымен тек қарқынмен қозғалыңыз, жылдам қозғалысқа тыйым салынады. Жылдам қозғалу, құлау, тайып кету және т.б. салдарынан ықтимал апаттардың қаупін арттырады.
- Қозғалмауы үшін қопсытқышты артқа жылжытқанда кедергілерден сақ болыңыз.
- Тұйық жолдарға, бұталарға, ағаштарға немесе көрінуді бұзатын басқа заттарға жақындағанда өте сақ болыңыз.
- Құралдың әрқашан жақсы жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету үшін барлық гайкалардың, болттардың және бұрандалардың тығыздығын тексеріңіз.
- Қауіпсіз күйді сақтау үшін тозған немесе зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.
- Өткір пышақпен жұмыс істегендеге немесе онымен жұмыс істегендеге әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

- Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.
- Көрсетілген қызмет мерзімі, егер пайдаланушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаса жарамды болады.

Маңызды сәтсіздіктер тізімі

Күдікті иіс, тұтін, ерт, үшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шектеулі күйлердің критерийлері

Өнімнің техникалық күрделілігіне байланысты шекті күй критерийлерін пайдаланушы дербес анықтай алмайды. Көрінетін немесе күдікті ақаулар болған жағдайда, «ықтимал проблемалар және олардың шешімі» бөлімін қараңыз. Тізімде ақау болмаса немесе оны жоға алмасаңыз, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қопсытқыштың денесіндегі белгілер мен таңбалар және олардың мағынасы



Ыстық газ күйікке әкелуі мүмкін.



Жанармайдың ағып кетуін тексеріңіз. Машина жұмыс істеп түрғанда жанармай құюға болмайды.



Құрылғыны желдетілмейтін жерде қоспаңыз. Көміртек тоғызымен уланудың ықтимал қаупі.



Моторлы-культиватор қопсытқышын аяға сүзгісіз және май толтырылмаған науасымен іске қоспаңыз, әйтпесе қопсытқыштың зақымдалуы сөзсіз.



Апatty болдырмау үшін құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін және құлаққапты киіңіз.



Жаңбыр жауған кезде электр құралдарын қолданбаңыз. Құрылғының шкафына судың енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.




Қауіпті! Айналмалы кескіштерге қол тигізбеніз.



Жұмысты бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғы схемасы

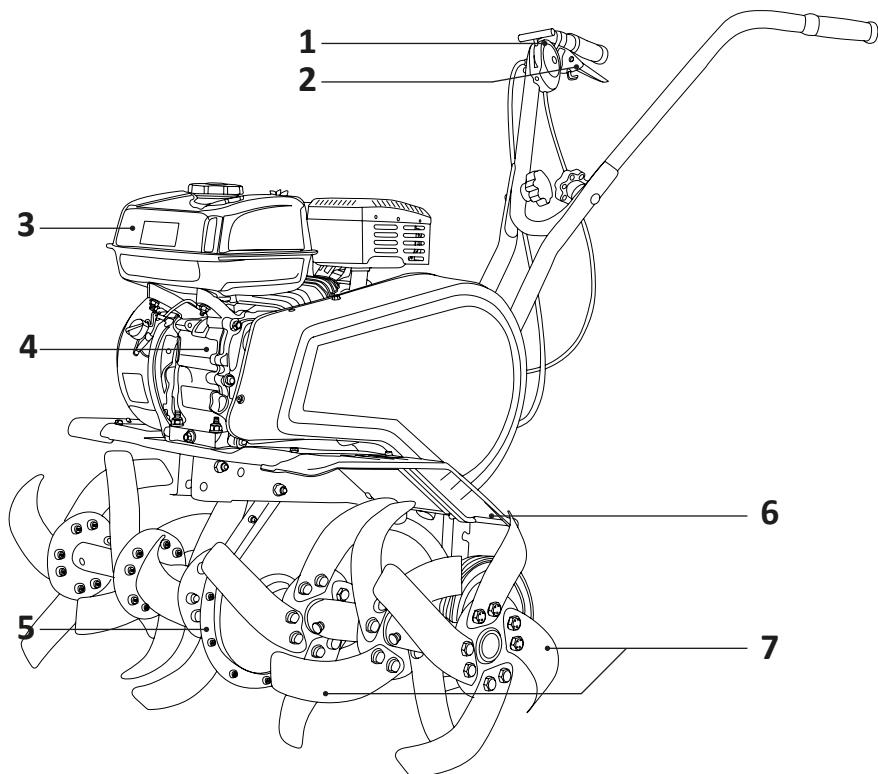


1. Дроссель түтқасы.
2. Алға және кері берілістерді ауыстыруға арналған түтқа.
3. Жанармай багы.
4. Қопсытқыш.
5. Редуктор.
6. Қорғаныс қанаттары.
7. Кескіштер.

Ескертпе: суреттер тек анықтама үшін берілген және нақтыдан өзгеше болуы мүмкін.


Бензин қопсытқышын құрастыру

1. Қопсытқышты қораптан абайлап алыңыз, кескіш пен дроссель кабельдерін зақымдамаңыз.
2. Кескіштерді беріліс қорабының шығыс білігіне орнатыңыз, оларды төлке-лермен (1) және ілмектермен (2) бекітіңіз.




Ескертпе: кескіштерді қопсытқыш алға жылжыған кезде пышақтардың жүздері жерге кесетіндегі етіп орнату керек.


3. Сорғышты (1) ілмек кронштейніне (2) орнатыңыз (А суреті). Сорғыштағы ойықты сойыл кронштейніндегі тесікпен туралаңыз және саңылауға бекіту сақинасын 3 (В суреті) салыңыз.

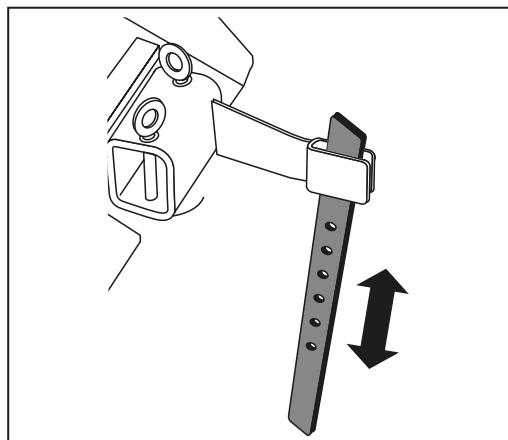

4. Қорғаныш қанаттарын қосытқышқа орнатыңыз және оларды болттар мен гайкалармен бекітіңіз.

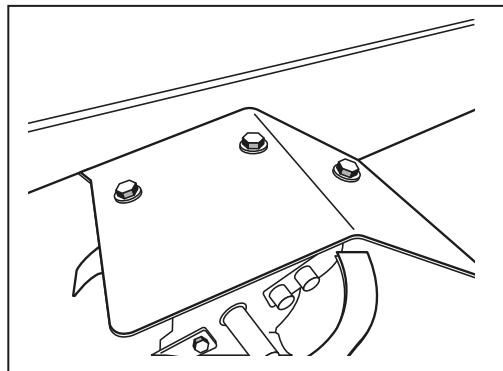

5. Кронштейндегі тесіктерді туралаңыз және бекіту бұрандаларын қатайтыңыз.

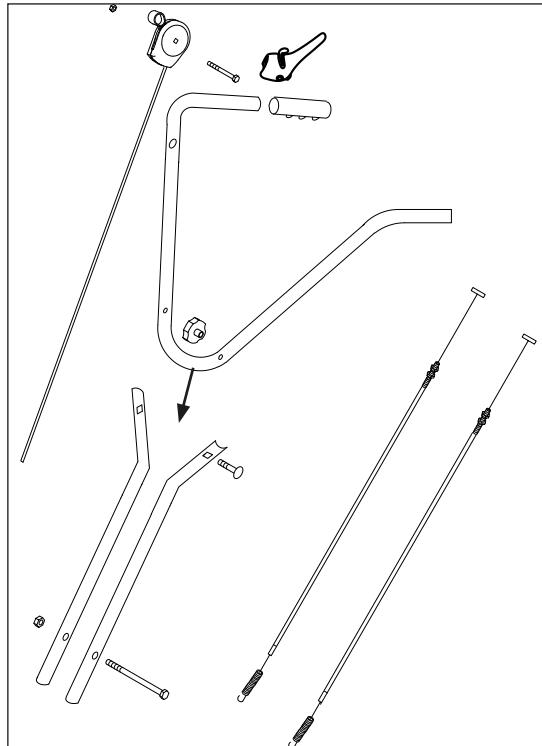

6. Алға/кері інтіректі оң жақ жұмыс түтқасына орнатыңыз: болттар мен гайкаларды пайдаланыңыз (төмендеғі суретті қараңыз).
7. Кәбілдерді алға және кері берілістерді қосу тетігіне қосыңыз.

Жұмысқа дайындық

Жұмысқа кіріспес бұрын келесі әрекеттерді орындау керек:

1. Жаңа қопсытқыштың қозғалтқышына май құйыңыз немесе май деңгейін тексеріп, қажет болса толтырыңыз.
2. Жанармай багын толтырыңыз.
3. Бекіткіштердің бұрандалы қосылымдарының тығыздығын тексеріңіз.
4. Басқару элементтері мен қауіпсіздік элементтерінің жұмысын тексеріңіз.
5. Қондырмалардың немесе қосымша жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз.
6. Жұмыс аймағын дайындаңыз, қажет болса, оны қорғаңыз.

Мотор майы

- Қопсытқыш зауыттан картердегі майсыз жөнелтіледі. Жұмысты бастамас бұрын төрт тaktілі қозғалтқыштар үшін таза қозғалтқыш майының қажетті мөлшерін толтыру қажет.

Ескертпе: Ұсынылған қозғалтқыш майы SAE 10W-30 (API дәрежесі SH немесе одан жоғары).

- Қопсытқышты іске қоспас бұрын, картердегі май деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда толтырыңыз. Қопсытқыш майы қозғалтқыштың қызмет ету мерзіміне әсер ететін маңызды фактор болып табылады.
- Қопсытқыш майын уақытында ауыстыру қажет.

Ауа фильтрі

- Қопсытқышқа орнатылған ауа сұзгісі майсыз жеткізіледі.
- Қопсытқышты бірінші рет іске қоспас бұрын, май ваннасына майды құйып алу керек.
- Моторлы-культиватор қозғалтқышын ауа сұзгісінің және май толтырылмаған науасымен іске қоспаңыз, әйтпесе қозғалтқыштың зақымдалуы сөзсіз.
- Жаңғақтарды бұрап алыңыз және ауа сұзгісінің қақпағын алыңыз, сұзгінің өзін алыңыз. Сұзгі элементінің күйін тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

Қозғалтқышқа жанармай қую

- Қопсытқыш жұмыс істеп тұрғанда жанармай қуюға болмайды, жанармай қую кезінде темекі шекпеніз, бензинді төкпеніз, бензиннің тутінің жұтпаңыз, бензиннің киімге немесе теріге тиуіне жол бермеңіз, бензинді шамадан тыс толтырмаңыз. Жанармай құйғаннан кейін жанармай багының қақпағын мықтап бұраңыз. Жанармай багының көлемі 3,6 литр.

Жер жырту тереңдігін реттеу

Жер жырту тереңдігін реттеу үшін соыйл биіктігін реттеу қажет:

- құлыштау жеңін алыңыз;
- саптаманы жоғары (жер жырту тереңдігі төмендейді) немесе төмен (жер жырту тереңдігі артады) жылжытыңыз;
- қажетті күйде бекітіңіз.

Ескертпе: дұрыс реттеу топыраққа байланысты. Моторлы қопсытқышты реттеу кезінде аударылып қалmas үшін оны тегіс жерге қойыңыз.

Қанау

Қопсытқышты іске қосу

Ескертпе: қопсытқышты іске қосар алдында картердегі май деңгейін, резервурдағы жанармай деңгейін, ілінісу рычагының бос күйінде тексеріңіз.


- Жанармай құбытын тетік тетігін оңға бұраңыз.



- Дросель тұтқасын солға бұру арқылы дроссельді жабыңыз.




- Тұтану қосқышын ON (КОСУ) күйіне бұраңыз.

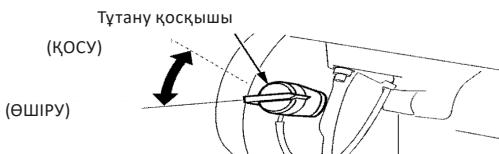

- Дроссельді басқару тұтқасын ортағы күйге қойыңыз.



- Қарсылық сезілгенше стартердің тұтқасын өзіңізге қарағай тартыңыз, содан кейін тұтқаны күрт тартыңыз. Қопсытқышты іске қосқаннан кейін стартердің тұтқасын корпусқа баяу босатыңыз.

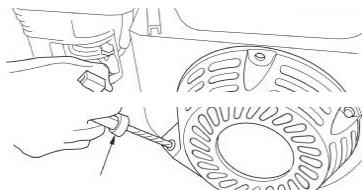

6. Қопсытқышты іске қосқаннан кейін дроссельді толығымен ашылғанша біртіндеп ашыңыз. Дроссельді басқару тетігі арқылы қопсытқыштың қажетті жылдамдығын реттеңіз.

Қопсытқышды бақылау

Дроссель таяқшасын өзінізден алыстату арқылы қопсытқыш жылдамдығын арттырыңыз. Тістерді жүргізу үшін он жақ рульдегі алға басқару тұтқасын ақырын басыңыз.

Қопсытқышды тоқтату

Дроссельді басқару іннтірегін қопсытқыштың ең тәменгі жылдамдығына (он жақ шеткі күйге) және жанармай құйғышының тұтқасын «Жабық» күйіне жылжытыңыз. Тұтану қосқышын «OFF» (ӨШІРУ) күйіне бұраңыз.

Күтім және күтім


Ауа фильтрі

Ауа сүзгісін әр 50 сағат сайын немесе қатты ластанған жағдайда 10 сағат сайын тазалап, майды өзгерту керек.

Лас ауа сүзгісі қопсытқыштың қалыпты жұмысы үшін ауаның өтүіне жол бермейді.

Ескертпе: қопсытқышты ауа сүзгісінде жұмыс істеуге тыйым салынады, өйткені қопсытқышқа лас ауаның түсі оның бөліктегінің мерзімінен бұрын тозуына және істен шығуына әкеледі.

1. Жұмысты бастамас бұрын май ваннасына май құйыңыз.



2. Қанатты гайканы бұрап алыңыз, сүзгі қақпағын алыңыз және бөлшектерді ажыратыңыз.
3. Бөлшекті жылы жуғыш зат ерітіндісінде жуыңыз, содан кейін мұқият шайыңыз. Сондай-ақ, жанбайтын еріткіш немесе жоғары тұтану температурасы бар еріткіш пайдаланылуы мүмкін. Бөлшектерді құрғатыңыз.
4. Бөлшектерді таза машина майына салып, артық майды сыйып алыңыз. Бөлшектерде тым көп май қалса, қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін біраз уақыт тұтіндейді.
5. Ауа сүзгісінің корпусынан майды алдыңыз және жиналған кірді жанбайтын немесе жоғары тұтану температурасы бар еріткішпен жуыңыз. Корпусты құрғатыңыз.
6. Сүзгі корпусын көрсетілген белгіге дейін қопсытқышта қолданылған маймен толтырыңыз.
7. Сүзгіні жинаңыз.

Қозғалтқыш майын ауыстыру

1. Қопсытқышды тегіс, тегіс жерге қойыңыз. Жылы қопсытқыштан майды төгу ыңғайлырақ және жылдамырақ.
2. Майды жинауғашін сутегетін мойынның астына контейнер қойыңыз, толтырғыш мойынның өлшегіш тығынын бұрап, су тегетін тығынды бұрап алыңыз. Майды төгіп тастаңыз, содан кейін ағызу тығынын ауыстырыңыз және оны қатайтыңыз.
3. Қопсытқыш майын құйыңыз, деңгейін тексеріңіз, толтырғыш қақпағын орнатыңыз және оны қатайтыңыз.

Оталдыру шамы

Жоғары вольтты сымның қақпағын алыңыз. Әр 25 сағат сайын оталдыру шамының күйін тексеріңіз. Шамды жүйелі түрде тазалап, электродтар арасындағы саңылауларды тексеріңіз. Саңылау 0,6–0,7 мм болуы керек. Тексергеннен немесе ауыстырғаннан кейін оталдыру шамын кілтпен тоқтағанша қатайтыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	PT85-21R
Сауда белгісі	FinePower
Өңдеу ені	850 мм
Өңдеу тереңдігі	350 мм
Қопсытқыш түрі	бензин, төрт тектілі
Қопсытқыш көлемі	212 см ³
Қуаты	7 а.т.
Бензин	АИ-92
Шам	F7RTC
Кескіштер саны	6 дана
Кескіш диаметрі	350 мм
Жанаңмай багының сыйым-дыштығы	3,6 л
Салмағы	49 кг
Өлшемдері (ExΥxB) (см)	122 x 85 x 115

Жинақталым

- Қопсытқыш.
- Тұтқалар.
- Құлтер.
- Қанат (2 дана).
- Кескіш (6 дана).
- Монтаждау жинағы.
- Құралдар жинағы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық қызмет көрсетудің жүйелілік кестесі

Операция		Қызмет көрсету жиілігі	Әрбір бастама алдында	Ай сайын немесе 25 сағат сайын	Әр 3 ай сайын немесе 50 сағаттан кейін	Әр 6 ай сайын немесе 100 сағат сайын	Жыл сайын немесе 250 сағат сайын
Қопсытқыш майы	Тексеру	✓					
	Ауыстыру				✓		
Aya фільтрі	Тексеру			✓			
	Тазалау				✓*		
	Ауыстыру					✓	
Оталдыру шамы	Тазалықты тексерінің/реттеу					✓	
	Ауыстыру						✓
Беріліс корабындағы майлар	Ауыстыру						✓
Жанармай багы және сұзгісі	Тазалау				✓ (сұзгі)		✓ (танк)
Клапаннның саңылауы	Тазалықты тексерінің/реттеу				✓**		
Жану камерасы	Тазалау						✓**
Жоғары волтты сым	Тазалау				✓**		
Жетек белбеуі	Тексеру				✓		
	Ауыстыру						✓
Бұрандалы қосылыстар	Тексеру				✓		

* — шаңды жағдайларда, жоғары температурада және ауыр жүктемелерде жұмыс істегендегі, қысқа аралықтармен орындаңыз;

** — техникалық қызмет көрсету тек үәкілдеппі қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.

Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Мүмкін шешім
Қопсытқыш іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Мүмкін, қопсытқыш қосқыштарының бірі «OFF» күйінде болуы мүмкін. «Қопсытқышды іске қосу» бөліміндегі барлық тармақтарды дұрыс орындағаныңызға көз жеткізіңіз. Шамды тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Жанармай беру клапаны жабық болуы мүмкін. Оны ашаңызыз. Бензин деңгейін тексеріңіз, жанармай багында бензин болмауы мүмкін. Қопсытқыштағы май деңгейінің төмен болуы мүмкін. Қажетті деңгейге дейін май қосыңыз.
Қопсытқыш жылдамдықты көтермейді.	<ul style="list-style-type: none"> Шамның нашар жанасуы. Жоғары вольтты сымның бекітілуін тексеріңіз. Ая сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Тазалаңыз немесе жаңасымен ауыстырыңыз. Егер бензин жанармай багында ұзақ уақыт қалса, оны төгіп тастаңыз, содан кейін жаңа бензинмен толтырыңыз. Дроссель тетігі «жабық» күйде. Дроссельді басқару тұтқасын «ашық» күйге жылжытыңыз. Карбюратор реттелмеген. Жақын жердегі үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қопсытқыштың жоғары діріл деңгейі.	<ul style="list-style-type: none"> Пышақтың бекіткіштері бос немесе зақымдалған болуы мүмкін. Кескіштерді қатайтыңыз. Ақаулы бөлшектерді жаңасымен ауыстыру керек немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қопсытқыш жоғары жылдамдықта тұрақсыз жұмыс істейді.	<ul style="list-style-type: none"> Ая сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Тазалаңыз немесе жаңасымен ауыстырыңыз Шамның аралығын реттеңіз.
Кескіштер айналмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Кескіштер үлкен жер немесе тастармен жабылған. Қопсытқышты тоқтатып, кескіштерді тазалаңыз. Ілініс кабелін реттеу қажет болуы мүмкін.
Қопсытқыш қажетті қуат пен стендтерді да- мытпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Жанармай багында ескі бензин қалуы мүмкін, оны төгіп тастаңыз және жаңасымен толтырыңыз. Ая сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Оны тазалаңыз немесе жаңасымен ауыстырыңыз Шамды тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бүйімді жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тайчжоу Куньшань Микәникал энд Электрикал КО., ЛТД.
№ 399 Хайхао тас жолы, Тайчжоу Вань жаңа ауданы, Тайчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді
«Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 010/2011.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгертулуй мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеме сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://finepower.ru/page/dynamic/support/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атапташылған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімнің, өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің, әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімнің ақауы еңсерілмейтін күштің, әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бүйімнің толық немесе ішінәра істен шығына алып келген бүйімнің ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсіүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтамаын; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсассыртқы факторлардан, бүйімнің желі әрекет ететін шекара да немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртурлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.finelpower.ru