

# Тапо С225

Умная домашняя поворотная камера



Физическое закрытие объектива



Интеллектуальное обнаружение с уведомлениями



Умное отслеживание движения



Матрица Starlight




## // Особенности

### Физическое закрытие объектива

При включении приватного режима объектив спрячется в корпус камеры, что позволит не переживать о том, что камера что-то записывает.

### Интеллектуальное обнаружение с уведомлениями

Искусственный интеллект распознаёт людей, животных, транспортные средства и необычные звуки, а также при необходимости отправляет уведомления.

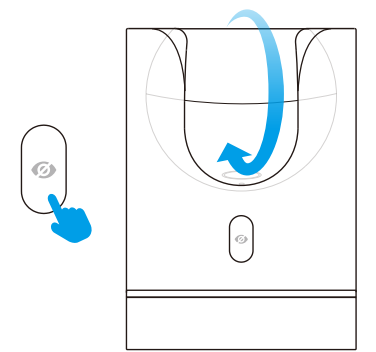

## // Особенности



### Регулируемая ИК-подсветка

Человеческий глаз может разглядеть 850 нм, но практически не может разглядеть 940 нм.



### Отслеживание движения

Умеет следить за объектами, чтобы они всегда оставались в кадре.



### Обзор 360°

Позволит следить за всем происходящим.



### Приватные зоны

Есть возможность обозначить зоны, в которых не будет вестись запись.



### Зоны активности

При обнаружении активности в обозначенных зонах поступит уведомление.



### Пересечение линии

При пересечении обозначенной линии камера отправит уведомление.



### Световая и звуковая сигнализация

Позволят спугнуть незваных гостей.



### Двусторонняя аудиосвязь

Через встроенные микрофон и динамик.



### Простая настройка

Следуйте указаниям в приложении, чтобы выполнить настройку за считанные минуты.

## // Характеристики

### Камера

- Матрица: 1/3 дюйма
- Разрешение: 2K QHD (2560 × 1440 пикселей)
- Ночное видение: ИК-подсветка (850 нм, 940 нм)
- Объектив:  $f/1,6 \pm 5\%$ ; фокусное расстояние: 5 мм  $\pm 5\%$
- Угол обзора: по горизонтали — 360°, по вертикали — 149°

### Аудио

- Аудиосвязь: двусторонняя
- Аудиовход и выход: встроенные микрофон и динамик

### Видео

- Формат сжатия видео: H.264
- Частота кадров: 15 кадров в секунду
- Поток видео: 2K QHD
- Сжатие аудио: G.711

### Уведомления

- События: обнаружение движения, людей, пересечения линии, саботажа, детского плача, транспортных средств, домашних питомцев, мяуканья, лая, разбития стекла и дымовой сигнализации
- Уведомления:
  - без подписки на Tapo Care: только уведомления;
  - с подпиской на Tapo Care: уведомления + снимки

### Сеть

- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
- Диапазоны: 2,4 ГГц
- Шифрование: WPA/WPA2-PSK
- Защита: 128-битное шифрование AES с SSL/TLS
- Протоколы: TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF

## // Характеристики

### Аппаратные

- Кнопки: RESET (сброс настроек), приватный режим
- Индикаторы: состояние системы
- Входной ток: 100–240 В, 50/60 Гц
- Выходной ток: 12 В, 1 А (постоянный ток)
- Слот для карты памяти: microSD<sup>1</sup> (до 512 ГБ)
- Размеры (Ш × Д × В): 80 × 80 × 112 мм

1. Карта памяти microSD приобретается отдельно.

2. Необходимо оформить подписку на сервис Tapo Care.

Все бренды и товарные наименования являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

© TP-Link, 2022 г.

### Прочее

- Сертификация: CE, RoHS, RCM, WEEE, EAC
- Комплект поставки:

### Камера

### Адаптер питания

### Краткое руководство по началу работы


### Крепёжные винты

### Крепёжный шаблон

### Основание камеры

- Рабочая температура: 0...+40 °C
- Температура хранения: –20...+60 °C
- Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата
- Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата

## // Корпус устройства

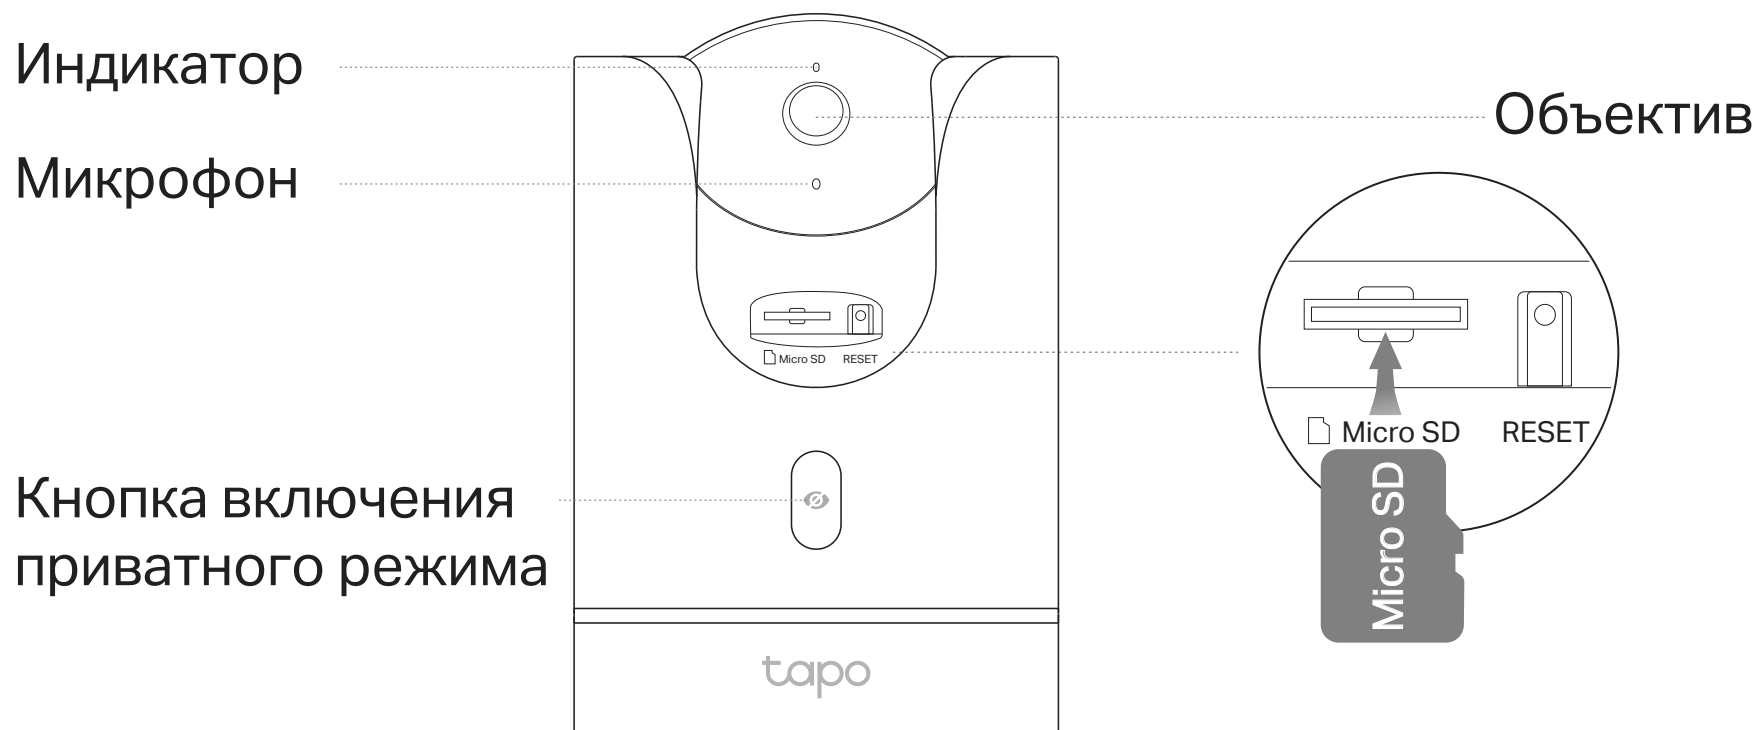

**Примечание:** для доступа к кнопке сброса настроек (RESET) и слоту для карты памяти microSD необходимо, чтобы объектив смотрел вверх.