

尺寸:156x129mm



Горячая замена свитчей
BLMS
Bloody Mechanical Switch



Механическая клавиатура

S98

с подсветкой RGB и функцией замены свитчей

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите штекер кабеля Type-C к клавиатуре, а штекер USB — к компьютеру.
(Примечание: не рекомендуется использование USB-хабов и удлинителей)

ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для использования расширенных возможностей, скачайте и установите программное обеспечение: www.bloody.com/en/download.php

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШИ FN


НАСТРОЙКА RGB ПОДСВЕТКИ (УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

- 10 предустановленных эффектов RGB подсветки по умолчанию
- Эффекты подсветки для каждой клавиши программируются индивидуально с 16.8 миллионами цветовых вариантов, все легко настраивается с помощью программного обеспечения Bloody KeyDominator.


FN	+	1 !	2 @	3 #	4 \$	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (	0)
FN	+	F1 ⌘	Отключение звука	F2 ⌘	Громкость -	F3 ⌘	Громкость +	F4 ⌘	Воспроизведение / Пауза	F12	Эффекты подсветки RGB
FN	+	F5 ⌘	Стоп	F6 ⌘	Предыдущий трек	F7 ⌘	Следующий трек				
FN	+	⌘	Скрыть/Восстановить								
⌘			Управление 7 профилями макросов								
FN	+	F9 M+	/	F10 M-	Предыдущий/Следующий профиль макроса						
FN	+	F8 G	/	⌘	Отключение клавиши "Windows"						
FN	+	⌘	/	⌘	* Светодиод G горит постоянно красным.						
FN	+	⌘	/	⌘	Яркость подсветки +/-						

ЗАМЕНА СВИТЧЕЙ


КАК ЗАМЕНИТЬ СВИТЧИ?

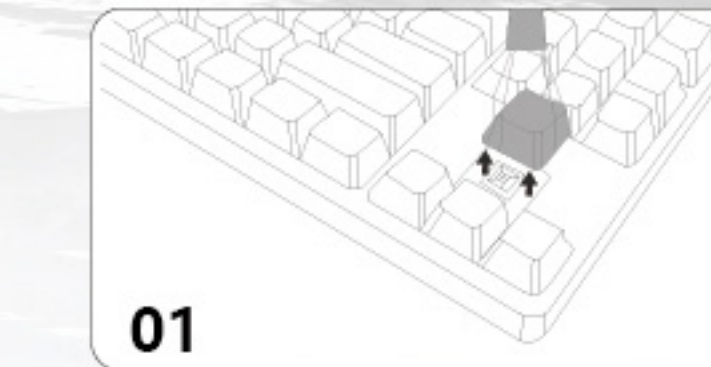


01 Снимите кейкапы с помощью извлекателя 2-в-1, входящего в комплект.

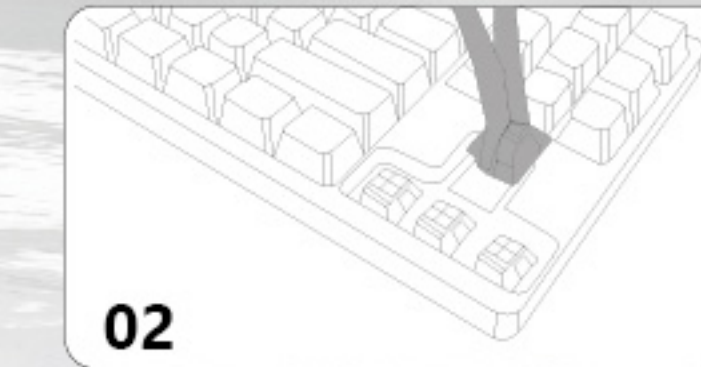


02 Извлеките свитчи с помощью извлекателя 2-в-1, входящего в комплект.

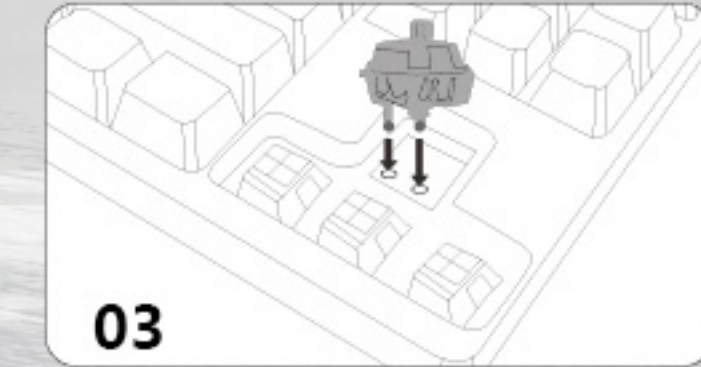


03 Совместите контакты переключателя с разъемом на печатной плате.

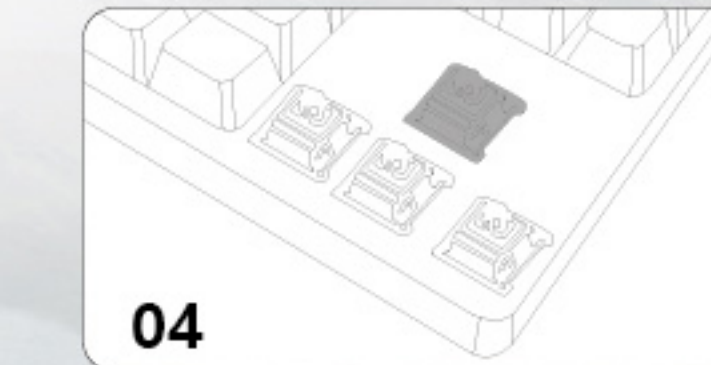

04 Поместите переключатель на печатную плату и плотно интегрируйте его.

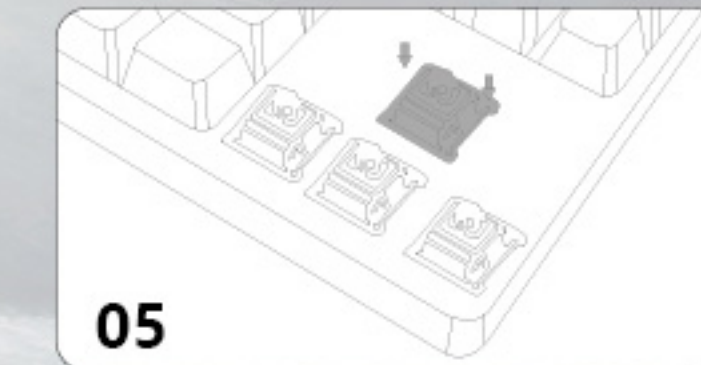

05 Аккуратно нажмите на переключатель.

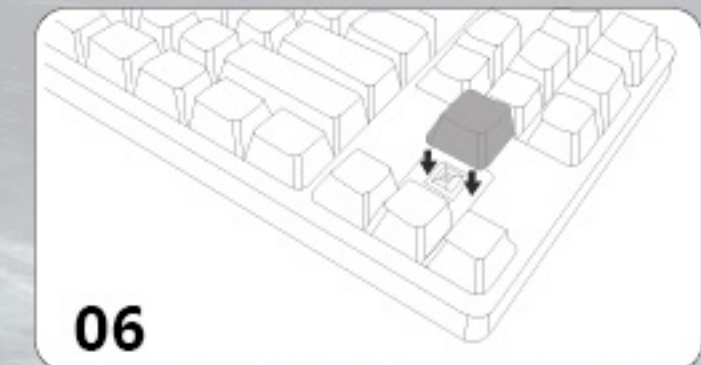

06 Наденьте кейкапы обратно на клавиатуру и проверьте ее.