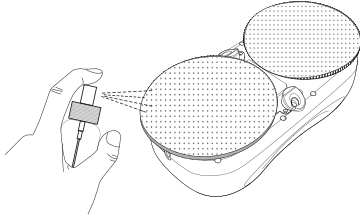
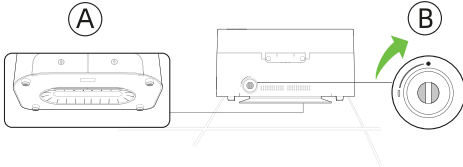
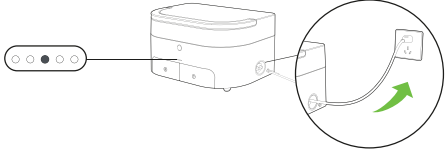
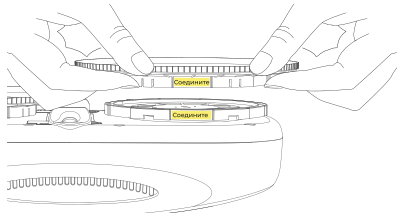


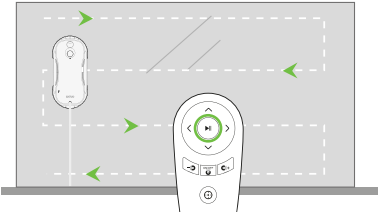
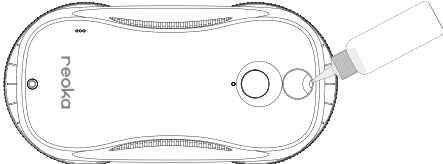
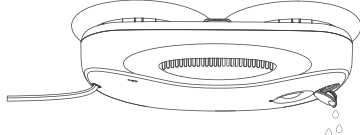


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

	1. Подготовьте поверхность для установки робота-мойщика: протрите место установки сухой тканью. Если поверхность сильно загрязнена, запустите сначала режим сухой очистки.		6. Распылите воду на салфетки для достижения лучшего результата.
	2. Установите и зафиксируйте зарядный кейс.		7. Подключите устройство к розетке. Загорится голубой индикатор.
	3. Достаньте робота-мойщика из кейса и установите держатели салфеток.		8. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. После того, как мотор заработает, прикрепите робота-мойщика к стеклу. Крепите его в месте, удаленном от оконной рамы.
	4. Наденьте салфетки на держатели.		9. Чтобы начать очистку, нажмите кнопку питания на роботе-мойщике либо кнопку «Старт/Пауза» на пульте. 10. Придерживая робота-мойщика одной рукой, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить его и снять с поверхности.
	5. Заполните резервуар водой.		11. Слейте остатки воды по окончании использования, уберите устройство в кейс и отключите от розетки.

РЕЖИМЫ ОЧИСТКИ


ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Двойная очистка

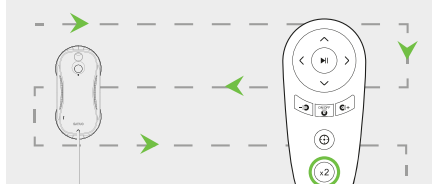


- В режиме двойной очистки робот делает двойное движение в каждую сторону.

Точечная очистка

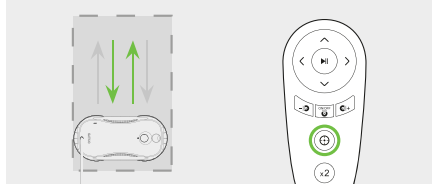

- В режиме точечной очистки робот делает круговые движения для достижения наилучшего результата.

Распыление воды

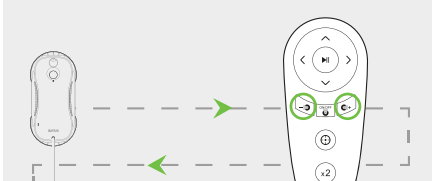


- Нажимайте на кнопки регулировки интенсивности распыления воды для использования режима влажной очистки: робот будет распылять воду при каждом движении.


Примечание: чтобы запустить режим распыления, вначале нажмите на кнопку включения распыления.

Внимание!


- Запрещается использовать устройство на треснувших поверхностях.
- Не подходит для очистки тонированных стекол или стекол со светоотражающей пленкой.
- Не используйте на окнах с резиновым уплотнителем, если его углы составляют менее 30°, а ширина более 10 мм.




Окна в пол




Окна с рамой




Безрамные окна



Зеркала



Стеклянные двери



Поверхности из полированного камня