





## Важные сведения по безопасности


- Используйте только тот блок питания, который идет в комплекте к этому ноутбуку.
- Используйте только тот шнур питания и тот аккумулятор, которые указаны в этом руководстве. Не бросайте аккумулятор в огонь - он может взорваться. Ознакомьтесь с местными нормами по утилизации аккумуляторов.
- Прекратите использовать аккумулятор, если он падал, или выглядит хотя бы слегка поврежденным (погнулся, скручен). Даже если ноутбук продолжает работать с установленной поврежденной батареей, в дальнейшем неисправность может вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию.
- Не кладите включенный ноутбук в сумку.
- Прежде чем чистить ноутбук, отключите его от любых внешних источников питания, периферийных устройств и проводов.
- Для чистки ноутбука используйте мягкую чистую ткань, не наносите чистящие средство непосредственно на устройство. Не используйте абразивные и бензольные чистящие средства и растворители.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аккумулятор. Обратитесь за помощью в местный сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
- Не бросайте ноутбук и не подвергайте его сильному физическому воздействию (удары, тряска и прочее), чтобы не повредить корпус и компоненты.
- Используйте и храните ноутбук как можно дальше от всевозможных нагревательных элементов и жидкостей.
- Используйте и храните ноутбук как можно дальше от мощных трансформаторов, электродвигателей и иных источников сильного электромагнитного излучения.
- Выключайте ноутбук правильно и не забывайте сохранять проделанную работу. Периодически сохраняйте данные, чтобы не утратить их в случае полной разрядки батареи.
- Если на корпусе ноутбука имеется выступающий, гальванически нанесенный, логотип, то он покрыт защитным слоем. Со временем слой стирается, могут обнажиться острые краешки - в таком случае, не касаясь их, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

## Первое включение


1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Поставьте ноутбук на твердую ровную поверхность.
3. Надежно прикрепите периферийные устройства, которые вы хотите использовать с компьютером (например, клавиатуру и мышь), к их портам.
4. При самом первом включении ноутбука, пожалуйста, придерживайтесь нижеследующей последовательности действий (для сохранности ноутбука во время транспортировок, питание системы аккумуляторной батареей заблокировано до момента первого подключения к блоку питания):
  - Подсоедините шнур адаптера AC/DC к разъему DC-In на задней панели компьютера, затем включите шнур питания переменного тока в розетку и подсоедините шнур питания переменного тока к адаптеру AC/DC. Теперь батарея будет разблокирована.
5. Одной рукой поднимите крышку ноутбука на комфортный угол раскрытия (не превышающий 130 градусов), придерживая другой рукой основание (внимание: никогда не поднимайте ноутбук, держа его за одну крышку).
6. Нажмите кнопку питания, чтобы ноутбук включился.



## Знакомство с ноутбуком

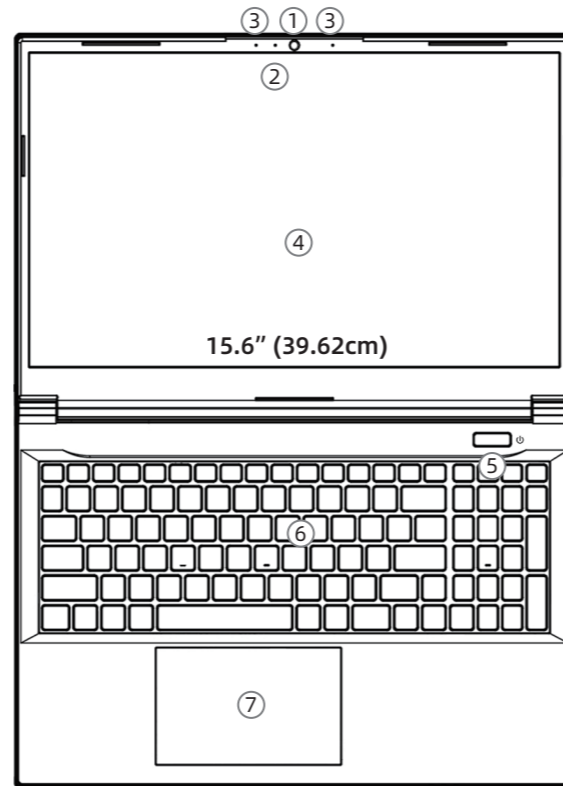

1. Встроенная веб-камера
2. \*Индикатор веб-камеры  
\*Индикатор горит, когда веб-камера работает
3. Встроенный микрофон
4. Дисплей
5. Кнопка питания
6. Клавиатура
7. Тачпад с кнопками




Обратите внимание, что действительной рабочей зоной сенсорной панели и кнопок является зона, обозначенная пунктирными линиями выше


## LED Indicators

Значок	Цвет	Описание
D-/P	Оранжевый	Адаптер питания подключен
	Зеленый	ноутбук включен
	Мигающий Зеленый	Компьютер находится в спящем режиме
	Оранжевый	батарея заряжается
	Зеленый	Аккумуляторная батарея полностью заряжена
	Мигающий оранжевый	Батарея достигла критически низкого уровня заряда
	Зеленый	Накопитель информации активен


## Знакомство с ноутбуком




Вид спереди



Вид слева




Вид справа



Вид сзади

- |   |   |
|---|---|
| 1. Индикаторы состояния   | 8. Динамики   |
| 2. Паз замка безопасности   | 9. Разъем USB 3.2 Gen2 Type-A   |
| 3. Вентиляционные отверстия   | 10. Сетевой порт  |
| 4. Разъем USB 3.2 Gen1 Type-A                                       | 11. (RTX3050/RTX3050Ti)Разъем USB Type-C без функции зарядки (RTX3060) Разъем DisplayPort 1.4 через порт USB 3.2 Gen 2 Type-C без функции зарядки |
| 5. Разъем USB 2.0   | 12. Разъем питания (пост. ток)  |
| 6. Разъем для подключения внешнего микрофона                        | 13. Разъем Mini DisplayPort 1.4   |
| 7. Разъем 2-в-1 для подключения наушников / микрофона или гарнитуры | 14. Разъем HDMI-Out   |

## Знакомство с ноутбуком: Вид снизу

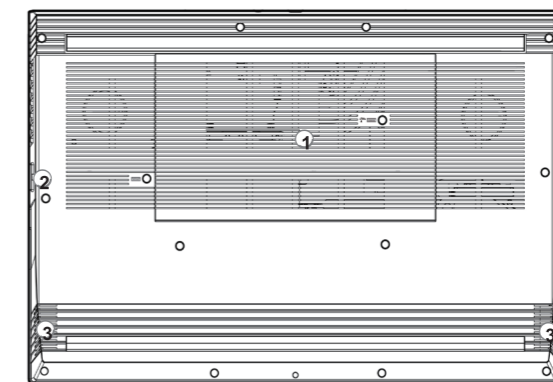

1. Вентиляционные отверстия
2. Сетевой порт
3. Динамики

## Функциональные клавиши и визуальная индикация

Клавиши	Функция/визуальная индикация
Fn +	Воспроизвести / поставить на паузу (в аудио/видео приложениях)
Fn +	Переключение тачпада
Fn +	Выключить подсветку дисплея (Нажмите клавишу или используйте сенсорную панель для включения)
Fn +	Переключение звука
Fn +	Уменьшение/увеличение громкости
Fn +	Изменение конфигурации дисплея
Fn +	Уменьшение/увеличение яркости
Fn +	вкл/выкл камеру
Fn +	Переключение авиарежима 
Fn +	Переключение сна
	вкл/выкл цифровой блок
Fn +	вкл/выкл прокрутку
	Включить/выключить Caps Lock
Fn +	Переключение центра управления
Fn +	Отключение/включение Flexikey®
Fn +	Автоматическое управление вентилятором/полная мощность
Fn +	Поворот экрана 



### НЕ РАЗБИРАЙТЕ НОУТБУК

Не снимайте нижнюю крышку для самостоятельного апгрейда и иных манипуляций с ноутбуком. При этом нарушатся гарантийные пломбы, находящиеся под крышкой и винтами, и гарантия перестанет действовать. При необходимости произвести апгрейд оперативной памяти или накопителя, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### Перегрев

Чтобы предотвратить перегрев компьютера, убедитесь, что ничто не перекрывает вентиляционные отверстия во работы компьютера.

### Комплектация

1.Ноутбук x1	4.Руководство пользователя / Гарантийный талон
2.Адаптер питания x1	
3.Шнур питания x1	

Импортер: ООО "Марвел КТ"  
Адрес: Российская Федерация, 107061,г.Москва,Преображенская пл., д.8,  
ЭТАЖ 27 - ПОМ. LXXXVI



M-GAMING



МАЧЕНИКЕ

Руководство пользователя