

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Українa
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文(繁體字)	





NEED TECH HELP?


[Website: www.cudy.com](http://www.cudy.com)


[Email: support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)


[Driver & Manual: www.cudy.com/download](http://www.cudy.com/download)

Support
For technical support, the user guide and more information, please visit:
<https://www.cudy.com/support>
810600244

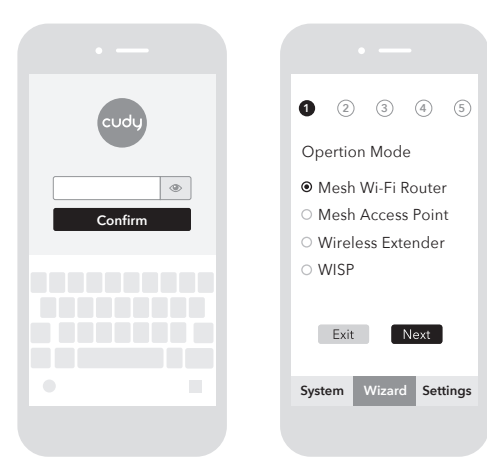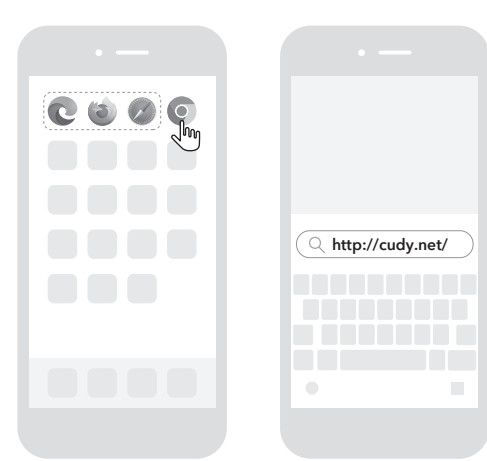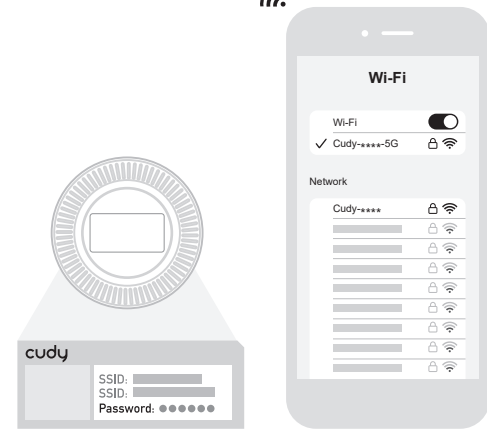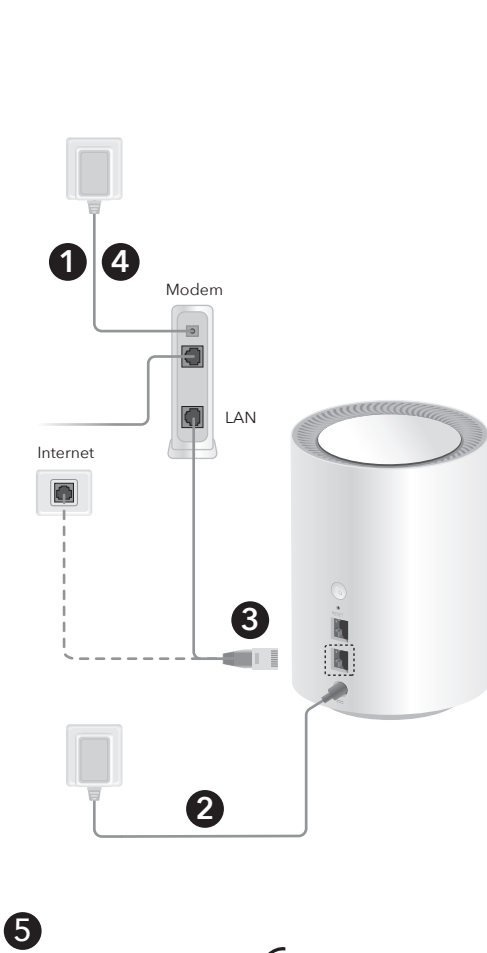

English

Set up a new Cudy Mesh network. **Go to step 1** >
Add units to a Cudy Mesh network. **Go to step 7** >

- Power off the modem if you have one.
- Pick a Mesh unit from the package and connect its power adapter to it. Wait for its system indicator light to turn solid on.
- Use an Ethernet cable to connect port 1 of the Mesh unit to your DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.
- Power on the modem that you just turned off.
- Configure the first Mesh unit.

Choose one of your phones/laptops/tablets and connect it to the Mesh unit via Wi-Fi or an Ethernet cable. The default Wi-Fi name and password are printed on the bottom of the Mesh unit.

Open a browser and follow the pictures to configure the router.

Dansk

Opret et nyt Cudy Mesh netværk. **Gå til trin 1** >
Føj enheder til et Cudy Mesh -netværk. **Gå til trin 7** >

- Sluk modemet, hvis du har et.
- Vælg en Mesh -enhed fra pakken, og tilslut dens strømadapter. Vent på dets systemindikatorlys skal tænde for solidt.
- Brug et Ethernet -kabel til at forbinde port 1 på Mesh enheden til dit DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.
- Kraft på det modem, som du lige har slukket.
- Konfigurer den første Mesh enhed.

Vælg en af dine telefoner/laptops/tablets, og tilslut den til Mesh enheden via Wi-Fi eller et Ethernet-kabel. Standard Wi-Fi-navn og adgangskode udskrives på bunden af Mesh enheden.

Åbn en browser og følg billederne for at konfigurere routeren.

Lietuvių kalba

Nustatykite naują Cudy Mesh tinklą. **Eikite į 1 žingsnį**>
Pridėkite vienetus prie Cudy Mesh tinklo. **Eikite į 7 žingsnį**>

- Jei turite, išjunkite modemą.
- Iš pakotės pasirinkite Mesh bloką ir prijunkite jo maitinimo adapterį. Palaukite, kol jos sistemos indikatoriaus lemputė įjungs kieta.
- Naudokite „Ethernet“ laidą, kad prijungtumėte Mesh įrenginio 1 prievadą prie savo DSL/kabelo modemą arba „Ethernet“ sienos lizdą.
- Modemo galia, kurią ką tik išjungėte.
- Sukonfigūruokite pirmąjį „tinkelio“ bloką.

Pasirinkite vieną iš savo telefonų/nesiojamųjų kompiuterių/planšetinių kompiuterių ir prijunkite jį prie Mesh įrenginio per „Wi-Fi“ arba „Ethernet“ laidą. Numatytais „Wi-Fi“ vardas ir slaptažodis atspausdinami Mesh vienetų apačioje.

Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Русский

Установите новую Cudy Mesh сеть. **Перейти к шагу 1** >
Добавьте единицы в сеть Cudy Mesh. **Перейти к шагу 7** >

- Выключить модем, если у вас есть.
- Выберите Mesh из пакета и подключите его адаптер питания. Подождите, пока его индикатор системы включится.
- Используйте кабель Ethernet для подключения порта 1 блока Mesh к модему DSL/кабеля или розетку Ethernet.
- Питание на модем, который вы только что выключили.
- Настроить первую Mesh.

Выберите один из своих телефонов/ноутбуков/планшетов и подключите его к Mesh блоку через Wi-Fi или кабель Ethernet. Имя Wi-Fi по умолчанию и пароль напечатаны в нижней части единицы Mesh.

Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

Deutsch

Richten Sie ein neues Cudy Mesh Netzwerk ein. **Gehen Sie zu Schritt 1** >
Fügen Sie Einheiten in ein Cudy Mesh -Netzwerk hinzu. **Gehen Sie zu Schritt 7** >

- Schalten Sie das Modem aus, wenn Sie einen haben.
- Wählen Sie ein Mesh -Init aus der Paket und schließen Sie seinen Stromadapter an. Warten Sie, bis sein System -Indikatorlicht fest eingeschaltet wird.
- Verwenden Sie ein Ethernet -Kabel, um den Anschluss 1 der Mesh Einheit an Ihr DSL/Kabelmodem oder die Ethernet -Wandauslasse zu verbinden.
- Macht auf das Modem, das Sie gerade ausgeschaltet haben.
- Konfigurieren Sie die erste Mesh Einheit.

Wählen Sie eines Ihrer Telefone/Laptops/Tablets und schließen Sie es über Wi-Fi oder ein Ethernet-Kabel an die Mesh Einheit an. Der Standard-Wi-Fi-Name und das Standardkennwort sind unten in der Mesh Einheit gedruckt.

Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um den Router zu konfigurieren.

Ελληνικά

Ρυθμίστε ένα νέο Cudy Mesh δίκτυο. **Μεταβείτε στο βήμα 1** >
Προσθέστε μονάδες σε ένα δίκτυο Cudy Mesh. **Μεταβείτε στο βήμα 7** >

- Ενεργοποιήστε το μόντεμ εάν έχετε ένα.
- Επιλέξτε μια μονάδα Mesh από το πακέτο και συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας. Περιμένετε να ενεργοποιηθεί το φως του δείκτη του συστήματος.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε τη θύρα 1 της μονάδας Mesh στο μόντεμ DSL/καλωδίου ή στην έξοδο τοίχου Ethernet.
- Ενεργοποιήστε το μόντεμ που μόλις απενεργοποιήσατε.
- Διαμορφώστε την πρώτη μονάδα Mesh.

Επιλέξτε ένα από τα τηλεφώνα σας/φορητούς υπολογιστές/tablet σας και συνδέστε το με τη μονάδα Mesh μέσω Wi-Fi ή καλώδιο Ethernet. Το προεπιλεγμένο όνομα και κωδικός πρόσβασης Wi-Fi εκτυπώνεται στο κάτω μέρος της μονάδας Mesh.

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Latviski

Iestatiet jaunu Cudy Mesh tīklu. **Dodieties uz 1. darbību**>>
Pievienojiet vienības Cudy Mesh tīklam. **Dodieties uz 7. soli**>

- Izslēdziet modemu, ja jums tāds ir.
- Izvēlieties Mesh vienību no paketes un pievienojiet tās strāvas adapteri. Pagaidiet, līdz tā sistēmas indikatora gaismā ieslēdzas.
- Izmantojiet Ethernet kabeli, lai savienotu Mesh vienības 1. portu ar savu DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas kontaktligzdu.
- Speciāla uz modemu, kuru tikko izslēdzāt.
- Konfigurējiet pirmo Mesh vienību.

Izvēlieties vienu no saviem tālruniem/klēpjdatoriem/plānšētdatoriem un savienojiet to ar Mesh vienību, izmantojot Wi-Fi vai Ethernet kabeli. Noklusējuma Wi-Fi nosaukums un parole ir izdrukāti Mesh vienības apakšā.

Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

Slovenčina

Nastavte novú sieť Cudy Mesh. **Prejdite na krok 1** >
Pridajte jednotky do siete Cudy Mesh. **Prejdite na krok 7** >

- Vypnite modem, ak ho máte.
- Vyberte si jednotku Mesh z obalu a pripojte jej napájací adapter. Počkajte, kým sa jeho svetlo indikátora systému zapne.
- Použite kábel Ethernet na pripojenie portu 1 jednotky Mesh k vášmu modemu DSL/Cable alebo do výstupu steny Ethernet.
- Zapojte modem, ktorý ste práve vyppli.
- Nakonfigurujte prvú jednotku Mesh.

Vyberte jeden z vašich telefónov/notebookov/tabletov a pripojte ho k jednotke Mesh pomocou Wi-Fi alebo kábla Ethernet. Predvolené meno Wi-Fi a heslo sú vytlačené v dolnej časti jednotky Mesh.

Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Français

Configurez un nouveau réseau Cudy Mesh. **Passez à l'étape 1** >
Ajoutez des unités à un réseau Cudy Mesh. **Passez à l'étape 7** >

- Éteignez le modem si vous en avez un.
- Choisissez une unité Mesh dans le package et connectez son adaptateur d'alimentation. Attendez que son voyant de système de s'allume.
- Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port 1 de l'unité Mesh à votre modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.
- Alimenter le modem que vous venez de désactiver.
- Configurer la première unité Mesh.

Choisissez l'un de vos téléphones / ordinateurs portables / tablettes et connectez-le à l'unité Mesh via Wi-Fi ou un câble Ethernet. Le nom Wi-Fi par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas de l'unité Mesh.

Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Eesti

Seadistage uus Cudy Mesh võrk. **Minge 1. sammu juurde**>
Lisage üksused Cudy Mesh võrku. **Minge 7. sammu juurde**>

- MODEMI VÄLJAS, kui teil see on.
- Valige pakendist Mesh seade ja ühendage selle toiteadapter. Oodake, kuni selle süsteemi indikaatorituli tahke sisse lülitub.
- Kasutage Etherneti kaablit Mesh seadme pordi 1 ühendamiseks oma DSL/kaabli modemi või Etherneti seinapunktiaga.
- Modemi toide, mille just välja lülitasite.
- Konfigureerige esimene Mesh seade.

Valige üks oma telefonidest/sülearvutitest/tahvelarvutitest ja ühendage see Mesh seadmega WiFi või Etherneti kaabli kaudu. Vaikimisi Wi-Fi nimi ja parool on trükitud Mesh seadme allosas.

Avage brauser ja järgige pilte ruuteri konfigureerimiseks.

Avage brauser ja järgige pilte ruuteri konfigureerimiseks.

Nederlands

Stel een nieuw Cudy Mesh netwerk in. **Ga naar stap 1** >
Voeg eenheden toe aan een Cudy Mesh -netwerk. **Ga naar stap 7** >

- Schakel de modem af als je er een hebt.
- Kies een Mesh -eenheid uit het pakket en sluit de stroomadapter aan. Wacht tot het systeemindicatorlicht van het systeem is ingeschakeld.
- Gebruik een Ethernet -kabel om poort 1 van de Mesh unit aan te sluiten op uw DSL/kabelmodem of de uitlaat van Ethernet Wall.
- Stroom de modem aan die je net hebt uitgeschakeld.
- Configureer het eerste Mesh -unit.

Kies een van uw telefoons/laptops/tablets en sluit deze aan op de Mesh eenheid via Wi-Fi of een Ethernet-kabel. De standaard wi-fi-nam en password skrives ut på bunnan av Mesh enheten.

Open een browser en volg de foto's om de router te configureren.

Open een browser en volg de foto's om de router te configureren.

Slovenščina

Nastavite novo omrežje Cudy Mesh. **Pojdite na 1. korak** >
Dodajte enote v omrežje Cudy Mesh. **Pojdite na korak 7** >

- Če ga imate, izklopite modem.
- Iz paketa izberite enoto Mesh in priključite njen napajalni adapter. Počakajte, da se njegova indikatorska lučka vklopi vklopjena.
- Uporabite Ethernet kabel za priključitev vrat 1 enote Mesh z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.
- Moč na modemu, ki ste jo pravkar izklopili.
- Konfigurirajte prvo enoto Mesh.

Izberite enega od svojih telefonov/prenosnih računalnikov/tabličnih računalnikov in ga povežite z Mesh enoto prek Wi-Fi ali kabela Ethernet. Privzeto ime in geslo Wi-Fi sta natisnjena na dnu enote Mesh.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Español

Configure una nueva red Cudy Mesh. **Vaya al paso 1** >
Agregue unidades a una red Cudy Mesh. **Vaya al paso 7** >

- Elimina el módem si tiene uno.
- Elija una unidad de Mesh del paquete y conecte su adaptador de alimentación. Espere a que su luz indicadora del sistema se encienda.
- Use un cable Ethernet para conectar el puerto 1 de la Mesh unidad Mesh a su módem DSL/Cable o a la salida de pared Ethernet.
- Alimentar el módem que acaba de apagar.
- Configurar la primera unidad de Mesh. Elija uno de sus teléfonos/computadoras portátiles/tabletas y conéctelo a la unidad Mesh a través de Wi-Fi o un cable Ethernet.

El nombre y la contraseña de Wi-Fi predeterminados se imprimen en la parte inferior de la unidad Mesh.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Suomi

Aseta uusi Cudy Mesh verkko. **Siirry vaiheeseen 1** >
Lisää yksiköt Cudy Mesh -verkkoon. **Siirry vaiheeseen 7** >

- Sammuta modeemi, jos sinulla on sellainen.
- Valitse Mesh-yksikkö pakkauksesta ja kytkte sen virta-lähde. Oodota, että sen merkivalo syttyy.
- Kytke Mesh-yksikön portti 1 DSL-/kaapelimodeemiin tai ethernet-seinäpistokkeeseen Ethernet-kaapelilla.
- Kytke juuri sammutustaasi modeemiin virta.
- Määritä ensimmäinen Mesh -yksikkö.

Valitse yksi puhelimista/kannettavista/tableteista ja kytke se Mesh-yksikköön Wi-Fin tai Ethernet-kaapelin avulla. Oletusverkon nimi ja oletussalasana löytyvät Mesh-yksikön pohjasta.

Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reititin.

Avage brauser ja järgige pilte ruuteri konfigureerimiseks.

Avage brauser ja järgige pilte ruuteri konfigureerimiseks.

Norsk

Sett opp ett nytt Cudy Mesh nettverk. **Gå til trinn 1** >
Legg enheter til et Cudy Mesh -nettverk. **Gå til trinn 7** >

- Slå av modemet hvis du har en.
- Velg en Mesh -enhet fra pakken og koble til strømadapteren. Vent til systemindikatorlyset blir solid på.
- Bruk en Ethernet -kabel for å koble port 1 på Mesh -enheten til DSL/kabelmodemet eller Ethernet -veggutaket.
- Kraft på modemet du nettopp slått av.
- Konfigurer den første Mesh -enheten.

Velg en av telefonene/bærbare datamaskiner/nettbrett og koble den til Mesh -enheten via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel. Standard Wi-Fi-navn og passord skrives ut på bunnan av Mesh enheten.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.






Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Åpne en nettsleer og følg bildene for å konfigurere ruteren.

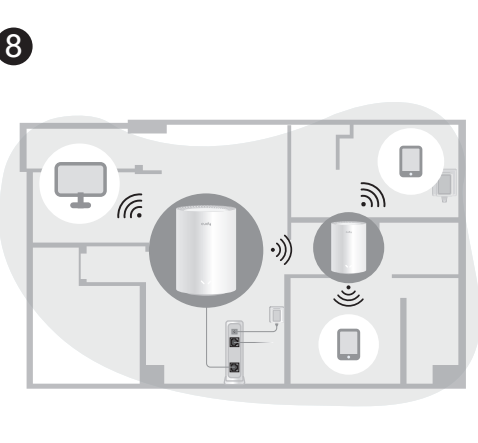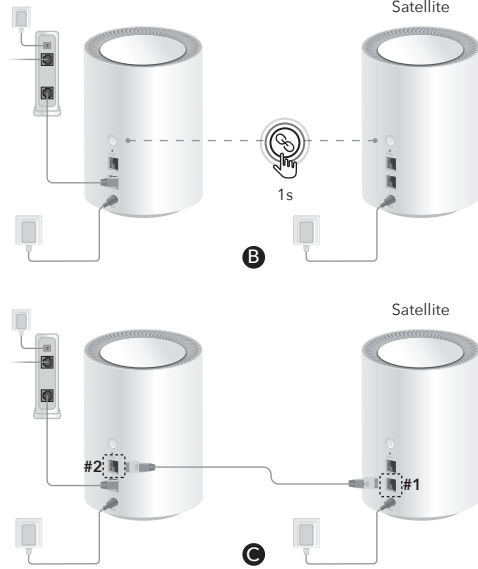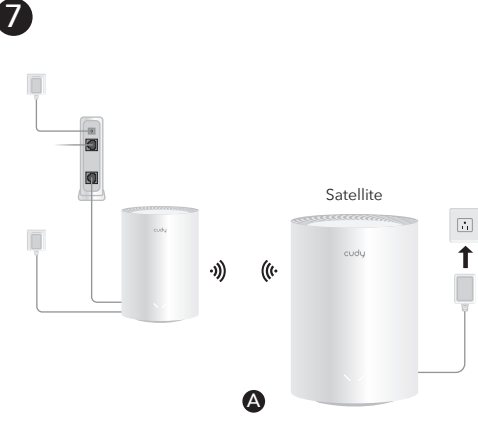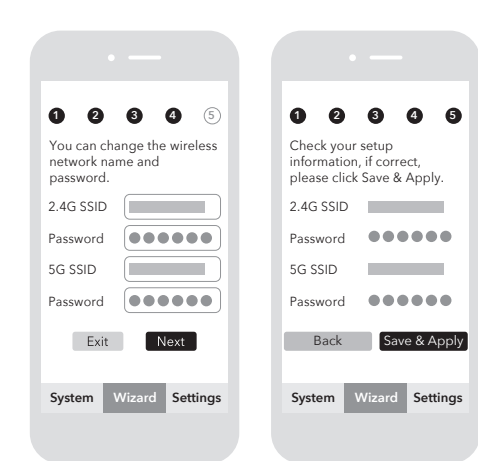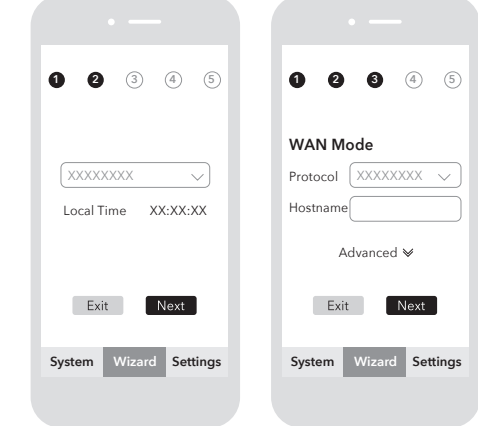

English

6. Connect the new Wi-Fi you just created and try accessing the Internet.

Note: If the network is still not ready, contact your ISP or support@cudy.com for help.

7. Add satellite Mesh units. Place the new Mesh units near the one that already connected to the Internet. Power the new units and wait for their system indicator light to turn solid white.

A: Same package's units will pair automatically once booted up.

B: For Mesh units not from the same package, please press their PAIR buttons to complete pairing. Please wait their system indicators light to turn solid white and then add another one.

C: You may pair units by connecting port 2 on the main node to port 1 of the satellite node via an Ethernet cable.

8. Move the newly added units to the middle betw een the main unit and the WiFi deadzone.

Dans

6. Tilslut den nye Wi-Fi, du lige har oprettet, og prøv at få adgang til internettet.

Bemærk: Hvis netværket stadig ikke er klar, skal du kontakte din internetudbyder eller support@cudy.com for at få hjælp.

7. Tilføj satellit Mesh enheder. Placer de nye Mesh enheder i nærheden af den, der allerede har tilsluttet Internettet. Strøm de nye enheder, og vent på, at deres systemindikatorlys bliver solid hvidt.

A. Den samme pakkes enheder vil automatisk parre, når de først er startet. Det kan tage op til 5 minutter.

B. For Mesh enheder, der ikke er fra den samme pakke, skal du trykke på deres parningsknapper for at fuldføre parning. Vent venligst deres systemindikatorer lys for at blive solid hvidt og tilføj derefter den anden.

C. Du kan parre enheder ved at forbinde port 2 på hovedknodepunktet til port 1 i satellitnoden via et Ethernet -kabel.

8. Flyt de nyligt tilføjede enheder til midten mellem hovedenheden og wifi -deadzone.

Lietuvių kalba

6. Prijunkite ką tik sukurtą „Wi-Fi“ ir pabandykite pasiekti internetą.

Pastaba: jei tinklas vis dar nėra paruoštas, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėjų arba support@cudy.com.

7. Pridėkite palydovinio Mesh blokus. Padėkite naujus Mesh vienetus šalia to, kuris jau prijungtas prie interneto. Įjunkite naujus įrenginius ir palaukite, kol jų sistemos indikatoriaus lemputė taps tvirtai balta.

A. Tie patys pakuotės vienetai bus automatiškai pakeistos. Tai gali užtrukti iki 5 minučių.

B. Mesh blokus, kurie nėra iš to paties paketo, paspauskite jų porų mygtukus, kad užpildytumėte porą. Palaukite jų sistemos indikatorių šviesą, kad būtų tvirtai balta, tada pridėkite dar vieną.

C. Galite sujungti vienetus, prijungdami 2 prievadą pagrindiniame mazge prie palydovinio mazgo 1 prievado per eterneto laidą.

8. Perkelkite naujai pridėtus vienetus į vidurį tarp pagrindinio įrenginio ir „WiFi Deadzone“.

Русский

6. Подключите новый Wi-Fi, который вы только что создали, и попробуйте получить доступ к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если сеть все еще не готова, свяжитесь с вашим интернет -провайдером или поддержкой по адресу по адресу. support@cudy.com

7. Добавьте спутниковые Mesh единицы. Поместите новые Mesh подразделении рядом с тем, которые уже подключены к Интернету. Включите новые единицы и подождите, пока свет индикатора системы станет твердым белым.

A. Подразделения того же пакета будут автоматическиими папами после загрузки. Это может занять до 5 минут.

B. Для подразделений Mesh не из того же пакета, нажмите их паровые кнопки, чтобы завершить спаривание. Пожалуйста, подождите индикаторы их системы, чтобы повернуть твердый белый, а затем добавьте еще один.

C. Вы можете соединить единицы, подключив порт 2 на главном узле к порту 1 спутникового узла через кабель Ethernet.

8. Переместите вновь добавленные единицы в середину между основным устройством и Deadzone Wi-Fi.

Deutsch

6. Verbinden Sie das neue Wi-Fi, das Sie gerade erstellt haben, und zugreifen Sie auf das Internet.

Hinweis: Si le réseau n'est toujours pas prêt, contactez votre FAI ou support@cudy.com, um Hilfe zu erhalten.

7. Fügen Sie Satelliten -Mesh -Einheiten hinzu. Platzieren Sie die neuen Mesh -Einheiten in der Nähe der, die bereits mit dem Internet verbunden sind. Schalten Sie die neuen Einheiten mit und warten Sie auf das System der Systemanzeige, um festes Weiß zu machen.

A: Die Einheiten desselben Pakets werden nach dem Aufpaarung automatisch gepaart. Es könnte bis zu 5 Minuten dauern.

B: Drücken Sie für Mesh -Inits, die nicht aus demselben Paket sind, ihre Paar -Tasten, um das Paar zu vervollständigen. Bitte warten Sie die Systemanzeigen, um fest weiß zu werden, und fügen Sie dann einen weiteren hinzu.

C: Sie können Einheiten kombinieren, indem Sie Port 2 über ein Ethernet -Kabel mit Port 1 des Satellitenknotens an den Hauptknoten anschließen.

8. Bewegen Sie die neu hinzugefügten Einheiten in die Mitte zwischen der Haupteinheit und der WiFi Deadzone.

Ελληνικά

6. Συνδέστε το νέο Wi-Fi που μόλις δημιουργήσατε και δοκιμάστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Σημείωση: Εάν το δίκτυο δεν είναι ακόμα έτοιμο, επικοινωνήστε με το ISP ή το support@cudy.com για βοήθεια.

7. Προσθέστε δορυφορικές μονάδες Mesh. Τοποθετήστε τις νέες Mesh μονάδες κοντά σε εκείνες που ήδη συνδέονται με το Διαδίκτυο. Ενεργοποιήστε τις νέες μονάδες και περιμένετε το φως του δείκτη του συστήματος να μετατρέψει το στερεό λευκό.

A. Οι μονάδες του ίδιου πακέτου θα εκτοξεύσουν αυτόματο πακέτο. Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 λεπτά.

B. Για τις μονάδες Mesh όχι από το ίδιο πακέτο, πατήστε το κοινό το κουμπί για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη. Περιμένετε τους δείκτες του συστήματος τους να φωτίζονται για να γυρίσουν το στερεό λευκό και στη συνέχεια να προσθέσετε ένα άλλο.

C. Μπορείτε να συνδυάσετε μονάδες συνδέοντας τη θύρα 2 στον κύριο κόμβο στη θύρα 1 του δορυφορικού κόμβου μέσω καλωδίου Ethernet.

8. Μετακινήστε τις πρόσφατα προστιθέμενες μονάδες στη μέση μεταξύ της κύριας μονάδας και του WiFi Deadzone.

Latviski

6. Pievienojiet tikko izveidoto jauno Wi-Fi un mēģiniet piekļūt internetam.

Piezīme: ja tiks jāprojam nav gatavs, sazinieties ar savu ISP vai atbalstu@cudy.com, lai saņemtu palīdzību.

7. Pievienojiet satelīta Mesh vienības. Novietojiet jaunās Mesh vienības netālu no tā, kas jau bija savienota ar internetu. Ieslēdziet jaunās vienības un gaidiet, līdz to sistēmas indikators gaismā kļūst cieta balta.

A. Oī pašas paketes vienības automātiski pārā tiks sākti. Tas varētu aizņemt līdz 5 minūtem.

B. Lai pabeigtu pārus, līdzu, Mesh vienības, kas nav no vienas un tās pašas paketes, nospiediet vienu pārā pogas. Līdzu, uzgaidiet viņu sistēmas indikators gaismā, lai kļūtu ciets balts, un pēc tam pievienojiet vēl vienu.

C. Jus varat savienot vienības, savienojot galveno mezglu 2. portu ar satelīta mezgla 1. portu, izmantojot Ethernet kabeli.

8. Pārvietojiet nesen pievienotās vienības vidū starp galveno vienību un WiFi Deadzone.

Slovenčina

6. Pripojte nový Wi-Fi, ktoré ste práve vytvorili, a skúste získať prístup na internet.

Poznámka: Ak sieť ešte nie je pripravená, kontaktujte pomoc s Internetom alebo support@cudy.com a požiadajte o pomoc.

7. Pridajte satelitné Mesh jednotky. Umiestnite nové Mesh jednotky v blízkosti jednotiek, ktoré sa už pripojili k internetu. Vypäčte nové jednotky a počkajte, kým sa ich svetlo indikátora systému zmení na pevnú farbu.

A. Jednotky toho istého balíka sa po zavedení automatického páru. Môže to trvať až 5 minút.

B. V prípade jednotiek Mesh, ktoré nie sú z toho istého balíka, stlačte ich párovacie tlačidlá, aby ste dokončili párovanie. Počkajte, prosím, ich systémové ukazovatele, aby sa stali pevnou farbou farbou, a potom pridajte ďalší.

C. Jednotky môžete spracovať pripojením portu 2 na hlavnom uzle k portu 1 satelitskego vozíčka prek Ethernet kábla.

8. Presuňte novo pridané jednotky do stredu medzi hlavnou jednotkou a WiFi Deadzone.

8. Presuňte novo pridané jednotky do stredu medzi hlavnou jednotkou a WiFi Deadzone.

日本語

6. 作成したばかりの新しいWi-Fiを接続して、インターネットにアクセスしてみてください。

注： ネットワークのまだ準備ができていない場合は、ISPまたはsupport@cudy.comにお問い合わせください。

7. 衛星「メッシュ」ユニットを追加します。すでにインターネットに接続されているものの近くに新しいMeshユニットを配置します。新しいユニットに電力を供給し、システムインジケータライトが固体で明るくなるのを待たります。

A. 同じパッケージのユニットが起動すると自動ペアになります。最大5分かかる場合があります。

B. 同じパッケージからではないMeshユニットについては、ペアボタンを押してペアリングを完了してください。システムインジケータが固体で明るくしてから別のものを追加するのを待ってください。

C. メインノードのポート2をイーサネットケーブルを介して衛星ノードのポート1に接続することにより、ユニットをペアリングできます。

8. 新しく追加されたユニットを、メインユニットとWiFiデッドゾーンの間の中央に移動します。

Français

6. Connectez le nouveau Wi-Fi que vous venez de créer et essayez d'accéder à Internet.

Remarque: Si le réseau n'est toujours pas prêt, contactez votre FAI ou support@cudy.com pour obtenir de l'aide.

7. Ajoutez des unités Satellite Mesh. Placez les nouvelles unités près de celles qui se connectent déjà à Internet. Alimenter les nouvelles unités et attendez que leur voyant de système devient un blanc solide.

A. Les unités du même package seront auto-paires une fois démarrées. Cela pourrait prendre jusqu'à 5 min.

B. Pour les unités Mesh pas dans le même package, veuillez appuyer sur leurs boutons de paire pour terminer le jumelage. Veuillez patienter leurs indicateurs de système Light pour devenir un blanc solide, puis en ajouter un autre.

C. Vous pouvez associer des unités en connectant le port 2 sur le nœud principal au port 1 du nœud satellite via un câble Ethernet.

8. Déplacez les unités nouvellement ajoutées au milieu entre l'unité principale et la zone morte wifi.

Eesti

6. Ühendage äsja loodud uus WiFi ja proovige Interneti pääseda.

Märkus. Kui võrk pole endiselt valmis, pöörduge abi saamiseks oma ISP või support@cudy.com.

7. Lisage satelliitüksused. Asetage uued Mesh ühikud juba Interneti -ühendusega ühele. Toitege uued üksused ja oodake, kuni nende süsteiminäitaja tuli muutub tahkeks valgeks.

A. Sama paketi üksused panevad automaatselt sisse. See võib võtta kuni 5 minutit.

B. Mesh ühikute jaoks, mis ei ole samast paketest, vajutage nende paareid paaristamiseks täiendamiseks nende paarimuppe. Palun oodake nende süsteemi indikaatoreid kergete valgete muutmiseks ja lisage siis veel üks.

C. Võite siduda ühikuid, ühendades peamise sõlmepordi 2 Ethernet kaabli muuta satelliitsõlmepordiga 1.

8. Liigutage äsja lisatud ühikud põhiüksuse ja WiFi Deadzone'i vahel keskele.

Nederlands

6. Verbind de nieuwe wifi die u zojuist hebt gemaakt en probeer toegang te krijgen tot internet.

Opmerking: als het netwerk nog niet klaar is, neemt u contact op met uw ISP of support@cudy.com voor hulp.

7. Voeg satelliet Mesh -eenheden toe. Plaats de nieuwe Mesh eenheden in de buurt van degene die al verbonden is met internet. Stroom de nieuwe eenheden aan en wacht tot hun systeemindicatorticht het massief wit te worden en voeg dan nog een toe.

A. De eenheden van hetzelfde pakket zullen automatisch paren zodra ze zijn opgestart. Het kan tot 5 minuten duren.

B. Voor Mesh -eenheden niet uit hetzelfde pakket, drukt u op hun paarknoppen om het paren te voltooien. Wacht alsebleeft dat hun systeemindicatoren licht worden om massief wit te worden en voeg dan nog een toe.

C. U kunt eenheden koppelen door poort 2 op het hoofdknooppunt aan te sluiten op poort 1 van het satellietknooppunt via een Ethernet -kabel.

8. Flyt de nylig tilførte enhetene til midten mellem hovedenheden og WiFi Deadzone.

Slovenščina

6. Povežite nov Wi-Fi, ki ste ga pravkar ustvarili, in poskusite dostopati do interneta.

Opomba: Če omrežje še vedno ni pripravljeno, se za pomoč obrnite na ponudnika internetnih storitev ali support@cudy.com.

7. Dodajte satelitske Mesh enote. Novе Mesh enote postavite blizu tiste, ki je že povezana z internetom. Napajate nove enote in počakajte, da njihova indikatorska luč sistema postane trdna bela.

A. Enote istega paketa se bodo samodejno zagnale. Lahko traja do 5 minut.

B. Za Mesh enote, ki niso iz istega paketa, pritisnite njihove gumbe za par, da dokončate seznanjanje. Počkajte, da njihovi sistemski indikatorji svetlobo postanejo trdno belo, nato pa dodajte še enega.

C. Enote lahko združite tako, da priključite vrata 2 na glavnem vozlišču do vrata 1 satelitskega vozlišča prek Ethernet kablo.

8. Na novo dodane enote premaknite na sredino med glavno enoto in WiFi DeadZone.

8. Premaknite novo dodate jedinice v sredinu između glavne jedinice i Wi-Fi Deadzonea.

한국어

6. 방금 만든 새 Wi-Fi를 연결하고 인터넷에 액세스하십시오.

참고： 네트워크가 아직 준비되지 않은 경우 도움을 받으려면 ISP 또는 Support@cudy.com에 문의하십시오。

7. 위성 Mesh장치를 추가하십시오. 이미 인터넷에 연결된 것 근처에 새로운 Mesh 장치를 배치하십시오. 새 장치에 전원을 공급하고 시스템 표시등이 흰색으로 변하기를 기다립니다.

A. 동일한 패키지의 유닛이 일단 부팅되면 자동 쌍이됩니다. 최대 5 분이 소요될 수 있습니다.

B. 동일한 패키지가 아닌 Mesh장치의 경우 쌍 버튼을 눌러 페어링을 완료하십시오. 시스템 지프가 빛을 끌고 고형 흰색으로 된 다음 다른 것을 추가하십시오.

C. 메인노드의 포트 2를 이더넷 케이블을 통해 위성노드의 포트 1에 연결하여 장치를 페어링 할 수 있습니다.

8. 새로 추가 된 유닛을 메인 장치와 WiFi Deadzone 사이의 공간으로 이동하십시오.

Español

6. Conecte el nuevo Wi-Fi que acaba de crear e intente acceder a Internet.

Nota: Si la red aún no está lista, comuníquese con su ISP o support@cudy.com para obtener ayuda.

7. Agregue unidades satelitales Mesh. Coloque las nuevas Mesh unidades cerca de la que ya está conectada a Internet. Alimentar las nuevas unidades y esperar a que la luz indicadora de su sistema se vuelva blanca sólida.

A. Las unidades del mismo paquete se pararán automática-mente una vez. Puede tomar hasta 5 minutos.

B. Para unidades de Mesh no del mismo paquete, presione los botones de su par para completar el emparejamiento. Espere la luz de los indicadores de su sistema para que se vuelvan de blanco sólido y luego agregue otro.

C. Puede combinar unidades conectando el puerto 2 en el nodo principal al puerto 1 del nodo satelital a través de un cable Ethernet.

8. Mueva las unidades recién agregadas al medio entre la unidad principal y la zona muerta Wi-Fi.

Suomi

6. Yhdistä juuri luomasi uusi Wi-Fi ja yritä käyttää Internetiä.

Huom: Jos verkko ei vieläkään ole toiminnassa, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi tai support@cudy.com saadaksesi apua.

7. Lisää satelliitti-Mesh-yksiköt. Aseta uudet Mesh-yksiköt lähelle yksikköä, joka on jo kytketty Internetiin. Kytke uusiin yksiköihin virta ja odota, että niiden järjestelmän merkivalo muuttuu kiinteän valkoiseksi ja lisää sitten seuraava.

A. Saman paketin yksiköt parituvat automaattisesti käynnistytessään.

B. Mesh -yksiköt, jotka eivät ole samasta paketista: Paina paritusnappia yhdistääksesi uusi yksikkö. Odota, että merkki-valo muuttuu kiinteän valkoiseksi ja lisää sitten seuraava.

C. Voit parittaa yksiköitä yhdistämällä portin 2 pääyksiköstä satelliittisyksikön porttiin 1 ethernet-kaapelin avulla.

8. Siirrä juuri lisätyt yksiköt pääyksikön ja Wi-Fi-kaivalueen väliin.

Norsk

6. Koble til den nye Wi-Fi du nettopp opprettet, og prøv å få tilgang til Internet.

Merk: Hvis netverket fremdeles ikke er klart, kan du kontakte ISP eller support@cudy.com for å få hjelp.

7. Legg til satellitt Mesh -enheter. Plasser de nye Mesh enhetene i nærheten av den som allerede er koblet til Internet. Strøm de nye enhetene og vent på at systemindikatortyet blir solid hvit.

A. Den samme pakkens enheter vil automatisk par en gang etter opp. Det kan ta opptil 5 minutter.

B. For Mesh -enheter som ikke er fra samme pakke, vennligst trykk på parknappen for å fullføre sammenkoblingen. Vennligst vent på systemindikatorene deres lys for å bli solid hvit, og legg deretter til en annen.

C. U du kan parre enheter ved å koble port 2 på hovednoden til port 1 i satellittnoden via en Ethernet -kabel.

8. Flytt de nylig tilførte enhetene til midten mellom hovedenheten og WiFi Deadzone.

Srpski

6. Povežite nove Wi-Fi koji ste upravo stvorili i pokušajte pristupiti Internetu.

Напомена: Ако мрежа још увек није спремна, обратите се ИСП-у или support@cudy.com за помоћ.

7. Додајте сателитске јединице Mesh. Поставите нове Mesh јединице у близини оног који је већ повезан на Интернет. Причекајте како њихови показатељи система постају стално бели.

A. Јединице исте пакете ће се аутоматски упарити једном покретањем. Може потрајати до 5 мин.

B. За јединице Mesh не из истог пакета притисните њихове гуме за пар, да бисте довршили упаривање. Молимо, причекајте да њихов системски индикатори светли да постану црвсте бело и затим додајте још један.

C. Можете упарити јединице повезивањем лука 2 на главном чвору до порта 1 сателитског чвора преко Етернет кабла.

8. Померите ново додате јединице у средину између главне јединице и Wi-Fi Deadzonea.

Indonesia

6. Hubungkan Wi-Fi baru yang baru saja Anda buat dan coba mengakses internet.

Catatan: Jika jaringan masih belum siap, hubungi ISP atau support@cudy.com atau Anda untuk mendapatkan bantuan.

7. Tambahkan unit Mesh satelit. Tempatkan unit Mesh baru di dekat satu yang sudah terhubung ke internet. Tenaga unit baru dan tunggu lampu indikator sistem mereka menjadi putih solid.

A. Unit paket yang sama akan dipasangkan secara otomatis setelah di-boot. Butuh waktu hingga 5 menit.

B. Untuk unit Mesh bukan dari paket yang sama, silakan tekan tombol pasangan mereka untuk menyelesaikan pasangan. Harap tunggu indikator sistem mereka ringan untuk berubah menjadi putih solid dan kemudian tambahkan satu lagi.

C. Anda dapat memasangkan unit dengan menghubungkan port 2 pada simpul utama ke port 1 dari simpul satelit melalui kabel Ethernet.

8. Pindahkan unit yang baru ditambahkan ke tengah antara unit utama dan wifi deadzone.

Italiano

6. Collega il nuovo Wi-Fi che hai appena creato e prova ad accedere a Internet.

Nota: Se la rete non è ancora pronta, contattare l'ISP o support@cudy.com per assistenza.

7. Aggiungi unità Mesh satellitare. Posiziona le nuove Mesh unità vicino a quella già connessa a Internet. Alimenta le nuove unità e attendi che la luce indicatore di sistema diventa bianca solida.

A. Le unità del pacchetto si accompagneranno automaticamente una volta avviati. Potrebbero essere necessari fino a 5 minuti.

B. Per le unità Mesh non dallo stesso pacchetto, si prega di premere i pulsanti della coppia per completare l'accoppiamento. Si prega di attendere la luce dei loro indicatori di sistema per trasformare il bianco solido e quindi aggungere e un altro.

C. È possibile abbinare le unità collegando la porta 2 sul nodo principale alla porta 1 del nodo satellitare tramite un cavo Ethernet.

8. Spostare le unità appena aggiunte al centro tra l'unità principale e la zona deadzone wifi.

Hrvatski

6. Povežite novi Wi-Fi koji ste upravo stvorili i pokušajte pristupiti internetu.

Napomena: Ako mreža još uvijek nije spremna, za pomoć se obratite ISP-u ili support@cudy.com.

7. Dodajte satelitske jedinice Mesh. Postavite nove Mesh jedinice u blizini one koja je već povezana s Internetom. Uključite nove jedinice i pričekajte da njihovi indikatori sustava postane crvsto bijelo.

A. Jedinice istog paketa će se automatsko upasti. Možda će potrajati do 5 min.

B. Za Mesh jedinice koje nisu iz istog paketa, pritisnite njihove gumbe za par, da biste dovršili uparivanje. Pričekajte kako njihovi pokazatelji sustava lagano postaju crvsto bijelo, a zatim dodajte još jedan.

C. Jedinice možete upariti spajanjem priključka 2 na glavnom čvoru na priključak 1 satelitskog čvora putem Ethernet kabela.

8. Pomaknite novo dodane jedinice u sredinu između glavne jedinice i WiFi Deadzonee.

Polski

6. Podłącz nowy Wi-Fi, który właśnie utworzyłeś i spróbuj uzyskać dostęp do Internetu.

Uwaga: jeśli sieć nadal nie jest gotowa, skontaktuj się z ISP lub support@cudy.com, aby uzyskać pomoc.

7. Dodaj satelitarne jednostki Mesh. Umieść nowe Mesh jednostki w blizobli tej, które już