

PRIME

WIRELESS GAMING MOUSE



Сымсыз тінтуір ARDOR GAMING Prime

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз.

Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Сымсыз тінтуір — меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі пәрмендерді беруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ARDW-PR3325-WT
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Оптикалық жарықдиодты сенсор: PMW3325
- Энкодер: F-SWITCH
- Батарея: 300 мА·сағ
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 30 сағат (125 Гц), 22 сағат (1000 Гц)
- DPI режимдері: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000 DPI (макс. 10 000 DPI)
- Жеделдету: 20 G
- Макс. бақылау жылдамдығы: 100 IPS
- Дауыс беру жиілігі: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц
- Ажыратып-қосқыштар: Huano blue shell, 20 миллион басуға дейін
- Артқы жарық: RGB
- Өндіріс материалы: пластик
- Түре-С кәбілі: икемді паракорд, 1,8 м (жиынтықта)
- Тінтуірдің өлшемі: 12 × 6,4 × 3,9 см
- Салмағы: 72 г
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.4
- Жиілік диапазоны: 2405 / 2475 МГц
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм

Жинақталым

- Құрылғы
- USB қабылдағышы
- Кәбіл
- Ауыстырылатын арқа
- Ауыстырылатын аяқтар жиынтығы
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғы схемасы

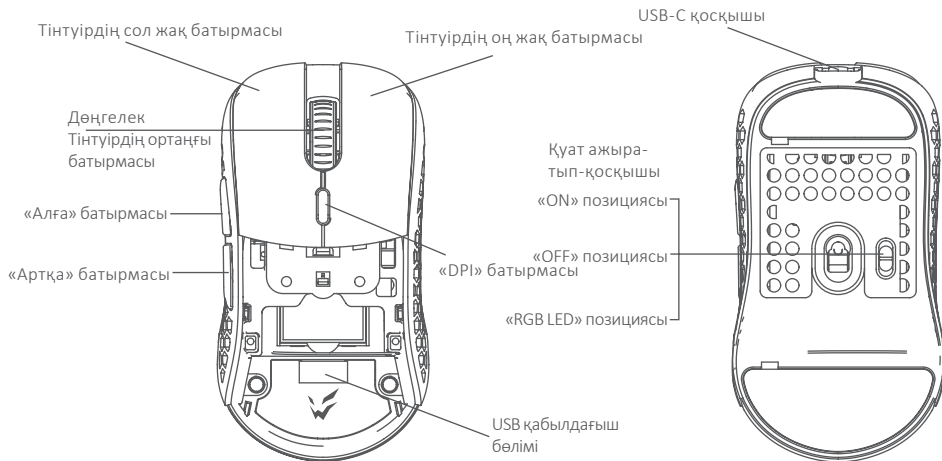

Пайдалануға беру

Тінтуірді қосу

1. Тінтуірдің жоғарғы панелін алып тастаңыз және жинақта берілген USB қабылдағышын алыңыз.
2. Қабылдағышты компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірді төменгі жағындағы қосқышты тиісті күйге ауыстыру арқылы қосыңыз.
4. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
5. Тінтуір пайдалануға дайын.

Назар аударыңыз:

Егер тінтуір сымсыз арнасына қосылмаса, таратқыштың компьютердің USB портына қосылғанына көз жеткізіңіз, сонымен қатар тінтуірдің артқы жағындағы қосқыш «ON» күйіне ауыстырылады.

Сымды және сымсыз режимдер

1. Сымды және сымсыз режимдер автоматты түрде іске қосылады. Сымсыз сигнал қабылдағышын компьютерге қосқан кезде сымсыз режим іске қосылады. Тінтуірді компьютерге кәбіл арқылы қосқан кезде сымды режим іске қосылады.
2. Егер тінтуір сымсыз режимде болған кезде оны компьютерге кәбіл арқылы қоссаңыз, ол автоматты түрде сымды режимге өтеді.

Қуатты қосу

- «ON» позициясы: тінтуір қосулы, артқы жарық өшірулі.
- «OFF» позициясы: тінтуір өшірулі.
- «RGB LED» позициясы: тінтуір мен артқы жарық қосулы.
- «ON» позициясынан «RGB LED» позициясына ауысқан кезде артқы жарықты дұрыс қосу үшін «OFF» позициясында кем дегенде бір секундқа тоқтау керек.

Бағдарламалық жасақтама (БЖ)

1. Бұл тінтуірде тінтуірдің баптауларын жекелендіруге көмектесетін БЖ бар.
2. БЖ-ны <https://www.dns-shop.kz/> сайттан өнім бетінде жүктей аласыз.
3. БЖ-ны жүктеуді бастамас бұрын, оны қажетті тауар картасынан жүктеп алғаныңызға көз жеткізіңіз (ол үшін қорапта, пайдалану бойынша нұсқаулықта және тінтуірдің артында көрсетілген үлгінің сандық-әріптік атауын енгізіңіз).
4. БЖ-ның көмегімен сіз макростар арқылы қажетті пәрмендерге пернелерді қайта тағайындай аласыз, сонымен қатар әдепкі пернелер мәндерін өзгерте аласыз.

Ескерту:

- **Егер БЖ тінтуірді көрмесе**

Жұмыс үстелінде басқа БЖ ашық екенін тексеріңіз, барлық үшінші тарап БЖ-ны жабу қажет. Егер компьютерге бірнеше тінтуір қосылған болса, алдымен басқа тінтуірді ажыратыңыз.

- **Егер ашық үшінші тарап БЖ болмаса және тінтуір жалғыз қосылған болса**

БЖ-ны жоюға тырысыңыз, антивирустық қорғанысты уақытша өшіріңіз, сипатталған нұсқауларға сәйкес қайтадан жүктеп алыңыз, тінтуірдің БЖ-ға қосылуын тексеріңіз.

- Егер жоғарыда сипатталған шешімдер көмектеспесе, қолдау қызметіне хабарлаңыз.

DPI орнату және индикация

1. DPI деңгейлері: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000.
10 000 DPI бергішінің максималды ажыратымдылығын БЖ-да баптау арқылы қол жеткізуге болады.
2. DPI деңгейін дәйекті өзгерту үшін тінтуірдің жоғарғы жағындағы «DPI» батырмасын басыңыз.
Тінтуір деңгелегінің артқы жарығының түсі ағымдағы DPI деңгейін көрсетеді:
 - 400 DPI: қызыл түс;
 - 800 DPI: көк түс;
 - 1600 DPI: жасыл түс;
 - 2400 DPI: сары түс;
 - 3200 DPI: көгілдір түс;
 - 5000 DPI: күлгін түс.

Назар аударыңыз:

DPI-ді БЖ (бағдарламалық жасақтама) көмегімен де реттеуге болады.

Дауыс беру жиілігі

Әдепкі мәні — 500 Гц.

125 — 250 — 500 — 1000 Гц мәндерін БЖ-ның көмегімен реттелуі мүмкін.

Артқы жарық

Артқы жарықты БЖ-ның көмегімен реттеуге немесе өшіруге болады.

Артқы жарық режимдерінің қол жетімді саны: 7.

Зарядтау

1. Тінтуірдің батареясы таусылғанда (заряд 10%-дан аз), логотиптің артқы жарығы қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Зарядтау үшін тінтуірді желіге қосыңыз.
2. Зарядтау кезінде логотиптің артқы жарығы сары түспен жыпылықтайды. Зарядтау аяқталғаннан кейін артқы жарықтың түсі қайтадан ағымдағы DPI деңгейін көрсетеді.

Алынбалы панельдер

- Жоғарғы панельде тінтуірдің сыртқы түрін өзгертуге мүмкіндік беретін алынбалы құрылымы бар, сонымен қатар оны таза-лауды жеңілдетеді.
- Тінтуір корпусының ішіндегі қуат ұясы алынбайтын құрылымына ие.
- Бұған арналмаған бөлшектерді бөлшектемеңіз: бұл құрылғының бұзылуына және/немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.kz/service-center

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Синьчуньци Тэкнолоджи Ко., Лтд.

501, Байличунь ғим., Синьтан тас жолы 28, Синьтянь Комьюнити, Фуюн к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.4





www.ardor-gaming.com