NACODEX × AJAZZ

NJ07 三模游戏鼠标使用说明书

NJ07 TRIPE MODE GAME MOUSE

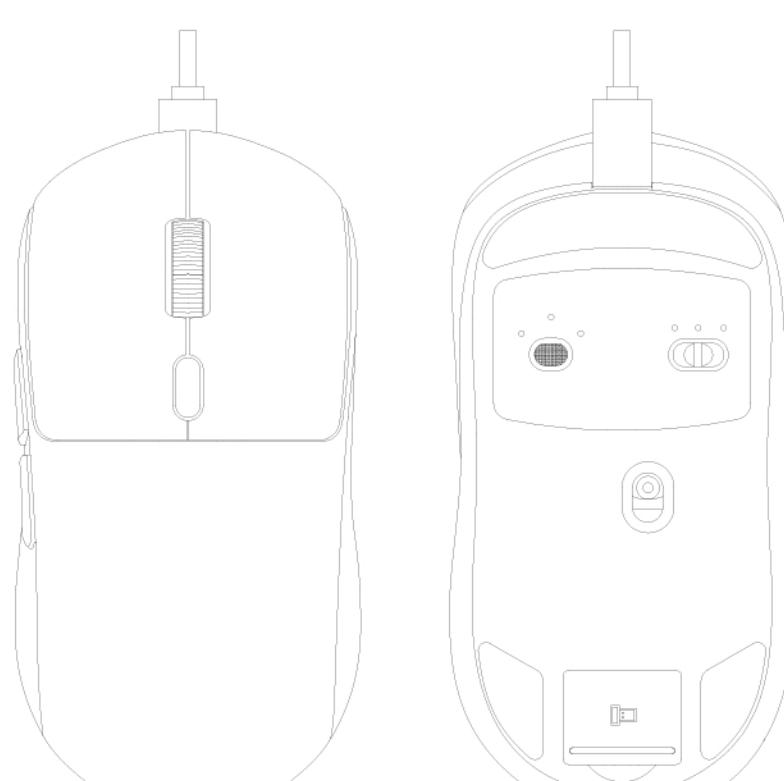

目　录

CONTENTS

中文 1
English 2
Indonesia 3
Deutsch 4
Français 5
Español 6
Italiano 7
Dansk 8
Svenska 9
Čeština 10
Русский 11
Українська 12
日本語 13

CN

一、参数说明

产品品牌:NACODEX
产品型号:NJ07
传输方式:USB有线+2.4G+BT
产品尺寸:125.3x62.9x39.4mm
产品重量: ≈67g
外壳材质:ABS注塑
线材长度:1.5m

按键数量:常用按键*5+模式切换键*1+开关键*1
按键寿命:300W次
电池容量:300mAh
回 报 率:默认有线USB:1000Hz/
默认2.4G:1000Hz/默认BT:125Hz
驱动软件可调回报率:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(仅支持2.4G模式,有线与BT模式不可调)
支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二、背部按键



①.模式切换键(在电源开启的情况下)
1).短按切换模式:2.4G(红色)、BT1(绿色)、BT2(蓝色)
2).回连:对应模式指示灯慢闪
3).长按进入配对。(对应模式指示灯快闪)
②.ON/OFF开关
1).向左拨动开关至ON,则打开电源。
2).向右拨动开关至OFF,则关闭电源。
③.2.4G接收器仓

三、模式连接

1.2.4G模式

(内置1K接收器)
长按3S
2.4G 红灯
模式切换键

2.BT模式

长按3S
BT1 绿灯
长按3S
BT2 蓝灯
模式切换键　模式切换键

3.有线模式

无论什么模式插入TYPE C线后,
都自动切换为有线模式并开始为鼠标充电。

请使用电脑USB或标准充电器(DC 5V)为设备充电,避免使用快充、劣质或过压过流充电器,远离高温环境,充满后长期不用时请关闭充电电源。

四、DPI说明

六档DPI可调节:
400(红)/800(绿)/1200(蓝)/1600(青)/2400(黄)/3200(紫)
(驱动软件可调最低200DPI,最高12800DPI)

EN

1.Parameter description

Product brand: NACODEX
Product model: NJ07
Transmission method: USB wired+2.4G+BT
Product size: 125.3x62.9x39.4mm
Product weight: ≈ 67g
Shell material: ABS injection molding
Wire length: 1.5m
Number of buttons: Common buttons * 5 +Mode switch button *1+Power button * 1

Button lifespan: 300W cycles
Battery capacity: 300mAh
Return on investment: default wired USB: 1000Hz/ default 2.4G: 1000Hz/default BT: 125Hz
Driver software adjustable return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(2.4G modes only, Wired and BT mode cannot be adjusted)
Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Back button



①. Mode switch button (with power on)
1). Short press switch mode: 2.4G (red), BT1 (green), BT2 (blue)
2). Reconnect: The corresponding mode indicator light flashes slowly
3). Long press to enter pairing. (The corresponding mode indicator light flashes rapidly)
②. ON/OFF switch
1). Turn the switch to the left to turn on the power.
2). Turn the switch to the right to OFF to turn off the power.
③. 2.4G receiver compartment

3.Mode Connection

3.1. 2.4G mode

(Built in 1K receiver)
Press and hold for 3 seconds
2.4G red light
Mode switch key

3.2. BT mode

Press and hold for 3 seconds
BT1 green light
Press and hold for 3 seconds
BT2 Blue Light
Mode switch key　Mode switch key

3.3. Wired mode

After inserting the TYPE C cable in any mode, it automatically switches to wired mode and starts charging the mouse.

Please use a computer USB or standard charger (DC 5V) to charge the device, avoid using fast charging, inferior or overvoltage/overcurrent chargers, stay away from high temperature environments, and turn off the charging power when not in use for a long time after being fully charged.

4.DPI Description

Six adjustable DPI levels:
400 (red)/800 (green)/1200 (blue)/1600 (green)/2400 (yellow)/3200 (purple)
(The driver software can be adjusted to a minimum of 200DPI and a maximum of 12800DPI)

INA

1.Deskripsi parameter

Merek Produk: NACODEX
Nomor Produk: NJ07
Cara transfer: USB kabel + 2.4G + BT
Ukuran produk: 125.3x62.9x39.4mm
Berat produk: ≈67g
Bahan: ABS Injection Molding
Panjang kawat: 1.5m
Umur tombol: 300W kali
Kapasitas baterai: 300mAh

Jumlah tombol: tombol umum * 5 + tombol beralih mode * 1 + tombol aktif * 1
Tingkat pengembalian: USB kabel default: 1000Hz / default 2.4G: 1000Hz / default BT: 125Hz
Pengembalian perangkat lunak driver yang dapat disesuaikan: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz
(Hanya mode 2.4G, mode kabel dan BT tidak dapat disesuaikan)
Sistem dukungan: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Tombol belakang



①. Tombol mode switch (saat daya aktif)
1). Mode saklar tekan pendek: 2.4G (merah)、BT1 (hijau)、BT2 (biru)
2). Koneksi kembali: lampu mode yang sesuai berkedip lambat
3). Tekan panjang untuk memasuki pasangan. (lampu mode yang sesuai)
②. Saklar ON/OFF
1). Tekan tombol ke kiri untuk ON, lalu menyalakan sumber daya.
2). Tekan tombol ke kanan untuk OFF, maka matikan daya.
③. 2.4G penerima gudang

3.Koneksi Mode

3.1. Mode 2.4G

(Terbang dalam penerima 1K)
Tekan Panjang 3S
Lampu merah 2.4G
Tombol pergantian mode

3.2. Model BT

Tekan Panjang 3S
BT1 Lampu Hijau
Tekan Panjang 3S
BT2 Lampu Biru
Tombol pergantian mode　Tombol pergantian mode

3.3. Mode kabel

Apapun mode yang dimasukkan ke kabel TYPE C, secara otomatis beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya mouse.

Silakan gunakan komputer USB atau pengisi daya standar (DC 5V) untuk mengisi daya perangkat, menghindari penggunaan pengisi daya cepat, berkualitas rendah atau tegangan berlebihan, menjauhi lingkungan suhu tinggi, mematikan sumber daya pengisian daya jika tidak digunakan dalam jangka panjang setelah diisi.

4.Keterangan DPI

Enam gear DPI dapat disesuaikan:
400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (biru) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu)
(Software driver dapat disesuaikan minimal 200DPI, hingga 12800DPI)

DE

1.Parameterbeschreibung

Produktmarke: NACODEX
Artikelnummer: NJ07
Übertragungsart: USB + 2.4G + BT
Produktgröße: 125.3x62.9x39.4mm
Produkt Gewicht: ≈67g
Gehäusematerial: ABS Spritzguss
Drahtlänge: 1.5 m
Schlüssellebensdauer: 300W
Batteriekapazität: 300mAh

Anzahl der Tasten: Häufig verwendete Tasten * 5 + Modus-Schalttaste * 1 + Schalttaste * 1
Ertragsrate: Standardkabel USB: 1000Hz / Standardkabel 2.4G: 1000Hz / Standardkabel BT: 125Hz
Antriebssoftware einstellbar: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(Nur 2.4-G-Modus, kabelgebundener und BT-Modus kann nicht angepasst werden)
Unterstützte Systeme: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Rücktaste



①. Schalttaste (bei eingeschalteter Stromversorgung)
1).Shortpress-Schaltmodus: 2.4G (rot)、BT1 (grün)、BT2 (blau)
2).Rückanschluss: Die entsprechende Modus-Anzeige blinkt langsam
3).Langdrücken, um das Paaren einzugehen. (entsprechende Modus-Anzeige Blitz)
②. Ein/Ausschalter
1).Drücken Sie den Schalter nach links auf ON und schalten Sie die Stromversorgung ein.
2).Drücken Sie den Schalter rechts auf OFF und schalten Sie die Stromversorgung aus.
③. 2.4G Empfänger Lager

3.Modus-Verbindung

3.1. 2.4G-Modus

(eingebauter 1K-Empfänger)
Langdrücken 3S
2.4G rotes Licht
Modusschalttaste

3.2. BT-Modell

Langdrücken 3S
BT1 grünes Licht
Langdrücken 3S
BT2 Blaue Lichter
Modusschalttaste　Modusschalttaste

3.3. Kabelmodus

Unabhängig davon, welcher Modus in das TYPE C-Kabel eingesetzt wurde, wechselt der Modus automatisch in den kabelgebundenen Modus um die Maus aufzuladen.

Bitte verwenden Sie den Computer USB oder Standard-Ladegerät (DC 5V), um das Gerät aufzuladen, vermeiden Sie die Verwendung von Schnellladegeräten, schlechten oder Überspannungsladegeräten, fern von hohen Temperaturen und schalten Sie das Ladegerät aus, wenn es nach einer langen Zeit nicht verwendet wird.

4.DPI Beschreibung

Sechs DPI verstellbar:
400 (Rot) / 800 (Grün) / 1200 (Blau) / 1600 (Blau) / 2400 (Gelb) / 3200 (Violett)
(Treibersoftware verstellbar mit mindestens 200DPI und bis zu 12800 DPI)

FR

1.Description des paramètres

Marque de produit: NACODEX
Modèle de produit: NJ07
Méthode de transmission: câble USB + 2.4G + BT
Dimensions du produit: 125.3x62.9x39.4mm
Poids du produit: ≈ 67g
Matériau du boîtier: moulage par injection ABS
Longueur du fil: 1.5 m
Durée de vie des touches: 300W fois
Capacité de la batterie: 300mAh

Nombre de touches: touches courantes * 5+ Touches d'ouverture * 1+ Touches de mode * 1
Taux de retour: USB câblé par défaut: 1000Hz / 2.4G par défaut: 1000Hz / BT par défaut: 125Hz
Retour réglable du logiciel d'entraînement: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz
(Modes 2.4 GHz uniquement, le mode filaire et BT ne peut pas être réglé)
Système de soutien: Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac

2.Boutons sur le dos



①. Touche de commutation de mode (avec alimentation activée)
1). Appuyez brièvement pour changer de mode: 2.4G (rouge)、BT1 (vert)、BT2 (bleu)
2). Reconnexion: l'indicateur de mode correspondant clignote lentement
3). Appuyez longuement pour entrer dans l'appariement. (flash de l'indicateur de mode correspondant)
②. Interrupteur on / off
1). Basculez l'interrupteur vers la gauche sur on, puis allumez l'alimentation.
2). Appuyez sur off vers la droite, puis éteignez l'alimentation.
③.2.4g compartiment récepteur

3.Connexion modale

3.1. Mode 2.4G

(récepteur 1K intégré)
Appuyez longuement sur 3S
2.4G lumière rouge
Touche de changement de mode

3.2. Mode BT

Appuyez longuement sur 3S
BT1 feu vert
Appuyez longuement sur 3S
BT2 lumière bleue
Touche de changement de mode　Touche de changement de mode

3.3. Mode câblé

Quel que soit le mode branché sur le type C - line, il passe automatiquement en mode filaire et commence à charger la souris.

S'il vous plaît utiliser un ordinateur USB ou un chargeur standard (DC 5V) pour charger l'appareil, évitez d'utiliser un chargeur à chargement rapide, de mauvaise qualité ou de surintensité, loin de l'environnement à haute température, s'il vous plaît éteindre l'alimentation de charge lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période Après le remplissage.

4.Description du DPI

Six vitesses DPI réglable:
400 (rouge) / 800 (vert) / 1200 (bleu) / 1600 (vert) / 2400 (jaune) / 3200 (violet)
(logiciel d'entraînement réglable Min 200DPI, max 12800DPI)

ES

1.Descripción de los parámetros

Marca del producto: NACODEX
Modelo de producto: NJ07
Modo de transmisión: Cable USB + 2.4G + BT
Tamaño del producto: 125.3x62.9x39.4 mm
Peso del producto: ≈67g
Material de la carcasa: moldeo por inyección ABS
Longitud del alambre: 1.5 m
Vida útil de la tecla: 300W veces
Capacidad de la batería: 300mah

Número de teclas: teclas comunes * 5 + teclas de encendido * 1+teclas de modo * 1
Tipo de rendimiento por defecto:
Cable : 1000Hz / 2.4G : 1000Hz / BT : 125Hz
Rendimiento ajustable del software de accionamiento: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz
(Solo modos 2.4G, el modo con cable y BT no se puede ajustar)
Sistema : Windows Vista / xp / 7 / 8 / 10 / 11, Mac

2.Teclas de espalda



①. Tecla de cambio de modo (con la fuente de alimentación encendida)
1). Modo de conmutación de pulsación corta: 2.4G (rojo), BT1 (verde), BT2 (azul)
2). Reconexión: el indicador de modo correspondiente parpadea lentamente
3). Presione largo para entrar en el emparejamiento. (el indicador de modo correspondiente parpadea)
②. Interruptor de encendido / apagado
1). Presione el interruptor a la izquierda para encendido y encienda la fuente de alimentación.
2). Presione el interruptor a la derecha para apagarlo y apague la energía.
③ almacén receptor 2.4G

3.Conexión de modo

3.1. Mode 2.4G

(receptor incorporado de 1k)
Presione 3s durante mucho tiempo
2.4G luz roja
Tecla de cambio de modo

3.2. Mode BT

Presione 3s durante mucho tiempo
Luz verde BT1
Presione 3s durante mucho tiempo
Luz azul BT2
Tecla de cambio de modo　Tecla de cambio de modo

3.3. Mode câblé

Después de insertar el cable C del tipo en cualquier modo, se cambia automáticamente al modo de cable y comienza a cargar el ratón.

Por favor, use el USB de la computadora o el cargador estándar (dc 5v) para cargar el dispositivo, evite usar cargadores de carga rápida, mala calidad o sobretensión, Manténgase alejado de entornos de alta temperatura y apague la fuente de alimentación de carga cuando no lo use durante mucho tiempo después de llenarlo.

4.Nota del DPI

El DPI de seis marchas se puede ajustar:
400 (rojo) / 800 (verde) / 1200 (azul) / 1600 (verde) / 2400 (amarillo) / 3200 (púrpura)
(el software de accionamiento puede ajustar un mínimo de 200DPI y un máximo de 12800 dpi)

IT

1.Descrizione dei parametri

Marca di prodotto: NACODEX
Codice prodotto: NJ07
Modo di trasporto: cavo USB + 2.4G + BT
Dimensioni del prodotto: 125.3x62.9x39.4mm
Peso del prodotto: ≈67g
Materiale dell'alloggiamento: ABS
Lunghezza del filo: 1.5m
Vita del tasto: 300W
Capacità della batteria: 300mAh

Numero di tasti: tasto comune * 5 + tasto di commutazione di modalità * 1 + tasto di commutazione * 1
Tasso di rendimento di default:
USB cavo: 1000Hz / 2.4G: 1000Hz / BT: 125Hz
Riduzione regolabile del software di azionamento: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(Solo modalità 2,4G, la modalità cablata e BT non può essere regolata)
Sistemi: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Tasto posteriore



①. Tasto di commutazione della modalità (in caso di alimentazione)
1). Modalità di commutazione: 2.4G (rosso)、BT1 (verde)、BT2 (blu)
2). Riconnessione: lampada lenta della modalità corrispondente
3). Premere lungo per entrare in accoppiamento. (Indicatore della modalità corrispondente)
②. Interruttore ON/OFF
1). Premere l'interruttore a sinistra su ON per accendere l'alimentazione.
2). Premere l'interruttore a destra su OFF per spegnere l'alimentazione.
③.2.4G ricevitore magazzino

3.Connessione modello

3.1. Modalità 2.4G

Ricevitori 2.4G
(ricevitore 1K integrato)
premere 3S
2.4G luce rossa
Tasto di commutazione modalità

3.2. Modalità BT

Premere 3S
BT1 luce verde
Premere 3S
BT2 luce blu
Tasto di commutazione modalità　Tasto di commutazione modalità

3.3. Modalità cablata

Indipendentemente dalla modalità inserita nel cavo TYPE C, passa automaticamente alla modalità cablata e inizia a caricare il mouse.

Si prega di utilizzare il caricabatterie USB del computer o il caricabatterie standard (DC 5V) per ricaricare il dispositivo, evitare l'uso di caricabatterie a carica rapida, di scarsa qualità o di sovratensione, allontanarsi dall'ambiente ad alte temperature e spegnere l'alimentazione di ricarica se non utilizzato per un lungo periodo dopo la carica.

4.Descrizione del DPI

Sei passaggi DPI regolabili:
400 (rosso) / 800 (verde) / 1200 (blu) / 1600 (blu) / 2400 (giallo) / 3200 (viola)
(Il software del driver è regolabile dal minimo di 200DPI al massimo di 12800 DPI)

DA

1.Beskrivelse af parametre

Mærke: NACODEX
Produktnummer: NJ07
Overførselsmetode: USB + 2.4G + BT
Produktstørrelse: 125.3x62.9x39.4mm
Produktvægt: ≈67g
Husmateriale: ABS sprøjtestøbning
Trådlængde: 1.5m
Nøglens levetid: 300W
Batterikapacitet: 300mAh

Antal taster: almindelige taster * 5 + tilstand skifte taster * 1 + skifte taster * 1
Afkast: Standard kablet USB: 1000Hz / Standard 2.4G: 1000Hz / Standard BT: 125Hz
Justerbar afkast af driversoftware: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(Kun 2.4G-tilstande, kabel- og BT-tilstand kan ikke justeres)
Understøttede systemer: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Knappen til ryggen



①. Tasten til tilstandsskift (hvis strømforsyningen er tændt)
1). Kort tryk skift tilstand: 2.4G (rød), BT1 (grøn), BT2 (blå)
2). Tilkobling: Tilsvarende tilstandsindikator blinker langsomt
3). Tryk længere ind i parret. (Tilsvarende tilstandsindikator blinker)
②. ON/OFF afbryder
1). Tryk til venstre til ON og tænd strømforsyningen.
2). Tryk til højre til OFF og sluk strømmen.
③.2.4G modtager lager

3.Forbindelsesmønster

3.1. 2.4G-tilstand

2.4G modtagere
(Indbygget 1K-modtager)
Tryk på 3S
2.4G rødt lys
Tasten til tilstandsskift

3.2. BT-mønster

Tryk på 3S
BT1 grønt lys
Tryk på 3S
BT2 blå lys
Tasten til tilstandsskift　Tasten til tilstandsskift

3.3. Trådløs tilstand

Uanset hvilken tilstand der er tilsluttet et TYPE C-kabel, skifter det automatisk til kabeltilstand og begynder at oplade musen.

Brug USB eller standard oplader (DC 5V) til opladning af enheden, undgå hurtigopladning, dårlig kvalitet eller overspændingsoplader, hold dig væk fra høje temperaturer og sluk opladningsstrømmen for længere tid efter opladning.

4.Beskrivelse af DPI

Seks justerbare DPI:
400(rød) / 800(grøn) / 1200(blå) / 1600(blå) / 2400(gul) / 3200(lilla)
(Driversoftware justerbar med minimum 200DPI og op til 12800DPI)

SE

1.Beskrivning av parametrar

Varumärke: NACODEX
Produktnummer: NJ07
Överföringssätt: USB + 2.4G + BT
Produktstorlek: 125.3x62.9x39.4mm
Produktvikt: ≈67g
Husmaterial: ABS sprutgjutning
Trådlängd: 1.5m
Tangentlivslängd: 300W
Batterikapacitet: 300mAh

Antal tangenter: Vanliga tangenter * 5 + växlingstangenter * 1+lägesväxlingstangenter * 1
Avkastning: Standard kabel USB: 1000Hz / Standard 2.4G: 1000Hz / Standard BT: 125Hz
Drivprogramvara justerbar avkastning: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz
(Endast 2.4G, trådbundet och BT-läget kan inte justeras)
Stödsystem: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.ryggknappen



①. Lägsväxlingsknapp (vid strömförsörjning)
1). Växlingsläge för korttryck: 2.4G (röd)、BT1 (grön)、BT2 (blå)
2). Tillbakaanslutning: motsvarande lägesindikator blinkar långsamt
3). Långtryck för att komma in i paret. (motsvarande lägesindikator blinkar)
②. ON/OFF-växlare
1). Tryck vänster på ON och slå på strömförsörjningen.
2). Välj till höger för att stänga av strömförsörjningen.
③.2.4G mottagare lager

3.Anslutningsmönster

3.1. 2.4G-läge

2.4G mottagare
(Inbyggd 1K-mottagare)
Långtryck 3S
2.4G rött ljus
Lägenhetsväxlingstangenter

3.2. BT-mönster

Långtryck 3S
BT1 grönt ljus
Långtryck 3S
BT2 blå ljus
Lägenhetsväxlingstangenter　Lägenhetsväxlingstangenter

3.3. Trådbundet läge

Oavsett vilket läge som anslutes till en TYPE C-kabel växlas det automatiskt till ett trådbundet läge och börjar ladda musen.

Använd datorns USB eller standardladdare (DC 5V) för att ladda enheten, undvik snabbladdning, dålig kvalitet eller överspänningsladdare, håll dig borta från höga temperaturer och stäng av laddningsströmmen när den Inte används under lång tid efter laddning.

4.DPI-beskrivning

6 justerbar DPI:
400(röd) / 800(grön) / 1200(blå) / 1600(blå) / 2400(gul) / 3200(lila)
(Drivprogramvara justerbar minst 200DPI, upp till 12800 dpi)

CZ

1.Popis parametrů

Značka: NACODEX
Číslo produktu: NJ07
Způsob přenosu: USB + 2.4G + BT
Velikost produktu: 125.3x62.9x39.4mm
Hmotnost produktu: ≈67g
Materiál pouzdra: vstřikování ABS
Délka drátu: 1.5m
Životnost klávesy: 300W
Kapacita baterie: 300mAh

Počet kláves: běžné klávesy * 5 + klávesy pro přepínání režimu * 1 + klávesy pro přepínání * 1
Míra návratnosti: Výchozí kabelový USB: 1000Hz / Výchozí 2.4G: 1000Hz / Výchozí BT: 125Hz
Nastavitelná výnosnost softwaru ovladače: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(Pouze připojení a 2.4G, režimy kabelové režim BT nelze nastavit)
Podporované systémy: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Zadní tlačítko



①. Přepínač režimu (při zapnutí napájení)
1). Režimy přepínání krátkým stisknutím: 2.4G (červená)、BT1 (zelená)、BT2 (modrá)
2). Zpětné připojení: Indikátor odpovídajícího režimu pomalu blesne
3). Dlouhé stisknutí pro vstup do párování. (Indikátor odpovídajícího režimu blesku)
②. Vypínač ON/OFF
1). Stipněte vlevo na ON a zapněte napájení.
2). Stipnutím vypínače vpravo na OFF vypnete napájení.
③.2.4G přijímač

3.způsob připojení

3.1. 2.4G režim

2.4G přijímač
(vestavěný 1K přijímač)
Dlouhé stisknutí 3S
2.4G červené světlo
Klávesa pro přepínání režimu

3.2. BT režim

Dlouhé stisknutí 3S
BT1 zelené světlo
Dlouhé stisknutí 3S
BT2 modré světlo
Klávesa pro přepínání režimu　Klávesa pro přepínání režimu

3.3. Kabelový režim

Jakýkoliv režim je zapojen do kabelu TYPE C, přepíná se automaticky na kabelový režim a začne nabíjet myš.

Nabíjet zařízení pomocí USB nebo standardní nabíječky (DC 5V), vyhněte se rychle nabíjecí, špatné kvalitě nebo přenapětí nabíječky, vyhněte se vysokým teplotám a vypněte nabíjecí zdroj, pokud je po nabití dlouhodobě nepoužíván.

4.Popis DPI

Šest stupňů DPI nastavitelné:
400 (červená) / 800 (zelená) / 1200 (modrá) / 1600 (modrá) / 2400 (žlutá) / 3200 (fialová)
(Software ovladače nastavitelný minimálně 200DPI, až 12800 DPI)

RU

1.Описание параметров

Торговая марка: NACODEX
Модель продукта: NJ07
Способ передачи: USB провод + 2.4G + BT
Размер изделия: 125.3x62.9x39.4mm
Вес изделия: ≈67g
Материал корпуса: ABS литье
Длина проволоки: 1.5m
Срок службы клавиш: 300W
Емкость аккумулятора: 300mAh

Количество клавиш: Кнопка * 5 + Кнопка режиму * 1 + Кнопка ВКЛ/ВИКЛ * 1
Стандартная норма прибыли:
USB провод: 1000Hz / 2.4G : 1000Hz / BT: 125Hz
Регулируемая доходность драйвера: 125Hz/ 250Hz/ 500Hz/ 1000Hz
(Только режим 2.4G, проводной режим и режим BT не настраивается)
Поддерживаемые системы: Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac

2.Кнопки на спине



①. Клавиша переключения режимов (при включении питания)
1). Режим переключения коротким нажатием: 2.4G (красный)、BT1 (зеленый)、BT2 (синий)
2). Обратная связь: замедленная вспышка индикатора режима
3). Длинный нажатие на вход в пару. (Вспышка индикатора режима)
②. Переключатель ON / OFF
1). Нажмите переключатель влево на ON и включите питание.
2).Нажмите переключатель вправо на OFF и выключите питание.
③.бункер приемника 2.4G

3.Модульные соединения

3.1. 2.4G Модель

2.4G Приемники
(Встроенный 1K приемник)
Длинный нажатие 3S
2.4G Красный свет
Клавиша переключения режимов

3.2. Модель BT

Длинный нажатие 3S
BT1 Зеленый свет
Длинный нажатие 3S
BT2 Синий свет
Клавиша переключения режимов　Клавиша переключения режимов

3.3. Проводной режим

Независимо от того, какой режим вставляется в линию TYPE C, он автоматически переключается на проводной режим и начинает заряжать мышь.

Пожалуйста, используйте компьютер USB или стандартное зарядное устройство (DC 5V) для зарядки устройства, избегайте использования быстрозарядного, некачественного или избыточного зарядного устройства, вдали от высокотемпературной среды, после заполнения после длительного использования отключите зарядное питание.

4.Описание DPI

Шесть DPI можно настроить:
400 (красный) / 800 (зеленый) / 1200 (синий) / 1600 (синий) / 2400 (желтый) / 3200
(фиолетовый)(Драйвер программного обеспечения может настраивать минимум 200DPI, максимум 12800 DPI)

UK

1. Опис параметрів

Бренд продукту: NACODEX
Модель продукту: NJ07
Передача даних: USB кабель + 2.4G + BT
Розміри продукту: 125.3x62.9x39.4mm
Вага продукту: ≈ 67g
Матеріал корпусу: ABS
Довжина дроту: 1.5m
Ємність акумулятора: 300mAh
Термін служби клавіш: 300 000 разів

Кількість кнопок: загальні кнопки * 5 + кнопка режиму * 1 +кнопка живлення * 1
Стандартна частота опитування: кабель: 1000 Hz / 2.4G: 1000 Hz / Bluetooth: 125 Hz
Частота опитування, що регулюється драйвером: 125 Hz / 250 Hz/ 500 Hz / 1000 Hz
(Тільки режим 2.4G; дротовий режим і режим BT не можна налаштувати)
Підтримувані: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.Back button

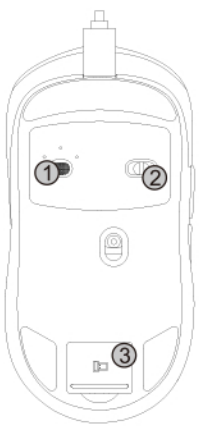

①. Кнопка перемикання режиму (при увімкненому живленні)
1). Коротке натискання перемикача режиму: 2.4G (червоний), BT1 (зелений), BT2 (синій)
2). Повторне підключення: відповідний індикатор режиму повільно блимає
3). Довге натискання для входу в режим сполучення. (Відповідний індикатор режиму швидко блимає)
②. Перемикач увімкнення/вимкнення
1). Поверніть перемикач вліво, щоб увімкнути живлення.
2). Поверніть перемикач вправо, щоб вимкнути живлення.
③ .Відсік для приймача 2.4G

3.Режим підключення

3.1. Режим 2.4G

2.4G receiver
(Built in 1K receiver)
Натисніть 3s
2.4G(червоний)
Клавіша режиму

3.2. Режим BT

Натисніть 3s
BT1 (зелений)
Натисніть 3s
BT2 (Синій)
Клавіша режиму　Клавіша режиму

3.3. Режим Провідний

Після підключення кабелю TYPE C в будь-якому режимі він автоматично переходить у дротовий режим і починає заряджати мишу.

Для заряджання пристрою використовуйте комп'ютерний USB-адаптер або стандартний зарядний пристрій (DC 5V), уникайте використання зарядних пристроїв із функцією швидкої зарядки, низької якості або з перенапругою/перевантаженням, тримайте пристрій подалі від джерел високої температури та вимикайте зарядний пристрій, якщо він не використовується протягом тривалого часу після повної зарядки.

4. Опис DPI

Шість регульованих рівнів DPI:
400 (червоний)/800 (зелений)/1200 (синій)/1600 (зелений)/2400 (жовтий)/3200 (фіолетовий)
(Програмне забезпечення драйвера можна налаштувати на мінімальне значення 200DPI та максимальне значення 12800 DPI)

JP

1.パラメータの説明

製品ブランド:NACODEX
モデル:ブラックジェニングスNJ07
伝送:USB有線+ 2.4G + BT
製品サイズ:125.3x62.9x39.4mm
製品重量:≈67g
ケース材質:ABS射出成形
ケーブル長:1.5m
バッテリー容量:300mAh

キー数:共通キー*5+モードスイッチキー*1+On/Offキー*1
キー寿命:300W回
帰還率:デフォルト有線USB:1000Hz/
デフォルト2.4G:1000Hz/デフォルトBT:125Hz
ドライバソフトウェア調整可能帰還率:
125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(2.4Gモードのみ、有線モードとBTモードは調整不可)
サポートシステム:Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

2.戻るボタン

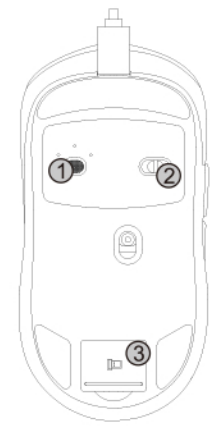

①. モード切替キー(電源オン時)
1)。短押しでモード切替:2.4G(赤)、BT1(緑)、BT2(青)
2). コネクトバック:対応するモードインジケータがゆっくり点滅します。
3). 長押しでペアリングに入ります。
(対応するモードインジケータが速く点滅します)
②.ON/OFFスイッチ
1). スイッチを左に回してONにし、電源を入れます。
2). スイッチを右に倒すと電源が切れます。
.2.4G受信機収納部

3.モード接続

3.1. 2.4Gモード

2.4G 受信機
(1Kレシーバー内蔵)
プレス3秒
2.4G(赤)
モードスイッチキー

3.2. BT モード

プレス3秒
BT1(緑)
プレス3秒
BT2(青)
モードスイッチキー　モードスイッチキー

3.3. 有線モード

TYPE Cケーブルを任意のモードで挿入すると、自動的に有線モードに切り替わり、マウスの充電が開始されます。

デバイスの充電には、コンピュータのUSBまたは標準充電器(DC 5V)を使用し、急速充電、粗悪な充電器、過電圧/過電流充電器の使用は避け、高温環境に近づかないようにし、満充電後長時間使用しない場合は充電電源を切ってください。

4.DPIの説明

6段階のDPI調整:
400(赤)/800(緑)/1200(青)/1600(緑)/2400(黄)/3200(紫)
(ドライバソフトウェアで最小200DPI、最大12800DPIまで調整可能。)

Italiano
Questo prodotto è progettato per essere alimentato dall'alimentatore elencato / certificato, con una tensione nominale di 5V , tensione di lavoro è inferiore a 5.25V. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il fornitore.

한국어
이 제품 설계는 나열된 / 인증 전원 공급 장치에 의해 5V 정격 전압으로 작동합니다, 작동 전압은 5.25V 미만이므로 자세한 내용은 공급업체에 문의하십시오.

日本語
この製品の設計はリスト/認証された電源から電力を供給し、定格電圧は5Vで、動作電圧は5.25V未満です。詳細については、ベンダーにお問い合わせください。

Español
Este diseño del producto está alimentado por las fuentes de alimentación enumeradas / certificadas, con una tensión nominal de 5v y una tensión de funcionamiento inferior a 5,25 V. para más información, Póngase en contacto con el proveedor.

Français
Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation répertoriée / certifiée, évaluée à 5V, tension de fonctionnement inférieure à 5.25v, pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur.

Português
Este produto foi projetado para ser alimentado pela fonte de alimentação listada/certificada, com uma tensão nominal de 5V (com fio) e uma tensão de trabalho inferior a 5,25V. Para mais informações, entre em contato com o fornecedor.

Ελληνικά
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτείται από την αναγραφόμενη/πιστοποιημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με ονομαστική τάση 5και τάση εργασίας μικρότερη από 5.25Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Lietuva
Šis produktas suprojektuotas taip, kad būtų varomas išvardytų arba sertifikuotų energijos tiekimu, kurio vardinė įtampa yra 5V, darbinė įtampa yra mažesnė kaip 5,25V. Daugiau informacijos kreipkitės į tiekėją.

УкраїнськаName
Цей продукт має бути запущеним у списку/сертифікованому застосуванні енергії з назвою напругою 5V, робоча напруга менша за 5. 25V. Щоб дізнатися більше, будь ласка, зв' яжіться з постачальником.

Русский язык
Этот продукт предназначен для питания от перечисленных / сертифицированных источников питания с номинальным напряжением 5 В, Рабочее напряжение меньше 5.25V, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной информации.

Polski
Produkt ten jest zaprojektowany do zasilania wymienionym/certyfikowanym zasilaczem, o napięciu znamionowym 5V, napięcie robocze jest mniejsze niż 5.25V. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.

Nederlands
Dit product is ontworpen om te worden gevoed door de vermelde/gecertificeerde voeding, met een nominale spanning van 5V, werkspanning is minder dan 5.25V. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de leverancier.

Dansk
Dette produkt er designet til at blive drevet af den anførte / certificerede strømforsyning, med en nominel spænding på 5V, arbejdsspænding er mindre end 5,25 V. For mere information, kontakt venligst leverandøren.

Română
Acest produs este conceput pentru a fi alimentat de sursa de alimentare listată / certificată, cu o tensiune nominală de 5V (cablat) și o tensiune de lucru mai mică de 5,25V. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul.

Svenska
Denna produkt är utformad för att drivas av den listade / certifierade strömförsörjningen, med en märkspänning på 5V, arbetsspänning är mindre än 5.25V. För mer information, kontakta leverantören.

Čeština
Tento výrobek je navržen tak, aby byl napájen uvedeným/certifikovaným zdrojem napájení s jmenovitým napětím 5V, pracovní napětí je menší než 5.25V. Pro více informací kontaktujte prosím dodavatele.

Türkçe
Bu ürün, 5V (kablo) ve 5,25V'den az çalışan çalışma voltajı ile listelendirilmiş/sertifik güç temsili tarafından güçlendirilmesi için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen temsilcisine iletişim edin.

Norge
Dette produktet er designet til å kreftes av den listet/sertifiserte kraftforsyningen, med en ratert voltage på 5V, virkende voltage er mindre enn 5,25V. For mer informasjon, kontakt forsyneren.

Magyar
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a felsorolt/tanúsított tápegységgel működjön, 5V névleges feszültséggel, üzemi feszültség kisebb, mint 5,25 V. További információért forduljon a beszállítóhoz.

Suomeksi
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan ilmoitetulla/sertifioidulla virtalähteellä, jonka nimellisjännite on 5V, käyttöjännite on alle 5,25 V. Lisätietoja saat toimittajalta.

بالعربية
هذا المنتج هو مدعوم من قبل السلطة المذكورة / المعتمدة ، مع تقدير الجهد ٥V والجهد العامل أقل من ، (السلكية)

היברית
המוצר הזה מעוצב כדי להפעיל על ידי אספקת הכוח

产品质保(Product Warranty)

感谢您对产品的信任与支持,为了让您放心使用本产品,更好地保障您的权益,我公司将严格遵守并执行相关规定,实行售后服务。
1、服务有效期:自购买之日起质量保证12个月
2、服务内容:按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务
3、不属于服务范围:
a.已经超出有效服务或免费维修期的;
b.未按照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的;
c.非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏;
d.质保卡上无经销商资料及盖章之产品;
e.擅自涂改三包凭证内容的;
f.由于不可抗力(如自然灾害等)原因造成产品之不良;
g.人为因素导致产品不良(如操作失误、磕碰、输入不合适电压等);
h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

合格证
NACODEX × AJAZZ
检验员:
PASS
QC PASS

质保卡(Warranty Card)

产品型号:________
购买日期:________
客户姓名:________
联系电话:________
联系地址:________

★本凭证为产品售后服务的重要依据,请您妥善保管。
★任何产品问题,可搜索微信公众号咨询小编。

制造商:深圳市同创电子科技有限公司
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集智谷大厦A座21楼
邮箱:jiangh@ajazz.com
执行标准号:GB/T 26245-2010