GiNZZU™

Wi-Fi КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HWB-4302A

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M_460_069_W

Описание устройства

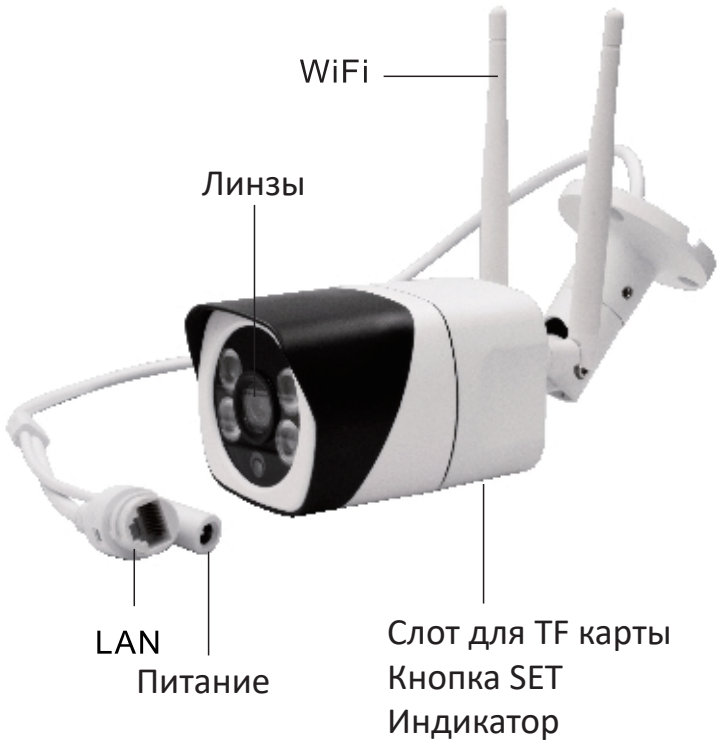
WiFi
Линзы
LAN
Питание
Слот для TF карты
Кнопка SET
Индикатор

Примечание: для открытия металлической крышки используйте отвертку

Значение индикаторов:

Мигает	Ожидание подключения к WiFi
Мигает медленно	Настройка WiFi, подождите
Индикатор отключился	Успеш. настройка WiFi сети
Индикатор постоянно вкл	Успеш. настройка проводной сети

Работа с устройством

1. Скачайте приложение

Сканируйте QR-код:

iCSee

Или найдите в App store/Googleplay приложение «iCSee» и скачайте его.

2. Включение

Установите TF-карту памяти, затем подключите питание камеры.

3. Настройка камеры

Настройка беспроводного подключения:

01. Откройте приложение «iCSee», введите логин и пароль, нажмите «Войти» (рис 1.).
(Если у Вас нет аккаунта, пожалуйста зарегистрируйтесь)

02. Нажмите символ «+» в окне «Список устройств» (рис 2.)

Рис 1.


MegaFon
86% 9:50
Вход для учетной записи
Аккаунт
Введите логин
Пароль
Введите пароль
☑ Запомнить пароль
☑ Автоматический вход
Войти
Регистрация
Забыли пароль
Быстрый вход
LINE

Рис 2.


MegaFon
86% 9:50
Список устройств
+
Click "+" button to add device
Камера
Фото
Аккаунт

03. Нажмите «WiFi-камера» (рис 3.), введите имя WiFi-роутера и пароль от него (рис 4.). Затем нажмите «Подтвердить».

Рис 3.


MegaFon
84% 9:57
Добавить устройство
WiFi-камера
4G камера
Точка доступа (базо...
DVR/NVR
Камера из общего д...
Другое

Рис 4.


MegaFon
83% 10:01
Настройки роутера
2.4GHz
5GHz
Проблемы с сетью?
Подтвердить

TP-LINK_12345

••••••

* Выберите ваш WiFi из списка, введите пароль от WiFi.

04. После того, как Вы услышите «Connect successfully», введите «Pwd», затем «Подтвердить» (рис 5.).

05. Задайте Имя камеры, «Сохранить» (рис 6.).

Рис 5.


Emergency calls...
4:53 PM
Set Pwd
Set Pwd
Set New Pwd
Confirm New Pwd
Confirm

*Password setting failed ,long press reset button, restore factory settings.Afterwards,add the camera again, reset password.

Рис 6.


Emergency calls...
4:53 PM
Pick a name
Save

Add device successfully, pick a name

SEYE1

06. Затем Вы попадете в интерфейс просмотра видео (рис 7.).

Рис 7.


My Device
View
Long press to open intercom
Snapshot

Настройка подключения в локальной сети:

- Нажмите «+» в Списке устройств, внизу экрана нажм «Другое» (рис 8.).
- На экране отобразятся устройства, находящиеся в да сети (рис 9.).
- Выберите нужное Вам устройство.
- Подключение завершено, Вы можете установить все необходимые настройки.

Picture 8



Добавить устройство

WiFi-камера

4G камера

Точка доступа (базо...

DVR/NVR

AP Сеть

Сеть и добовление устройств

Direct connection

Телефон подключен к точке доступа камеры, не подключен к вашему WiFi

Близлежащие камеры

Добавить по LAN

Picture 9



Добавить по LAN

Отменить

LocalHost

192.168.1.90

ите

нной

Часто задаваемые вопросы

В: Как сохраняется видео?
О: Камера поддерживает формат FAT32G Class6, Class10 TF Card, максимальный объем 128G. Когда карта TF заполнится, она будет автоматически удалять предыдущее видео и зацикливать запись.

В: Как востановить заводские настройки?
О: При использовании камеры в новой сети, долго удерживайте кнопку сброса SET и отпустите ее на 6 секунд. Это означает, что заводские настройки успешно восстановлены.
Затем вы можете снова приступить к настройке сети.

В: Камера не подключается, что делать?
О: Проверьте питание и работу WiFi.
Перезапустите камеру.
Заново проведите настройку камеры.
Проверьте работу домашней сети.

⚠ Внимание

Перед началом использования обязательно прочтите Руководство пользователя. Это позволит вам правиль пользоваться камерой видеонаблюдения.

- Сохраняйте Руководство в течение всего срока служ
- В связи с постоянным совершенствованием констру и характеристик продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в содержание Руководства пользователя без предварительного уведомления. Актуальная версия данного Руководств размещена на сайте **www.ginzzu.ru.**
- При передаче камеры видеонаблюдения другому пользователю передайте и Руководство.
- Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центр производящих сервисное обслуживание и ремонт про «ГИНЗУ», представлены на сайте **www.ginzzu.ru.**

⚠ Внимание

Пожалуйста, измените пользовательский пароль, чтобы избежать неправомерного присвоения

Не устанавливайте оборудование в сыром, пыльном, легкодоступном для детей месте.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Обратитесь авторизованный сервисный центр.

но

бы.

кции

е

а

ов (АСЦ),

одукции

.

в

Транспортировка и хранение

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Безопасная утилизация

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Информация о сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-CN.ЭМ01.В.03619/19
Орган по сертификации: ООО «ЦПС «ЭКСПЕРТ» РФ, 125438, г. Москва, пер. 2-й Лихачевский, д. 1, стр. 11. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Срок действия: с 22.03.2019 по 21.03.2024
S41

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3
I35

Производитель: Гинзу Компьютер Продукт. Китай, г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3.
Гарантия: 1 год. Срок службы: 3 года.
F3

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Смотрите расшифровку даты производства по серийному номеру на сайте www.ginzzu.com/date

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.