NACODEX × AJAZZ

NJ08 三模游戏鼠标使用说明书

NJ08 TRIPE MODE GAME MOUSE

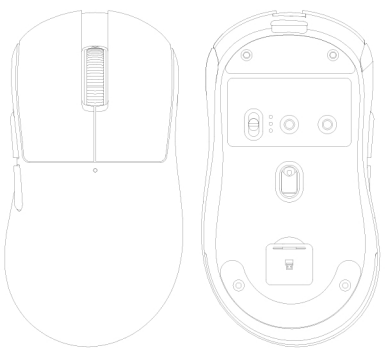

目　录

CONTENTS

中文 1
English 2
Indonesia 3
Deutsch 4
Français 5
Español 6
Italiano 7
Dansk 8
Svenska 9
Čeština 10
Русский 11
Українська 12
日本語 13

CN

一、参数说明

产品品牌：NACODEX
产品型号：NJ08
传输方式：USB有线+2.4G+BT
产品尺寸：122.5x65x40.9mm
产品重量：≈70g
外壳材质：ABS
线材长度：1.5m

按键数量：按键*5+开关*1+DPI键*1+模式切换键*1
按键寿命：300W次
电池容量：300mAh
回 报 率：默认有线 USB：1000Hz/
默认 2.4G：1000Hz/默认 BT：125Hz
驱动软件可调回报率：
125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(仅支持2.4G模式，有线与BT模式不可调)
支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二、背部按键



①.ON/OFF开关
②.模式切换键
③.DPI键
④.模式配对指示灯：
2.4G模式(红灯) /
BT1模式（绿灯）/
BT2模式(蓝灯)

⑤.导光条：
1).驱动切换背光灯效(带记忆)
2).DPI指示灯
3).低电模式
a.低电时状态闪烁（红灯）
b.满电时状态恢复到正常灯效

三、模式连接

1.2.4G模式



(内置1K接收器)　模式切换键

2.BT模式



模式切换键　模式切换键

3.有线模式



请使用电脑USB或标准充电器 (DC 5V) 为设备充电，避免使用快充、劣质或过压过流充电器，
远离高温环境，充满后长期不用时请关闭充电电源。

四、DPI说明

六档DPI可调节：
400(红) / 800(绿) / 1200(蓝) / 1600(青) / 2400(黄) / 3200(紫)
(驱动软件可调最低200DPI,最高12800DPI)

EN

I.Parameter Description

Brand: NACODEX
Model: NJ08
Transmission: USB Wired + 2.4G + BT
Dimensions: 122.5x65x40.9 mm
Weight: ≈70g
Housing Material: ABS
Cable Length: 1.5m
Battery capacity: 300mAh

Buttons：Buttons*5+Switch*1+DPI*1+Mode kay*1
Button lifespan: 3 million presses
Default Report rate: Wired USB: 1000Hz/
2.4G: 1000Hz/BT: 125Hz
Adjustable polling rate via driver software:
125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(2.4G modes only, Wired and BT mode cannot be adjusted)
Systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Rear Buttons



①.ON/OFF switch
②.Mode switch button
③.DPI button
④.Mode pairing indicator:
2.4G mode (red) /
BT1 mode (green) /
BT2 mode (blue)

⑤.Light Guide Strip:
1). Drive switch light effects
(with memory)
2). DPI indicator light:
3). Low-power mode
a. Low power: Flashes (red)
b. Fully charged: Returns

III. Pattern Connection

1.2.4G Mode



(Built-in 1K receiver)　Mode switch button

2.BT Model



Mode switch button　Mode switch button

3. Wired Mode



Note: Please use a PC USB port or standard DC-5V charger. Avoid fast chargers, poor-quality adapters, or over-voltage/over-current chargers. Keep away from high-temperature environments. Disconnect power once fully charged if not in use for a long time.

IV. DPI Specifications



Six-stage DPI adjustment:
400 (red) / 800 (green) / 1200 (blue) / 1600 (cyan) / 2400 (yellow) / 3200 (purple)
(Adjustable via driver software: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

INA

I. Deskripsi Parameter

Merek: NACODEX
Model: Black Duke NJ08
Transmisi: USB Kabel + 2.4G + BT
Dimensi: 122.5x65x40.9 mm
Berat: ≈70g
Bahan Perumahan: ABS
Panjang Kabel: 1.5m
Kapasitas baterai: 300mAh
Masa pakai tombol: 300W

Tombol: Tombol*5+Switch*1+tombol DPI*1
+tombol mode*1
Laju laporan default: USB berkabel: 1000Hz/
2.4G: 1000Hz / BT: 125Hz
Tingkat pengembalian yang dapat disesuaikan:
125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz
(Hanya mode 2.4G, kabel dan mode BT tidak dapat disesuaikan)
Sistem: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Rear Buttons



①.Tombol ON/OFF
②.Tombol sakelar Mode
③.Tombol DPI
④.Indikator mode pairing:
Mode 2.4G (merah) /
Mode BT1 (hijau) /
Mode BT2 (biru)

⑤.Strip Pemandu Cahaya:
1). Sakelar penggerak efek cahaya
(dengan memori)
2). Lampu indikator DPI:
3). Mode daya rendah
a. Daya rendah: Berkedip (merah)
b. Terisi penuh: Pengembalian

III. Koneksi Pola

1.2.4G Mode



(Penerima 1K bawaan)　Tombol sakelar mode

2.BT Model



Tombol sakelar mode　Tombol sakelar mode

3. Kabel Mode



Catatan: Harap gunakan port USB PC atau pengisi daya DC-5V standar. Hindari pengisi daya cepat, adaptor berkualitas rendah, atau pengisi daya bertegangan tinggi/berarus tinggi. Jauhkan dari lingkungan bersuhu tinggi. Putuskan sambungan daya setelah terisi penuh jika tidak digunakan dalam waktu lama.

IV. DPI Specifications

Penyesuaian DPI enam tahap:
400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (sian) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu)
(Dapat disesuaikan melalui driver: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

DE

I.Parameter Beschreibung

Marke: NACODEX
Modell: NJ08
Übertragung: USB Kabel + 2.4 G + BT
Abmessungen: 122.5x65x40.9 mm
Gewicht: ≈70 g
Gehäusematerial: ABS
Kabellänge: 1.5 m
Akkukapazität: 300 mAh

Tasten: Tasten*5+Schalter*1+DPI-Taste*1
+Modustaste*1
Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Betätigungen
Standard-Übertragungsrate: Kabel USB: 1000 Hz/
2.4 G: 1000 Hz/BT: 125 Hz
Einstellbare Abfragerate über Treibersoftware:
125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz
(Nur 2.4G-Modus, kabelgebundener und BT-Modus kann nicht angepasst werden)
Systeme: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Tasten auf der Rückseite



①.Ein-/Aus-Schalter
②.Modus-Umschalttaste
③.DPI-Taste
④.Modus-Kopplungsanzeige:
2.4-GHz-Modus (rot) /
BT1-Modus (grün) /
BT2-Modus (blau)

⑤.Lichtleitstreifen:
1). Schalter für Lichteffekte
(mit Speicher)
2). DPI-Anzeigeleuchte:
3). Energiesparmodus
a. Energiesparmodus: Blinkt (rot)
b.Vollständig geladen: Erlischt

III. Musterverbindung

1.2.4G Modus



(Integrierter 1K-Empfänger)　Modus-Umschalttaste

2.BT Modus



Modus-Umschalttaste　Modus-Umschalttaste

3. Kabel Modus

Hinweis: Bitte verwenden Sie einen PC-USB-Anschluss oder ein Standard-DC-5V-Ladegerät. Vermeiden Sie Schnellladegeräte, minderwertige Adapter oder Ladegeräte mit Überspannung/Überstrom. Halten Sie das Gerät von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, sobald es vollständig aufgeladen ist, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

IV. DPI-Spezifikationen



Sechsstufige DPI-Einstellung:
400 (rot) / 800 (grün) / 1200 (blau) / 1600 (cyan) / 2400 (gelb) / 3200 (violett)
(Einstellbar über Treibersoftware: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

FR

I. Description des paramètres

Marque : NACODEX
Modèle : NJ08
Transmission : USB filaire + 2.4G + BT
Dimensions : 122.5x65x40.9 mm
Poids : ≈70 g
Matériau du boîtier : ABS
Longueur du câble : 1.5 m
Capacité de la batterie : 300 mAh

Boutons : Boutons*5+Commutateur*1+Bouton DPI*1
+ Touche Mode*1
Durée de vie des boutons : 3 millions de pressions
Taux de rapport par défaut : USB filaire : 1000 Hz/
2.4 G : 1000 Hz/BT : 125 Hz
Taux de sondage réglable via le logiciel du pilote :
125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz
(Modes 2.4 G uniquement, le mode filaire et BT ne peut pas être réglé)
Systèmes : Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Boutons arrière



①.Interrupteur ON/OFF
②.Bouton Mode
③.Bouton DPI
④.Voyant lumineux du mode :
Mode 2.4G (rouge) /
Mode BT1 (vert) /
Mode BT2 (bleu)

⑤. Bande lumineuse :
1). Commutateur à effets lumineux
(avec mémoire)
2). Voyant DPI :
3). Mode faible consommation
a. Faible consommation : clignote (rouge)
b. Pleinement chargé : revient à la normale

III. Connexion des motifs

1.2.4G Mode



(Récepteur 1K intégré)　Bouton Mode

2.BT Model



Bouton Mode　Bouton Mode

3. Filaire Mode

Remarque : veuillez utiliser un port USB d'ordinateur ou un chargeur standard DC-5V. Évitez les chargeurs rapides, les adaptateurs de mauvaise qualité ou les chargeurs à surtension/surintensité. Éloignez-le des environnements à haute température. Débranchez-le une fois complètement chargé si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

IV. Spécifications DPI



Réglage DPI à six niveaux :
400 (rouge) / 800 (vert) / 1200 (bleu) / 1600 (cyan) / 2400 (jaune) / 3200 (violet)
(Réglable via le logiciel du pilote : MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

ES

I. Descripción de parámetros

Marca: NACODEX
Modelo: NJ08
Transmisión: USB cable + 2.4G + BT
Dimensiones: 122.5x65x40.9 mm
Peso: ≈70 g
Material de la carcasa: ABS
Longitud del cable: 1.5 m
Capacidad de la batería: 300 mAh.

Botones: Botones*5+Interruptor*1+Botón DPI*1
+ Tecla Modo*1
Vida útil de los botones: 3 millones de pulsaciones.
Frecuencia de informe predeterminada:
USB Cable: 1000 Hz/2.4 G: 1000 Hz/BT: 125 Hz
Impulsar retornos ajustables:
125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz.
(Solo modos 2.4G, el modo con cable y BT no se puede ajustar)
Sistemas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac.

II. Botones traseros

①.ON/OFF Interruptor
②.Tecla de modo
③.Botón DPI
④.Indicador de modo:
Modo 2.4G (rojo) /
Modo BT1 (verde) /
Modo BT2 (azul)

⑤. Tira guía luminosa:
1). Conductor corta efectos de luz
(con memoria)
2). Indicador luminoso DPI:
3). Modo de bajo consumo
a. Bajo consumo: parpadea (rojo)
b. Completamente cargado: vuelve

III. Conexión de patrones

1.2.4G Modo

(Built-in 1K receiver)　Tecla de modo

2.BT Modo

Tecla de modo　Tecla de modo

3. Cableado Modo

Nota: Utilice un puerto USB de PC o un cargador estándar de 5 V CC. Evite los cargadores rápidos, los adaptadores de mala calidad o los cargadores con sobretensión o sobrecorriente. Manténgalo alejado de entornos con altas temperaturas. Desconecte la alimentación una vez que esté completamente cargado si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.

IV. Especificaciones DPI

Ajuste DPI en seis etapas:
400 (rojo) / 800 (verde) / 1200 (azul) / 1600 (cian) / 2400 (amarillo) / 3200 (morado)
(Ajustable mediante controlador: MÍN. 200DPI, MÁX. 12800 DPI)

IT

I. Descrizione dei parametri

Marca: NACODEX
Modello: NJ08
Trasmissione: USB cablato + 2.4G + BT
Dimensioni: 122.5x65x40.9 mm
Peso: ≈70 g
Materiale dell'alloggiamento: ABS
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Capacità della batteria: 300 mAh

Pulsanti: Pulsanti*5+Interruttore*1+Pulsante DPI*1
+ Tasto modalità*1
Durata dei pulsanti: 3 milioni di pressioni
Frequenza di aggiornamento predefinita:
USB cablato: 1000 Hz/2.4 G: 1000 Hz/BT: 125 Hz
Regolabile tramite driver
125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(Solo modalità 2.4G, la modalità cablata e BT non può essere regolata)
Sistemi: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Pulsanti posteriori



①. Interruttore ON/OFF
②. Tasto modalità
③. Pulsante DPI
④. Indicatore di modalità:
Modalità 2.4G (rosso) /
Modalità BT1 (verde) /
Modalità BT2 (blu)

⑤. Striscia guida luce:
1).driver taglia effetti luce
(con memoria)
2). Spia DPI:
3). Modalità a basso consumo energetico
a. Batteria scarica: lampeggiante (rosso)
b. Completamente carica: torna

III. Connessione dei modelli

1. Modalità 2.4G



(Ricevitore 1K integrato)　Tasto modalità

2.Modalità BT



Tasto modalità　Tasto modalità

3. Modalità Wired



Nota: utilizzare una porta USB del PC o un caricabatterie standard da 5 V CC. Evitare caricabatterie rapidi, adattatori di scarsa qualità o caricabatterie con sovratensione/sovracorrente. Tenere lontano da ambienti con temperature elevate. Una volta completata la ricarica, scollegare l'alimentazione se non si prevede di utilizzare il dispositivo per un lungo periodo.

IV. Specifiche DPI

Regolazione DPI a sei livelli:
400 (rosso) / 800 (verde) / 1200 (blu) / 1600 (ciano) / 2400 (giallo) / 3200 (viola)
(Regolabile tramite software driver: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

DA

I.Parameterbeskrivelse

Mærke: NACODEX
Model: NJ08
Transmission: USB Wired + 2.4G + BT
Dimensioner: 122.5x65x40.9 mm
Vægt: ≈70g
Husmateriale: ABS
Kabellængde: 1.5 m
Batterikapacitet: 300mAh

Knapper:Knapper*5+Switch*1+DPI-knap*1
+ Mode-tast*1
Knappernes levetid: 3 millioner tryk
Standardrapporthastighed:
Kablet USB: 1000Hz/2.4G: 1000Hz/BT: 125Hz
Justerbar polling rate via driversoftware:
125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(Kun k2.4G-tilstande, abel- og BT-tilstand kan ikke justeres)
Systemer: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Knapper på bagsiden



①.ON/OFF-kontakt
②.Knap til tilstand
③.DPI-knap
④.Mode-parringsindikator:
2.4G-tilstand (rød) /
BT1-tilstand (grøn) /
BT2-tilstand (blå)

⑤.lyslederstrimmel:
1). Drive switch lyseffekter
(med hukommelse)
2). DPI-indikatorlys:
3). Strømsparetilstand
a. Lavt strømforbrug: Blinker (rødt)
b. Fuldt opladet: Vender tilbage

III. Mønsterforbindelse

1.2.4G Mode



(Indbygget 1K-modtager)　Knap til tilstand

2.BT Model



Knap til tilstand　Knap til tilstand

3. Kablet Mode



Bemærk: Brug en pc-USB-port eller en standard DC-5V-oplader. Undgå hurtigopladere, adaptere af dårlig kvalitet eller overspændings-/overstrømsopladere. Holdes væk fra miljøer med høj temperatur. Afbryd strømmen, når den er fuldt opladet, hvis den ikke bruges i længere tid.

IV. DPI-specifikationer



Seks-trins DPI-justering:
400 (rød) / 800 (grøn) / 1200 (blå) / 1600 (cyan) / 2400 (gul) / 3200 (lilla)
(Justerbar via driversoftware: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

SE

I. Parametrar Beskrivning

Varumärke: NACODEX
Modell: NJ08
Överföring: USB-kabel + 2.4G + BT
Mått: 122.5x65x40.9 mm
Vikt: ≈70 g
Höljesmaterial: ABS
Kabellängd: 1.5 m
Batterikapacitet: 300 mAh

Knappar: Knappar*5+Omkopplare*1+DPI-knapp*1
+ Lägesknapp*1
Knapparnas livslängd: 3 miljoner tryckningar
Standardrapporteringsfrekvens:
Kabel USB: 1000 Hz/2.4 GHz: 1000 Hz/BT: 125 Hz
Drivbar justerbar avkastningsgrad:
125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz
(Endast 2.4G-läge, trådbundet och BT-läget kan inte justeras)
System: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Bakre knappar



①.ON/OFF-knapp
②.Lägesknapp
③.DPI-knapp
④.Indikator för lägesparning:
2.4G-läge (röd) /
BT1-läge (grön) /
BT2-läge (blå)

⑤.Ljusledningsremsa:
1). Drivbrytare ljuseffekter
(med minne)
2). DPI-indikatorlampa:
3). Lågeffektläge
a. Lågeffekt: Blinkar (rött)
b. Fulladdad: Återgår

III. Mønsterforbindelse

1.2.4G läge



(Inbyggd 1K-mottagare)　Lägesomkopplare

2.BT Läge



Lägesomkopplare　Lägesomkopplare

3. Wired Läge



Obs! Använd en USB-port på en dator eller en standardladdare med 5 V likström. Undvik snabbladdare, adaptrar av dålig kvalitet eller laddare med för hög spänning/strömstyrka. Förvara inte produkten i miljöer med hög temperatur. Koppla bort strömmen när produkten är fulladdad om den inte ska användas på länge.

IV. DPI-Specifikationer

Sexstegs DPI-justering:
400 (röd) / 800 (grön) / 1200 (blå) / 1600 (cyan) / 2400 (gul) / 3200 (lila)
(Justerbar via drivrutin: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

CZ

I. Popis parametrů

Značka: NACODEX
Model: NJ08
Přenos: USB kabel + 2.4G + BT
Rozměry: 122.5x65x40.9 mm
Hmotnost: ≈70 g
Materiál pouzdra: ABS
Délka kabelu: 1.5 m
Kapacita baterie: 300 mAh

Tlačítka: Tlačítka*5+Přepínač*1+Tlačítko DPI*1
+ Tlačítko režimu*1
Životnost tlačítek: 3 miliony stisknutí
Výchozí frekvence přenosu:
Kabelové USB: 1000 Hz/2.4 G: 1000 Hz/BT: 125 Hz
Nastavitelná frekvence dotazování pomocí ovladače:
125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz
(Pouze režimy připojení a 2.4G, režim kabelové a BT nelze nastavit)
Systémy: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Zadní tlačítka

①.Vypínač ON/OFF
②.Tlačítko přepínání režimů
③.Tlačítko DPI
④.Indikátor párování režimů:
Režim 2.4 G (červená) /
Režim BT1 (zelená) /
Režim BT2 (modrá)

⑤.Světelný pruh:
1). Ovládací přepínač světelných efektů
(s pamětí)
2). Kontrolka DPI:
3). Režim nízké spotřeby
a. Nízká spotřeba: Bliká (červeně)
b. Plně nabito: Vrátí se

III. Vztah mezi vzory

1.Režim 2.4G

(Vestavěný přijímač 1K)　Tlačítko přepínače režimu

2.RežiM BT

Tlačítko přepínače režimu　Tlačítko přepínače režimu

3. Režim Wired

Poznámka: Používejte USB port počítače nebo standardní nabíječku DC-5V. Nepoužívejte rychlonabíječky, nekvalitní adaptéry nebo nabíječky s nadměrným napětím/proudem. Chraňte před vysokými teplotami. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení, jakmile je plně nabité.

IV. Specifikace DPI

Šestistupňové nastavení DPI:
400 (červená) / 800 (zelená) / 1200 (modrá) / 1600 (azurová) / 2400 (žlutá) / 3200 (fialová)
(Nastavitelné pomocí ovladače: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

RU

I.Описание параметра

Бренд: NACODEX
Модель: NJ08
Подключить: Проводной + 2.4G + BT
Размеры: 122.5x65x40.9 mm
Вес: ≈70 g
Материал корпуса: ABS
Длина кабеля: 1.5m
Емкость аккумулятора: 300 mAh

Кнопки：Кнопки*5+Кнопки ON/OFF*1+кнопкаDPI*1
+ клавиша режима*1
Срок службы кнопок: 3 миллиона нажатий
Скорость передачи данных по умолчанию:
Проводной USB: 1000Гц/ 2.4G: 1000Гц/BT: 125Гц
Регулируемая частота опроса через драйвер:
125Гц/250Гц/500Гц/1000Гц
(Только режим 2.4G, проводной режим и режим BT не настраивается)
Системы: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Задние кнопки

①.Переключатель ON/OFF
②.Кнопка выбора режима
③.Кнопка DPI
④.Индикатор пары режимов:
Режим 2.4G (красный) /
Режим BT1 (зеленый) /
Режим BT2 (синий)

⑤.Световодная полоса:
1). Приводной переключатель
световых эффектов (с памятью).
2). Световой индикатор DPI:
3). Заряд батареи
a. Низкий заряд батареи: Мигает (красный)
b. Полностью заряжен: Возвращается на .

III. Соединение деталей

1.2.4G Режим

(Встроенный приемник 1K)　Кнопка выбора режима

2.BT Режим

Кнопка выбора режима　Кнопка выбора режима

3. Wired Режим

Примечание: Пожалуйста, используйте USB-порт ПК или стандартное зарядное устройство DC-5V. Избегайте быстрых зарядных устройств, некачественных адаптеров или зарядных устройств с повышенным напряжением/перегрузкой по току. Держите вдали от высокотемпературных сред. Отключайте питание после полной зарядки, если устройство не используется в течение длительного времени.

IV. Технические характеристики DPI

Шестиступенчатая регулировка DPI:
400 (красный) / 800 (зеленый) / 1200 (синий) / 1600 (голубой) / 2400 (желтый) / 3200 (пурпурный)
(Регулируется с помощью драйвера: MIN 200DPI, MAX 12800 DPI)

UK

I. Опис параметрів

Бренд: NACODEX
Модель: NJ08
Передача даних: кабель + 2.4G + BT
Розміри: 122.5x65x40.9mm
Вага: ≈70g
Матеріал корпусу: ABS
Довжина кабелю: 1.5m
Ємність акумулятора: 300 mAh

Кнопки: Кнопки*5+Перемикач*1+Кнопка DPI*1
+Клавіша режиму*1
Термін служби кнопок: 3 мільйони натискань
Стандартна частота оновлення:
Кабель USB: 1000 Гц/2.4G: 1000 Гц/BT: 125 Гц
Регульована частота опитування через драйвер:
125 Гц/250 Гц/500 Гц/1000 Гц
(Тільки режим 2,4 ГГц; дротовий режим і режим BT не можна налаштувати)
Системи: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

II. Rear Buttons

①.Перемикач ON/OFF
②.Кнопка режиму
③.Кнопка DPI
④.Індикатор пари режимів:
Режим 2.4G (червоний) /
Режим BT1 (зелений) /
Режим BT2 (синій)

⑤.Світлодіодна смуга:
1). Перемикач світлових ефектів
(з пам'яттю)
2). Індикатор DPI:
3). Режим низького енергоспоживання
a. Низька потужність: Мигає (червоний)
b. Повністю заряджений: повертається

III. Зв'язок між моделями

1.2.4G Режим

(Вбудований приймач 1K)　Кнопка режиму

2.BT Режим

Кнопка режиму　Кнопка режиму

3. Wired Режим

Примітка: використовуйте USB-порт ПК або стандартний зарядний пристрій DC-5V. Уникайте використання швидких зарядних пристроїв, неякісних адаптерів або зарядних пристроїв з надмірною напругою/струмом. Тримайте пристрій подалі від джерел високої температури. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від джерела живлення після повної зарядки.

IV. Технічні характеристики DPI

Шестиступеневе регулювання DPI:
400 (червоний) / 800 (зелений) / 1200 (синій) / 1600 (блакитний) / 2400 (жовтий) / 3200 (фіолетовий)
(Регулюється за допомогою драйвера: MIH 200DPI, МАКС 12800 DPI)

JP

I.パラメータの説明

ブランド NACODEX
モデル：NJ08
伝送：USB 有線 + 2.4G + BT
寸法：122.5x65x40.9 mm
重量：≈70g
ハウジング材質：ABS
ケーブル長：1.5m
バッテリー容量：300mAh

ボタン：ボタン*5+スイッチ*1+DPIボタン*1+ モードキー*1
ボタン寿命：300万回プレス
デフォルトレポートレート：
有線USB：1000Hz/ 2.4G：1000Hz/BT：125Hz
ドライバソフトウェアによる調整可能なポーリングレート：
125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
(2.4Gモードのみ、有線モードとBTモードは調整不可)
システム：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

II. リアボタン

①. ON/OFFスイッチ
②. モード切替ボタン
③. DPIボタン
④. モードインジケータ:
2.4Gモード（赤）/
BT1モード（緑）/
BT2モード（青）

⑤. ライトガイドストリップ
1). ドライブスイッチ ライトエフェクト
(メモリー付き)
2). DPIインジケーターライト
3). 低電力モード
a. 低電力：点滅（赤）
b. フル充電：リターン

III. パターンの接続

1.2.4Gモード

(1Kレシーバー内蔵)　モード切替ボタン

2.BTモード

モード切替ボタン　モード切替ボタン

3. 有線モード

<ant