TÖLT

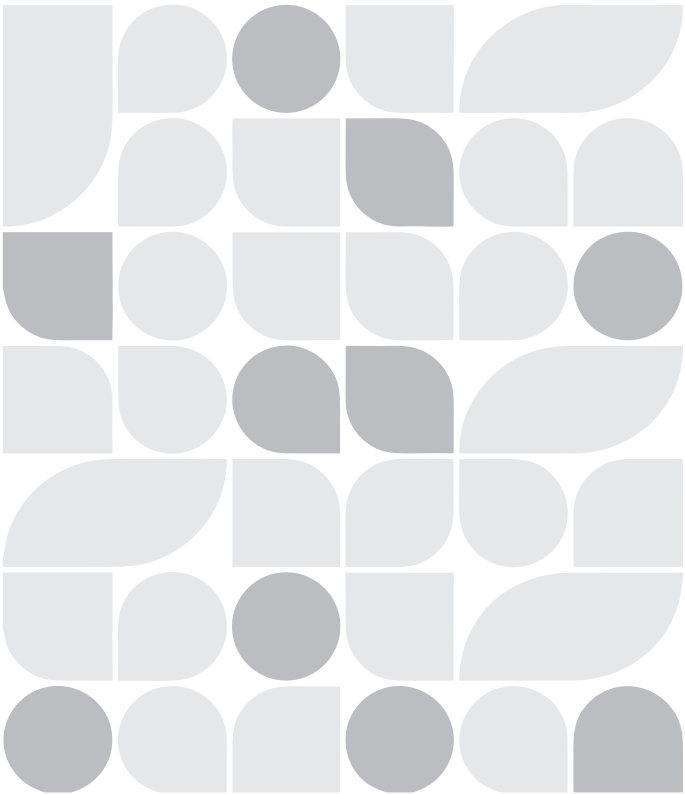

Краткое руководство пользователя

Краткое руководство пользователя

Портативный аккумулятор TÖLT предназначен для хранения энергии и последующей зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов без доступа к розетке.

Характеристики

Тип	Портативный аккумулятор
Защита от	Перенапряжение (OVP), переразряд (UVP), перегрузка (OCP), короткое замыкание (SCP), перегрев (OTP)
Материал	Пластик ABS с категорией стойкости к горению - ПВ-0 (V-0)
Комплектация	Портативный аккумулятор, кабель для зарядки устройства, руководство пользователя

Серия Lit

Портативные аккумуляторы с самой востребованной ёмкостью, в удобном и компактном формате, в исполнении корпуса без острых углов и граней.

Модель	LT-LI10S	LT-LP10T	KC16
Максимальная суммарная ёмкость элементов питания	10000 мАч / 37 Втч		
Номинальный заряд ПА, мАч	5200		
Разъёмы	Вход: Micro-USB USB-C Кабель USB-A Выход: USB-A1 USB-A2 USB-C Кабель Micro-USB Кабель USB-C Кабель Lightning	Вход: USB-C Lightning Выход: USB-A Кабель USB-C Кабель Lightning USB-C	Вход/выход: USB-C Выход: USB-A Кабель USB-C Кабель Lightning
Вход	Micro-USB: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт) USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель USB-A: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Lightning: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт)	USB-C: 5,0В⎓3А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)

Модель	LT-LI10S	LT-LP10T	KC16
Выходы	Кабель Micro-USB: 5,0В⎓2,1А (15Вт) Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт) USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,2А (20Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) USB-A1: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт) USB-A2: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт) USB-A: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,2А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) USB-A: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель USB-C: 5,0В⎓2,4А (12Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт) 5,0В⎓3,0А (15Вт)
Поддержка протоколов быстрой зарядки	USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0 USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP	USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0 USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP	USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB PD 2.0 USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP
Цвет	Светло-голубой	Фиолетовый	Бежевый
Размеры, мм	88x77x26	109x64x27,6	112x72x18
Вес, г	210	212	187

Модель	LT-LL10T	LT-LM10T	LT-LN10Y
Максимальная суммарная ёмкость элементов питания	10000 мАч / 37 Втч		
Номинальный заряд ПА, мАч	5200		

Модель	LT-LL10T	LT-LM10T	LT-LN10Y
Разъёмы	Вход: USB-C Кабель USB-A Выход: Кабель USB-C Кабель Lightning USB-A USB-C	Вход: USB-C Кабель USB-A Выход: USB-A Кабель USB-C Кабель Lightning USB-C	Вход: USB-C Кабель USB-A Lightning Выход: Кабель USB-C Кабель Lightning USB-A USB-C
Вход	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель USB-A: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель USB-A: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель USB-A: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт) Lightning: 5,0В⎓2,1А (10,5Вт)
Выходы	Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт) USB-A: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,2А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт) USB-A: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,2А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт) USB-A: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,0А (18Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,2А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)
Поддержка протоколов быстрой зарядки	USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0 USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP	USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0 USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP	USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0 USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP

Модель	LT-LL10T	LT-LM10T	LT-LN10Y
Цвет	Фиолетовый	Фиолетовый	Градиент
Размеры, мм	90x60x29	90x60x29	108x64x25,5
Вес, г	204	203	205

Модель	KP128	KP228	KP328	KP226	KP303
Максимальная суммарная ёмкость элементов питания	10000 мАч / 37 Втч	20000 мАч / 74 Втч	30000 мАч / 111 Втч	20000 мАч / 74 Втч	30000 мАч / 111 Втч
Номинальный заряд ПА, мАч	5200	10400	15600	10400	15600
Разъёмы	Вход: USB-C Выход: USB-C USB-A1 USB-A2 Кабель USB-C Кабель Lightning	Вход: USB-C Выход: USB-C USB-A1 USB-A2 Кабель USB-C Кабель Lightning	Вход: USB-C Выход: USB-C USB-A1 USB-A2 Кабель USB-C Кабель Lightning	Вход: USB-C Выход: USB-C USB-A1 USB-A2 Кабель USB-C Кабель Lightning	Вход: Lightning Micro-USB USB-C Выход: USB-A1 USB-A2 USB-A3 USB-A4 USB-C
Вход	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Lightning: 5,0В⎓3,0 (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Micro-USB: 5,0В⎓2,0А (10Вт)

Модель	KP128	KP228	KP328	KP226	KP303
Выходы	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A1: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A2: 5,0В⎓2,4А (12Вт) Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A1: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A2: 5,0В⎓2,4А (12Вт) Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A1: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A2: 5,0В⎓2,4А (12Вт) Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A1: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) USB-A2: 5,0В⎓2,4А (12Вт) Кабель USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2А (18Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) Кабель Lightning: 5,0В⎓2,4А (12Вт)	USB-C: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,67А (20Вт) USB-A1: 5,0В⎓3,0А (15Вт) 9,0В⎓2,22А (20Вт) 12,0В⎓1,5А (18Вт) 10,0В⎓2,25А (22,5Вт) USB-A2: 5,0В⎓2А (10Вт) USB-A3: 5,0В⎓2А (10Вт) USB-A4: 5,0В⎓2А (10Вт)
Поддержка протоколов быстрой зарядки	USB-C: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB PD 2.0 USB-A: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP	USB-C: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB PD 2.0 USB-A: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP	USB-C: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB PD 2.0 USB-A: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP	USB-C: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB PD 2.0 USB-A: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP	USB-C: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB PD 2.0 USB-A: QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP
Цвет	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Белый	Белый
Размеры, мм	147x69x20	147x69x32	147x69x45	147x69x32	148x71x42,6
Вес, г	239	437	615	439	614

Инструкция

1. Перед началом эксплуатации зарядите портативный аккумулятор, подключив провод питания к входному разъёму.

2. Подключите Ваше устройство (смартфон, планшет и т. д.) с помощью совместимого кабеля.

3. Дождитесь завершения зарядки.

4. Отключите устройство от аккумулятора.

5. Используйте портативный аккумулятор аналогичным образом каждый раз, когда потребуется зарядить устройство.

Меры предосторожности

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство и его аксессуары воды и влаги.

Не используйте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Не допускайте сгибов, переломов кабелей подключенных к устройству.

Не допускайте падения устройства и не ударяйте его.

Рекомендуется отключать устройство от сетевых зарядных устройств после завершения зарядки.

В целях утилизации устройство должно быть передано в специализированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации: 2 года.

Срок гарантии: 1 год.

Покрытие: заводские дефекты материалов и сборки при правильной эксплуатации.

Не покрывается: механические повреждения, следы вскрытия или ремонта, воздействие влаги, посторонних предметов, неправильное питание, износ и нарушения условий эксплуатации.

Условие: наличие документа, подтверждающего покупку.

P/N:TOLT2602PB01

Производитель: HARDEN GROUP CO., LIMITED.

Адрес компании: Rm 01, 26th fl., Working View Comm bld., 21 Yiu Wah st., Causeway bay, Hong Kong

Адрес производства: 11th fl., Huizhou Lanxu Zhigu Science and Technology Park, No. 56, Yinfeng 1st Rd., Dongfeng Vlg., Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou

Импортёр: GIGASTOR LTD.

Адрес импортёра: 18 Bolshaya Moskovskaya St., St. Petersburg, 191002, literature A, room 13-H, office 320