
EKSA Telecom

H15

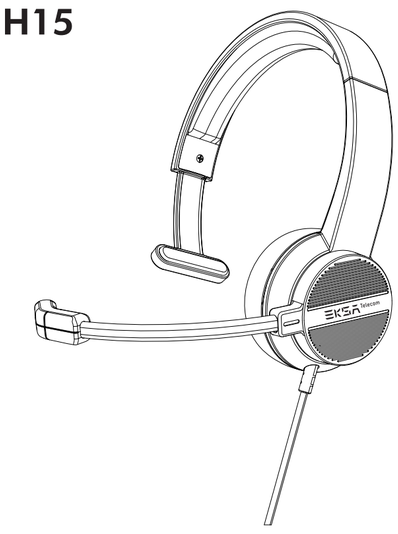

User Manual

Language Guide

English 1

日本語 3

Français 5

Deutsch 7

Español 9

Italiano 11

Limited Warranty / 保証 / Garantie Limitée / Eingeschränkte Garantie / Garantía Limitada / Garanzia Limitata

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Feel free to contact us:

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり:

Notre amicale équipe de service à la clientèle est prête et attend de vous aider. N'hésitez pas à nous contacter :

Unser freundliches Kundenservice-Team ist bereit, Ihnen zu bedienen. So können Sie uns kontaktieren:

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo y esperando para ayudarlo. Bienvenido a contactarnos:

Il nostro cordiale team di assistenza clienti è pronto e in attesa di aiutare. Non esitate a contattarci:

GLOBAL: +852 6940 4955 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

GLOBAL: info@eksatelecom.com

www.eksatelecom.com/pages/warranty



Made in China



Be Heard Anywhere

EN

Package Contents

① EKSAtelecom H15 Wired Headset

② Audio Splitter Cable

③ User Manual




Specifications

Dimensions: 150 mm × 65 mm × 196 mm
Connection Type: 3.5 mm
Weight: 115 ± 10 g
Cable Length: 2.1 m / 6.9 ft

Speaker Diameter: 40 mm
Impedance: 32 Ω ± 15%
Sensitivity: 96 ± 3 dB
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz

Size: 6.0 mm x 2.7 mm
Working Voltage: 1.5–3.3 V
Sensitivity: -42 ± 3 dB
Frequency Response: 100 Hz – 10 kHz
Impedance: 2.2 kΩ
Polar Pattern: Omnidirectional

Product Overview

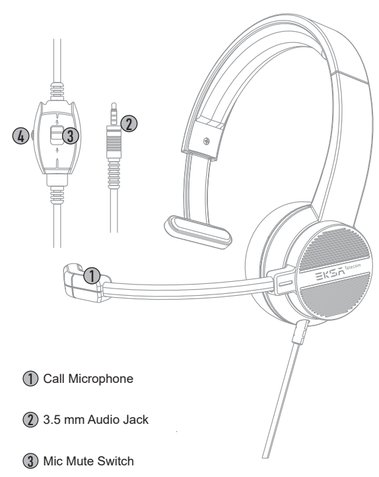

① Call Microphone

② 3.5 mm Audio Jack

③ Mic Mute Switch

④ Volume Control Wheel

JP

パッケージの内容

① EKSAtelecom H15 有線ヘッドセット

② Y字ケーブル

③ ユーザーマニュアル



スペック

寸法: 150 mm × 65 mm × 196 mm
接続タイプ: 3.5 mm
重量: 115 ± 10 g
ケーブルの長さ: 2.1 m / 6.9 ft

スピーカー直径: 40 mm
インピーダンス: 32 Ω ± 15%
感度: 96 ± 3 dB
周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz

サイズ: 6.0 mm x 2.7 mm
動作電圧: 1.5-3.3 V
感度: -42 ± 3 dB
周波数特性: 100 Hz ~ 10 kHz
インピーダンス: 2.2 kΩ
マイク指向性: 無指向性

商品概要



① 通話用マイク

② 3.5 mmオーディオジャック

③ マイクミュートスイッチ

④ ボリュームローラー


FR

Contenu du colis

① Casque filaire EKSAtelecom H15

② Câble séparateur audio

③ Manuel de l'Utilisateur



Spécifications

Dimensions : 150 mm × 65 mm × 196 mm
Type de connexion : 3,5 mm
Poids : 115 ± 10 g
Longueur du câble : 2,1 m / 6,9 pieds

Diamètre du haut-parleur : 40 mm
Impédance : 32 Ω ± 15 %
Sensibilité : 96 ± 3 dB
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Taille : 6,0 mm * 2,7 mm
Tension de fonctionnement : 1,5-3,3 V
Sensibilité : -42 ± 3 dB
Réponse en fréquence : 100 Hz - 10 kHz
Impédance : 2,2 kΩ
Diagramme polaire : omnidirectionnel

Présentation du produit



① Microphone d'appel

② Prise audio 3,5 mm

③ Commutateur de silence du micro

④ Molette de contrôle du volume

DE

Verpackungsinhalt

① EKSAtelecom H15 kabelgebundenes Headset

② Audio-Splitterkabel

③ Benutzerhandbuch




Technische Daten

Dimension: 150 mm × 65 mm × 196 mm
Verbindungstyp: 3,5 mm
Gewicht: 115 ± 10 g
Kabellänge: 2,1 m / 6,9 ft

Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
Impedanz: 32 Ω ± 15 %
Empfindlichkeit: 96 ± 3 dB
Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

Größe: 6,0 mm * 2,7 mm
Betriebsspannung: 1,5-3,3 V
Empfindlichkeit: -42 ± 3 dB
Frequenzgang: 100 Hz – 10 kHz
Impedanz: 2,2 kΩ
Ausrichtung: Omnidirektional

Produktübersicht

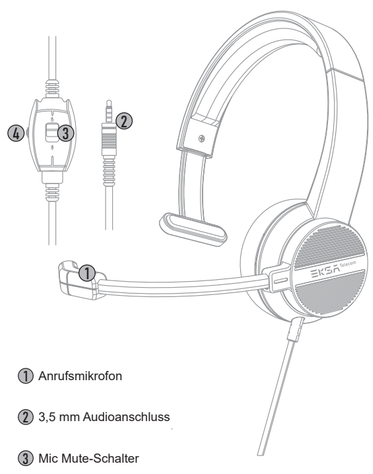

① Anrufsmikrofon

② 3,5 mm Audioanschluss

③ Mic Mute-Schalter

④ Lautstärkeregler

ES

Contenidos del empaque

① Auriculares alámbricos EKSAtelecom H15

② Cable divisor de audio

③ Manual de usuario



Especificaciones

Dimensiones: 150 mm × 65 mm × 196 mm
Tipo de conexión: 3,5 mm
Peso: 115 ± 10 g
Longitud del cable: 2,1 m / 6,9 ft

Diámetro de bocina: 40 mm
Impedancia: 32 Ω ± 15 %
Sensibilidad: 96 ± 3 dB
Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 kHz

Tamaño: 6,0 mm * 2,7 mm
Voltaje de operación: 1,5-3,3 V
Sensibilidad: -42 ± 3 dB
Frecuencia de respuesta: 100 Hz - 10 kHz
Impedancia: 2,2 kΩ
Patrón de polaridad: Omnidireccional

Descripción general del producto



① Micrófono para llamadas

② Jack de audio de 3,5 mm

③ Interruptor para silenciar micrófono

④ Rueda para control de volumen

IT

Contenuti del Pacchetto

① EKSAtelecom H15 Cuffie Cablate

② Cavo Sdoppiatore dell'Audio

③ Manuale per Utente



Specifiche

Dimensioni: 150 mm × 65 mm × 196 mm
Tipo di connessione: 3,5 mm
Peso: 115 ± 10 g
Lunghezza del cavo: 2,1 m / 6,9 ft

Diametro Altoparlante: 40 mm
Impedenza: 32 Ω ± 15 %
Sensibilità: 96 ± 3 dB
Risposta in Frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Dimensioni: 6,0 mm * 2,7 mm
Tensione di lavoro: 1,5-3,3 V
Sensibilità: -42 ± 3 dB
Risposta in Frequenza: 100 Hz - 10 kHz
Impedenza: 2,2 kΩ
Schema Polare: Omnidirezionale

Panoramica del Prodotto



① Microfono della Chiamata

② Jack Audio da 3,5 mm

③ Interruttore di Disattivazione del Microfono

④ Rotella per controllo volume