Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kompyuter quvvat bloki

ARDOR GAMING Kinetic 750WW

Mundarija

Tizim bloki uchun quvvat bloki.....3

Ardor gaming 750WW.....3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.....3

Ehtiyot choralari.....3

Quvvat ulagichlarining ulanish sxemasi.....5

Texnik xususiyatlar.....6

Foydalanish.....8

To‘plam tarkibi.....8

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari.....9

Kafolat majburiyatlari.....10

Qo‘shimcha ma’lumot.....10

Tizim bloki uchun quvvat bloki

Ardor gaming 750WW

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Ehtiyot choralari

- Ushbu qurilma faqat kompyuterlar uchun mo‘ljallangan, masalan, ofislarda, multimedia bilan ishlash, Internetga chiqish va o‘yinlar uchun foydalaniladigan kompyuterlar. Qurilmadan boshqa maqsadlarda foydalanish sizni kafolat huquqidan mahrum qilishi mumkin.
- Quvvat bloki kompyuter tizimiga integratsiya qilish uchun mo‘ljallangan va undan tashqarida yoki ochiq havoda foydalanishni nazarda tutmaydi.
- Qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratishga yoki ta’mirlashga urinmang: bu sizni kafolatli xizmat ko‘rsatish huquqidan mahrum qilishi mumkin. Qurilma ishida nosozliklar aniqlanganda vakolatli servis markaziga murojaat qiling.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Og‘ir jarohat olish va o‘lim xavfi

- Qopqoqni olib tashlash uchun elektr toki urishi yoki qurilma ishdan chiqishining oldini olish maqsadida qurilmani elektr tarmog‘idan uzing.
- Elektr tarmoq simiga ho‘l qo‘llar bilan tegmang, chunki bu elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Barmoqlaringizni va metall buyumlarni qurilmaning sovutish ventilyatoriga va shamollatish teshiklariga tiqmang.
- Quvvat blokidan haddan tashqari yuqori/past haroratli, yuqori namlikli, shamollatilmaydigan xonada, shuningdek issiqlik manbalari yaqinida foydalanmang.
- Ichiga suv yoki boshqa suyuqlik tushishiga yo‘l qo‘ymang.
- Quvvat blokini ona plataga ulash uchun qurilmani elektr tarmog‘idan uzing.
- Diqqatli bo‘ling: ulagichlarni mos ravishda ulang.
- Ushbu qurilma bilan ishlashda qo‘lqopdan foydalaning.

Yengil jarohat olish yoki qurilmaning ish qobiliyati buzilishi xavfi

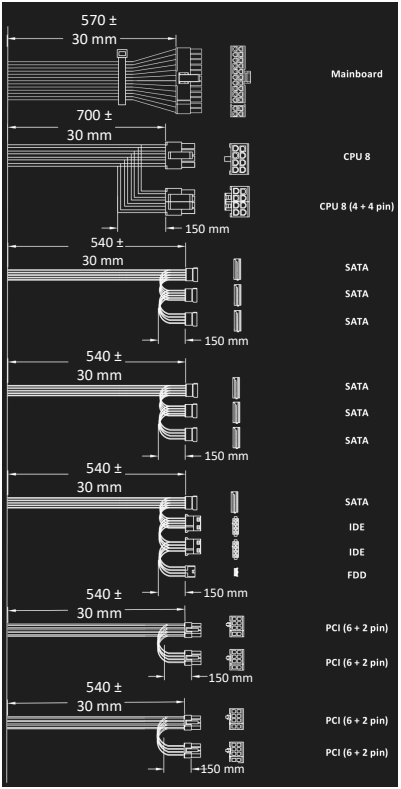

Quvvat ulagichlarining ulanish sxemasi

Texnik xususiyatlar

- Model: 750WW
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Form-faktor: ATX
- Standart: ATX 2.31
- 80 PLUS sertifikati: White
- Elektr toki urishidan himoya sinfi: I
- Himoya darajasi: IP00
- Simni mahkamlash turi: X
- Elektr ta’minoti parametrlari (kirish): 220–240 V ~ 50/60 Gts
- Quvvat: 750 Vt
- 12 V liniya bo‘yicha quvvat: 696 Vt
- Navbatchi manba toki (+5 V Standby): 3 A
- Liniya bo‘yicha tok
  - +12 V: 58 A
  - +5 V: 20 A
  - +3,3 V: 20 A
  - -12 V: 0,3 A
- Asosiy quvvat ulagichi: 20 + 4 pin
- Protsessor quvvat ulagichlari (CPU): 2 × (4 + 4) pin
- Videokarta quvvat ulagichlari (PCI-E): 4 × (6 + 2) pin
- SATA ulagichlari soni: 7
- 4-pin Molex ulagichlari soni: 2
- 4-pin Floppy ulagichlari soni: 1
- Protsessor quvvat kabelining uzunligi: 570 mm
- Ventilyatorlar o‘lchamlari: 120 × 120 mm

- Qurilmaning gabarit o‘lchamlari (U×E×B): 140 × 150 × 86 mm
- Himoya texnologiyalari:
  - Kuchlanish bo‘yicha ortiqcha yuklanishdan himoya (OVP)
  - Quvvat oshib ketishidan himoya (OPP)
  - Qizib ketishdan himoya (OTP)
  - Past kuchlanishdan himoya (UVP)
  - Qisqa tutashuvdan himoya (SCP)

O‘zgarmas tok chiqish kuchlanishini rostlash	**Chiqish kuchlanishi**	**Rostlash diapazoni**	
	+3,3 V	± 5%	+3,14 ~ +3,47 V
	+5 V		+4,75 ~ +5,25 V
	+12 V		+11,4 ~ +12,6 V
	-12 V	± 10%	-10,8 ~ -13,2 V
	+5 V (Standby)	± 5%	+4,75 ~ +5,25 V
O‘zgarmas tok chiqishidagi pulsatsiyalar va shovqinlar	**Chiqish kuchlanishi**	**Standart diapazon**	
	+3,3 V	50 mV	
	+5 V		
	+12 V	120 mV	
	-12 V		
	+5 V (Standby)	50 mV	

Chiqish kuchlanishi	Chiqishdagi nominal yuklama		Umumiy quvvat	
	min.	maks.		
+3,3 V	0,1 A	20 A	120 Vt	750 Vt
+5 V	0,2 A			
+12 V	0,3 A	58 A	696 Vt	
-12 V	0,05 A	0,3 A	3,6 Vt	
+5 V (Standby)	0 A	3 A	15 Vt	

Foydalanish

1. Quvvat blokini kompyuter korpusiga o‘rnating.
2. Quvvat blokini vintlar va otvyortka yordamida mahkamlang (to‘plam tarkibiga kirmaydi).
3. Ulagichlarni kompyuterning tegishli uyalarigacha yetkazing.

To‘plam tarkibi

- Quvvat bloki
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish qoidalari va shartlari ushbu foydalanish bo‘yicha qo‘llanmaning «Foydalanish» bo‘limida bayon etilgan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchi va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda 5 °C dan 40 °C gacha haroratda va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan holda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Kafolat muddati: 120 oy.

Foydalanish muddati: 120 oy.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Dongguan Huicheng Electronic S&T Co., Ltd. №16, Shiji shossesi, Baihao, Houjie, Dongguan shahri, Guangdong provinsiyasi, Xitoy.

Manufacturer: Dongguan Huicheng Electronic S&T Co., Ltd. No.16, Shiji Road, Baihao, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksional imkoniyatlari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Qurilmaning haqiqiy interfeysi ushbu qo‘llanmada keltirilganidan farq qilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.2

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz