Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Veb-kamera

ARDOR GAMING Oracle AF2M6FA1

Mundarija

Qurilmaning vazifasi....3
Ehtiyot choralari....3
Texnik xususiyatlar....5
To‘plam tarkibi....6
Qurilma sxemasi....6
Obyektivning himoya pardasidan foydalanish....7
Harakatlanuvchan mahkamlagich yordamida mahkamlash....7
Ulash sxemasi....7
Veb-kameradan Windows 10 bilan foydalanish....9
Veb-kameradan macOS bilan foydalanish....10
macOS da «QuickTime» ilovasi yordamida HD-video suratga olish. .11
Ehtimoliy muammolar va ularning yechimlari....11
Tozalash va parvarish....12
O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari....12
Kafolat haqida ma’lumot....13
Qo‘shimcha ma’lumot....13

ARDOR GAMING Oracle veb-kamerasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Veb-kamera tasvir va ovozni yozib olish hamda ularni Internet orqali real vaqt rejimida uzatish uchun mo‘ljallangan.

Ehtiyot choralari

- Qurilmani mustaqil ravishda o‘zgartirishga urinmang va uning korpusini ochmang. Ushbu qurilmada foydalanuvchi tomonidan xizmat ko‘rsatiladigan ichki elementlar yo‘q.
- Qurilmaga namlik va chang ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilmani ekstremal haroratlar va to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ta’siridan asrang, uzoq muddatli ta’sir qurilmaning ichki elementlari va korpusiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
- Ushbu qurilma bino tashqarisida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.

- Qurilma korpusiga begona narsalar va suyuqliklar tushganda qurilmadan foydalanishni darhol to‘xating. Vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilmani zarbalar, yiqilish, tirnalish va boshqa zararli ta’sirlardan asrang.
- Yoqimsiz hid yoki tutun paydo bo‘lganda, qizib ketganda yoki qurilma ishida boshqa har qanday nosozliklar yuzaga kelganda qurilmadan foydalanishni to‘xtating. Vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Ushbu qurilma yiqilib tushganidan keyin, shuningdek USB kabeli yoki qurilmaning o‘zida ko‘rinadigan shikastlanishlar bo‘lsa, undan foydalanmang, vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

⚠ DIQQAT!

Tele- va videokonferensiyalarni o‘tkazish uchun ovoz kartasi va Internet tarmog‘iga ulanish bo‘lishi zarur.

Ushbu veb-kamerani sukut bo‘yicha video yozuvchi qurilma sifatida sozlash tavsiya etiladi. Buning uchun kompyuteringizda «Boshqaruv paneli»ni oching, «Qurilmalar dispetcheri» bandini tanlang, so‘ngra ro‘yxatdagi tegishli qurilma ustida sichqonchaning o‘ng tugmasini bosib, video yozuvchi qurilmalarni faollashtiring va o‘chiring.

Texnik xususiyatlar


- Model: AF2M6FA1
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Megapiksellar soni: 2 Mp
- Sensor turi: CMOS
- Matritsa o‘lchami: 1/2,8"
- Shovqinni bostiruvchi mikrofon: ha
- Mikrofonlar soni: 2
- Kameralar soni: 1
- Ta’minot kuchlanishi: 5V ⎓ 200mA
- Ulanish turi: USB 2.0
- Kabel uzunligi: 2 m
- Ko‘rish burchagi:
  - diagonal bo‘yicha: 70°
  - gorizontal bo‘yicha: 62°
  - vertikal bo‘yicha: 48°
- Yoritgich: yorug‘lik indikatorlari
- Og‘irligi: 164 g
- O‘lchamlari: 62,5 × 46,8 × 105 mm
- Mikrofon: o‘rnatilgan
- Operatsion tizimlar bilan mosligi: Windows / macOS / Android
- Fokuslash: avtomatik
- Maksimal kadrlar chastotasi: 60 fps (FHD)
- Ruxsat (aniqlik) (foto): 1920×1080
- Ruxsat (aniqlik) (video): 1920×1080
- Ishchi harorat: −10 °C dan +45 °C gacha

To‘plam tarkibi


- Veb-kamera
- Tripod
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Qurilma sxemasi

1. Obyektiv
2. Obyektivning himoya pardasi
3. Mikrofon
4. Yorug‘lik indikatori
5. Harakatlanuvchan mahkamlagich / taglik
6. USB kabeli
7. Tripod mahkamlanadigan teshik 1/4 "

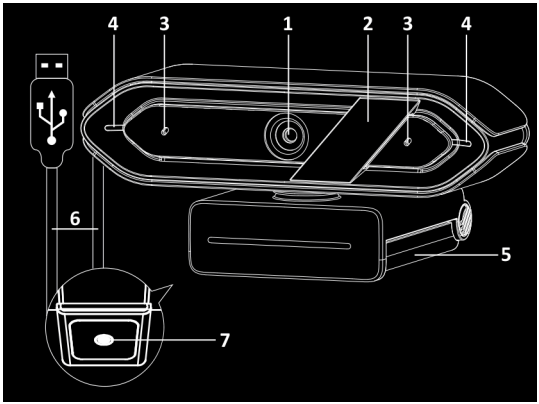


Obyektivning himoya pardasidan foydalanish

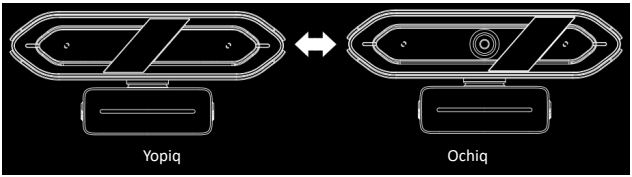

Harakatlanuvchan mahkamlagich yordamida mahkamlash

Ulash sxemasi

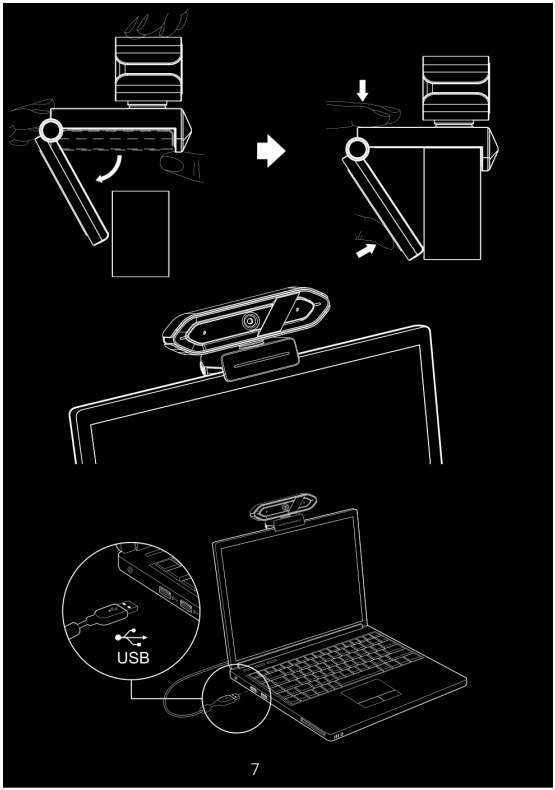

Foydalanish

Ushbu veb-kamera Windows, macOS va boshqa qurilmalar uchun Plug and Play texnologiyasi bilan jihozlangan. Veb-kamerani kompyuterning USB ulagichiga ulagandan so‘ng darhol veb-kameradan foydalanish funksiyasini qo‘llab-quvvatlaydigan istalgan ilovani ishga tushirib, qurilma bilan ishlashni boshlashingiz mumkin.

Veb-kameradan Windows 10 bilan foydalanish

Windows 10 foydalanuvchilari OT bilan birga allaqachon o‘rnatilgan «Kamera» ilovasidan foydalanishlari mumkin.

- Windows sozlamalarida kamerani yoqish uchun «Start» tugmasini bosing va ilovalar ro‘yxatidan kamerani tanlang yoki qidiruv satriga «Kamera» deb kiriting.
- Agar kameradan boshqa ilovalar bilan foydalanmoqchi bo‘lsangiz, «Start», so‘ngra «Sozlamalar» > «Maxfiylik» > «Kamera» ni bosing, shundan keyin «Ilovalarga kameraga kirishga ruxsat berish» bo‘limida «Yoq.» ni bosing. Pastda kameraga kirish huquqini olishi mumkin bo‘lgan ilovalarni tanlang.
- «Kamera» ilovasini ochganingizdan so‘ng «Oracle» yoki «AF2M6FA1» kamerasiga o‘tish talab qilinishi mumkin. Buning uchun «Boshlash» > «Kamera» > «Kamerani almashtirish» ni bosing.
- Yangi yoki avval olingan suratlar yoki videolarni ko‘rish uchun «Start» > «Suratlar» ni bosing, so‘ngra kerakli kolleksiyani tanlang.

Veb-kameradan macOS bilan foydalanish

macOS foydalanuvchilari OT bilan birga o‘rnatilgan «Photo Booth» ilovasidan foydalanishlari mumkin.

> **Izoh**
>
> «Photo Booth» dan kameradagi tasvirni oldindan ko‘rish uchun foydalanish mumkin, biroq yuqori sifatli videolarni «iMovie» yoki «QuickTime» da yaratish kerak.

- Kamerani yoqish uchun «Menyu» tugmasini, so‘ngra «Ilovalar» bandini bosing va «Photo Booth» ni tanlang.
- Kamerani boshqa ilovalar bilan ishlatish uchun macOS maxfiylik sozlamalarida kirishga ruxsat berishingiz kerak bo‘ladi: Mac qurilmasida «Menyu» > «Tizim sozlamalari» ni tanlang, «Himoya va xavfsizlik» ni bosing, so‘ngra «Maxfiylik» ni bosing va «Kamera» ni tanlang. Kamerangizga kirishga ruxsat berilishi kerak bo‘lgan ilova yoniga belgi qo‘ying.
- «Photo Booth» ilovasida olingan tasvirlarni ko‘rish uchun ilovadagi ulangan qurilmalar ro‘yxatidan kamerani tanlang: ilova menyusining yuqori qismida «Kamera» ni bosing va parametrlar ro‘yxatidan «Oracle» yoki «AF2M6FA1» ni tanlang.

macOS da «QuickTime» ilovasi yordamida HD-video suratga olish

macOS dagi «QuickTime» ilovasi kameraning to‘liq aniqligidan foydalangan holda video yozuvlar yaratish imkonini beradi.

- Boshlash uchun «Menyu» tugmasini bosing, «Ilovalar» ni tanlang va «QuickTime» ilovasini ishga tushiring.
- Ilova ishga tushgandan so‘ng «Fayl» ni, so‘ngra «Yangi video yozuv» ni bosing.
- Kamera kirishini tanlash uchun dumaloq yozish tugmasi yonidagi pastga yo‘naltirilgan strelkani bosing.
- Video yozish uchun yozish tugmasini bosing.

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimlari

Muammo	Ehtimoliy yechim
Tasvir yo‘q	Kabel to‘g‘ri ulanganiga ishonch hosil qiling
Tasvir juda qorong‘i yoki juda yorug‘	Video sozlamalarini tekshiring Yoritish yetarli ekanligiga ishonch hosil qiling. Zarur bo‘lsa, sun’iy yoritish manbalaridan foydalaning Veb-kamerani yorqin yorug‘lik manbaining bevosita ro‘parasiga joylashtirmang Obyektivni ifloslikdan tozalang
Qurilma ishlamayapti	Qurilmani boshqa USB portga qayta ulang yoki kompyuterni qayta ishga tushiring
Qurilma qattiq qiziyapti	Uzoq vaqt foydalanilganda veb-kamera korpusi qattiq qizishi mumkin. Qurilmani tarmoqdan uzing va sovishini kuting

Tozalash va parvarish

Obyektivni optik uskunalar uchun mo‘ljallangan quruq mato bilan, ortiqcha kuch ishlatmasdan tozalang. Tukli matolardan foydalanmang.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil

ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 24 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD. 2F, 3F, 6F, 7F, g‘arbiy qism 8F, 9F, №5-bino, Xunxuey sanoat parki, Lyusyan 2-shossesi, Sinan ko‘chasi, Baoan tumani, Shenchjen shahri, Guandun provinsiyasi, Xitoy.

Manufacturer: SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD. 2F, 3F, 6F, 7F, Western Half of 8F, 9F, No.5 Building, Honghui Industrial Park, 2nd Liuxian Road, Xin’an Street, Bao‘an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.4

BATAFSIL MA’LUMOT OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Qaydlar uchun



dns-shop.uz