Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Monitor

ARDOR GAMING Supernova Pro AQ32H1UE

Mundarija

Qurilmaning vazifasi. 3
Ehtiyot choralari. 3
Yig‘ish va joylashtirish. 4
Ekran holatini sozlash. 5
Monitorni o‘rnatish. 7
Monitorni ulash. 8
Devorga mahkamlash to‘plamining xususiyatlari (VESA). 9
Qurilma sxemasi. 10
Boshqaruv paneli. 12
Xizmat ko‘rsatish va parvarish. 13
Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi. 14
Texnik xususiyatlar. 15
Quvvat adapteri parametrlari:. 16
To‘plam tarkibi. 16
O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 17
Qo‘shimcha ma’lumot. 18
Kafolat taloni. 19

Monitor

Ardor gaming supernova pro 31,5"

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Monitor shaxsiy kompyuterdan olingan ma’lumotlarni vizuallashtirish uchun mo‘ljallangan.

Ehtiyot choralari


- Faqat mos turdagi rozetkalardan foydalaning. Monitorni ulashdan oldin elektr tarmog‘i kuchlanishi monitorning quvvat parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qurilmani faqat tekis va barqaror yuzaga joylashtiring.
- Monitordan magnit maydon hosil qiluvchi qurilmalar (masalan, elektr motorlar, televizorlar va boshq.) yaqinida foydalanishdan saqlaning.
- Videokabel va quvvat shnuri ustiga og‘ir narsalar qo‘ymang, kabellarni ularga tegib ketishi mumkin bo‘lgan joylardan o‘tkazmang.
- Quvvat shnuri va qurilma kabellarini salbiy jismoniy ta’sirlardan (qisilish, kesilish, buralish va h.k.) asrang.
- Quvvat shnuri va qurilma kabellariga ho‘l qo‘llar bilan tegmang.
- Monitorni o‘rnatish joyi uning ekranida aks va yaltirashlar paydo bo‘lmaydigan tarzda tanlanishi kerak.
- Qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratishga urinmang. Har qanday xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmaning ventilyatsiya teshiklari to‘silib qolishidan, shuningdek, qurilma korpusiga begona narsalar tushishidan asrang.
- Qurilma buzilmasligi uchun uni namlik, chang va ekstremal haroratlar ta’siriga duchor qilmang.
- Tozalashdan yoki uzoq vaqt foydalanmaslikdan oldin qurilmani har doim quvvat manbaidan uzing.
- Ekranni tozalash uchun faqat quruq yumshoq matodan foydalaning. Suyuqliklar yoki kimyoviy moddalardan foydalanmang.
- Ushbu qurilmani yiqilgandan keyin, shuningdek quvvat shnuri yoki qurilmaning o‘zida ko‘rinadigan shikastlanishlar bo‘lsa, ishlatmang. Vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

- Qurilma ishida nosozliklar aniqlansa, undan foydalanishni darhol to‘xtating va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.

Yig‘ish va joylashtirish


Monitor tagligini yig‘ish va o‘rnatish

- Monitorni qadoqdan chiqaring va tekis, yumshoq va barqaror yuzaga ekranini pastga qaratib qo‘ying. Qadoqlash materialidan foydalanish mumkin.
- Ustundan tiqinni oling.
- Taglikni ustunning pastki qismiga kiriting. Vint bilan mahkamlang.
- Ustunni strelka yo‘nalishi bo‘yicha monitor orqa panelidagi maxsus teshik bilan biriktiring. Ustunni mahkamlash uchun uni soat mili yo‘nalishida buring.
- Yig‘ish yakunlandi.

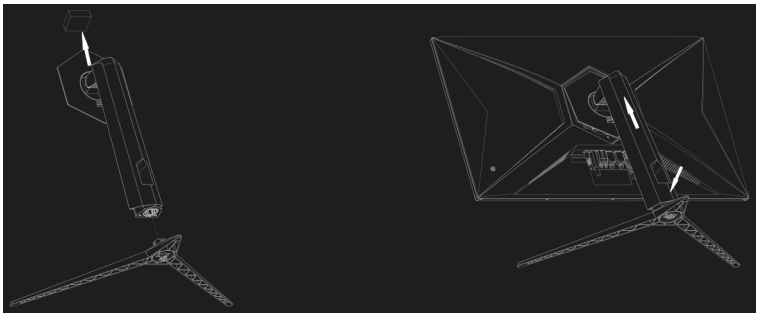

Monitorni qismlarga ajratish

- Monitorni tekis, yumshoq va barqaror yuzaga ekrani pastga qaratib qo‘ying.
- Fiksatorni yuqoriga suring, rasmda ko‘rsatilganidek ustunni soat miliga teskari yo‘nalishda buring.
- Ustunni monitorning orqa panelidan ajrating.
- Taglik vintini burab chiqaring va taglikni yeching.

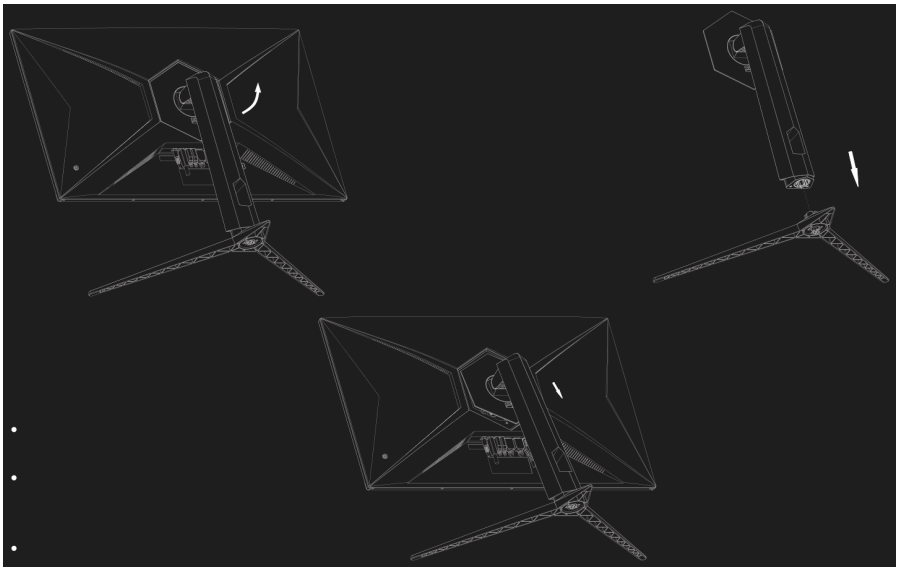



DIQQAT!


- Ustundagi vintlarni qo‘lda burab mahkamlang.
- VESA mahkamlagichlarini o‘rnatishni osonlashtirish uchun VESA va orqa panel burchak ostida yig‘ilgan.
- Qismlarga ajratish vaqtida monitorni tekis, yumshoq va barqaror yuzaga ekrani pastga qaratib qo‘ying.


Ekran holatini sozlash

Monitor foydalanish vaqtida maksimal qulaylikka erishish uchun ekran holatini o‘zgartirish imkonini beradi.

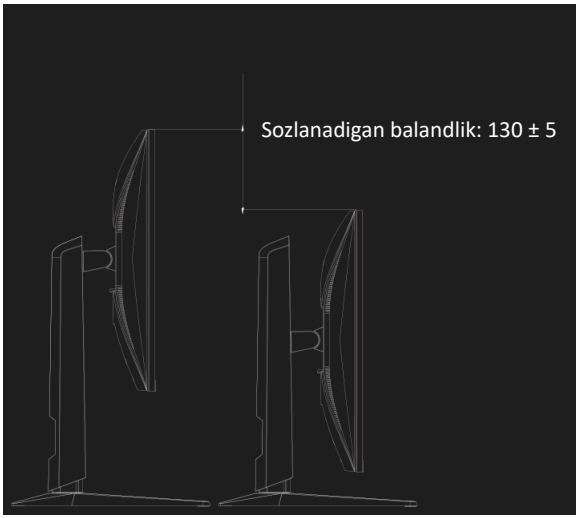
Sozlanadigan balandlik: 130 ± 5

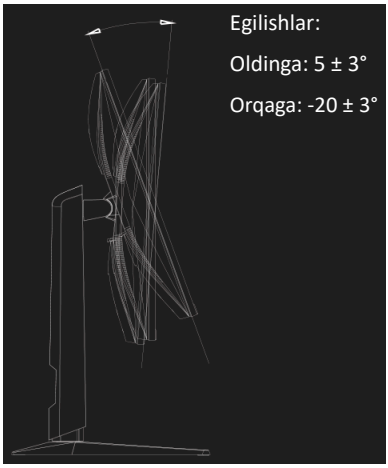
Egilishlar:
Oldinga: 5 ± 3°
Orqaga: -20 ± 3°

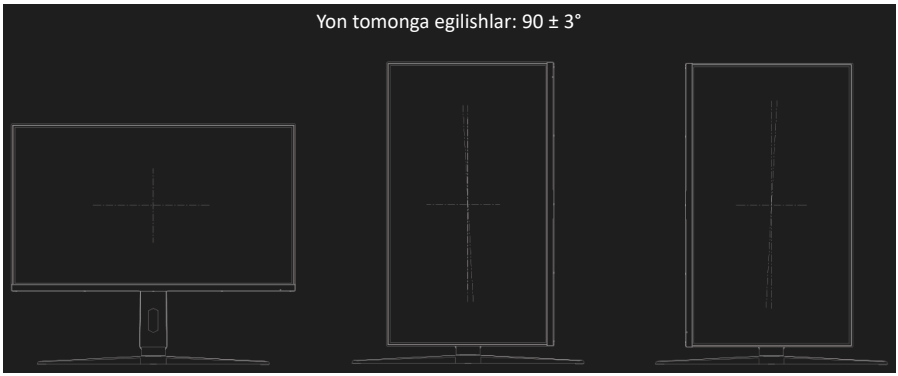

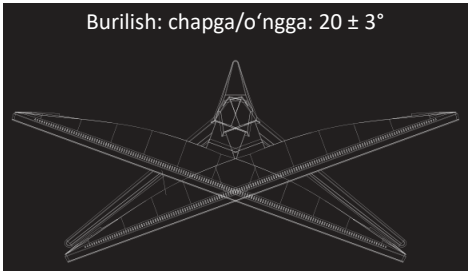

DIQQAT!


Monitorni egayotganda ehtiyot bo‘ling, unga juda qattiq bosmang.


Monitorni o‘rnatish

Monitorni yomon shamollatiladigan joylarga joylashtirmang. Havoning xavfsiz aylanishini ta’minlang (quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek).

DIQQAT!

Rasmlar faqat tanishish maqsadida berilgan va haqiqiy qurilmadan biroz farq qilishi mumkin.

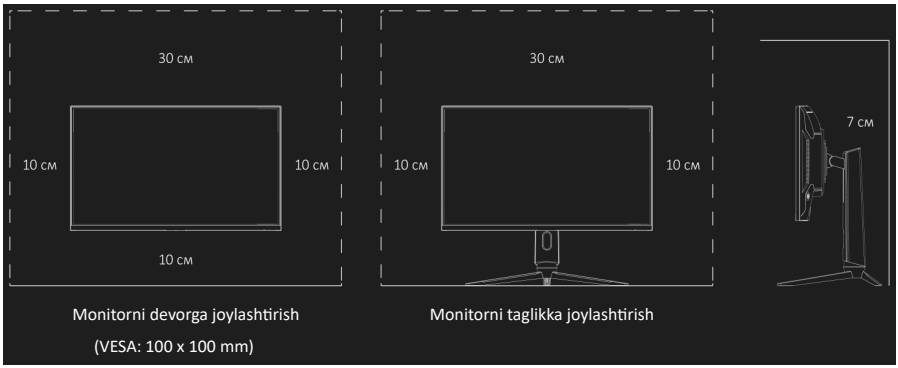


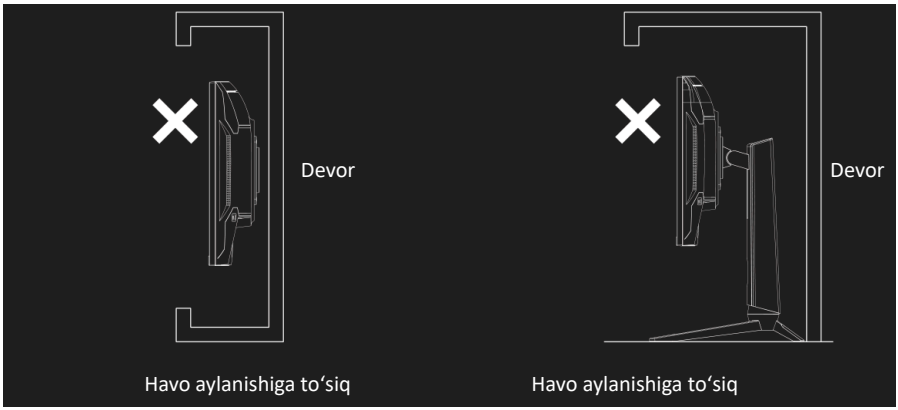


Monitorni ulash


- Ikkala qurilma (monitor va ShK) tarmoqdan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
- HDMI/DP kabelini monitorning tegishli portiga, uning boshqa uchini esa kompyuter videokartasidagi portga ulang.
- Monitorni yerga ulangan tarmoqqa ulash uchun quvvat shnurining elektr vilkasini rozetkaga, boshqa uchini esa monitorning tegishli portiga (DC) ulang.
- «Ekranning ajrata olish qobiliyati» yorlig‘ida ajrata olish qobiliyati va yangilash chastotasini o‘rnating (Windows OT uchun).

Devorga mahkamlash to‘plamining xususiyatlari (VESA)



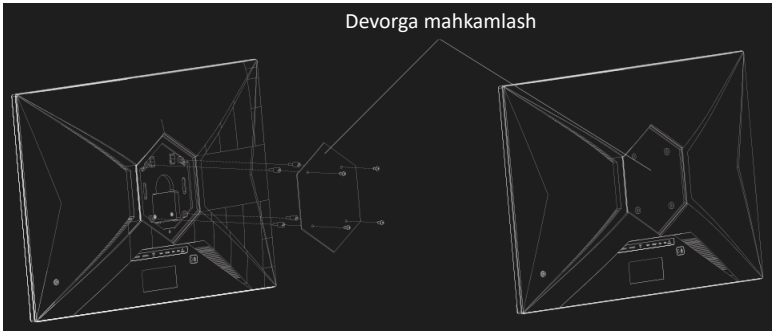


1. Monitorni qadoqdan chiqaring va uni tekis, yumshoq va barqaror yuzaga ekrani pastga qaratib qo‘ying.
2. Mahkamlagichni 4 ta vint yordamida monitorning orqa paneliga burab mahkamlang.

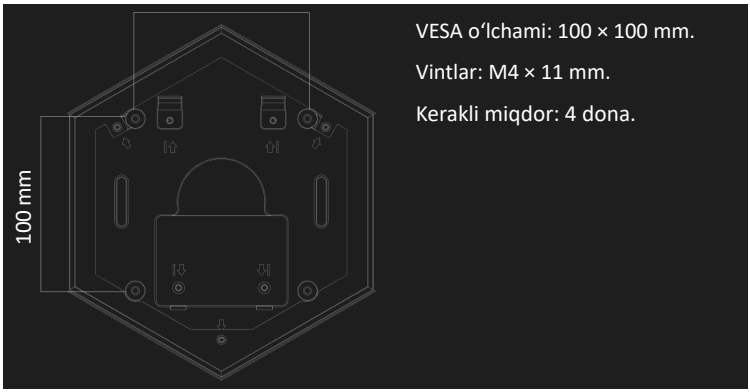

⚠ DIQQAT!

- Uzunligi standartdan oshadigan vintlardan yoki VESA standartlariga mos kelmaydigan vintlardan foydalanmang, chunki ular qurilmaga shikast yetkazishi mumkin.
- Ko‘rsatilgan VESA parametrlariga mos kelmaydigan devor kronshteynini o‘rnatish tavsiya etilmaydi.
- Vintlarni haddan tashqari qattiq burab mahkamlamang. Bu qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Qurilmani 15 gradusdan ortiq burchak ostida o‘rnatmang.

Qurilma sxemasi

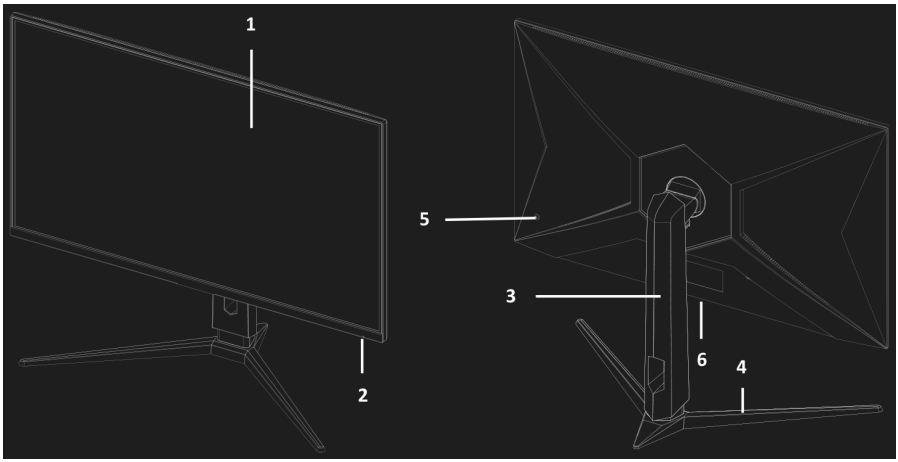

1. Ekran

2. Ishlash indikatori:


- ko‘k rangda yonadi — qurilma quvvat manbaiga ulangan
- qizil rangda miltillaydi — qurilma energiya tejash rejimida

3. Ustun

4. Taglik

5. Joystik / boshqaruv tugmasi

6. Portlar paneli

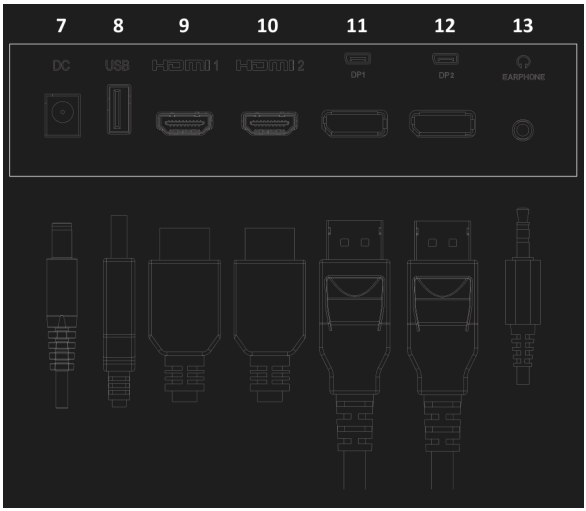

7. DC porti
8. USB Type-A porti
9. HDMI1 porti
10. HDMI2 porti
11. DP1 porti
12. DP2 porti
13. Quloqchinlar porti

Boshqaruv paneli



Markaziy tugma

- Ekran menyusini chaqirish uchun joystik tugmasini bosing.
- Menyu yoqilgan bo‘lsa: joriy sozlamalarni tasdiqlash va menyuning keyingi darajasiga o‘tish uchun bosing.

Joystik yuqoriga

- Monitorni o‘chirish.
- Agar menyu yoqilgan bo‘lsa: menyuda yuqoriga o‘tish va parametrlarni o‘zgartirish.

Joystik pastga

- Rejimlarni tanlash menyusini chaqirish. Rejimlarni tez almashtirish uchun joystikni chapga yoki o‘ngga suring.
- Agar menyu yoqilgan bo‘lsa: menyuda pastga o‘tish va parametrlarni o‘zgartirish.

Joystik chapga

- Ekran menyusidan chiqish.
- Agar menyu yoqilgan bo‘lsa: menyuning oldingi darajasiga o‘tish.

Joystik o‘ngga

- Signal manbaini tanlash.
- Agar menyu yoqilgan bo‘lsa: joriy sozlamalarni tasdiqlash va menyuning keyingi darajasiga o‘tish.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Agar kompyuter videosignallari ekranning chastota diapazonidan oshib ketsa, displeyni himoya qilish uchun sinxronlash signallari avtomatik ravishda o‘chiriladi. Displey normal ishlashi uchun kompyuter videosignalining chiqish chastotasini ruxsat etilgan diapazon doirasida sozlang.

Xizmat ko‘rsatish va parvarish

- Qurilmani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari tushishidan saqlang.
- Monitorni yaxshi shamollatiladigan xonalarda o‘rnating.
- Monitorning yuqori qismiga og‘ir narsalarni qo‘ymang.
- Monitorni quruq va changsiz joyda o‘rnating.
- Qurilmani magnit maydoni manbalari (audio tizimlar, televizorlar va boshqalar) yaqinida o‘rnatmang.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> - Begona tovushlar yoki hidlar paydo bo‘lganda monitorni zudlik bilan tarmoqdan uzing va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
> - Monitorning qopqog‘ini yoki orqa panelini olmang. Bu elektr toki urishiga yoki yong‘inga olib kelishi mumkin. Ichidagi qismlarga foydalanuvchi tomonidan xizmat ko‘rsatilmaydi. Xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali texnik xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi

Muammo	Sabab	Ehtimoliy yechim
Ekranda tasvir yo‘q	Quvvat ulanmagan yoki quvvat shnuri oxirigacha kiritilmagan	Tegishli kabellar zich ulanganiga ishonch hosil qiling, rozetkada quvvat borligini tekshiring
	Monitorning quvvat tugmasi o‘chirilgan	Quvvat tugmasini bosing
	Signal uzatish kabeli (HDMI, DP) ulanmagan yoki noto‘g‘ri ulangan	Tegishli kabellar zich ulanganiga ishonch hosil qiling
	Noto‘g‘ri signal manbai tanlangan	Ekran menyusi yordamida signal manbaini o‘zgartiring
Xira tasvir	Ekranni yangilash chastotasi noto‘g‘ri	Tasvir chastotasini sozlang
	Kabel sifatsiz yoki shikastlangan	Kabelni almashtiring
Ranglarning buzilishi	Monitor ulagichi yoki videokabel konnektori shikastlangan / kabel oxirigacha kiritilmagan	Kabelni to‘g‘ri kiriting. Zarur bo‘lsa, uni almashtiring
	Rang sozlamalari noto‘g‘ri	Ekran menyusi yordamida ranglarni sozlang yoki standart sozlamalarni o‘rnating
Displeyning miltillashi	Ekranni yangilash chastotasi noto‘g‘ri	Tasvir chastotasini sozlang
	Quvvat beqaror berilmoqda yoki signalda xalaqitlar bor	Kabellar xalaqit manbaidan yetarlicha uzoqda joylashganiga ishonch hosil qiling yoki boshqa rozetkaga ulab ko‘ring
Ekrandagi tasvir noto‘g‘ri yoki to‘liq ko‘rsatilmaydi	Noto‘g‘ri ajrata olish qobiliyati tanlangan	Tasvirning mos ajrata olish qobiliyatini o‘rnating
	Monitor signalni to‘g‘ri aniqlay olmayapti	Ekran menyusidagi «Avto» funksiyasidan foydalaning

Muammo	Sabab	Ehtimoliy yechim
Monitor portga ulangan qurilmani aniqlamaydi	Port shikastlangan bo‘lishi mumkin	Boshqa portga kiritib ko‘ring. Muammo saqlanib qolsa, vakolatli servis markaziga murojaat qiling
	Qurilma monitorga mos kelmaydi	Qurilma monitor portlarini qo‘llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling
Tasvirda chiziqlar, qiyshaygan tasvir	Signal uzatish kabeli shikastlangan yoki noto‘g‘ri ulangan	Tegishli kabel mahkam ulanganiga ishonch hosil qiling yoki uni almashtiring
	Videokarta nosoz	Videokarta sozligini tekshiring
	Drayverlar bilan bog‘liq muammo	Drayverlarni yangilang yoki qayta o‘rnating

Texnik xususiyatlar

- Model: AQ32H1UE
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Ekran diagonali: 31,5"
- Maksimal ajrata olish qobiliyati: 2560 × 1440
- Maksimal ajrata olish qobiliyatidagi chastota: 180 Gts
- Matritsa turi: IPS
- Yorqinlik: 300 kd/m2
- Kontrastlik: 1000:1
- Ranglarning maksimal soni: 16,7 mln
- Ko‘rish burchagi: gorizontal — 178°, vertikal — 178°
- Pikselning javob berish vaqti (GtG): 2,5 ms
- Pikselning javob berish vaqti (MPRT): 1 ms
- Yoritgich: RGB
- Matritsaning orqa yoritgichi: LED
- Low Blue Light texnologiyasi: bor
- Tomonlar nisbati: 16:9
- O‘rnatilgan dinamiklar: bor
- Dinamiklar quvvati: 2 × 2 Vt
- Portlar: HDMI 2.1 × 2 (144 Gts), DP 1.4 × 2, USB Type-A, AUDIO OUT

- Elektr ta’minoti parametrlari: 12 V ⎓ 4,5 A
- Kutish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat: 0,5 Vt
- Ish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat: 54 Vt.
- Elektr toki urishidan himoya sinfi: III
- Quvvat shnurini mahkamlash turi: X
- Himoya darajasi: IP20
- VESA o‘lchami: 100 × 100 mm
- O‘lchamlari: 71,7 × 32 × 60,7 sm
- Netto og‘irligi: 7,5 kg
- Qo‘llanish sohasi: maishiy

Quvvat adapteri parametrlari:

- Kirish: 100–240 V ~ 50–60 Gts
- Chiqish: 12 V ⎓ 4,5 A
- Elektr toki urishidan himoya sinfi: II

To‘plam tarkibi

- Monitor.
- Taglik
- Ustun
- Yig‘ish vintlari
- HDMI kabeli (1,8 m)
- DP kabeli (1,8 m)
- Quvvat adapteri
- Kabel ushlagichi (0,5 m)
- Otvyortka
- Ekranni tozalash salfetkasi
- ARDOR GAMING magniti
- ARDOR GAMING nishoni
- ARDOR GAMING stikerlari
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish qoidalari va shartlari ushbu foydalanish bo‘yicha qo‘llanmaning «Yig‘ish va joylashtirish» bo‘limida tavsiflangan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED. ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

Ishlab chiqaruvchi: XONG KONG OUVEVYU INDASTRI KO., LIMITED. 20-xona, B3 blok, Thyunmun sanoat markazi, 07-qavat, San Pin trassasi, №2, Thyunmun, Gonkong.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.1

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Kafolat taloni

Model: ARDOR GAMING Supernova Pro AQ32H1UE

SN/IMEI: Kafolat berilgan sana: _____

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 36 oy. Xizmat muddati: 48 oy.

Kafolat majburiyatlari va bepul servis xizmati, agar ularni almashtirish mahsulotni qismlarga ajratish bilan bog‘liq bo‘lmasa, tovarning to‘plam tarkibiga kiruvchi quyida sanab o‘tilgan aksessuarlarga tatbiq etilmaydi: Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

- MBP (Masofadan boshqarish pulti) uchun elektr ta’minoti elementlari (batareyalar).
- Ulash kabellari, antennalar va ular uchun o‘tish moslamalari, quloqchinlar, mikrofonlar, «HANDS- FREE» qurilmalari; turli xil axborot tashuvchilar, to‘plamda yetkazib beriladigan dasturiy ta’minot (DT) va drayverlar (shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, mahsulotning qattiq magnit diskli to‘plagichiga oldindan o‘rnatilgan DT), tashqi kiritish-chiqarish qurilmalari va manipulyatorlar.
- G‘iloflar, sumkalar, tasmalar, olib yurish uchun bog‘ichlar, montaj moslamalari, asboblar, mahsulotga ilova qilingan hujjatlar.
- Sarflanadigan materiallar va tabiiy eskirishga uchraydigan detallar.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda kafolat majburiyatlarini zimmasiga olmaydi:

- Kafolat muddati tugagan.
- Agar shaxsiy (maishiy, oilaviy) ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mahsulotdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun, shuningdek, uning bevosita vazifasiga mos kelmaydigan boshqa maqsadlarda foydalanilgan bo‘lsa.
- Ishlab chiqaruvchi mahsulotdan foydalanishda foydalanuvchi qo‘llanmasi talablari buzilishi, mahsulotni o‘rnatish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga, ulash qoidalariga (nomuvofiq tarmoq kuchlanishining mahsulotning o‘ziga ham, unga ulangan mahsulotlarga ham ta’siri natijasida yuzaga kelgan qisqa tutashuvlar ham shunga kiradi), mahsulotni

saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmasligi oqibatida mahsulot egasi va/yoki uchinchi shaxslar ko‘rishi mumkin bo‘lgan moddiy, ma’naviy va boshqa zarar uchun javobgar emas.

- Mahsulotdan foydalanish jarayonida olingan barcha mexanik shikastlanish holatlari: o‘yilishlar, yoriqlar, deformatsiyalar, zarba izlari, botiqlar, ezilishlar va boshqalar.
- Uchinchi shaxslar tomonidan o‘zgartirish kiritilganligi, bunday ishlarni bajarish vakolatiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan ruxsatsiz ta’mirlanganligi izlari mavjud. Agar nuqson mahsulot konstruksiyasi yoki sxemasining o‘zgartirilishi, Ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan tashqi qurilmalarning ulanishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lmagan qurilmadan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar mahsulot nuqsoni yengib bo‘lmaydigan kuch (tabiiy ofatlar, yong‘inlar, toshqinlar, zilzilalar, maishiy omillar va Ishlab chiqaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa vaziyatlar) ta’sirida yoki Ishlab chiqaruvchi oldindan ko‘ra olmagan uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Nuqson mahsulot ichiga begona buyumlar, yot jismlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar yoki hayvonlar tushishi, agressiv muhitlar, yuqori namlik, yuqori haroratlar ta’siri natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular mahsulotning to‘liq yoki qisman ishdan chiqishiga olib kelgan.
- Mahsulot identifikatsiyasi (seriya raqami) mavjud emas yoki mos kelmaydi. Agar shikastlanishlar (kamchiliklar) zararli dasturiy ta’minot ta’siri; parollarni (kodlarni) o‘rnatish, almashtirish yoki o‘chirish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va bu dasturiy ta’minot yetkazib beruvchisi tomonidan ushbu xizmat ko‘rsatilmagani sababli ularni asliga qaytarish/tiklash imkoniyatisiz mahsulotning dasturiy resurslariga kirish imkoni yo‘qolishiga olib kelgan bo‘lsa.
- Agar ishdagi nuqsonlar ta’minot, kabel, telekommunikatsiya tarmoqlarining, radiosignal quvvatining standartlar yoki texnik reglamentlarga mos kelmasligi, shu jumladan relyef xususiyatlari va boshqa shunga o‘xshash tashqi omillar tufayli, mahsulotdan tarmoq qamrovi hududi chegarasida yoki undan tashqarida foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar shikastlanishlar nostandart (original bo‘lmagan) va/yoki sifatsiz (shikastlangan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, quvvat elementlari, turli xil axborot tashuvchilar (shu jumladan CD, DVD disklar, xotira kartalari, SIM-kartalar, kartrijlar) ishlatilishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar kamchiliklar mos kelmaydigan kontentni (ohanglar, grafika, video va boshqa fayllar, Java ilovalari va shunga o‘xshash dasturlar) olish, o‘rnatish va undan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Ushbu mahsulot bilan birgalikda ishlaydigan boshqa uskunaga yetkazilgan zararga.

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz