Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Alloy

Mundarija

ARDOR GAMING Alloy simsiz sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

To‘plam tarkibi. 4

Texnik xususiyatlar. 4

Qurilma sxemasi. 6

Sichqonchani ulash. 6

DPI sozlamalari va indikatsiya. 9

So‘rov chastotasi. 9

Quvvatlash. 10

Dasturiy ta’minot. 10

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 11

Qo‘shimcha ma’lumot. 12

Kafolat haqida ma’lumot. 12

ARDOR GAMING Alloy simsiz sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

To‘plam tarkibi


- Sichqoncha.
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.
- Quvvatlash kabeli.
- Teflon oyoqchalar to‘plami × 2.
- Dongle 2 in 1: 2,4 G qabul qilgich, 8K Dongle.

Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-AY3950-BK.
- Savdo belgisi: ARDOR GAMING.
- Sichqoncha turi: simsiz/simli.
- Ulanish turi: Type-C, 2,4 G radiokanal, BT 5.0.
- Tayyorlangan material: magniy.
- Optik svetodiodli sensor: PixArt PAW3950.
- Maks. kuzatish tezligi: 750 IPS.
- Elektr ta’minoti parametrlari: 3,7 V ⎓ 17 mA.
- Tezlanish: 50 G.
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Gts.
- DPI rejimlari: 800–1600–2400–3200–5000 DPI (maks. 30 000 DPI).
- Batareya: Li-ion 250 mA.
- Batareyani quvvatlash vaqti: 1,5 soatgacha.

- Avtonom ishlash vaqti:
  - qayta quvvatlamasdan 50 soatgacha ishlash (125 Gts da ishlaganda);
  - 14 soatgacha (8000 Gts chastotada ishlaganda).
- Mikroalmashtirgichlar: Omron 100 M.
- Enkoder: F-Switch.
- Kabel: parakord, 1,8 m.
- Moslik: Windows.
- Simsiz ulanish standarti (Bluetooth va 2.4 G): IEEE 802.15.4.
  - Ishchi chastotalar diapazoni: 2402–2480 MGts.
  - Uzatgich quvvati: 0 dBm.
- Moslik: Windows.
- Sichqoncha o‘lchami: 118 × 62 × 39 mm.
- Og‘irligi: 50 ±3 g.
- Mikrokontroller: Nordic 52840.

Qurilma sxemasi

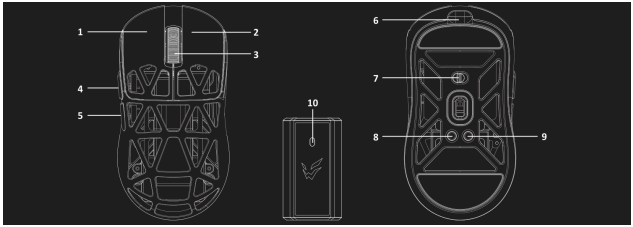

1. Sichqonchaning chap tugmasi.
2. Sichqonchaning o‘ng tugmasi.
3. Sichqonchaning o‘rta tugmasi.
4. «Oldinga» tugmasi.
5. «Orqaga» tugmasi.
6. USB Type-C ulagichi.
7. Quvvat almashtirgichi.
8. «DPI» tugmasi.
9. Rejimlarni almashtirish tugmasi.
10. 1 ichidagi Dongle 2.

Sichqonchani ulash

Ushbu modeldan so‘rov chastotasini oshirish adapteri (8K Dongle) bilan foydalanishdan oldin kompyuteringiz konfiguratsiyasi quyidagi minimal tizim talablariga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Unumdorlikni 8000 Gts gacha maksimal darajaga yetkazish uchun:

- Protsessor: Intel Core i7-9700K yoki undan yuqori, Ryzen 7 3700X yoki undan yuqori.
- Monitor: ekranni yangilash chastotasi 240 Gts yoki undan yuqori.

- Videokarta: NVIDIA GeForce GTX 1080 yoki undan yuqori, AMD RX 5700 yoki undan yuqori.
- Operativ xotira: 16 GB yoki undan yuqori.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Agar kompyuteringiz yuqorida ko‘rsatilgan minimal tizim talablariga mos kelmasa, to‘g‘ri ishlashi uchun pastroq so‘rov chastotasini (masalan, 1000 Gts) o‘rnatishingiz mumkin.

2.4 G ulanish

1. To‘plamga kiritilgan qabul qilgichni (8K Dongle) qadoqdan chiqarib oling.
2. Qabul qilgichni (8K Dongle) kompyuterning USB portiga ulang.
3. Qabul qilgichni sichqonchadan 30- 50 sm dan oshmaydigan masofada joylashtiring va ular orasida to‘siq yo‘qligiga ishonch hosil qiling. Aks holda ulanish beqaror bo‘ladi
4. Quvvat almashtirgichini eng chap holatga o‘tkazib, sichqonchani yoqing.
5. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
6. Qurilma foydalanishga tayyor.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Agar sichqoncha 2.4G ulanish orqali ulanmasa, qabul qilgich (8K Dongle) kompyuterning USB portiga ulanganligiga va quvvat almashtirgichi eng chap holatga o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Juftlashni takrorlash uchun rejimlarni almashtirish tugmasini bosib turing, bu vaqtda sichqoncha g‘ildiragi ostidagi indikator sariq rangda miltillay boshlaydi. Muvaffaqiyatli juftlashdan so‘ng indikator miltillashdan to‘xtaydi va taxminan 1 soniya sariq rangda yonadi, so‘ngra

o‘chadi. Agar bu sodir bo‘lmasa va sichqoncha hamon ulanmasa, vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

Bluetooth orqali ulanish

1. Quvvat almashtirgichini eng o‘ng holatga o‘tkazib, sichqonchani yoqing.
2. Kompyuteringizda Bluetooth-ni yoqing. Mavjud qurilmalar ro‘yxatidan «BT Alloy» ni tanlang.
3. Ikkita Bluetooth kanalidan birini tanlash uchun rejimlarni almashtirish tugmasini bosing. Birinchi Bluetooth kanaliga (BT1) ulanganda sichqoncha g‘ildiragi ostidagi indikator havorang rangda, ikkinchi kanalga (BT2) ulanganda esa ko‘k rangda yonadi.

DIQQAT!

Agar Bluetooth orqali ulanishni o‘rnatib bo‘lmasa, quvvat almashtirgichi eng o‘ng holatga o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling, so‘ngra juftlashni takrorlash uchun rejimlarni almashtirish tugmasini bosib turing, bu vaqtda sichqoncha g‘ildiragi ostidagi indikator BT1 kanaliga ulanganda havorang rangda yoki BT2 kanaliga ulanganda ko‘k rangda miltillay boshlaydi. Muvaffaqiyatli juftlashdan so‘ng indikator taxminan 1 soniya yonadi, so‘ngra o‘chadi. Agar sichqoncha hamon ulanmasa, vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

Izoh

Ofis ishlari uchun Bluetooth ulanishidan foydalanish tavsiya etiladi. O‘yinlar uchun kabel orqali yoki 2,4 GGts USB qabul qilgich orqali ulanishdan foydalanish tavsiya etiladi.

Simli rejim

- Kabelning bir uchini sichqonchaning tegishli ulagichiga, ikkinchisini esa kompyuterning USB portiga ulang.
- Agar simsiz rejimdagi sichqoncha kompyuterga kabel yordamida ulansa, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI rejimlari: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000.
2. DPI rejimini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning pastki panelidagi «DPI» tugmasini bosing.
3. Sichqoncha g‘ildiragi ostidagi indikator rangi joriy DPI rejimini ko‘rsatadi:

- 800 DPI: qizil rang;
- 1600 DPI: yashil rang;
- 2400 DPI: ko‘k rang;
- 3200 DPI: sariq rang;
- 5000 DPI: havorang;
- 30000 DPI: binafsha rang.

4. DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin, maksimal DPI darajasi — 30 000.

So‘rov chastotasi

125–250–500–1000–2000–4000–8000 Gts qiymatlarini dasturiy ta’minot yordamida sozlash mumkin. Standart qiymat — 1000 Gts.

Quvvatlash

- Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda (zaryad 10% dan kam), sichqoncha g‘ildiragi ostidagi indikator qizil rangda miltillay boshlaydi. Quvvatlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
- Quvvatlash vaqtida sichqoncha g‘ildiragi ostidagi indikator pushti rangda miltillaydi. Quvvatlash tugagach, indikator yashil rangda yonadi.

Dasturiy ta’minot

1. Ushbu qurilmada dasturiy ta’minot (DT) mavjud bo‘lib, uning yordamida sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishingiz mumkin.
2. DT ni saytda , mahsulot sahifasida yuklab olish mumkin.
3. DT ni yuklab olishni boshlashdan oldin uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni sizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek, tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izoh

Agar DT sichqonchani ko‘rmasa: ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha begona dasturlarni yoping. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing. Agar ochiq begona dasturlar bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa: DTni o‘chirib tashlashga urinib ko‘ring, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan yo‘riqnomaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring. Agar yuqorida tavsiflangan yechim yordam bermasa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao‘an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Ishlab chiqaruvchi: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

B bino, 60-son, Zhuang Village shossesi, Xiner sanoat parki, Xinqiao ko‘-chasi, Baoan tumani, Shenzhen shahri, Guangdong provinsiyasi, Xitoy.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 24 oy.

Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.2





Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz