Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

GAMING-ESSENCE-ARDW-ES3395-BKG

Mundarija

ARDOR GAMING Essence sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

Texnik xususiyatlar. 4

To‘plam tarkibi. 5

Qurilma sxemasi. 5

Foydalanishga kiritish. 7

Sichqonchani ulash. 7

DPI sozlamalari va indikatsiya. 9

So‘rov chastotasi. 10

Yoritgich. 10

Quvvatlash. 10

Dasturiy ta’minot. 11

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 12

Kafolat haqida ma’lumot. 13

Qo‘shimcha ma’lumot. 13

ARDOR GAMING Essence sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-ES3395-BKG
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Optik svetodiodli sensor: PAW3395
- Sichqoncha turi: simsiz
- Ulanish turi: USB qabul qilgich 2,4 GGts, Bluetooth, Type-C
- Kalit: Huano 80 mln. marta bosish
- Enkoder: F-SWITCH
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 (maks. 26000) DPI
- Maks. kuzatish tezligi: 650 IPS
- Tezlanish: 50 G
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts
- Bluetooth versiyasi: 5.0
- Batareya: Li-Pol, 300 mA·soat
- Batareyani quvvatlash vaqti: 1,5 soat
- Qayta quvvatlamasdan ishlash vaqti: 44 soatgacha (1000 Gts chastotada va yoritgichsiz ishlaganda)
- Elektr ta’minoti parametrlari: 3,7 V ⎓ 0,4 A
- Yoritgich: RGB
- Material: plastik
- Kabel: USB Type-C, 1,8 m
- Mos keladigan OT: Windows


- Sichqoncha o‘lchami: 118,6 × 60 × 38,6 mm
- Og‘irligi: 57 g
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastotalar diapazoni: 2405–2475 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm

To‘plam tarkibi

- Simsiz sichqoncha
- Teflon oyoqchalar to‘plami
- Shisha oyoqchalar to‘plami
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma
- USB A – USB Type-C kabeli
- Ushlash qoplamalari (gripslar)

Qurilma sxemasi

* BT — Bluetooth.

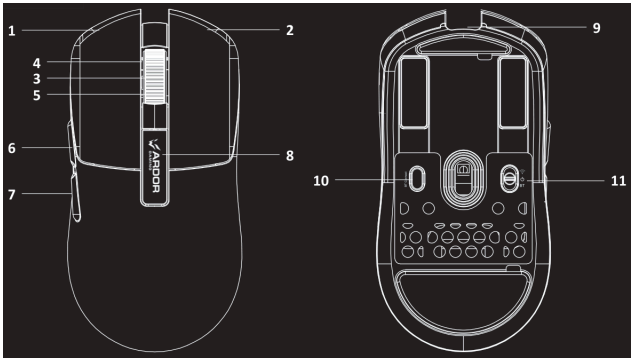

1. Sichqonchaning chap tugmasi
2. Sichqonchaning o‘ng tugmasi
3. Aylantirish g‘ildiragi
4. Yuqoriga aylantirish
5. Pastga aylantirish
6. Sichqonchaning oldingi yon tugmasi
7. Sichqonchaning orqa yon tugmasi
8. «DPI» tugmasi
9. Kabelni ulash uchun ulagich
10. Yoqish/O‘chirish tugmasi / Rejimlarni almashtirish tugmasi (2,4 GGts va BT*)
11. BT-ulanish tugmasi

Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash


Birinchi foydalanishdan oldin

Qadoq ichidagilarni chiqarib oling. USB qabul qilgich bo‘lmasi «DPI» tugmasi ostida joylashgan.

Qabul qilgichni chiqarib olish uchun:

1. «DPI» tugmasini ehtiyotkorlik bilan ilib, o‘zingizga torting.
2. USB qabul qilgichni chiqarib oling.
3. «DPI» tugmasini dastlabki holatiga o‘rnating.
4. Tashish yoki uzoq muddat saqlash vaqtida USB qabul qilgichni bo‘lmaga joylash uchun barcha shu amallarni teskari tartibda bajaring.

> **Izoh**
>
> Tugmani olish uchun o‘tkir buyumlardan foydalanmang. Bu uni shikastlashi mumkin.

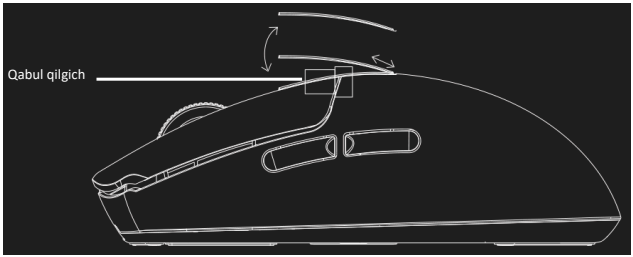

Sichqonchani 2,4 GGts USB qabul qilgich yoki Type-C kabeli yordamida ulash

1. USB qabul qilgich yoki Type-C kabelini oling (to‘plamga kiradi).
2. Sichqonchani qabul qilgich yoki Type-C kabeli yordamida kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki qismidagi o‘chirgichni «2,4 GGts» holatiga o‘tkazib, uni yoqing.
4. Sichqoncha foydalanishga tayyor.

Izohlar

- Type-C kabeli sichqonchani quvvatlash va undan simli rejimda foydalanish uchun mo‘ljallangan.
- Agar sichqoncha simsiz rejimda bo‘lgan vaqtda uni kompyuterga kabel yordamida ulasangiz, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

Bluetooth yordamida ulash

1. Sichqonchaning pastki qismidagi BT-ulanish tugmasini bosib, 3 soniya davomida ushlab turing.
2. Yoritgich havorang rangda miltillaydi.
3. Kompyuteringizda Bluetoothni yoqing. Mavjud qurilmalar ro‘yxatidan «BT5.0 Mouse» ni tanlang.
4. Qurilmangiz bilan muvaffaqiyatli juftlashgandan so‘ng yoritgich miltillashdan to‘xtaydi.

Izoh

Ofis ishlari uchun Bluetooth ulanishidan foydalanish tavsiya etiladi. O‘yinlar uchun kabel orqali yoki 2,4 GGts USB qabul qilgich orqali ulanishdan foydalanish tavsiya etiladi.

DIQQAT!

Agar sichqoncha simsiz kanal orqali ulanmasa, uzatkich kompyuterning USB portiga ulanganligiga va sichqoncha orqasidagi quvvat almashtirgichi «ON» holatiga o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan so‘ng ham sichqoncha ulanmasa, sichqonchaning chap, o‘rta va o‘ng tugmalarini bir vaqtda 3 soniya davomida bosib turing. Sichqoncha indikatori sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz kanal orqali ulanadi. Agar sichqoncha baribir ulanmasa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. DPI darajasini ketma-ket o‘zgartirish uchun sichqonchaning yuqori tomonidagi «DPI» tugmasini bosing.
3. Sichqoncha yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 2400 DPI: sariq rang;
   - 3200 DPI: feruza rang;
   - 6400 DPI: binafsha rang.

Izoh

DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin, maksimal DPI darajasi — 26 000.

So‘rov chastotasi

125–250–500–1000 Gts chastotani DT yordamida sozlash mumkin. Standart qiymat — 1000 Gts.

Yoritgich

- Sichqonchaning ushbu modelida yoritgich faqat «DPI» tugmasida mavjud.
- Yoritgich rejimlari soni: 3.
- Standart yoritgich effekti: Nafas olish.
- Yoritgichni DT yordamida sozlash mumkin.

Quvvatlash

1. Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda (zaryad 10% dan kam), «DPI» tugmasidagi yoritgich qizil rangda miltillay boshlaydi. Zaryadlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
2. Quvvatlash vaqtida «DPI» tugmasidagi yoritgich sariq rangda miltillaydi. Quvvatlash tugagach, «DPI» tugmasidagi yoritgich miltillashdan to‘xtaydi va quvvatlash avtomatik ravishda to‘xtatiladi.

Izohlar

- Agar sichqonchadan uzoq vaqt foydalanmasangiz, quvvatni o‘chirib qo‘yish tavsiya etiladi.
- «DPI» tugmasidagi yoritgichdan doimiy foydalanilganda batareya tezroq zaryadsizlanadi.

Dasturiy ta’minot

1. Ushbu qurilmada dasturiy ta’minot (DT) mavjud bo‘lib, uning yordamida sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishingiz mumkin.
2. DT ni saytda , mahsulot sahifasida yuklab olish mumkin.
3. DT ni yuklab olishni boshlashdan oldin uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni sizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek, tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izohlar

- **Agar DT sichqonchani ko‘rmasa:** ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha begona dasturlarni yoping. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.
- Agar ochiq boshqa dasturlar bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa: dasturiy ta’minotni (DT) o‘chirib tashlab ko‘ring, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan yo‘riqnomaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring. Agar yuqorida tavsiflangan yechim yordam bermagan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslikla, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.3

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Qaydlar uchun



dns-shop.uz