IMPACT ULTRA CARBON

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

Мышь беспроводная ARDOR GAMING Impact Ultra Carbon
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Мышь беспроводная — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: ARDW-IMTC3950-BK, ARDW-IMTC3950-SL, ARDW-IMTC3950-BP
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 3,7 В ⎓ 15 мА
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3950
- Режимы DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 30000 DPI
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Гц
- Макс. скорость слежения: 750 IPS
- Ускорение: 50 G
- Микроконтроллер: Nordic 54L15
- Батарея: Li-ion, 300 мА·ч
- Время автономной работы:
  - до 150 ч (при работе на 125 Гц)
  - до 20 ч (при работе на 8000 Гц)
- Время заряда батареи: до 2,5 ч
- Переключатели: HUANO 80M
- Энкодер: TTC Golden Dustproof
- Материал изготовления: карбон, пластик
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, Bluetooth 5.1
- Кабель: паракорд, 1,8 м
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 120 × 63,5 × 37 мм
- Вес: 51 ± 2 г
- Радиочастотные характеристики радиоканала 2.4G:
  - Стандарт связи: IEEE 802.15.4
  - Диапазон частот: 2402–2480 МГц
  - Мощность передатчика: 0 дБм
- Радиочастотные характеристики Bluetooth:
  - Стандарт связи: IEEE 802.15.4
  - Диапазон частот: 2402–2480 МГц
  - Мощность передатчика: 0 дБм
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Кабель для зарядки
- 2 комплекта тефлоновых ножек
- Грипсы
- Dongle 2 в 1 (2.4G ресивер, 8K-адаптер)
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

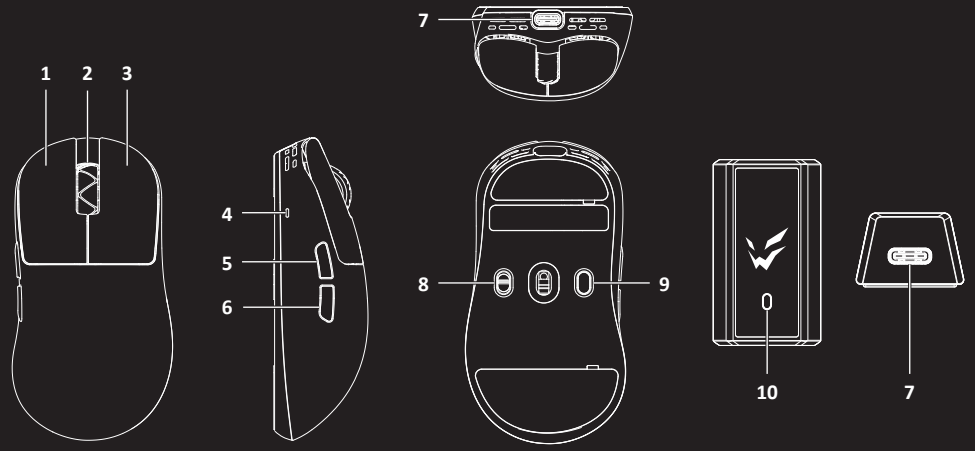

1. Левая кнопка мыши
2. Средняя кнопка мыши / колесо
3. Правая кнопка мыши
4. Световой индикатор мыши
5. Кнопка «Вперед»
6. Кнопка «Назад»
7. Разъем USB Type-C
8. Переключатель режимов
9. Кнопка DPI
10. Световой индикатор ресивера

Подключение мыши

Перед использованием частоты опроса 8000 Гц с Dongle 2 в 1 убедитесь, что Ваш ПК соответствует рекомендуемой конфигурации, поскольку высокая частота опроса увеличивает нагрузку на систему.

Рекомендуемая конфигурация для 8000 Гц:

- Процессор: Intel Core i7-9700K или выше, Ryzen 7 3700X или выше
- Монитор: частота обновления экрана 240 Гц или выше
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или выше, AMD RX 5700 или выше
- Оперативная память: 16 ГБ или выше

Внимание! Если Ваш ПК не соответствует вышеуказанной рекомендуемой конфигурации, Вы можете установить более низкую частоту опроса (например, 1000 Гц) для корректной работы.

2.4G соединение

1. Достаньте из упаковки ресивер (Dongle 2 в 1), поставляющийся в комплекте.
2. Подключите ресивер (Dongle 2 в 1) к USB-порту компьютера с помощью комплектного кабеля. Располагайте ресивер на расстоянии не более 30–50 см от мыши. Убедитесь, что между ними нет препятствий — в противном случае соединение будет нестабильным.
3. Включите мышь, переведя переключатель режимов на ее нижней стороне в верхнее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере. При успешном подключении световой индикатор ресивера будет гореть зеленым.

Внимание!

Если мышь не подключается через соединение 2.4G, убедитесь, что ресивер (Dongle 2 в 1) подключен к USB-порту компьютера, а переключатель режимов на мыши установлен в верхнее положение. Если после проверки

мышь по-прежнему не подключается, зажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение 3 секунд. Индикатор на левой стороне мыши начнет мигать желтым, после чего мышь подключится к ресиверу по радиоканалу. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Соединение по Bluetooth

Внимание! Для работы по Bluetooth компьютер/ноутбук должен быть оснащен встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).

1. Включите мышь, переведя переключатель режимов в нижнее положение.
2. Включите Bluetooth на Вашем ПК и выполните поиск устройств.
3. В списке доступных устройств выберите «Impact Ultra».

Внимание! Если соединение по Bluetooth не удается установить, убедитесь, что переключатель режимов на мыши установлен в нижнее положение. Нажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение нескольких секунд, пока индикатор на левой стороне мыши не начнет мигать синим. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Примечание: рекомендуется использовать Bluetooth-соединение для офисной работы. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по радиоканалу 2.4G.

Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.
2. Если мышь в беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне мыши).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать кнопки на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменять назначения кнопок по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 30000.
2. Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
3. Цвет индикатора на левой стороне мыши будет указывать на текущий режим DPI:
   - 400 DPI: красный цвет;
   - 800 DPI: зеленый цвет;
   - 1600 DPI: синий цвет;
   - 3200 DPI: желтый цвет;
   - 6400 DPI: голубой цвет;
   - 30000 DPI: фиолетовый цвет

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО, максимальное доступное значение DPI — 30000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Примечание: значение 8000 Гц доступно при подключении по 2.4G с использованием 8K-адаптера (Dongle 2 в 1).

Зарядка

- Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 20%), индикатор на левой стороне мыши начнет мигать красным. Подключите мышь к USB-порту компьютера для зарядки.
- Во время зарядки индикатор на левой стороне мыши будет гореть желтым цветом. После завершения зарядки индикатор загорится зеленым.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. B, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес. **Срок эксплуатации:** 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Для заметок

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING