Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Prime Wireless

Mundarija

ARDOR GAMING Prime Wireless sichqonchasi.....3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.....3

Qurilmaning vazifasi.....3

Ehtiyot choralari.....3

Texnik xususiyatlar.....4

To‘plam tarkibi.....4

Qurilma sxemasi.....5

Foydalanishga kiritish.....5

Sichqonchani ulash.....5

Simli va simsiz rejimlar.....6

Quvvatni yoqish.....6

Dasturiy ta’minot (DT).....7

DPI sozlamalari va indikatsiya.....8

So‘rov chastotasi.....8

Yoritgich.....8

Quvvatlash.....9

Olinadigan panellar.....9

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari.....9

Qo‘shimcha ma’lumot.....10

Kafolat haqida ma’lumot.....10

ARDOR GAMING Prime Wireless sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.


Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-PR3325-BK
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Optik yorug‘lik diodli sensor: PMW3325
- Enkoder: F-SWITCH
- Batareya: 300 mA·soat
- Batareyadan ishlash vaqti: 30 soat (125 Gts), 22 soat (1000 Gts)
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000 DPI (maks. 10 000 DPI)
- Tezlanish: 20 G
- Maks. kuzatish tezligi: 100 IPS
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts
- Mikroalmashtirgichlar: Huano blue shell, 20 million bosishgacha
- Yoritgich: RGB
- Tayyorlangan material: plastik
- Type-C kabeli: elastik parakord, 1,8 m (to‘plamda)
- Sichqoncha o‘lchami: 12 × 6,4 × 3,9 sm
- Og‘irligi: 72 g
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastota diapazoni: 2405 / 2475 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- USB qabul qilgich
- Kabel
- Almashtiriladigan orqa qism
- Almashtiriladigan oyoqchalar to‘plami
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Qurilma sxemasi

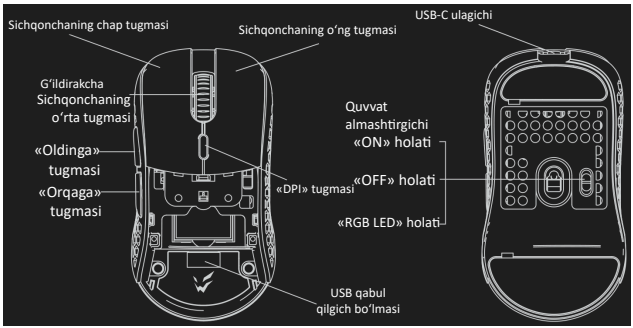

Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash

1. Sichqonchaning yuqori panelini yeching va to'plamga kiruvchi USB qabul qilgichni chiqarib oling.
2. Qabul qilgichni kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki tomonidagi o'chirgichni tegishli holatga o'tkazib, sichqonchani yoqing.
4. Kompyuterda uskunani o'rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
5. Sichqoncha foydalanishga tayyor.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Agar sichqoncha simsiz kanal orqali ulanmasa, qabul qilgich kompyuterning USB portiga ulanganiga, shuningdek, sichqoncha orqasidagi almashtirgich YOQ (yoqilgan) holatiga o'tkazilganiga ishonch hosil

qiling. Agar tekshiruvdan so‘ng ham sichqoncha ulanmagan bo‘lsa, quyidagi amallarni bajaring: sichqonchaning chap, o‘rta (g‘ildirak) va o‘ng tugmalarini bir vaqtda 3 soniya ohista bosing. Yorug‘lik diodli indikator sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz kanal orqali ulanishi kerak. Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermasa, iltimos, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

Simli va simsiz rejimlar

1. Simli va simsiz rejimlar avtomatik ravishda faollashadi. Simsiz signal qabul qilgichi kompyuterga ulanganda simsiz rejim faollashadi. Sichqoncha kompyuterga kabel yordamida ulanganda simli rejim faollashadi.
2. Agar sichqoncha simsiz rejimda bo‘lgan vaqtda uni kompyuterga kabel yordamida ulasangiz, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

Quvvatni yoqish

- «ON» holati: sichqoncha yoqilgan, yoritgich o‘chirilgan.
- «OFF» holati: sichqoncha o‘chirilgan.
- «RGB LED» holati: sichqoncha va yoritgich yoqilgan.
- «ON» holatidan «RGB LED» holatiga o‘tkazishda yoritgich to‘g‘ri yoqilishi uchun kamida bir soniya «OFF» holatida to‘xtash kerak.

Dasturiy ta’minot (DT)

1. Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.
2. DT ni saytda , mahsulot sahifasida yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek, tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izohlar

- Agar DT sichqonchani ko‘rmasa Ish stolingizda biror boshqa DT ochiq emasligini tekshiring, barcha begona DTlarni yopish kerak. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.
- Agar ochiq begona DTlar bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa DTni o‘chirib tashlashga urinib ko‘ring, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, tavsiflangan yo‘riqnomaga muvofiq DTni qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring.
- Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermasa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000. Sensorning 10 000 DPI maksimal ajratish qobiliyatiga dasturiy ta’minotdagi sozlash orqali erishish mumkin.
2. DPI darajasini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning yuqori tomonidagi «DPI» tugmasini bosing. Sichqoncha g‘ildiragi yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 2400 DPI: sariq rang;
   - 3200 DPI: feruza rang;
   - 5000 DPI: binafsha rang.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin.

So‘rov chastotasi

Standart qiymat — 500 Gts. 125 — 250 — 500 — 1000 Gts qiymatlarini dasturiy ta’minot yordamida sozlash mumkin.

Yoritgich

Yoritgichni DT yordamida sozlash yoki o‘chirish mumkin.

Mavjud yoritgich rejimlari soni: 7.

Quvvatlash

1. Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda (zaryad 10% dan kam), g‘ildirak yoritgichi qizil rangda miltillay boshlaydi. Quvvatlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
2. Quvvatlash vaqtida g‘ildirak yoritgichi sariq rangda miltillaydi. Quvvatlash tugagach, yoritgich rangi yana joriy DPI darajasini ko‘rsatadi.

Olinadigan panellar

- Yuqori panel olinadigan konstruksiyaga ega bo‘lib, sichqonchaning tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish imkonini beradi, shuningdek, uni tozalashni osonlashtiradi.
- Sichqoncha korpusi ichidagi quvvat elementi bo‘lmasi olinmaydigan konstruksiyaga ega.
- Buning uchun mo‘ljallanmagan qismlarni qismlarga ajratmang: bu qurilmaning shikastlanishiga va/yoki ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.

- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, ka-

folat muddati davomida iste'molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta'mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta'mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy. Servis markazlari ro'yxati — dns-shop.uz internet-do'konining «Servis markazi» bo'limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do'konga murojaat qilishingiz mumkin.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma'lumotlar va uning tashqi ko'rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o'zgartirilishi mumkin. Mahsulot O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.5

KO'PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz