Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Prime X

Mundarija

ARDOR GAMING Prime X sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

Texnik xususiyatlar. 4

To‘plam tarkibi. 5

Qurilma sxemasi. 6

Foydalanishga kiritish. 6

Sichqonchani ulash. 6

Quvvatni yoqish. 7

Dasturiy ta’minot (DT). 8

DPI sozlamalari va indikatsiya. 9

Yoritgich. 9

So‘rov chastotasi. 10

Quvvatlash. 10

Qayta ulash. 11

Olinadigan panellar. 11

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 12

Kafolat haqida ma’lumot. 13

Qo‘shimcha ma’lumot. 13

ARDOR GAMING Prime X sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.


Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-PR3335-BK
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Optik svetodiodli sensor: PAW3335
- Batareya: 580 mA·soat
- Batareyadan ishlash vaqti: 120 soat (125 Gts), 48 soat (1000 Gts)
- DPI rejimlari: 400–800–1600–2400–3200–6400 DPI (maks. 16 000 DPI)
- Tezlanish: 40 G
- Maks. kuzatish tezligi: 400 IPS
- Enkoder: F-Switch
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts
- Mikroalmashtirgichlar: Huano blue shell, 20 million bosishgacha
- Yoritgich: RGB
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastotalar diapazoni: 2405–2475 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm
- Tayyorlangan material: plastik
- Type-C parakord kabel: 1,8 m, elastik to‘qima qoplama (to‘plamda)
- Sichqoncha o‘lchami: 120 × 64 × 39 mm
- Og‘irligi: 75 g

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- USB qabul qilgich
- Type-C kabeli
- Almashtiriladigan orqa qism
- Almashtiriladigan oyoqchalar
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Qurilma sxemasi

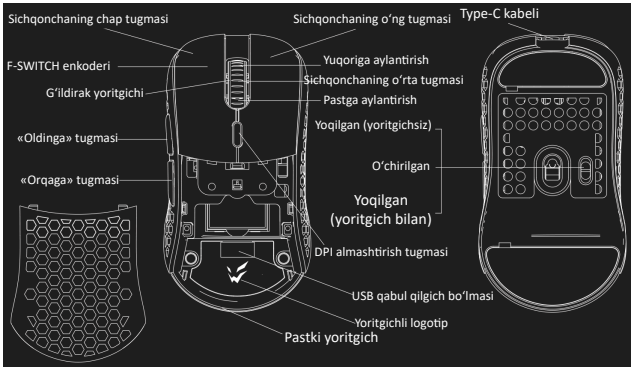

Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash

1. To'plamda yetkazib beriladigan sichqoncha signalining USB qabul qilgichini yoki Type-C kabelini oling.
2. Sichqonchani qabul qilgich yoki Type-C kabeli yordamida kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki tomonidagi o'chirgichni tegishli holatga o'tkazib, sichqonchani yoqing.

4. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
5. Sichqoncha foydalanishga tayyor.

> **Izoh**
>
> Type-C kabel sichqonchani quvvatlash va simli rejimda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

Simli va simsiz rejimlar

Simli va simsiz rejimlar mos ravishda kabel yoki simsiz qabul qilgich ulanganda avtomatik ravishda faollashadi. Agar sichqoncha simsiz rejimda bo‘lgan vaqtda uni kompyuterga kabel yordamida ulasangiz, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

> **Izoh**
>
> Agar sichqoncha simsiz kanal orqali ulanmasa, qabul qilgich kompyuterning USB portiga ulanganligiga, shuningdek sichqoncha orqasidagi quvvat almashtirgichi YOQ (yoqilgan) holatiga o‘tkazilganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan keyin ham sichqoncha ulanmagan bo‘lsa, quyidagi amallarni bajaring: sichqonchaning chap, o‘rta (g‘ildirak) va o‘ng tugmalarini bir vaqtning o‘zida 3 soniya davomida ohista bosing. Svetodiodli indikator sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz kanal orqali ulanishi kerak. Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermagan bo‘lsa, iltimos, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

Quvvatni yoqish

Sichqonchani ulagandan so‘ng pastki tomondagi quvvat almashtirgichini tegishli holatga o‘tkazing:

1. «ON» holati: sichqoncha yoqilgan, yoritgich o‘chirilgan.
2. «OFF» holati: sichqoncha o‘chirilgan.
3. «RGB LED» holati: sichqoncha va yoritgich yoqilgan.

«ON» holatidan «RGB LED» holatiga o‘tkazishda yoritgich to‘g‘ri yoqilishi uchun kamida bir soniya «OFF» holatida to‘xtash kerak.

Dasturiy ta’minot (DT)

1. Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.
2. DTni saytdagi mahsulot sahifasidan yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni o‘zingizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izohlar

- Agar DT sichqonchani ko‘rmasa, ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha boshqa DTlarni yopish kerak. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.
- Agar ochiq uchinchi tomon DT lari bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa, DTni o‘chirib tashlashga harakat qiling, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan qo‘llanmaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring.
- Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermagan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. DPI darajasini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning old tomonidagi «DPI» tugmasini bosing.
3. Sichqoncha yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 2400 DPI: sariq rang;
   - 3200 DPI: feruza rang;
   - 6400 DPI: binafsha rang.

> **Izoh**
>
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin, maksimal DPI darajasi — 16 000.

Yoritgich

- Standart yoritgich effekti — «Oqim». Sichqoncha harakatlantirilganda energiyani tejash uchun yoritgich o‘chadi.
- Yoritgichni DT yordamida sozlash mumkin.
- Yoritgich rejimlari soni: 7.

Izohlar

- Sichqoncha simli rejimda bo‘lganida yoritgichni yoqish uchun avval kabelni uzish, sichqonchani simsiz rejimga o‘tkazish, so‘ngra yoritgichni yoqish va kabelni qayta ulash kerak.
- Agar harakatlantirilganda yoritgich o‘chishini istamasangiz, DTning «Yoritgich» yorlig‘idagi tegishli banddan belgini olib tashlang.

So‘rov chastotasi

So‘rov chastotasini DT yordamida sozlash mumkin. Mavjud qiymatlar: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts.

Standart qiymat — 500 Gts.

Quvvatlash

- Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda (zaryad 3,5 V dan kam), sichqoncha g‘ildiragi yoritgichi qizil rangda miltillay boshlaydi. Quvvatlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
- Sichqonchani quvvatlash vaqtida g‘ildirak yoritgichi sariq rangda miltillaydi, quvvatlash tugagach esa yashil rangda yonadi va quvvatlash avtomatik ravishda to‘xtaydi.
- Shundan so‘ng sichqoncha g‘ildiragi yoritgichi yana joriy DPI darajasini ko‘rsatadi.

Qayta ulash

- Sichqonchani ulashda nosozliklar yuz berganda qurilmani qaytadan juftlashingiz mumkin. Buning uchun sichqonchaning chap, o‘rta va o‘ng tugmalarini 3 soniya davomida bosib turing, shundan so‘ng sichqoncha g‘ildirakchasidagi indikator sariq rangda miltillay boshlaydi.
- Tugmalarni qo‘yib yuboring va sichqonchani sichqoncha signalining USB qabul qilgichi yoniga joylashtiring, so‘ngra qabul qilgichni kompyuterning USB portiga ulang va qurilmalarning qayta juftlashuvi tugashini kuting.

Olinadigan panellar

- Sichqonchaning tugmalari va yuqori paneli olinadigan tuzilishga ega bo‘lib, bu sichqonchangizning tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish imkonini beradi, shuningdek qurilmani tozalashni osonlashtiradi.
- Sichqoncha korpusi ichidagi quvvat elementlari bo‘lmasi olinadigan tuzilishga ega.
- Buning uchun mo‘ljallanmagan qismlarni qismlarga ajratmang: bu qurilmaning shikastlanishiga va/yoki ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.4

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Qaydlar uchun



dns-shop.uz