Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Rukh

Mundarija

ARDOR GAMING Rukh sichqonchasi....3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma....3

Qurilmaning vazifasi....3

Ehtiyot choralari....3

Texnik xususiyatlar....4

To‘plam tarkibi....5

Qurilma sxemasi....6

Foydalanishga kiritish....7

Sichqonchani ulash....7

2.4G ulanish....7

Bluetooth ulanish....8

Dasturiy ta’minot....9

DPI sozlamalari va indikatsiya....10

So‘rov chastotasi....10

Quvvatlash....11

Akkumulyator batareyasi bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar....11

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari....12

Kafolat haqida ma’lumot....13

Qo‘shimcha ma’lumot....13

ARDOR GAMING Rukh sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Faqat original zaryadlovchi qurilmadan foydalaning.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar


- Model: ARDW-RH3950-WT
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simsiz/simli
- Elektr ta’minoti parametrlari: 5 V ⎓ 400 mA
- Chang va namlikdan himoya sinfi: IPX0
- Batareya: Li-ion, 300 mA·soat
- Batareyani quvvatlash vaqti: 1,5 soatgacha
- Avtonom ishlash vaqti:
  - 45 soatgacha (1000 Gts da ishlaganda)
  - 20 soatgacha (2000 Gts da ishlaganda)
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastotalar diapazoni: 2402–2480 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm
- Tezlanish: 50 G
- Maks. kuzatish tezligi: 750 IPS
- So‘rov chastotasi: 125 — 250 — 500 — 1000 —2000 Gts
- DPI rejimlari: 400 — 800 — 1600 — 2400 — 3200 — 6400 DPI (maks. 30000 DPI)
- Mikroalmashtirgichlar: HUANO 80 M
- Enkoder: TTC golden dustproof
- Optik svetodiodli sensor: PAW3950

- Yoritgich: RGB
- Tugmalar soni: 6
- Kabel: parakord; 1,8 m
- Tayyorlash materiali: ABS-plastik
- Moslik: Windows 7 va undan yuqori
- Ulanish turi: Type-C, 2.4 G radiokanal, Bluetooth

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Quvvatlash kabeli
- Teflon oyoqchalar (2 to‘plam)
- Ushlash qoplamalari (gripslar)
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Qurilma sxemasi

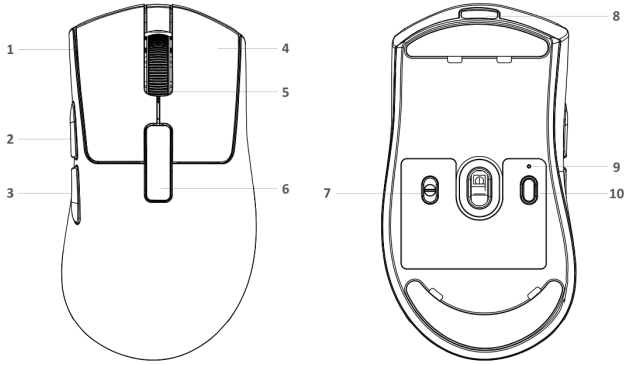

1. Sichqonchaning chap tugmasi
2. «Oldinga» tugmasi
3. «Orqaga» tugmasi
4. Sichqonchaning o‘ng tugmasi
5. Sichqonchaning o‘rta tugmasi / g‘ildirakcha
6. DPI tugmasi / DPI indikatori / 2.4G indikatori / Bluetooth indikatori / quvvatlash indikatori / qabul qilgichni saqlash bo‘lmasi
7. Quvvat almashtirgichi
8. Type-C ulagichi
9. So‘rov chastotasi indikatori
10. So‘rov chastotasi tugmasi


Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash

Simli rejim

1. Kabelning bir uchini sichqonchaning tegishli ulagichiga, ikkinchisini esa kompyuterning USB portiga ulang.
2. Agar simsiz rejimdagi sichqoncha kompyuterga kabel yordamida ulansa, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

2.4G ulanish



1. DPI tugmasining qopqog‘ini oching va qabul qilgichni chiqarib oling.
2. Qabul qilgichni kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki tomonidagi almashtirgichni yuqori holatga o‘tkazib, sichqonchani yoqing.
4. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
5. Qurilma foydalanishga tayyor.

⚠ DIQQAT!

Agar sichqoncha 2.4G ulanish orqali ulanmasa, qabul qilgich kompyuterning USB portiga ulanganligiga, sichqonchadagi almashtirgich esa «ON» holatiga o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan so‘ng ham sichqoncha ulanmasa, qurilmalarni ulash menyu-

sini oching, juftlashni tanlang va sichqonchaning chap, o‘rta va o‘ng tugmalarini bir vaqtda 3 soniya davomida bosib turing. DPI tugmasidagi indikator sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz tarmoqqa ulanadi. Agar sichqoncha hamon ulanmasa, vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

Bluetooth ulanish

1. Quvvat almashtirgichini pastki holatga o‘rnatib, Bluetooth rejimini yoqing.
2. Juftlashni boshlash uchun sichqonchaning chap, o‘rta va o‘ng tugmalarini 3 soniya davomida bosib turing, bunda DPI tugmasidagi indikator juftlash vaqtida ko‘k rangda miltillaydi va juftlash tugagach o‘chadi.

Izoh

Ofis ishlari uchun Bluetooth ulanishidan foydalanish tavsiya etiladi. O‘yinlar uchun kabel orqali yoki 2,4 GGts USB qabul qilgich orqali ulanishdan foydalanish tavsiya etiladi.

Dasturiy ta’minot

1. Ushbu qurilmada dasturiy ta’minot (DT) mavjud bo‘lib, uning yordamida sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishingiz mumkin.
2. DTni saytdan , mahsulot sahifasidagi «Qo‘llanmalar va fayllar» yorlig‘idan yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni sizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek, tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

> **Izoh**
>
> Agar DT sichqonchani ko‘rmasa, ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha begona dasturlarni yoping. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.

Agar ochiq begona dasturlar bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa: DTni o‘chirib tashlashga urinib ko‘ring; antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring; DTni tavsiflangan yo‘riqnomaga muvofiq qayta yuklab oling; sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring. Agar yuqorida tavsiflangan yechim yordam bermasa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

DPI sozlamalari va indikatsiya

DPI rejimini ketma-ket almashtirish uchun tegishli tugmani bosing. DPI tugmasidagi indikator rangi joriy rejimni ko‘rsatadi:

- 400 DPI — qizil rang;
- 800 DPI — ko‘k rang;
- 1600 DPI — yashil rang;
- 2400 DPI — sariq rang;
- 3200 DPI — havorang;
- 6400 DPI — binafsha rang.

> **Izoh**
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin.

So‘rov chastotasi

So‘rov chastotasini ketma-ket almashtirish uchun tegishli tugmani bosing. Standart qiymat — 1000 Gts. DPI tugmasidagi indikator rangi joriy so‘rov chastotasini ko‘rsatadi:

- 125 Gts — qizil rang;
- 250 Gts — ko‘k rang;
- 500 Gts — sariq rang;
- 1000 Gts — to‘q sariq rang;
- 2000 Gts — binafsha rang.

Quvvatlash

- Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda DPI tugmasidagi indikator qizil rangda miltillaydi. Quvvatlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
- Quvvatlash vaqtida DPI tugmasidagi indikator sariq rangda miltillaydi. Quvvatlash tugagach, indikator yana joriy DPI rejimini ko‘rsatadi.
- Zaryadni tejash uchun, agar sichqonchadan uzoq vaqt foydalanmasangiz, quvvat almashtirgichini o‘rta holatga o‘rnatib, uni o‘chiring.

Akkumulyator batareyasi bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar

- Faqat original zaryadlovchi qurilmadan foydalaning.
- Harorat rejimiga rioya qiling. Batareyalar zaryadlangan holatda +15 °C dan +35 °C gacha haroratda, havoning normal namligida saqlanishi kerak. Batareyalar atrof-muhitning juda yuqori (+40 °C dan yuqori) va juda past (−10 °C dan past) haroratlarida uzoq muddat foydalanishga yomon bardosh beradi. Batareyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida qoldirish mumkin emas.
- Shikastlanish izlari bor batareyalarni qismlarga ajratmang, yoqmang va ishlatmang.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy. Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: DONGGUAN F&G ELECTRONIC CO., LTD. 4/F, Building 8, Pushi Kegu High-tech Industrial Park, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Ishlab chiqaruvchi: DONGGUAN F AND G ELECTRONIC CO., LTD. 4/F, 8-bino, Pushi Kegu yuqori texnologiyalar sanoat parki, Syaotou, Dunguan sh., Guandun prov., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.2

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

Qaydlar uchun



dns-shop.uz