FURY PLUS

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

Мышь беспроводная ARDOR GAMING Fury Plus
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Мышь — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: ARDW-FRPL3311-BK, ARDW-FRPL3311-WT, ARDW-FRPLK3311-OG
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Количество кнопок: 7
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3311
- Режимы DPI: 1000–1600–3200–5000 DPI (макс. 12000 DPI)
- Частота опроса: 125–250–500–1000 Гц
- Макс. скорость слежения: 300 IPS
- Ускорение: 35 G
- Подсветка: RGB, 7 режимов
- Батарея: Li-ion, 500 мА·ч
- Параметры питания: 4,2 В ⎓ 48 мА
- Время заряда батареи: до 2,5 часов
- Время автономной работы:
  - До 168 ч работы без подзарядки (при работе на 500 Гц с подсветкой)
  - До 71 ч работы (при работе на 1000 Гц без подсветки)
  - До 12,5 ч работы (при работе на 1000 Гц с подсветкой)
- Переключатели: HUANO 20 M
- Энкодер: F-switch
- Материал изготовления: пластик
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4 G, BT 5.0
- Кабель: 1,8 м, в оплетке
- Совместимость: Windows, macOS 10.12 и выше, iOS 9 и выше
- Габариты: 130 × 73 × 44 мм
- Вес нетто: 113 ± 2 г
- Стандарт беспроводного подключения: IEEE 802.15.4
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: 0 дБм
- Степень защиты: IPX0
- Параметры питания док-станции:
  - Вход: 5 В ⎓ 56 мА
  - Выход: 4,2 В ⎓ 48 мА
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Комплект тефлоновых ножек × 2
- Дополнительные накладки на боковые стороны
- Кабель для зарядки
- Док-станция

Схема устройства

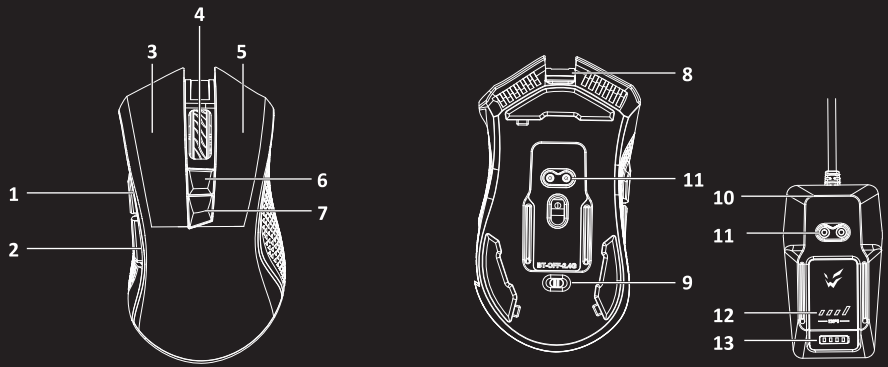

1. Кнопка «Вперед»
2. Кнопка «Назад»
3. Левая кнопка мыши
4. Средняя кнопка мыши
5. Правая кнопка мыши
6. Кнопка увеличения DPI
7. Кнопка уменьшения DPI
8. Зарядный порт
9. Переключатель питания / режимов
10. Док-станция
11. Зарядные контакты
12. Индикатор уровня DPI
13. Индикатор уровня заряда

Введение в эксплуатацию

Внимание!

Перед началом использования мыши снимите защитную пленку синего цвета с глайдов.

Подключение мыши

Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.
2. Если мышь в беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

2.4G соединение

Примечание: 2.4G сопряжение выполнено на заводе-изготовителе, поэтому для использования устройства достаточно перевести мышь в режим «2.4G» и подключить док-станцию к ПК. При возникновении проблем с сопряжением обратитесь к шагам ниже.

1. Переведите выключатель на обратной стороне мыши в положение «2.4G».
2. Нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки мыши в течение 3 секунд, подсветка на мыши начнет мигать зеленым цветом, означая, что устройство вошло в режим сопряжения.
3. Подключите док-станцию к USB порту ПК.
4. Устройство готово к использованию.

Bluetooth соединение

1. Переведите выключатель на обратной стороне мыши в положение BT.
2. Нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки мыши в течение 3 секунд, подсветка на мыши начнет мигать синим цветом, означая, что устройство вошло в режим сопряжения.
3. Найдите «FURY PLUS» в списке подключаемых Bluetooth устройств на Вашем ПК.
4. После завершения подключения — устройство готово к использованию.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/ в карточке товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменить значения клавиш по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

- Режимы DPI: 1000–1600 (по умолчанию)–3200–5000 DPI
- Нажимайте кнопки (6) или (7) для последовательной смены режима DPI.
- Цвет индикатора на колесе мыши будет указывать на текущий режим DPI:
  - 1000 DPI: красный цвет;
  - 1600 DPI: зеленый цвет;
  - 3200 DPI: синий цвет;
  - 5000 DPI: желтый цвет.

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения), максимальное доступное значение DPI — 12000.

Частота опроса

125–250–500–1000 Гц можно настроить с помощью ПО.

Зачение по умолчанию: 1000 Гц.

Изменение режимов подсветки

Для переключения между режимами подсветки: нажмите и удерживайте кнопки (4), (5) и (1) в течение 1–2 секунд.

Примечания

- Всего доступно 7 режимов подсветки.
- Режим подсветки также можно настроить при помощи ПО.

Зарядка

При низком заряде батареи подсветка на мыши начнет мигать. Подключите кабель для зарядки к мыши и к ПК или установите мышь на док-станцию.

1. После подключения кабеля для зарядки мышь перейдет в режим самодиагностики: подсветка на мыши загорится зеленым цветом.
2. После подключения мыши к док-станции подсветка на мыши останется гореть зеленым цветом, а по окончании зарядки — потухнет.

Замена боковых накладок

В комплекте с мышью находятся дополнительные сменные боковые накладки. Данные боковые накладки предназначены для замены в случае повреждения или изношенности оригинальных. Вы можете легко восстановить комфорт и эстетику Вашей мыши, заменив накладки на новые.

Чтобы заменить боковые накладки:

1. Поддерживая мышь за корпус, аккуратно подденьте и снимите накладку, используя небольшое усилие. Не тяните резко, чтобы избежать повреждений.
2. Убедитесь, что на боковой части мыши нет грязи или остатков клея, которые мешают закреплению новой накладки.
3. Снимите пленку с нижней части накладки и совместите ее с соответствующей областью на боковой части мыши. Придавите накладку. Убедитесь, что накладка плотно и ровно сидит по всему периметру.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: DONGGUAN SHANGGUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 6, No.6, Hengtong Road, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China.

Изготовитель: ДУНГУАНЬ ШАНГУЙ ЭЛЕКТРОНИК ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. 6, №6, шоссе Хэнтун, Хоуцзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING