Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Quloqchinlar

ARDOR GAMING Hide Wireless

Mundarija

ARDOR GAMING Hide Wireless simsiz quloqchinlari.....3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.....3

Qurilmaning vazifasi.....3

Ehtiyot choralari.....3

Akkumulyator batareyasi (Li-pol/Li-ion) bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar.....4

Qurilma sxemasi.....7

Shaxsiy kompyuter, noutbukka ulash (2.4G).....8

PS4/PS5ga ulash (2.4G).....8

Nintendo Switch va mobil qurilmalarga ulash (Bluetooth).....9

Xbox One, Xbox Series X/S ga ulash (simli rejim).....9

Funksiyalar.....10

Texnik xususiyatlar.....13

To‘plam tarkibi.....14

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari.....14

Kafolat haqida ma’lumot.....15

Qo‘shimcha ma’lumot.....16

ARDOR GAMING Hide Wireless simsiz quloqchinlari

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Quloqchinlar — musiqa, nutq yoki boshqa tovush signallarini shaxsiy tinglash uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang. Ushbu qurilmada foydalanuvchi xizmat ko‘rsatadigan elementlar yo‘q.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.

- Shikastlanishning oldini olish uchun quloqchinlarni tushirib yubormang va urmang. Shikastlanishlar mavjud bo‘lsa, ulardan foydalanishni to‘xtating.
- Quloqchinlardan quruq va salqin joyda, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ta’siri, issiqlik manbalari va changdan uzoqda foydalaning va ularni shu yerda saqlang.
- Atrofdagi vaziyatni kuzatib borishingiz zarur bo‘lgan hollarda, masalan, avtomobil haydash yoki velosipedda yurish paytida quloqchinlardan foydalanmang.
- Atrofdagi shovqinni bostirish uchun quloq tiqinlaridan foydalaning, quloqchinlarning ovoz balandligini oshirmang.
- Quloqchinlardan xavfsiz ovoz balandligi darajalarida foydalaning. Agar quloqlaringizda shang‘illash eshitsangiz, eshitish qobiliyatingiz yomonlashganini sezsangiz va h.k., qurilmadan foydalanishni to‘xtating va shifokorga murojaat qiling.

Akkumulyator batareyasi (Li-pol/Li-ion) bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar

Hurmatli foydalanuvchi, e’tiboringizni qaratamizki, ushbu qurilma tarkibida quvvat manbai sifatida litiy asosidagi akkumulyatordan foydalaniladi. Quyidagi ma’lumotlar bilan diqqat bilan tanishib chiqing, ular akkumulyatoringizning xizmat muddatini uzaytirishga va undan foydalanishda nomaqbul oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.

AKBning tabiiy eskirishi

Qurilma uzoq vaqt saqlanganda va foydalanilganda akkumulyator (keyingi matnda — «AKB») zaryad va sig‘imini yo‘qotish xususiyatiga ega. 300 ta zaryadlash-razryadlash siklidan so‘ng (taxminan qurilmadan bir yil foydalanish) AKB sig‘imi nominal sig‘imning 80% gacha kamayishi mumkin. 400 ta zaryadlash-razryadlash siklidan so‘ng AKB sig‘imi nominal sig‘imning 60% gacha kamayishi mumkin. Ko‘rsatilgan chegaralar va vaqt davr-

larida sig‘imning qisman kamayishi — bu AKBning tabiiy eskirishi bo‘lib, nuqson hisoblanmaydi.

Akkumulyator sig‘imi va zaryadlash-zaryadsizlanish sikllari soni

AKB qurilmadan alohida saqlansa ham zaryadini yo‘qotadi. O‘z-o‘zidan zaryadsizlanish oyiga taxminan 5% ni tashkil etadi. AKBlar tuzilishiga ko‘ra uzoq xizmat qilmaydi va ulardan foydalanilishi yoki foydalanilmasligidan qat’i nazar doimiy ravishda degradatsiyaga uchraydi. Bu degradatsiya harorat qanchalik yuqori bo‘lsa va zaryad miqdori (saqlanish nuqtai nazaridan) 40% ga teng deb qabul qilingan «optimal» qiymatdan qanchalik uzoq bo‘lsa, shunchalik jadal kechadi. Boshqacha aytganda, agar AKB ishlatilmasa, zaryadni 40–50% darajasida ushlab turish maqsadga muvofiq.

Faqat original zaryadlovchi qurilmadan foydalaning

Batareyaning zaryadlanish/zaryadsizlanish qobiliyati unga o‘rnatilgan kontroller tomonidan boshqariladi. Li-ion uchun tashqi zaryadlovchi qurilmalarda majburiy «tez zaryadlash» rejimlaridan foydalanish mutlaqo mumkin emas, chunki zaryadlash va zaryadsizlanish toklari cheklangan.

Li-ion batareyalarda «xotira effekti» deb ataladigan hodisa mavjud emas. Akkumulyatorlarni istalgan zaryad darajasidan zaryadsizlantirish/zaryadlashni boshlash mumkin.

Ko‘pchilik qurilmalarda zaryadlanish/zaryadsizlanish darajasi bo‘yicha cheklov mavjud — masalan, zaryad allaqachon 90% dan ortiq bo‘lsa, kontroller akkumulyatorni zaryadlashga ruxsat bermasligi mumkin. Shuningdek, u akkumulyatorning to‘liq zaryadsizlanishiga yo‘l qo‘ymaydi va shu bilan elementlarning ishdan chiqishining oldini oladi. Hatto qurilma elektr tarmog‘i orqali ishlayotgan bo‘lsa ham, Li-ion batareya oyiga kamida bir marta to‘liq zaryadlanish/zaryadsizlanish siklidan o‘tishi kerak («batareya zaryadsizlangani haqida» xabar paydo bo‘lguncha). Batareyani to‘liq zaryadsizlanish holatiga yetkazish mumkin emas. Li-ion akkumulyator zaryadsizlangan holatda uzoq saqlanganda tez degradatsiyaga uchraydi. Agar shunday bo‘lsa ham, uni darhol zaryadlashga qo‘ying. Agar batareya 2

hafta va undan ortiq zaryadsizlangan holatda bo‘lsa, batareya elementlarida sig‘imni yo‘qotishning qaytarilmas jarayoni yuz beradi, buning oqibatida batareyaning o‘zi ishdan chiqadi.

Harorat rejimiga rioya qiling

Batareyalar zaryadlangan holatda +15 °C dan +35 °C gacha haroratda, havoning normal namligida saqlanishi kerak. Batareyalar atrof-muhitning juda yuqori (+40 °C dan yuqori) va juda past (−10 °C dan past) haroratlarida uzoq muddat foydalanishni yomon ko‘taradi. Batareyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida qoldirish mumkin emas.

Shikastlanish izlari bo‘lgan batareyalarni qismlarga ajratmang, yoqmang va ishlatmang

Hech qachon batareyalarni mustaqil ravishda qismlarga ajratmang va ularning elementlarini zaryadlamang. Ta’mirlash yoki xizmat ko‘rsatish uchun ixtisoslashtirilgan servis markazlariga murojaat qiling.

Elementlarning teshilishi yoki ezilishi ichki qisqa tutashuvga, so‘ngra yong‘in va portlashga olib kelishi mumkin. Yuqori harorat ta’sirida litiyning erishi ham portlashga olib kelishi mumkin. Germetiklik buzilganda element ichiga suv tushishi yoki atmosfera namligi kondensatsiyalanishi mumkin, bu esa vodorod ajralib chiqadigan reaksiyaga va yong‘inga olib kelishi mumkin. Batareyaning joriy holatini, masalan, deyarli har bir qurilmada mavjud bo‘lgan batareya holati indikatorida ko‘rishingiz mumkin (uning joylashuvi va ishlash tamoyilini xarid qilishda aniqlang).


⚠ DIQQAT!

- Ehtiyot bo‘ling: shikastlangan batareyalar zararli moddalar chiqarishi mumkin.
- Agar batareya almashtiriladigan (olinadigan) bo‘lsa, uning ishlashida muammolar aniqlanganda servis markaziga murojaat qilish kerak. Agar batareya olinmaydigan bo‘lsa (AKB qurilmaning ajralmas qismi hisoblanadi), kafolat qurilmaning o‘ziga bo‘lgani kabi

amal qiladi. Shuningdek, servis markaziga murojaat qilish zarur. Nosoz batareyani ta’mirga qanchalik erta topshirsangiz, uni eng kam xarajat bilan tiklash ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi.

- Akkumulyatorning ishlash vaqti boshqa ko‘plab omillarga bog‘liq, haqiqiy ishlash vaqti ko‘rsatilganidan farq qilishi mumkin.
- Akkumulyator cheklangan miqdordagi zaryadlash sikllariga mo‘l-jallangan va ma’lum vaqt o‘tgach almashtirishni talab qilishi mumkin (akkumulyatorga cheklangan kafolat shartlarini kafolat talonidan qarang). Akkumulyatorning ishlash vaqti foydalanish rejimi va sozlamalarga bog‘liq.


Qurilma sxemasi

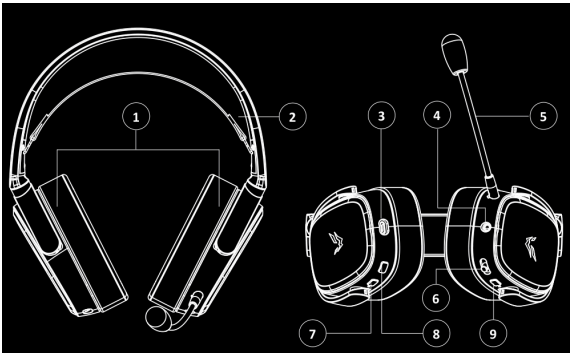

1. Quloq yostiqchalari
2. Bosh kamari
3. USB Type-C zaryadlash porti
4. mini Jack 3,5 mm ulagichi
5. Mikrofon
6. Ovoz balandligi regulyatori
7. Quvvat tugmasi
8. Yoritish rejimlari almashtirgichi
9. Mikrofon o‘chirgichi

Shaxsiy kompyuter, noutbukka ulash (2.4G)

1. Resiverni kompyuter/noutbukning USB portiga ulang.
2. Quloqchinlarni yoqing.
3. Kompyuter/noutbukdagi ovoz va mikrofon sozlamalarida qurilmani ovozni kiritish va chiqarish qurilmasi sifatida tanlang.

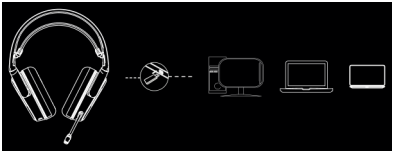

PS4/PS5ga ulash (2.4G)

1. Resiverni konsolning USB portiga ulang.
2. Quloqchinlarni yoqing.
3. Konsol sozlamalarida quloqchinlarni ovozni kiritish va chiqarish qurilmasi sifatida tanlang.



Nintendo Switch va mobil qurilmalarga ulash (Bluetooth)

1. Quloqchinlarda Bluetooth orqali juftlashtirish rejimini yoqing.
2. Qurilmangizda Bluetoothni yoqing va juftlashtirish uchun qurilmalar ro‘yxatidan quloqchinlarni toping.
3. Qurilmangiz va quloqchinlar o‘rtasida juftlashtirishni amalga oshiring.



Xbox One, Xbox Series X/S ga ulash (simli rejim)

1. Quloqchinlar va pristavkani Jack 3,5 mm kabeli yordamida ulang.
2. Konsol sozlamalarida quloqchinlarni ovozni chiqarish qurilmasi sifatida tanlang.



Funksiyalar

Qurilmani yoqish/o‘chirish

- Qurilmani yoqish/o‘chirish uchun quvvat tugmasini 3 soniya davomida bosib turing — quvvat indikatori 1 soniyaga ko‘k/qizil rangda yonadi. Eslatma: agar quloqchinlarga Jack 3,5 mm kabeli ulangan bo‘lsa, garniturani simsiz rejimda ishlatish uchun uni uzing.
- Agar yoqilgandan keyin 5 daqiqa ichida juftlashtirish amalga oshirilmasa, quloqchinlar avtomatik ravishda o‘chadi.
- Agar juftlashtirishdan keyin 45 daqiqa ichida ovoz ijro etilmasa, quloqchinlar avtomatik ravishda o‘chadi.
- Jack 3,5 mm kabeli ulanganda quloqchinlar avtomatik ravishda o‘chadi va simli rejimga o‘tadi.
- Qurilmani zavod sozlamalariga qaytarish uchun quvvat tugmasini 15 soniya davomida bosib turing — quvvat indikatori 1 soniyaga qizil rangda yonadi.

Bluetooth va 2.4G radiokanali

- Bluetooth rejimida juftlashtirish amalga oshirilgunga qadar quvvat indikatori navbatma-navbat qizil va ko‘k rangda, 2.4G rejimida esa qizil va yashil rangda miltillaydi. USB resiver indikatori juftlashtirish amalga oshirilgunga qadar yashil rangda tez miltillaydi, keyin esa uzluksiz yashil rangda yonadi.
- 2.4G radiokanalidan Bluetooth ulanishiga va aksincha o‘tish uchun quloqchinlarni yoqing, so‘ngra quvvat tugmasini ikki marta bosing.
- 2.4G orqali qurilma bilan juftlashtirishni bekor qilish uchun garniturani yoqing va 2.4G rejimiga o‘ting, so‘ngra quvvat tugmasi va mikrofon almashtirgichini bir vaqtda 5 soniya davomida bosib turing.
- Bluetooth orqali juftlashtirish uchun qurilmalar ro‘yxatini tozalash uchun quloqchinlar o‘chiq holatda quvvat tugmasini 8 soniya davomida bosib turing — quvvat indikatori 3 marta oq rangda miltillaydi.

- Quloqchinlarni bir vaqtning o‘zida mobil qurilmaga Bluetooth orqali, kompyuterga esa 2.4G radiokanali orqali ulashingiz mumkin. Quloqchinlarda kompyuterdan ovoz ijro etiladi, kiruvchi qo‘ng‘iroq kelganda esa garnitura mobil qurilmaga o‘tadi.
- Garnitura ishchi masofadan tashqariga uzoqlashtirilganda juftlashtirish uziladi. Garnitura ishchi masofaga qaytarilganda juftlashtirish avtomatik ravishda tiklanadi.

Audioni ijro etish

- Ovoz balandligini oshirish/pasaytirish uchun regulyatorni yuqoriga/pastga suring.
- Oldingi/keyingi trekni yoqish uchun regulyatorni yuqoriga/pastga surib, 1,5 soniya davomida ushlab turing.
- Trekni pauza qilish / ijro etish uchun regulyatorni o‘rtaga qo‘ying va uni 1 marta bosing.

Chiquvchi va kiruvchi qo‘ng‘iroqlar

- Qo‘ng‘iroqni rad etish uchun mikrofon almashtirgichini 1,5 soniya davomida bosib turing.
- Qo‘ng‘iroqqa javob berish / qo‘ng‘iroqni yakunlash uchun mikrofon almashtirgichini ikki marta bosing.
- Birinchi qo‘ng‘iroqni ushlab turgan holda ikkinchi liniyadagi qo‘ng‘iroqqa javob berish uchun mikrofon almashtirgichini uch marta bosing. Qo‘ng‘iroqlar o‘rtasida almashish uchun almashtirgichni yana 3 marta bosing.

Ovoz rejimlari

- 2.0 ovoz rejimi: o‘rta va yuqori chastotalar kuchaytirilgan rejim, garniturani o‘yinlarda ishlatish uchun eng mos.
- 7.1 ovoz rejimi: yuqori, o‘rta va past chastotalar muvozanatlashtirilgan rejim, garniturani musiqa tinglash va videokliplar ko‘rishda ishlatish uchun eng mos.
- Bluetooth yoki 2.4G radiokanali orqali juftlashtirish o‘rnatilgandan so‘ng 2.0 rejimidan 7.1 rejimiga va aksincha o‘tish uchun quvvat tugmasini 1 marta bosing

Mikrofon

- Mikrofonni kabel yordamida quloqchinlarga ulang. Mikrofonni qulflash uchun kabelni soat mili yo‘nalishida chiqillagan ovoz eshitilguncha buring. Mikrofonni qulfdan chiqarish va uni ajratish uchun kabelni soat miliga teskari yo‘nalishda buring.
- Mikrofonni yoqish/o‘chirish uchun tegishli almashtirgichni 1 marta bosing — mikrofon yoqilgan bo‘lsa, mikrofon indikatori qizil rangda yonadi; mikrofon o‘chirilgan bo‘lsa, mikrofon indikatori o‘chadi.

Yoritgich

- Yoritishni yoqish uchun tegishli almashtirgichni 1 marta bosing.
- Yoritish rejimini o‘zgartirish uchun avval uni yoqing, so‘ngra almashtirgichni bosing: har bir bosishda yoritish turi o‘zgaradi.
- Yoritishni o‘chirish uchun almashtirgichni 3 soniya davomida bosib turing.

Qurilmani zaryadlash

- Batareya zaryadi past bo‘lganda yoritish avtomatik ravishda o‘chadi, har 10 daqiqada tovush signali eshitiladi. Quvvat indikatori har 2 soniyada qizil rangda miltillaydi
- Garniturani zaryadlash uchun uni USB-A — USB-C kabeli yordamida quvvat manbaiga ulang, quvvat indikatori uzluksiz qizil rangda yonadi.
- Batareya to‘liq zaryadlanganda garniturani quvvat manbaidan uzing — quvvat indikatori o‘chadi.

Texnik xususiyatlar

- Model: GH100PROW
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sezgirlik: 110 dB
- Impedans: 32 Ω
- Kabel uzunligi: 2,2 m
- Quloq yostiqchalari diametri: 62 mm
- Dinamiklar diametri: 50 mm
- Elektr ta’minoti parametrlari: 5 V ⎓ 1 A
- Avtonom ishlash vaqti: 18 soat
- Zaryadlash vaqti: 3 soat
- Akkumulyator sig‘imi: 1000 mA·soat
- 2.4G radiokanali
  - Standart: IEEE 802.15
  - Chastota diapazoni: 2,4–2,48 GGts
  - Uzatgich quvvati: ≤ 10 mVt

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Mikrofon
- Zaryadlash kabeli
- Jack 3,5 mm (M) — Jack 3,5 mm (M) kabeli
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.

- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning butun kafolat muddati davomida uzluksiz ishlashini, shuningdek, materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga tatbiq etiladi. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 24 oy.

Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: DUNGUAN BEYOU INTELLIDJENT TEKNOLODJI KO., LTD.

201-xona, 2-bino, 21-son, Xenshan Seu sanoat shossesi, Shipay, Dunguan sh., Guandun prov., Xitoy.

Manufacturer: DONGGUAN BEIOU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

Room 201, Building 2, No.21, Hengshan Xiewu Industrial Road, Shipai Town, Dongguan, Guangdong, China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.4

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING



Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz