尺寸：500*225mm
材质：80g胶版纸，多折单黑

折法：

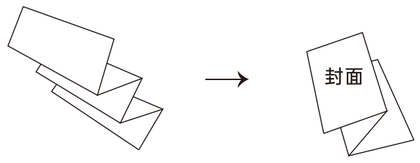

正面

AJAZZ×NACODEX

黑爵AHM09 MAX 头戴式游戏耳机

AJAZZ AHM09 MAX Headband Gaming Headset

使用说明书
User Manual

中文用户使用说明书

电源指示灯说明

开机/关机：	开机时蓝灯常亮1s表示，关机时红灯常亮1s表示。
BT模式 ：	等待连接时红/蓝灯交替闪烁，连接成功后蓝灯慢闪表示
2.4G模式 ：	等待连接时红/绿灯交替闪烁，连接成功后绿灯慢闪表示
清除配对 ：	清除配对时白灯快闪3下表示
低电状态 ：	低电情况时红灯慢闪表示
智能关机 ：	无设备连接后5min自动关机，关机时红灯常亮1s表示
充电状态 ：	充电时红灯常亮表示
充电完成 ：	充电完成时蓝灯常亮表示

耳机说明



❶ 麦克风指示灯（麦克风开启时亮红灯，关闭熄灭）
❷ 麦克风开关
❸ 拨杆开关
❹ 3.5mm四极插孔
❺ 电源指示灯
❻ 电源按键
❼ 灯光开关
❽ TP-C充电口

耳机基本按键操作

❶ 开机/关机
开机：长按电源按键 3s开机，指示灯蓝灯常亮1s（默认连接最后一次连接过的设备）
关机：长按电源按键 3s关机，指示灯红灯常亮1s

❷ 灯光开关
1.单击灯光开关开启灯光，长按3s关闭
2.开启后单击开关可切换灯光3种模式：RGB/七彩渐变/三色切换

❸ 模式切换
开机或连接状态下双击电源按键可切换2.4G/BT模式:
1.BT模式：连接时指示灯红/蓝交替闪烁，连接成功后转蓝灯慢闪
2.2.4G模式：连接时指示灯红/绿交替闪烁，连接成功后转绿灯慢闪
（接收器接入设备等待连接时，接收器指示灯绿灯闪烁表示，连接成功后转绿灯常亮表示）
3.有线模式:3.5mm音频线插入耳机时耳机会自动关机，切换为有线模式
注:有线模式下耳机无法正常开机，需要拔出耳机线

❹拨杆开关
音量控制：向上/向下拨动可控制音量+/-
上/下一曲：向上/向下拨动1.5s，切换上/下一曲
暂停/播放：中间档按下着暂停/播放

❺麦克风按钮
麦克风开/关：单击麦克风按钮
拒绝来电：长按麦克风按键1.5s
接听/结束当前对话：双击麦克风按钮
三方通讯：三击按钮保留通话，接听新来电
再次三击按切换电话

❻低电提醒与自动关机
低电关机：电压低于3.3v处于低电状态时，每10min播报一次低电提醒，电源指示灯转为红灯慢闪，在低于3.1v时自动关机
智能关机：耳机无连接任何设备情况下约5min后自动关机进入省电模式
超距回连：耳机超距离断开连接后回到范围可自动回连，如5min内未回连任何设备将自动关机，进入省电模式

基本参数

产品型号：AJAZZ AHM09 MAX
连接方式：有线+2.4G+BT
无线距离：≥10m（直线无遮挡）
电池容量：1050mAh
充电时间：约3h

喇叭规格：Ø50mm 111±3db
工作电压:3.7V
额定充电电压/电流:5V/1A
重量(裸机不含线):约338g

EN User Manual

Headset LED Indicator Description

On/Off	: Blue light on for 1s when switching on, red light on for 1s when switching off.
BT Mode	: Red/blue light flashes when connecting, blue light flashes slowly after success
2.4G Mode	: Red/green light blinks when connecting, green light blinks slowly after success.
Clear Pair	: White light blinks 3 times fast
Low battery:	Red light blinks slowly
Smart Off	: No device connection 5min auto shutdown, when shutdown the red light is always on 1s means
Charge	: When charging, the red light is always on
Full charge	: When charging is completed, the blue light is always on

Headset Description



❶ Microphone Indicator Light (Red light when on, off when off)
❷ Microphone Switch
❸ Toggle switch
❹ 3.5mm quad jack
❺ Power indicator light
❻ Power button
❼ Light switch
❽ TP-C charging port

Basic Headset Button Operation

❶ Switch on/off
1.Press the power button 3s to power on, the indicator light is blue for 1s. (Default connection is the last connected device)
2.Press the power button 3s to power off, the indicator light is red for 1s.

❷ Mode switch
Double-click the power button to switch 2.4G/BT mode.
1.BT mode: the indicator light blinks red/blue alternately when connecting, and turns to blue light blinking slowly after successful connection.
2.2.4G mode: the indicator light blinks red/green alternately when connecting, and turns to green light blinking slowly after successful connection.
(When the receiver is connected to the device and waiting for connection, the receiver indicator light flashes green to indicate that, after successful connection, it turns green to indicate that it is always on)
3. Wired mode: 3.5mm audio cable inserted into the headset when the headset will automatically shut down, switch to wired mode
Note: In wired mode, you need to unplug the cable to switch on the phone normally.

❸toggle switch
Volume control: Toggle up/down to control volume +/-
Previous/Next song: Toggle up/down 1.5s to switch previous/next song
Pause/play: press down in the middle gear to pause/play

❹microphone button
1. Click the microphone button to turn on/off the microphone
2.Press the microphone button for 1.5s to reject incoming calls
3.Double-click the microphone button to answer/end the conversation
4.Triple-click button to hold call, answer new call, triple-click again to switch calls

❺Low Battery Alert & Auto Power Off
1. When the voltage is lower than 3.3v in the low battery state, broadcast a low battery reminder once every 10min, the battery indicator light turns red and flashes slowly, and automatically switch off when it is lower than 3.1v.
2. The headset is not connected to any device about 5min after the automatic shutdown into power-saving mode
3. The headset can be automatically connected back to the range after disconnecting from the distance, if it is not connected back to any device within 5min, it will automatically shut down and enter the power saving mode.

❻Light switch
1. Click the light switch to turn on the light, long press 3s to turn it off
2. Click the switch to switch 3 modes of light after opening

Product Parameter

Model No: AJAZZ AHM09 MAX
Connection: Wired + 2.4G + BT
Wireless distance: ⩾10m (straight line without obstruction)
Battery capacity: 1050mAh
Charging time: about 3h
Speaker specification: Ø50mm 111±3db
Operating voltage:3.7V
Rated charging voltage/current:5V/1A
Weight(bare unit without cable):about 338g

DE Benutzerhandbuch

Headset-LED-Anzeige Beschreibung

ein/aus	: Blaues Licht leuchtet beim Einschalten für 1s, rotes Licht leuchtet beim Ausschalten für 1s.
BT-Modus	: Rotes/blaues Licht blinkt beim Verbinden, blaues Licht blinkt langsam nach Erfolg
2.4G-Modus	: Rotes/grünes Licht blinkt beim Verbinden, grünes Licht blinkt langsam nach Erfolg.
Paar löschen:	Weißes Licht blinkt 3 Mal schnell
Akku	: bei niedrigem Batteriestand Rotes Licht blinkt langsam
Smart Aus	: Keine Geräteverbindung 5min automatische Abschaltung, beim Abschalten leuchtet das rotes Licht ist immer an 1s bedeutet
Aufladen	: Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht immer
Volle Ladung:	Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das blaue Licht immer.

Headset Beschreibung



❶ Mikrofon-Anzeigeleuchte (Rotes Licht)
❷ Mikrofonschalter
❸ Kippschalter
❹ 3,5-mm-Quad-Buchse
❺ Netzkontrollleuchte
❻ Netzschalter
❼ Lichtschalter
❽ TP-C-Ladeanschluss

Grundlegende Bedienung der Headset-Tasten

❶ Schalter ein/aus
1. 3s lang die Netztaste drücken, um das Gerät einzuschalten, die Anzeige leuchtet 1s lang blau.(Standardverbindung ist das zuletzt angeschlossene Gerät)
2.3s drücken, um das Gerät auszuschalten, die Anzeige leuchtet 1s lang rot.

❷ Modus-Schalter
Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, um den 2.4G/BT-Modus zu wechseln.
1.BT-Modus: Die Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd rot/blau, wenn eine Verbindung hergestellt wird, und wechselt zu blauem Licht, das nach erfolgreicher Verbindung langsam blinkt.
2.2.4G-Modus: Die Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd rot/grün, wenn eine Verbindung hergestellt wird, und wechselt zu grünem Licht, das nach erfolgreicher Verbindung langsam blinkt. (Wenn der Empfänger mit dem Gerät verbunden ist und auf die Verbindung wartet, blinkt die Empfängeranzeige grün, um anzuzeigen, dass sie nach erfolgreicher Verbindung grün leuchtet, um anzuzeigen, dass sie immer eingeschaltet ist)
3. Kabelgebundener Modus: Wenn das 3.5mm-Audiokabel in das Headset eingesteckt ist, schaltet sich das Headset automatisch ausgeschaltet wird, wechseln Sie in den kabelgebundenen Modus
Hinweis: Im kabelgebundenen Modus müssen Sie das Kabel abziehen, um das Telefon normal einzuschalten.

❸Kippschalter
1.auf/ab schalten, um die Lautstärke zu regeln +/-
2.1,5s nach oben/unten schalten, um zum vorherigen/nächsten Lied zu wechseln
3.mittleres Zahnrad nach unten drücken zum Pausieren/Abspielen

❹Mikrofon-Taste
1. Klicken Sie auf die Mikrofontaste, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.
2.1,5s lang auf die Mikrofontaste drücken, um eingehende Anrufe abzuweisen
3. doppelklicken Sie auf die Mikrofontaste, um das Gespräch anzunehmen/zu beenden
4.dreimaliges Klicken auf die Taste, um den Anruf zu halten, einen neuen Anruf anzunehmen, erneutes dreimaliges Klicken, um den Anruf zu wechseln

❺Batteriewarnung und automatische Abschaltung
1 : Voltage inférieur à 3,3v dans la batterie faible, toutes les 10min diffuser un rappel, le voyant lumineux devient rouge clignotant lentement, dans moins de 3,1v s'éteindre automatiquement.
2 : l'oreillette n'est pas connectée à un appareil environ 5 minutes après l'arrêt automatique en mode d'économie d'énergie.
3 : l'oreillette peut être reconnectée automatiquement si elle est déconnectée sur une certaine distance. Si elle n'est pas connectée à un appareil pendant 5 minutes, elle s'éteint automatiquement et passe en mode d'économie d'énergie.

❻Lichtschalter
1. Klicken Sie auf den Lichtschalter, um das Licht einzuschalten, drücken Sie 3s lang, um es auszuschalten
2. Klicken Sie auf den Schalter, um nach dem Öffnen zwischen 3 Lichtmodi zu wechseln

Paramètre de produit

Numéro de modèle : AJAZZ AHM09 MAX
Connexion : filaire + 2.4G + BT
Distance sans fil : ⩾10m (ligne droite sans obstacles)
Capacité de la batterie : 1050mAh
Temps de recharge : env. 3h
Spécification du haut-parleur : Ø50mm 111±3db
Tension de fonctionnement:3.7V
Tension/courant de charge nominal:5V/1A
Poids (sans câble) : env. 338g

Panduan Pengguna INA

Deskripsi Indikator LED Headset

Hidup/Mati	: Lampu biru menyala selama 1 detik saat dihidupkan, lampu merah menyala selama 1 detik saat dimatikan.
Mode BT	: Lampu merah/biru berkedip saat menyambung, lampu biru berkedip perlahan setelah berhasil
Mode 2.4G	: Lampu merah/hijau berkedip saat menyambung, lampu hijau berkedip perlahan setelah berhasil.
Hapus daftar:	ketika Clear Pair Lampu putih berkedip 3 kali cepat
baterai	: ketika baterai lemah, lampu Merah berkedip perlahan
Mati Pintar	: Tidak ada koneksi perangkat 5 menit mati otomatis, saat mati lampu merah selalu menyala 1 detik berarti
Mengisi daya:	Saat mengisi daya, lampu merah selalu menyala
Terisi penuh	: Ketika pengisian selesai, lampu biru selalu menyala

Deskripsi Headset



❶ Lampu Indikator Mikrofon (Lampu merah saat hidup, mati saat mati)
❷ Sakelar Mikrofon
❸ Beralih sakelar
❹ Soket segi empat 3,5 mm
❺ Lampu indikator daya
❻ Tombol daya
❼ Sakelar lampu
❽ Port pengisian daya TP-C

Pengoperasian Tombol Headset Dasar

❶ Menyalakan/mematikan
1. Tekan tombol daya 3 detik untuk menghidupkan, indikator indikator menyala biru selama 1 detik. (Sambungan default adalah perangkat yang terakhir terhubung)
2. Tekan tombol daya 3 detik untuk mematikan, indikator indikator menyala merah selama 1 detik.

❷ Sakelar mode
Klik dua kali tombol daya untuk mengalihkan mode 2.4G/BT.
Mode 1.BT: lampu indikator berkedip merah/biru secara bergantian saat menyambung, dan berubah menjadi lampu biru berkedip perlahan setelah koneksi berhasil.
Mode 2.2.4G: lampu indikator berkedip merah/hijau secara bergantian saat menyambung, dan berubah menjadi lampu hijau berkedip perlahan setelah sambungan berhasil.
(Saat penerima terhubung ke perangkat dan menunggu koneksi, lampu indikator lampu indikator receiver berkedip hijau untuk menunjukkan bahwa, setelah koneksi berhasil, berubah menjadi hijau untuk menunjukkan bahwa ia selalu menyala)
3. Mode kabel: Kabel audio 3.5mm dimasukkan ke dalam headset saat headset akan akan mati secara otomatis, beralih ke mode berkabel
Catatan: Dalam mode kabel, Anda harus mencabut kabel untuk menghidupkan telepon secara normal.

❸sakelar sakelar
1. Beralih ke atas/bawah untuk mengontrol volume +/-
2.Beralih ke atas/bawah 1,5 detik untuk mengganti lagu sebelumnya/berikutnya
3. Tombol tengah tekan ke bawah untuk menjeda/memutar

❹tombol mikrofon
1. Klik tombol mikrofon untuk menghidupkan/mematikan mikrofon
2. Tekan tombol mikrofon selama 1,5 detik untuk menolak panggilan masuk
3. Klik dua kali tombol mikrofon untuk menjawab/mengakhiri percakapan
4. Klik tiga kali tombol untuk menahan panggilan, menjawab panggilan baru, klik tiga kali lagi untuk menghalihkan panggilan

❺Peringatan Baterai Hampir Habis & Daya Mati Otomatis
1. Ketika tegangan lebih rendah dari 3,3v dalam kondisi baterai lemah, menyiarkan pengingat baterai lemah setiap 10 menit sekali, lampu indikator baterai menyala merah dan berkedip perlahan, dan secara otomatis mati ketika tegangan lebih rendah dari 3,1v.
2. Headset tidak tersambung ke perangkat apa pun sekitar 5 menit setelah pematian otomatis ke mode hemat daya
3. Headset dapat secara otomatis terhubung kembali ke jangkauan setelah terputus dari jarak jauh, jika tidak terhubung kembali ke perangkat apa pun dalam waktu 5 menit, maka akan secara otomatis mati dan masuk ke mode hemat daya.

❻Sakelar lampu
1. Klik sakelar lampu untuk menyalakan lampu, tekan lama 3 detik untuk mematikannya
2. Klik sakelar untuk mengganti 3 mode lampu setelah dibuka

Parameter Produk

Nomor Model: AJAZZ AHM09 MAX
Koneksi Kabel + 2.4G + BT
Jarak nirkabel: ⩾10m (garis lurus tanpa halangan)
Kapasitas baterai: 1050mAh
Waktu pengisian daya: sekitar 3 jam
Spesifikasi speaker: Ø50mm 111±3db
Tegangan operasi: 3.7V
Nilai tegangan / arus pengisian daya: 5V / 1A
Berat (unit kosong tanpa kabel): sekitar 338g

FR Manuel de l'utilisateur

Indicateur LED du casque Description

Marche/Arrêt	: La lumière bleue s'allume pendant 1 seconde lors de la mise en marche et la lumière rouge pendant 1 seconde lors de l'arrêt.
Mode BT	: Le voyant rouge/bleu clignote lors de la connexion, le voyant bleu clignote lentement une fois la connexion établie.
Mode 2.4G	: Le voyant rouge/vert clignote lors de la connexion, le voyant vert clignote lentement après la réussite.
Effacer la paire	: Le voyant blanc clignote 3 fois lors de l'effacement
Batterie faible	: La lumière rouge clignote lentement.
Smart Off	: Pas de connexion 5 minutes d'arrêt automatique, lumière rouge 1s lors de l'arrêt
Charge	: Lumière rouge lors du chargement Lumière bleu lorsque la charge est terminée

Description du casque



❶ Témoin lumineux du microphone (Voyant rouge)
❷ Interrupteur du microphone
❸ Interrupteur à bascule
❹ Prise quadruple 3,5 mm
❺ Voyant d'alimentation
❻ Bouton d'alimentation
❼ Interrupteur lumineux
❽ Port de charge TP-C

Fonctionnement de base des boutons du casque

❶ Allumer/éteindre
1. appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension. s'allume en bleu pendant 1s.(La connexion par défaut est le dernier appareil connecté)
2. appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Le voyant s'allume en rouge pendant 1s.

❷ Commutateur de mode
Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer en mode 2.4G/BT.
Mode 1.BT : lumière clignotante rouge/bleue lors de la connexion, lumière bleue clignotant lentement après la réussite de la connexion.
2.Mode 2.4G : lumière rouge/verte clignotante lors de la connexion, lumière verte clignotant lentement après la réussite.
(Le récepteur accède à l'appareil pour se connecter, le voyant lumineux vert du récepteur clignote, après la réussite de la lumière verte est toujours allumée).
3) Mode câblé : accès au câble audio de 3.5mm après l'arrêt automatique du casque, passage en mode câblé.
Remarque : en mode câblé, l'oreillette ne peut pas être allumée normalement.

❸interrupteur à bascule
1. basculer vers le haut/bas pour contrôler le volume +/-
2. 1.5s de basculement vers le haut/bas pour passer à chanson précédente/suivante
3. appuyer sur le bouton du milieu pour mettre en pause/jouer

❹bouton du microphone
1. Cliquez sur le bouton du microphone pour activer/désactiver le microphone.
2. appuyez sur le bouton du microphone pendant 1,5 seconde pour rejeter les appels entrants
3. double-cliquer sur le bouton du microphone pour répondre/terminer la conversation
4. triple-clic sur le bouton pour maintenir l'appel, répondre à un nouvel appel, triple-clic à nouveau pour passer d'un appel à l'autre

❺Rappel de batterie faible et mise hors tension automatique
1. Ketika tegangan lebih rendah dari 3,3v dalam kondisi baterai lemah, menyiarkan pengingat baterai lemah setiap 10 menit sekali, lampu indikator baterai menyala merah dan berkedip perlahan, dan secara otomatis mati ketika tegangan lebih rendah dari 3,1v.
2. Headset tidak tersambung ke perangkat apa pun sekitar 5 menit setelah pematian otomatis ke mode hemat daya
3. Headset dapat secara otomatis terhubung kembali ke jangkauan setelah terputus dari jarak jauh, jika tidak terhubung kembali ke perangkat apa pun dalam waktu 5 menit, maka akan secara otomatis mati dan masuk ke mode hemat daya.

❻Interrupteur d'éclairage
1. Cliquez sur l'interrupteur pour allumer la lumière, appuyez longuement sur 3s pour l'éteindre.
2. Cliquer sur l'interrupteur pour passer à 3 modes d'éclairage après l'ouverture.

Parameter Produk

Nomor Model: AJAZZ AHM09 MAX
Koneksi Kabel + 2.4G + BT
Jarak nirkabel: ⩾10m (garis lurus tanpa halangan)
Kapasitas baterai: 1050mAh
Waktu pengisian daya: sekitar 3 jam
Spesifikasi speaker: Ø50mm 111±3db
Tegangan operasi: 3.7V
Nilai tegangan / arus pengisian daya: 5V / 1A
Berat (unit kosong tanpa kabel): sekitar 338g

RU Руководство пользователя

Индикатор гарнитуры Описание

Вкл/Выкл	: Синий свет горит в течение 1 с при включении, красный свет горит в течение 1 с при выключении.
Режим BT	: Красный/синий свет мигает при подключении, синий свет медленно мигает после успешного подключения.
Режим 2.4G	: Красный/зеленый свет мигает при подключении, зеленый свет медленно мигает после успешного подключения.
Очистить	: Белый индикатор мигает 3 раза быстро, когда сопряжение сброшено.
Аккумулятор:	Красный свет медленно мигает при низком заряде батареи
Поместите	: Если устройство отсутствует в течение 5 минут, красный индикатор будет гореть в течение 1 с.
Зарядка	: Красный свет всегда включен при зарядке, синий свет всегда включен, когда зарядка завершена.

Описание гарнитуры



❶ Подсветка микрофона (Красный свет)
❷ Переключатель микрофона
❸ Тумблер
❹ 3,5-мм разъем
❺ Индикатор питания
❻ Кнопка питания
❼ Переключатель света
❽ Порт для зарядки TP-C

Основные операции с кнопками гарнитуры

❶ Включение/выключение
1. Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить устройство, индикатор загорится синим цветом на 1 секунду. (По умолчанию подключается устройство, которое было подключено последним подключено)
2. Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы выключить устройство, индикатор загорится красным на 1 секунду.

❷ Переключатель режимов
Дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключить режим 2.4G/BT.
1.BT режим: красный/синий мигающий свет при подключении, синий свет медленно мигает после успеха.
2. 2.4G режим: при подключении, индикатор мигает красным/зеленым светом, и превращается в зеленый свет медленно после успеха.
(Приемник доступа к устройству для подключения, приемник индикатор зеленый мигающий, после успеха зеленый свет всегда включен)
3. проводной режим: 3.5mm аудио кабель доступа после гарнитуры будет автоматически выключен, переключиться в проводной режим
Примечание: В проводном режиме, гарнитура не может быть включен нормально

❸тумблер
1.Переключение вверх/вниз для управления громкостью +/-
2.Переключение вверх/вниз на 1,5 с для переключения предыдущей/следующей песни
3.Средняя передача нажмите вниз для паузы/воспроизведения

❹кнопка микрофона
1. Нажмите кнопку микрофона, чтобы включить/выключить микрофон.
2.нажмите кнопку микрофона на 1,5 с, чтобы отклонить входящий вызов
3.дважды нажмите на кнопку микрофона, чтобы ответить/закончить разговор
4.тройное нажатие на кнопку для удержания вызова, ответа на новый вызов, повторное тройное нажатие для переключения вызова

❺Аккумулятор и автоматическое отключение питания
1. При напряжении ниже 3,3 В в условиях низкого заряда аккумулятора раз в 10 минут транслируется напоминание о низком заряде аккумулятора, индикатор батареи становится красным и медленно мигает, и автоматически выключается при напряжении ниже 3,1 В.
2. Гарнитура не подключена к какому-либо устройству в течение примерно 5 минут после автоматического отключения в режим энергосбережения.
3. Гарнитура может автоматически подключаться к сети после удаленного отключения, если не подключиться к какому-либо устройству в течение 5 Если в течение 5 минут гарнитура не подключится к какому-либо устройству, она автоматически выключится и перейдет в режим энергосбережения.

❻Выключатель света
1. Нажмите на выключатель, чтобы включить свет, и долго нажимайте 3 с, чтобы выключить его.
2. Нажмите на выключатель, чтобы переключить 3 режима освещения после открытия

Параметры продукта

Номер модели: AJAZZ AHM09 MAX
Проводное соединение + 2.4G + BT
Беспроводное расстояние: ⩾10м (прямая линия без препятствий)
Емкость аккумулятора: 1050mAh
Время зарядки: около 3 часов
Характеристики динамика: Ø50mm 111±3db
Рабочее напряжение: 3.7V
Номинальное напряжение/ток зарядки: 5V/1A
Вес (пустой блок без кабеля): около 338 г

日本語取扱説明書

ヘッドフォンインジケーター

電源オン/オフ	:スイッチを入れると青色ライトが1秒間点灯し、スイッチを切ると赤色ライトが1秒間点灯します。
BTモード	:接続待ちの場合、赤と青のライトが交互に点滅し、接続が成功すると青のライトがゆっくり点滅します。
2.4Gモード	:接続待ちの場合、赤と緑のライトが交互に点滅し、接続が成功すると緑のライトがゆっくり点滅します。
クリアリスト	:ペアリングが解除されると、白色ライトが3回速く点滅します。
低バッテリー	:バッテリー残量が少なくなると赤色ライトがゆっくり点滅します。
オートパワーオフ	:接続がない状態で5分経過すると電源が切れます。電源が切れると、赤いランプが1秒間点灯します。
充電中	:充電中、赤色ライトが常に点灯
充電完了	:充電完了時、青点灯

ヘッドセットの説明



❶ マイクインジケーターライト（オン時赤色点灯、オフ時消灯）
❷ マイクスイッチ
❸ トグルスイッチ
❹ 3.5mmクワッドジャック
❺ 電源インジケーターライト
❻ 電源ボタン
❼ ライトスイッチ
❽ TP-C充電ポート

ヘッドセットボタンの基本操作

❶ スイッチのオン/オフ
1.電源ボタンを3s押して電源を入れると、インジケータライトは1sの間青いです。
（デフォルトの関係は最後に接続された装置です）
2.Press 電源遮断にカボタン 3s、表示器 ライトは1sの間赤いです。

❷ モード切り替え
電源ボタンをダブルクリックして、電源オンまたは接続時に2.4G/BTモードを切り替えます。
1.BTモード：接続時にインジケーターランプが赤/青交互に点滅し、接続成功後に青色ランプがゆっくり点滅します。
2.2.4Gモード：接続時にインジケーターランプが赤/緑交互に点滅し、接続成功後に緑色ランプがゆっくりと点滅します。
（レシーバーがデバイスに接続され、接続を待っているときは、レシーバーのインジケーターランプが緑色に点滅し、接続成功後は緑色に点灯し、常時オンであることを示します）
3.有線モード：3.5mm オーディオケーブルをヘッドセットに挿入すると、ヘッドセットは自動的にシャットダウンし、有線モードに切り替わります。
注：有線モードヘッドセットは正常にオンにすることができないため、ヘッドセットケーブルを抜く必要があります。

❸トグルスイッチ
1. アップ/ダウンの切り替えで音量+/-をコントロールする。
2. 上/下1.5秒のトグルで前/次の曲を切り替える
3. ミドルギア押し下げで一時停止/再生

❹マイクボタン
1. マイクボタンをクリックしてマイクをオン/オフする
2.マイクボタンを1.5秒押して着信を拒否する
3.マイクボタンをダブルクリックすると、会話に応答/終了します。
4.通話を保留するボタンをトリプルクリックし、新しい通話に応答し、通話を切り替えるには、もう一度トリプルクリックします。

❺ローバッテリーアラート&オートパワーオフ
1. 電圧が低い電池の状態で 3.3v より低いとき、10min 毎に一度低い電池のメモを放送して下さい、電池の表示燈は赤くおよびフラッシュ es ゆっくり回り、3.1v より低いとき自動的に転換します。
2. 省電力モードへの自動シャットダウンの約5分後、ヘッドセットはデバイスに接続されていません。
3. ヘッドセットは、5 分以内に任意のデバイスに接続されていない場合、距離から切断した後、範囲に自動的に戻って接続することができます。自動的にシャットダウンし、省電力モードに入ります。

❻ライト スイッチ
1. ライトスイッチをクリックするとライトが点灯し、3秒間長押しすると消灯します。
2. スイッチをクリックすると、3つのモードが切り替わります。

製品パラメーター

モデル番号：AJAZZ AHM09 MAX
接続：有線+2.4G +のBT
ワイヤレス距離：⩾10メートル（障害物のない直線）
バッテリー容量：1050mAh
充電時間：約3時間
スピーカー仕様：Ø50mm 111±3db
操作電圧：3.7V
評価される充満電圧/流れ：5V/1A
重量（ケーブルのない裸の単位）：338gについて

KO 사용자 매뉴얼

헤드셋 LED 표시등 설명

켜기/끄기	: 전원을 켜면 파란색 표시등이 1초간 켜지고, 꺼지면 빨간색 표시등이 1초간 켜집니다. 꺼질 때
BT 모드	: 연결 시 빨간색/파란색 표시등 깜박임, 파란색 표시등 천천히 깜박임 성공 후
2.4G 모드	: 연결 중 빨간색/녹색 표시등 깜박임, 연결 성공 후 녹색 표시등 천천히 깜박임 녹색 표시등이 천천히 깜박입니다.
목록 지우기:	흰색 표시등이 3번 빠르게 깜박임
배터리 부족:	빨간색 표시등이 천천히 깜박임
스마트 꺼짐:	장치 연결 없음 5분 자동 종료, 종료 시 빨간색 표시등이 항상 1초간 켜져 있음을 의미합니다.
충전	: 충전 중일 때는 빨간색 표시등이 항상 켜져 있습니다.
완전 충전	: 충전이 완료되면 파란색 표시등이 항상 켜져 있습니다.

헤드셋 설명



❶ 마이크 표시등 (커져)
❷ 마이크 스위치
❸ 토글 스위치
❹ 3.5mm 쿼드 잭
❺ 전원 표시등
❻ 전원 버튼
❼ 조명 스위치
❽ TP-C 충전 포트

기본 헤드셋 버튼 조작

❶ 켜기/끄기
1. 전원 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜면 표시기 표시등이 1초 동안 파란색으로 켜집니다. (기본 연결은 마지막으로 연결된 장치입니다.)
2. 전원을 끄려면 전원 버튼을 3초간 누르면 표시등 표시등이 1초 동안 빨간색으로 표시됩니다.

❷ 모드 전환
전원 버튼을 두 번 클릭하여 2.4G/BT 모드를 전환합니다.
1.BT 모드: 연결 시 표시등이 빨간색/파란색으로 번갈아 깜박이고 연결에 성공하면 파란색 표시등이 천천히 깜박이는 상태로 바뀝니다.
2.2.4G 모드: 연결 시 표시등이 빨간색/녹색으로 번갈아 깜박이다가 연결에 성공하면 녹색 표시등이 천천히 깜박이는 상태로 바뀝니다. (수신기가 장치에 연결되어 연결을 기다리는 중일 때는 수신기 표시등이 녹색으로 점멸하여 연결에 성공했음을 나타냅니다. 녹색으로 바뀌어 항상 켜져 있음을 나타냅니다.)
3. 유선 모드: 3.5mm 오디오 케이블을 헤드셋에 삽입하면 헤드셋이 자동으로 종료되고 자동으로 종료되고 유선 모드로 전환됩니다.
참고: 유선 모드에서는 케이블을 분리해야 전화기를 정상적으로 켤 수 있습니다.

❸토글 스위치
1. 위/아래로 토글하여 볼륨 +/- 조절하기
2. 1.5초 동안 위/아래로 토글하여 이전/다음 곡 전환
3. 중간 기어를 아래로 눌러 일시 중지/재생

❹마이크 버튼
1. 마이크 버튼을 클릭하여 마이크를 켜거나 끕니다.
2. 마이크 버튼을 1.5초간 눌러 수신 전화를 거부합니다.
3. 마이크 버튼을 두 번 클릭하여 대화에 응답 / 종료합니다.
4. 버튼을 세 번 클릭하여 통화를 보류하고 새 전화를 받고 다시 세 번 클릭하여 통화를 전환합니다.

❺배터리 부족 경고 및 자동 전원 끄기
1. 배터리 부족 상태에서 전압이 3.3V보다 낮으면 10분에 한 번씩 배터리 부족 알림을 방송하고, 배터리 표시등이 빨간색으로 바뀌고 전전히 깜박이며 3.1V보다 낮으면 자동으로 꺼집니다.
2. 절전 모드로 자동 종료된 후 약 5분 동안 헤드셋이 다른 장치에 연결되지 않습니다.
3. 헤드셋은 거리에서 연결을 끊은 후 5분 이내에 어떤 장치에도 다시 연결되지 않으면 자동으로 다시 범위로 연결될 수 있습니다. 자동으로 종료되고 절전 모드로 들어갑니다.

❻조명 스위치
1. 조명 스위치를 클릭하여 조명을 켜고 3초간 길게 누르면 조명이 꺼집니다.
2. 스위치를 클릭하여 개봉 후 3가지 조명 모드를 전환합니다.

제품 매개변수

모델 번호: AJAZZ AHM09 MAX
연결: 유선 + 2.4G + BT
무선 거리: ≥10m(장애물 없는 직선)
배터리 용량: 1050mAh
충전 시간: 약 3시간
스피커 사양 Ø50mm 111±3db
작동 전압: 3.7V
정격 충전 전압/전류: 5V/1A
무게(케이블이 없는 베어 유닛):약 338g

DA brugervejledning

LED-indikator for headset Beskrivelse

On/Off	: Blåt lys lyser i 1 sekund, når der tændes, rødt lys lyser i 1 sekund, når der slukkes.
BT-tilstand	: Rødt lys blinker ved tilslutning, blåt lys blinker langsomt efter succes.
2.4G-tilstand	: Rødt/grønt lys blinker ved tilslutning, grønt lys blinker langsomt efter succes.
Ryd par	: Hvidt lys blinker 3 gange, når parring er afbrudt.
Batteri	: Rødt lys blinker langsomt ved lavt batteriniveau
Smart off	: Når der ikke er nogen enhed i 5 minutter, vil det røde lys være tændt i 1 sekund.
Opladning	: Under opladningen er det røde lys altid tændt, og det grønne lys er altid tændt, når opladningen er afsluttet.

Beskrivelse af headset



❶ Mikrofonens lys (Rødt lys)
❷ Mikrofon-kontakt
❸ Vippekontakt
❹ 3,5 mm jackstik
❺ Tænd/sluk-lys
❻ Tænd/sluk-knap
❼ Lyskontakt
❽ TP-C opladningsport

Grundlæggende betjening af headset-knap

❶ Tænd/sluk
1. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde, indikatoren lyser blåt i 1s. (Standardforbindelsen er den sidst tilsluttede enhed)
2. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at slukke, indikatoren lyser rødt i 1s.

❷ Tilstandskontakt
Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at skifte 2.4G/BT-tilstand.
1.BT-tilstand: rødt/blåt blinkende lys ved tilslutning, blåt lys blinker langsomt efter succes.
2.2.4G-tilstand: Ved tilslutning blinker indikatorlyset rødt/grønt og skifter langsomt til grønt lys efter succes.
(Modtagerens adgangsenhed tilsluttes, modtagerens indikatorlampe blinker grønt, når det grønne lys er tændt)
3. kablet tilstand: Adgang til 3.5mm-lydkabel, når headsettet automatisk lukker ned, skift til kablet tilstand
Bemærk: I kablet tilstand kan headsettet ikke tændes normalt.

❸vippekontakt
1. Skift op/ned for at styre lydstyrken +/-
2. Skift op/ned 1,5s for at skifte forrige/næste sang
3. Tryk det midterste gear ned for at sætte på pause/afspille

❹Mikrofon-knap
1. Klik på mikrofonknappen for at tænde/slukke for mikrofonen.
2. tryk på mikrofonknappen i 1,5 sek. for at afvise indgående opkald
3. dobbeltklik på mikrofonknappen for at besvare/afslutte samtalen
4. tredobbeltklik på knappen for at hol