Руководство по эксплуатации

Портативный аккумулятор
D8022A2C2L1
D6022A2C2L1
D5022A2C2L1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки мобильных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

Меры предосторожности

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Если аккумулятор вздулся, протекает, деформировался, попал в воду или произошло короткое замыкание — немедленно прекратите его использование.
- Не роняйте устройство, а также не используйте его в условиях высокой температуры, влажности или сильного магнитного поля.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей.
- Не оставляйте устройство на приборной панели автомобиля: высокая температура и интенсивное солнечное излучение могут повредить его.
- Не допускайте попадания мусора во входные/выходные разъемы — это может привести к повреждению или короткому замыканию.

- Используйте с устройством только совместимые адаптеры и кабели.
- Не используйте комбинированный кабель с несколькими разъемами для одновременной зарядки нескольких устройств — это может привести к повреждению аккумулятора.
- Перед зарядкой убедитесь, что входное напряжение подключаемого устройства соответствует выходному напряжению портативного аккумулятора.
- При длительном хранении возможен переразряд аккумулятора. Чтобы не ухудшать его характеристики, полностью заряжайте и разряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство имеет защиту от перегрева. Оно прекращает работу, когда температура окружающей среды превышает нормальные условия. В этом случае поместите его в пригодную для эксплуатации среду, а затем восстановите работу коротким нажатием кнопки.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Модель	D8022A2C2L1	D6022A2C2L1	D5022A2C2L1
Торговая марка	DEXP		
Макс. мощность	22,5 Вт		
Макс. выходной ток	3 А		
Макс. выходное напряжение	10 В		
Тип аккумулятора	Li-Pol		
Емкость аккумулятора	80000 мА·ч	60000 мА·ч	50000 мА·ч
Номинальное напряжение аккумулятора	3,7 В		
Время зарядки	15 ч	11 ч	14 ч

Модель	D8022A2C2L1	D6022A2C2L1	D5022A2C2L1
Разъемы	8-pin, USB 2.0 Type-A (2 шт), USB Type-C (2 шт)		
Входные разъемы	USB-C: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 2 А; 12 В ⎓ 1,5 А		
Выходные разъемы	• USB-A1: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 2 А; 12 В ⎓ 1,5 А; 10 В ⎓ 2,25 А. • USB-A2: 5 В ⎓ 2,1 А. • USB-C: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 2,22 А; 12 В ⎓ 1,66 А. • Кабель USB-C: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 2 А; 12 В ⎓ 1,5 А; 10 В ⎓ 2,25 А. • Кабель Lightning: 5 В ⎓ 1,4 А		
Быстрая зарядка	Есть		
Класс защиты от поражения эл. током	III		
Интегрированные кабели	USB-C, Lightning		
LCD-дисплей			
Сквозной заряд			
Материал корпуса	ABS-пластик		
Область применения	Бытовое		

Схема устройства

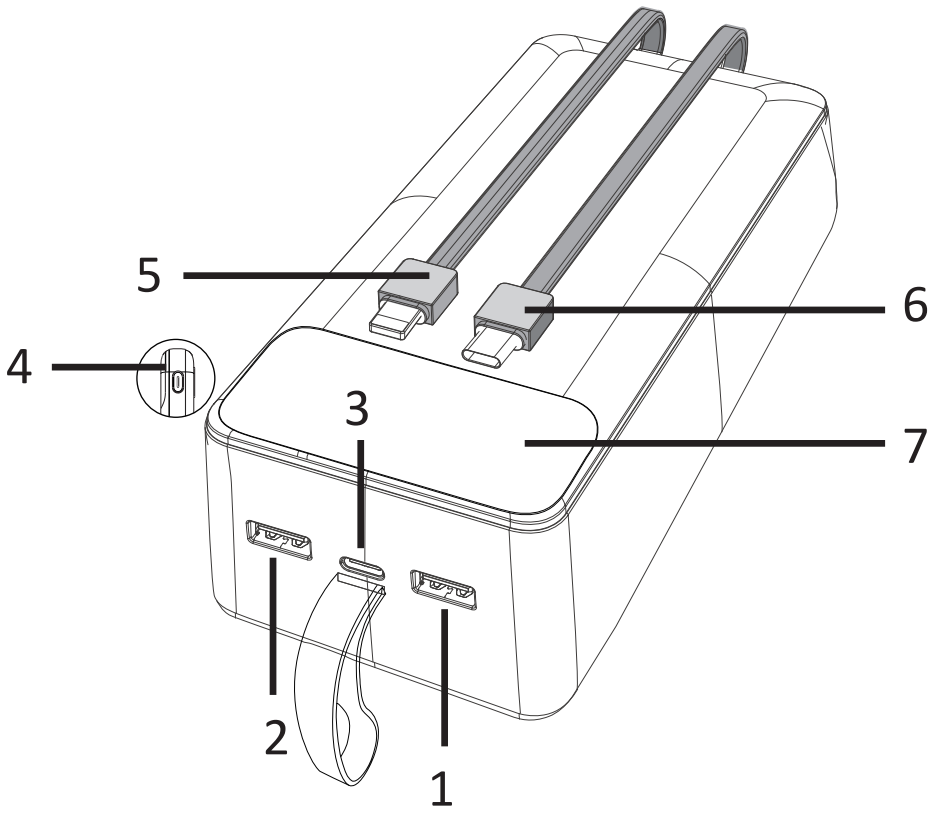

1. Выходной разъем USB-A1.
2. Выходной разъем USB-A2.
3. Входной/выходной разъем Type-C.
4. Кнопка питания.
5. Кабель Lightning.
6. Кабель Type-C.
7. Дисплей.

Эксплуатация

Дисплей


После короткого нажатия кнопки питания на дисплее отобразится текущий уровень заряда устройства.
Когда устройство работает в режиме быстрой зарядки, то независимо от используемого входа/выхода на дисплее будет отображаться символ « ».

Зарядка устройства

Внимание!


- Когда уровень заряда портативного аккумулятора слишком низкий, индикатор начинает мигать, и в этот момент аккумулятор не может отдавать заряд.
- Если во время работы Вы заметили вздутие или протечку жидкости из аккумулятора, немедленно прекратите его использование.

Устройство оснащено одним входным разъемом USB Type-C. Подключите его к сетевому адаптеру с совместимыми параметрами питания (см. «Технические характеристики»).
Во время зарядки индикатор процента заряда мигает на дисплее; когда зарядка завершена, значение 100% горит постоянно.

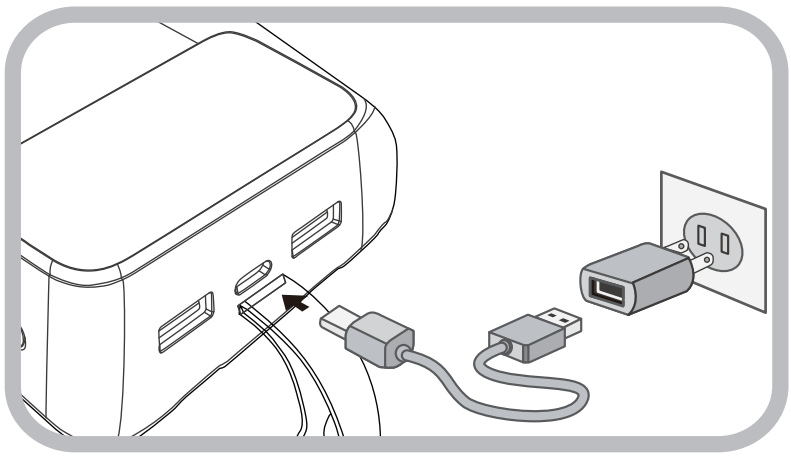


Зарядка устройств


Портативный аккумулятор оснащен 2 выходными разъемами USB-A, 1 разъемом Type-C быстрой зарядки и 2 кабелями. Подключите цифровое устройство к любому выходному порту/кабелю, чтобы зарядить его от портативного аккумулятора.

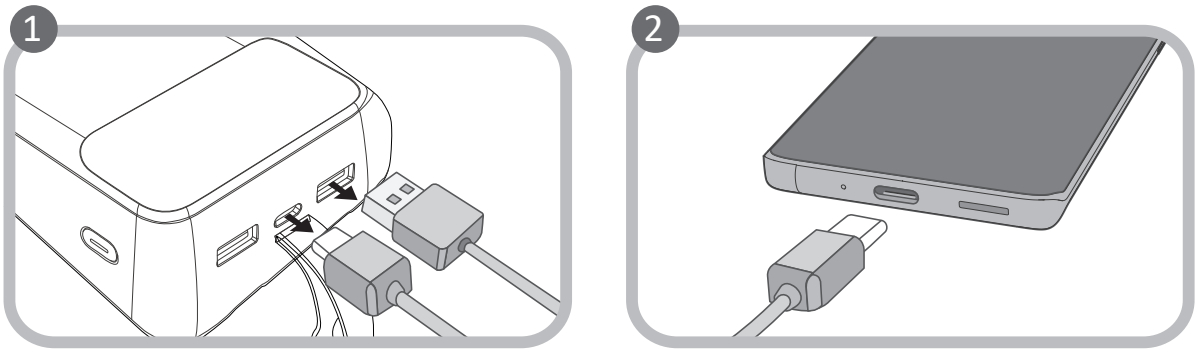

Разъем USB Type-C/USB-A

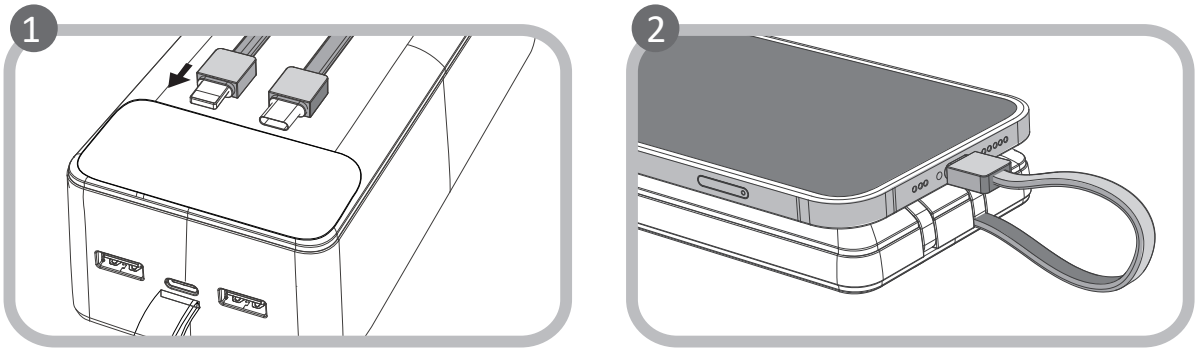

Кабель Lightning

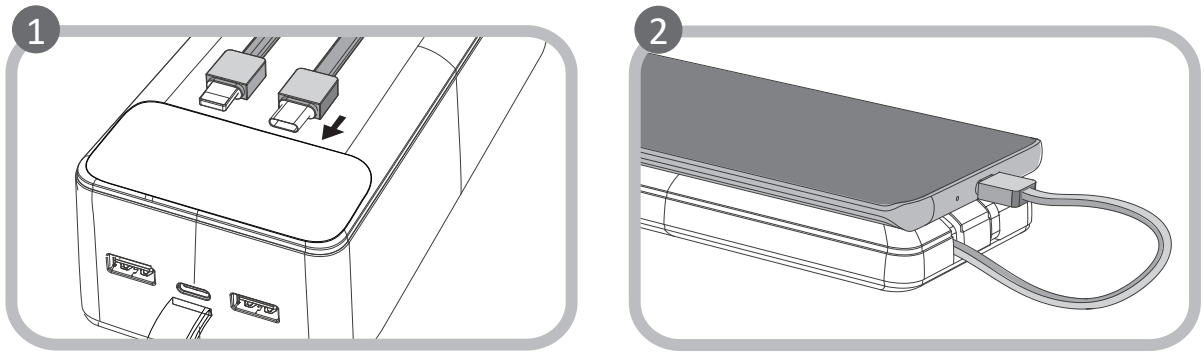

Кабель Type-C

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:
Дунгуань Сионель Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, №53, ул. Сыма Юаньхэ, Чанпин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Xionel Electronic Technology Co., Ltd.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, No.53, Sima Yuanhe Street, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.





Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

