DEXP

GS PRO

CARNAGE PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мышь беспроводная
DEXP GS Carnage PRO

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности


- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

Мышь

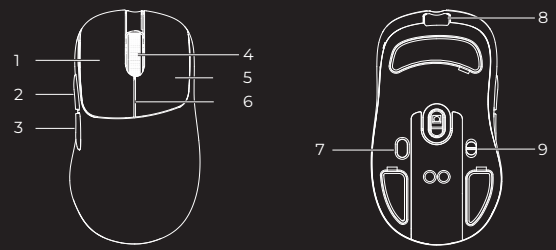

Док-станция

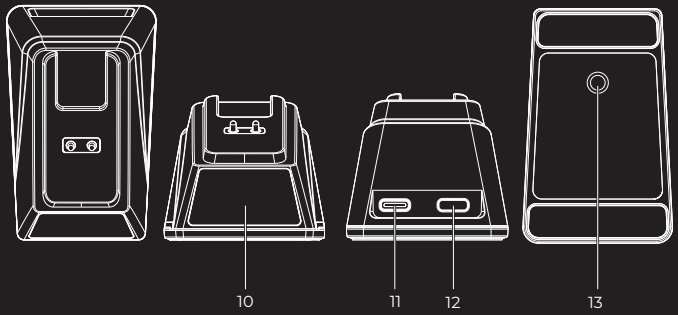

1. Левая кнопка
2. Кнопка «Вперед»
3. Кнопка «Назад»
4. Колесо мыши
5. Правая кнопка
6. Индикатор состояния
7. Кнопка DPI
8. Разъем USB Type-C для проводного подключения и зарядки
9. Переключатель питания / режимов подключения
10. LED-экран
11. Разъем USB Type-C
12. Кнопка включения/выключения экрана
13. Кнопка смены режимов подсветки док-станции

Технические характеристики

- Модель: DGS-Carnage PRO-PAW3950
- Торговая марка: DEXP
- Параметры питания (мышь): 3,7 В ⎓ 17,5 мА
- Параметры питания (док-станция):
  - Вход: 5 В ⎓ 10 мА
  - Выход: 3,7 В ⎓ 17,5 мА
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Типы подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.0
- Материал изготовления: пластик
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3950
- Макс. скорость слежения: 750 IPS
- Ускорение: 50 G
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Гц
- Режимы DPI: 800 / 1600 / 2400 / 4800 / 10000 / 26000 DPI (макс. 30000 через ПО)
- Батарея: Li-ion, 400 мА·ч
- Время заряда батареи: до 2 ч
- Время автономной работы:
  - до 108 часов работы без подзарядки (на 125 Гц, без подсветки)
  - до 22 часов работы (на 8000 Гц, без подсветки)
- Переключатели: HUANO 80M
- Энкодер: F-switch
- Кабель: USB Type-C, 1,75 м
- Количество кнопок: 6
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 118 × 65,5 × 41 мм
- Вес: 61 ± 3 г
- Область применения: бытовое

Характеристики беспроводных передатчиков

Тип беспроводного соединения	Bluetooth	2.4 G
Стандарт беспроводного соединения	IEEE 802.15.4	
Диапазон частот	2402–2480 МГц	
Мощность передатчика	0 дБм	

Комплектация

- Устройство.
- Кабель для зарядки.
- Комплект тефлоновых ножек.
- Грипсы.
- Док-станция.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Подключение мыши через радиоканал

1. Откройте коробку и извлеките док-станцию.
2. Подключите станцию к USB-порту компьютера.
3. Включите мышь, передвинув переключатель питания на ее обратной стороне вверх (2.4G).
4. Дождитесь завершения установки драйверов компьютером.
5. Устройство готово к работе.

Внимание!
Если мышь не подключается по беспроводному каналу, убедитесь, что док-станция подключена к USB-порту компьютера, а переключатель на обратной стороне мыши установлен в положение «ON».
Если после этого мышь все еще не подключается, переведите переключатель в положение 2.4G, одновременно нажмите левую, среднюю и правую кнопки и удерживайте их три секунды — индикатор состояния начнет мигать зеленым. Подключите док-станцию к компьютеру; мышь должна подключиться по беспроводному каналу. Если этого не произошло, обратитесь в службу поддержки.

Примечание: проводной и беспроводной режимы активируются автоматически. При подключении док-станции к компьютеру активируется беспроводной режим. При подключении мыши к компьютеру при помощи кабеля активируется проводной режим. При подключении мыши в беспроводном режиме к компьютеру с помощью кабеля она автоматически перейдет в проводной режим.

Подключение через Bluetooth

1. Включите мышь, переведя переключатель питания в нижнее положение — Bluetooth.
2. Выберите «Carnage PRO» на своем устройстве. Выполните соединение.
3. Устройство готово к использованию.

Внимание!
Если мышь не подключается через соединение Bluetooth, убедитесь, что переключатель питания на обратной стороне мыши находится в положении BT. Одновременно нажмите левую, среднюю и правую кнопки и удерживайте их три секунды — индикатор состояния начнет мигать синим цветом. Найдите мышь в списке готовых к подключению устройств и выполните сопряжение.

Подсветка док-станции

С помощью кнопки, расположенной на нижней стороне док-станции, Вы можете менять режимы подсветки. Всего доступно 5 режимов, где 5-й — это выключение подсветки.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, изменить значения клавиш по умолчанию, а также персонализировать LED-экран устройства.

Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Функции док-станции

На корпусе станции находятся две кнопки:

1. Кнопка на основании станции — однократное нажатие переключает подсветку. Доступно 5 вариантов подсветки (пятое нажатие отключает подсветку).
2. Кнопка на задней панели станции — включение/выключение LED-экрана.

По умолчанию LED-экран имеет возможность отображать:

- Логотип.
- Статус зарядки.
- Главный экран (отображает DPI, частоту опроса, заряд батареи и статус подключения).

Примечание: настроить экран станции можно посредством ПО.

Зарядка устройства

- При заряде батареи менее 20% индикатор состояния начнет мигать красным цветом. Подключите док-станцию к источнику питания с помощью комплектного кабеля и установите мышь на док-станцию, совместив зарядный порт мыши с зарядными контактами док-станции, либо подключите мышь с помощью кабеля напрямую к компьютеру.
- Во время зарядки индикатор будет гореть красным цветом.
- По достижении полного уровня заряда цвет индикатора сменится с красного на зеленый.

Настройка DPI и индикация

1. Режимы 800 / 1600 / 2400 / 4800 / 10000 / 26000.
2. Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
3. Текущий режим DPI будет отображен на LED-экране.

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения), максимальное доступное значение DPI — 30000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.
Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. В, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

