DEXP GS

Mako

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мышь беспроводная DEXP GS Mako

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.


Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

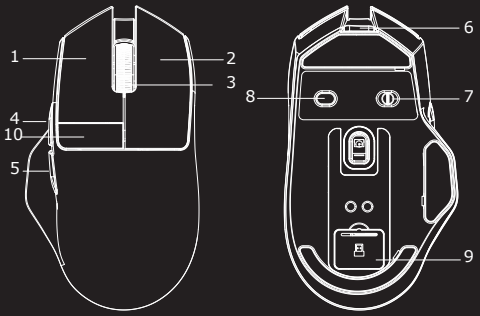

Док-станция



1. Левая кнопка
2. Правая кнопка мыши
3. Средняя кнопка мыши (Колесо)
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Разъем USB Type-C
7. Переключатель питания:
   левое положение 2.4 G беспроводное соединение;
   среднее положение - ВЫКЛ;
   правое положение - подключение по Bluetooth
8. Кнопка DPI
9. Ресивер
10. LED-экран
11. Зарядные контакты
12. Разъем USB
13. Разъем USB Type-C
14. Кнопка смены режимов подсветки

Технические характеристики

- Модель: DGS-Mako-PAW3311
- Торговая марка: DEXP
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.2
- Параметры питания (мышь): 3,7 В ⎓ 10 мА
- Материал изготовления: ABS-пластик
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3311
- Макс. скорость слежения: 300 IPS
- Ускорение: 35 G
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц
- Режимы DPI: 800 / 1600 / 2400/ 3200 / 6400 / 12000 DPI (макс. 24 000 DPI через ПО)
- Батарея: Li-ion, 500 мА·ч
- Время заряда батареи: до 2 ч
- Время автономной работы:
  - до 50 часов работы без подзарядки (на 1000 Гц)
- Переключатели: HUANO 20M
- Энкодер: TTC Silver
- Кабель: USB Type-C, 1,75 м
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 128 x 75 x 46 мм
- Вес мыши: 60 ± 2 г
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0
- Область применения: бытовое
- Комплектация: мышь, кабель USB Type-C, комплект тефлоновых ножек, грипсы, док-станция, руководство по эксплуатации

Характеристики беспроводного соединения

Тип беспроводного соединения	Bluetooth	2.4G
Стандарт беспроводного соединения	IEEE 802.15.4	
Диапазон частот	2402–2480 МГц	
Мощность передатчика	0 дБм	

Инструкция по эксплуатации

Введение в эксплуатацию

Подключение мыши

Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.

2. Если мышь в беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

2.4 G соединение

1. Достаньте из упаковки ресивер, расположенный в специальном отсеке на задней стороне мышки.

2. Подключите ресивер к USB-порту компьютера или док-станции. Убедитесь, что док-станция подключена к ПК посредством комплектного кабеля.

3. Включите мышь, переведя переключатель режимов на ее нижней стороне в соответствующее положение.

4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере. При успешном подключении на LED-экране появится значок «2.4».

Внимание!

Если мышь не подключается через соединение 2.4G, убедитесь, что ресивер подключен к USB-порту компьютера / док-станции, предварительно подключенной к ПК с помощью кабеля, а переключатель режимов на мыши установлен в крайнее левое положение. Если после проверки мышь по-прежнему не подключается, отключите ресивер. Нажмите и удерживайте кнопку DPI несколько секунд, пока индикатор «2.4» не начнет быстро мигать. Вставьте ресивер в ПК / док-станцию и мышь должна подключиться по беспроводной связи. Если этого не произошло, обратитесь в службу поддержки.

Соединение по Bluetooth

Внимание! Для работы по Bluetooth компьютер/ноутбук должен быть оснащен встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).

1. Включите мышь, переведя переключатель режимов в соответствующее положение, индикатор «BT» на LED-экране начнет медленно мигать.

2. Включите Bluetooth на Вашем ПК и выполните поиск устройств.

3. В списке доступных устройств выберите «DGS-Mako-1» или «DGS-Mako-2». Для переключения между двумя каналами Bluetooth нажмите среднюю и правую клавиши на 3 секунды.

Внимание! Если мышь не подключается по Bluetooth: убедитесь, что Ваш

компьютер/ноутбук оснащен Bluetooth модулем, переключатель режимов на мыши установлен в положение «BT». Нажмите и удерживайте кнопку DPI в течение нескольких секунд, пока индикатор «BT» на LED-экране не начнет быстро мигать. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его.

Примечание: рекомендуется использовать Bluetooth-соединение для офисной работы. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по радиоканалу 2.4G.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.

2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.

3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне мыши).

4. С помощью ПО Вы можете переназначать кнопки на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменять назначения кнопок по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.

Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400/ 12000.

2. Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.

3. Текущий режим DPI будет отображен на LED-экране, расположенном на лицевой стороне мыши.

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО, максимальное доступное значение DPI — 24 000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Зарядка

• Отслеживать текущее состояние уровня заряда батареи можно на LED-экране.

• Подключите мышь с помощью кабеля к USB-порту компьютера напрямую или установите мышь на док-станцию (предварительно подключите док-станцию к источнику питания с помощью комплектного кабеля), совместив зарядный порт мыши с зарядными контактами док-станции.

• Во время зарядки индикатор заряда будет отображать плавную анимацию на LED-экране. После завершения зарядки индикатор станет статичен.

LED-экран

Мышь имеет LED-экран на корпусе, который отображает:

1. Режим сопряжения: 2.4 G, BT, проводной.

2. Частоту опроса

3. Уровень заряда батареи

4. Уровень DPI

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. B, №60, шоссе Чжуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг)_____ V.1

