BULWARK

საკიდი LCD/LED-მონიტორებისთვის

ARDOR GAMING

საკიდი LCD/LED-მონიტორებისთვის ARDOR GAMING Bulwark მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობა თქვენი ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი მთლიანად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებით, სწორედ ამიტომ ვდებთ ყველა ძალისხმევას, რათა თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუვიწყარი გახდეს ჩვენი გეიმერული აქსესუარებით. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებსა და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ეს ნაწარმი განკუთვნილია მხოლოდ შენობაში ექსპლუატაციისთვის.
- დარწმუნდით, რომ საყრდენი ზედაპირი გაუძლებს დამონტაჟებული მთელი აღჭურვილობისა და კომპლექტაციის წონას.
- ნაწარმის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- მონტაჟამდე დარწმუნდით, რომ მიღებული გაქვთ ყველა დეტალი კომპლექტაციის სიის შესაბამისად. თუ რომელიმე დეტალი აკლია ან დაზიანებულია, დაუკავშირდით გამყიდველს.
- ამ მოწყობილობის კომპლექტში შედის წვრილი დეტალები, რომლებიც ჩაყლაპვის შემთხვევაში გაგუდვის საფრთხეს წარმოადგენს. ასეთი დეტალები უნდა ინახებოდეს ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- მიჰყევით წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ ვიზუალურ ინსტრუქციას. გამოიყენეთ მხოლოდ ნაწარმთან ერთად მოწოდებული სამონტაჟო კომპონენტები. ხრახნებს ზედმეტად ნუ მოუჭერთ. მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ დამაგრების ხარისხი.
- აუცილებელია რეგულარულად (სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ) შეამოწმოთ, რომ საკიდი დაფიქსირებულია და მისი გამოყენება უსაფრთხოა.
- ნაწარმი და მისი კომპლექტაცია არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: LDT61-C012L.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 20 კგ.
- დამაგრების მაქსიმალური ზომა (VESA სტანდარტი): 75 × 75; 100 × 100 მმ.
- ეკრანის მინიმალური დიაგონალი: 17″.
- ეკრანის მაქსიმალური დიაგონალი: 49″.

გარანტიული ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას გარანტიის მთელი ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. გარანტიის ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ მოწყობილობებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ პროდაქტს კო., ლტდ.

სამრეწველო განვითარების ზონა, სოფ. თიანიან, ლუნშან, ქ. ცისი, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.


იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია ნაწარმის შესახებ და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.


საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

მონტაჟის სქემა

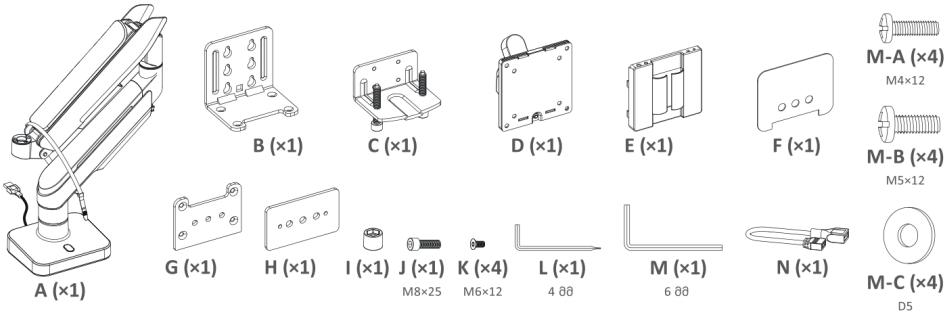



1 დაგროვილი ენერგიის საფრთხე!


1. მჭიდროდ შეკუმშეთ საკიდის ორივე ნაწილი, როგორც ნაჩვენებია სურათზე. სთხოვეთ სხვა ადამიანს გადაჭრას სამაგრი ღვედი, სანამ თქვენ იჭერთ საკიდს.
2. შემდეგ ნელა შეასუსტეთ ზეწოლა საკიდზე და დაელოდეთ, სანამ ის სრულად გაიწელება.

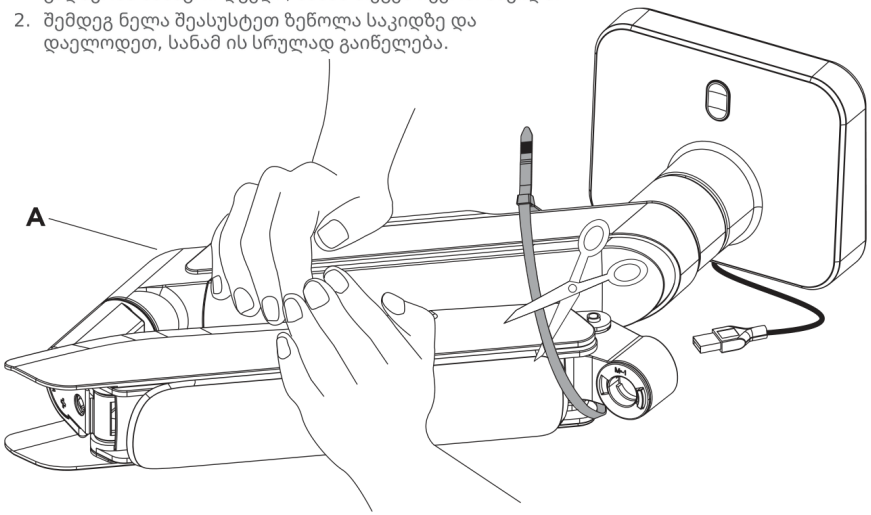



2 მომჭერის აწყობა

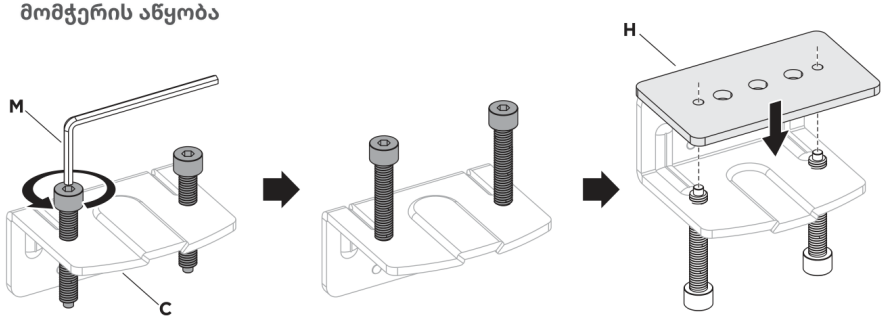

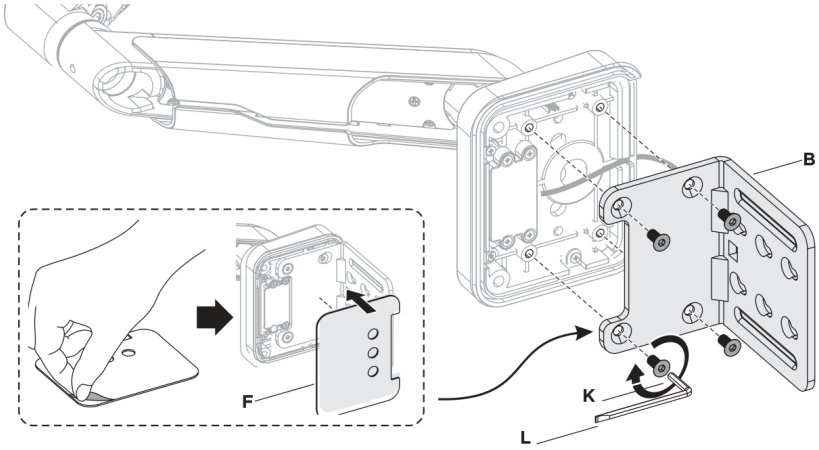

B
F
K
L

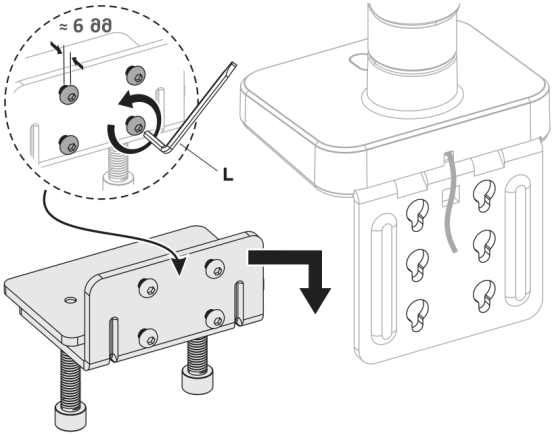

≈ 6 მმ
L

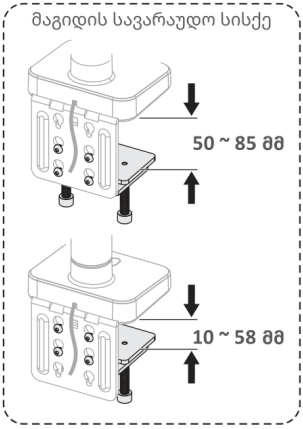

მაგიდის სავარაუდო სისქე
50 ~ 85 მმ
10 ~ 58 მმ

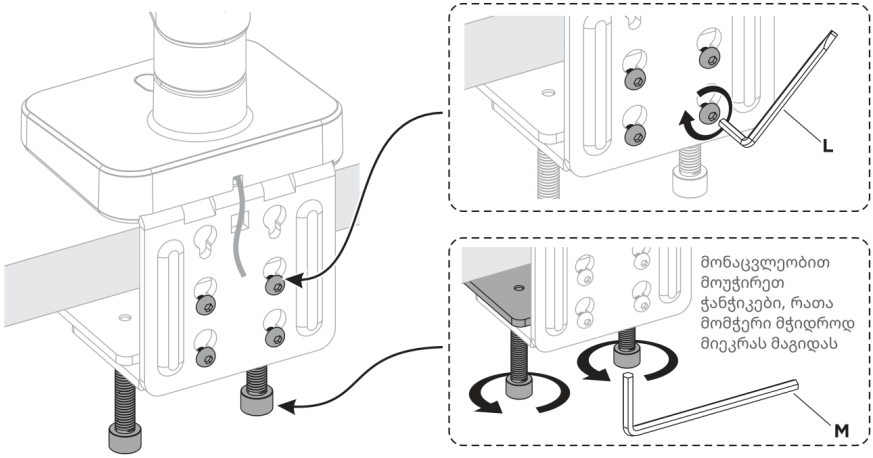
L
მონაცვლეობით მოუჭირეთ ჭანჭიკები, რათა მომჭერი მჭიდროდ მიეკრას მაგიდას
M


2b შუასადების დაყენება

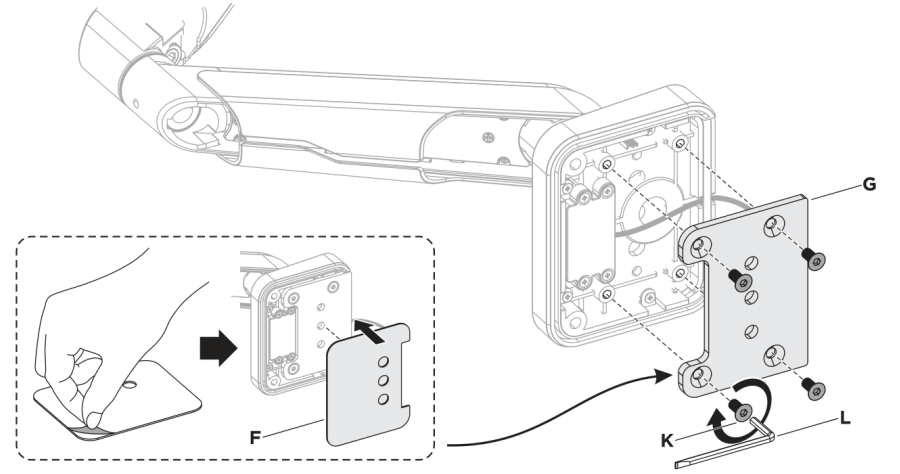


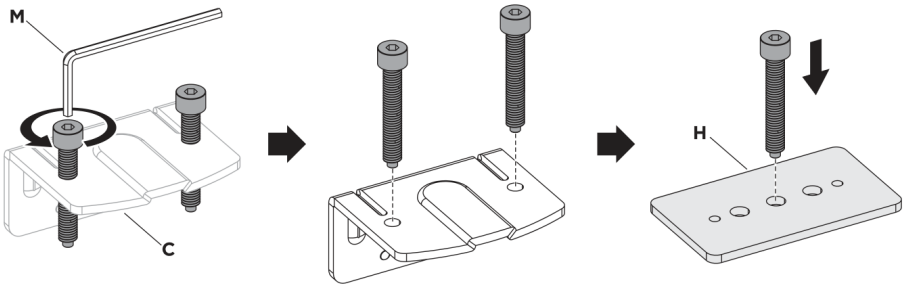

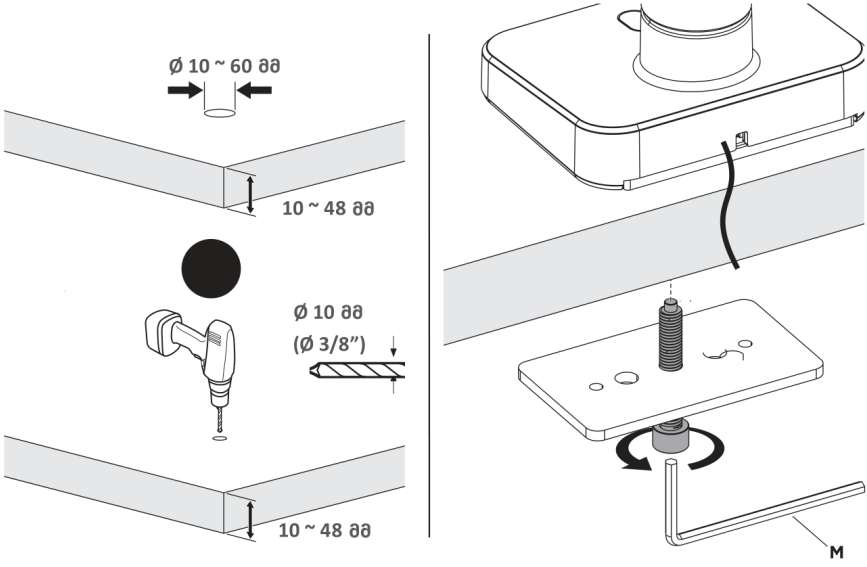


3

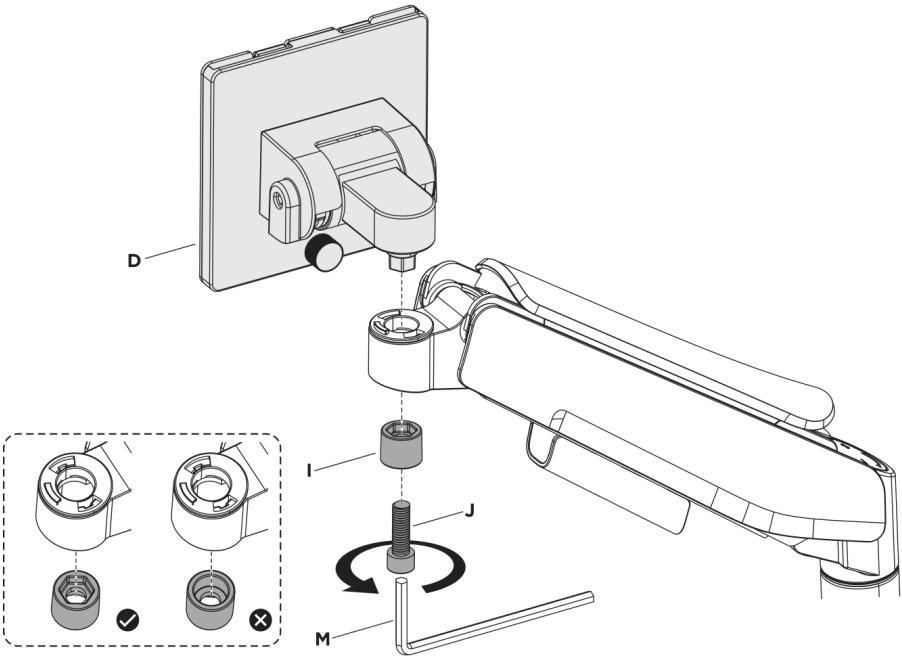


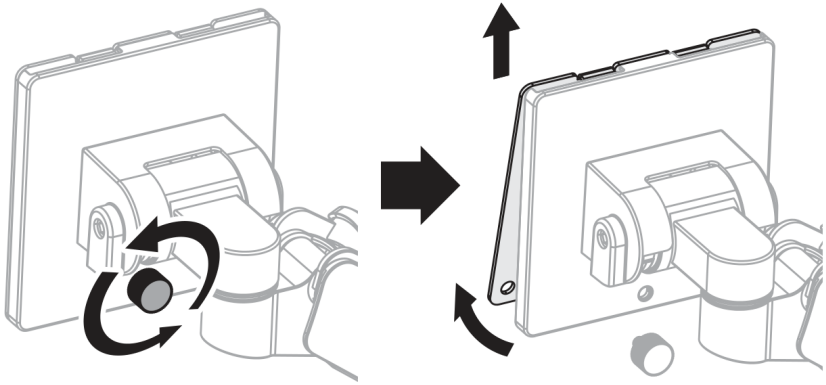


4

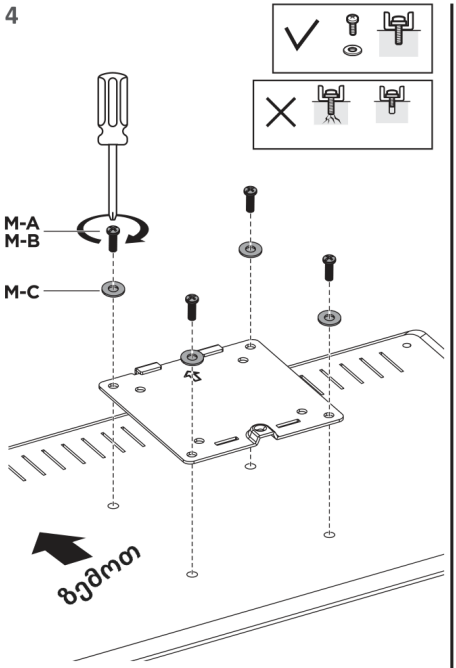


5

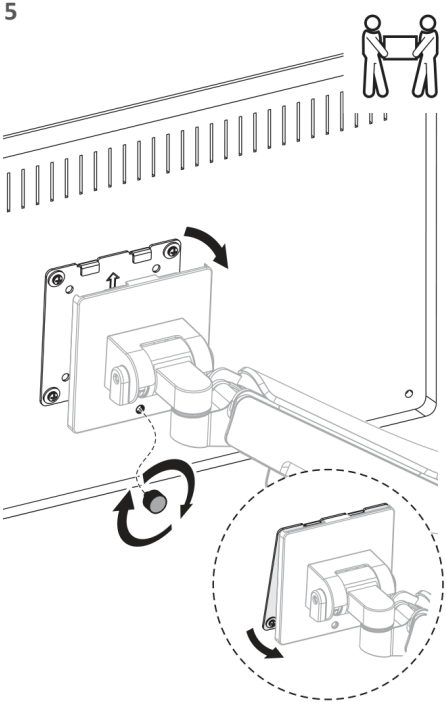

6

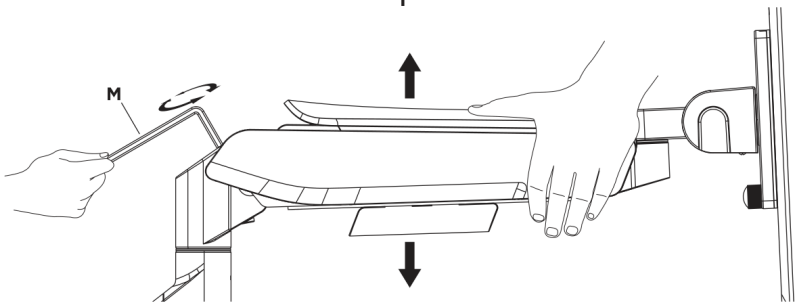


იმისთვის, რომ სწორად დააბალანსოთ საკიდის მკლავი დამონტაჟებული მონიტორით, დაარეგულირეთ ზამბარის დაჭიმულობა ექვსკუთხა გასაღების (კომპლექტშია) გამოყენებით, როგორც ქვემოთაა მითითებული.

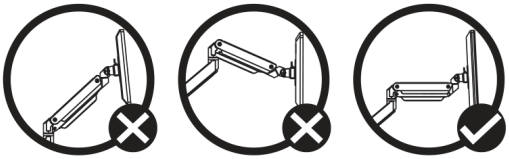


განათავსეთ და მტკიცედ დაიჭირეთ საკიდის მკლავი ჰორიზონტალურად, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე. საჭიროების შემთხვევაში სთხოვეთ ვინმეს დახმარება.

საკიდის ან მონიტორის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ზამბარის რეგულირების მთელი პროცესის განმავლობაში დაიჭირეთ საკიდის მკლავი ჰორიზონტალურად. საჭიროების შემთხვევაში სთხოვეთ ვინმეს დახმარება.




თუ საკიდის მკლავი ეშვება, დაატრიალეთ მარეგულირებელი ხრახნი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, სანამ მკლავი არ დაფიქსირდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.




თუ საკიდის მკლავი იწევა ზემოთ, დაატრიალეთ მარეგულირებელი ხრახნი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ მკლავი არ დაფიქსირდება.


ხრახნს ზედმეტად ნუ მოუჭერთ.

7

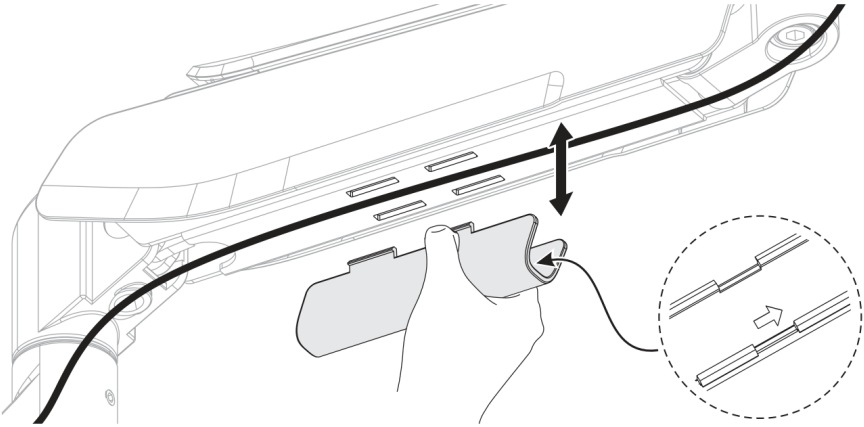


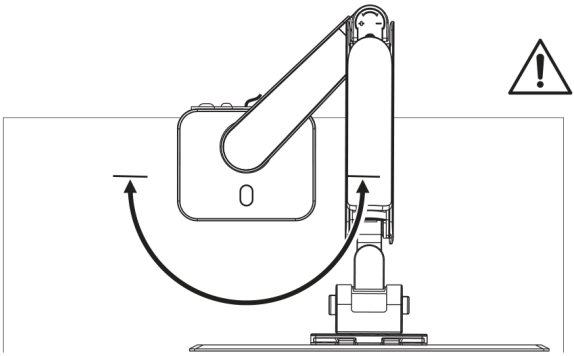


დამონტაჟებული მონიტორები არ გამოსწიოთ მაგიდის ზედაპირის უკანა კიდის მიღმა, წონასწორობის დარღვევისა და მოწყობილობის დაცემის თავიდან ასაცილებლად.

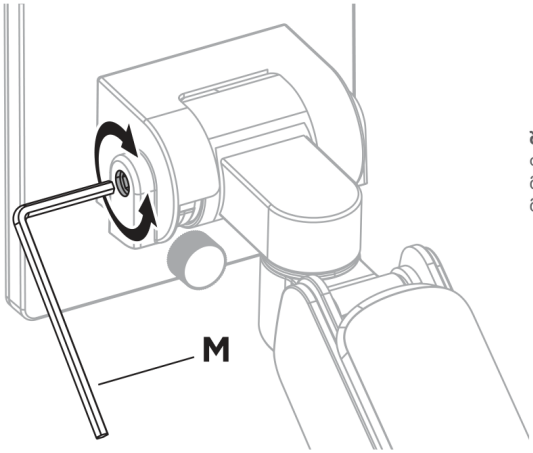

შენიშვნა: თუ მონიტორი არ ფიქსირდება სასურველ პოზიციაში, მოუჭირეთ ხრახნები ამ ნახაზის მიხედვით.

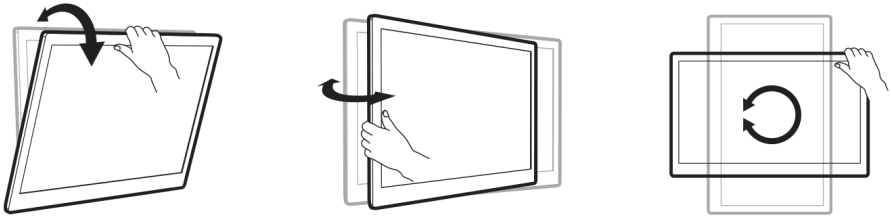

განათების მართვის ღილაკი:

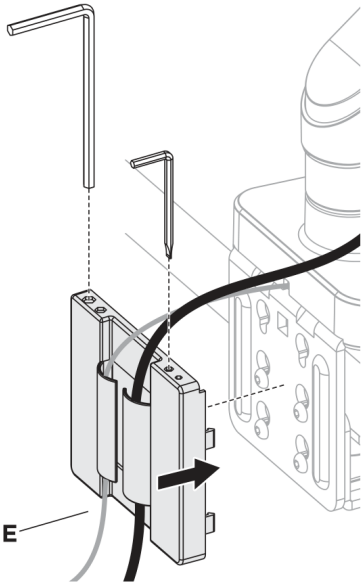

ჩართვა/გამორთვა: დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში.


განათების რეჟიმის შეცვლა: დააჭირეთ ღილაკს, სანამ არ აირჩევთ სასურველ განათებას (სულ 20 რეჟიმი).

შემთხვევითი რეჟიმი: ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს (განათება ერთხელ გაიელვებს) და ფერი შემთხვევითი თანმიმდევრობით შეირჩევა; რეჟიმიდან გასასვლელად ისევ ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს.

პარამეტრების შენახვა: სისტემა ავტომატურად შეინახავს განათების ბოლო პარამეტრებს.

გარე მოწყობილობიდან ARGB-განათების დაკავშირება: დაუკავშირდით განათების კონტროლერს 5V 3-pin ARGB ინტერფეისით. (გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი N კაბელი.)

LUMI RGB კონტროლერიდან ARGB-განათების დაკავშირება: დაუკავშირეთ კონტროლერი USB-პორტის საშუალებით. (LUMI RGB კონტროლერი კომპლექტში არ შედის.)

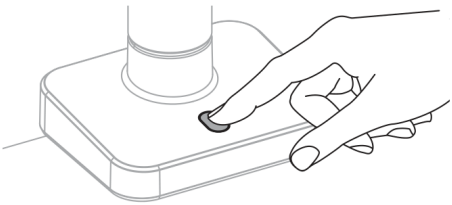

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING