RARE M2

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი
ARDOR GAMING Rare M2
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!


გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

ქეისი განკუთვნილია მასში განსათავსებელი აპარატურული უზრუნველყოფისთვის.

SSD 2,5'' დაყენება


1. განათავსეთ SSD დედაპლატის უკანა პანელზე.
2. SSD პორტები × 2.
3. დააფიქსირეთ SSD სამაგრ კრონშტეინზე ხრახნების საშუალებით.
4. დააყენეთ სამაგრი კრონშტეინი SSD-თან ერთად თავის ადგილას.



5. SSD პორტები × 3.
6. დააყენეთ SSD თავის ადგილას.



7. SSD-ის განლაგება HDD-ის სამაგრებში.
8. მოათავსეთ SSD სამაგრებში.
9. დაამაგრეთ SSD სამაგრებზე ხრახნებით.
10. მოათავსეთ SSD-ით სამაგრები მყარი დისკების კალათაში.

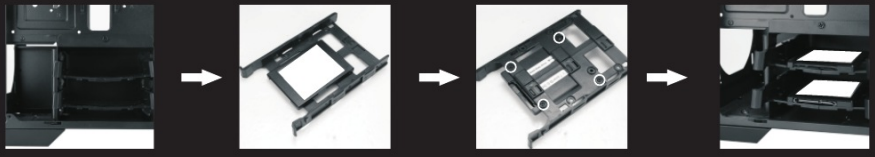

HDD 3.5'' დაყენება (SSD-ისა და HDD-ის ერთობლივი განთავსება)

1. განათავსეთ HDD.
2. მოათავსეთ HDD შესაბამის სლოტში.
3. მოათავსეთ SSD-ით სამაგრები მყარი დისკების კალათაში.



ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	Rare M2
სავაჭრო ნიშანი	ARDOR GAMING
ტიპი	ATX Midtower
გვერდითი პანელის სარკმელი	გამაგრებული მინა 4 მმ (დამაგრება 2 ჭანჭიკით)
პროც. გამაგრილებლის მაქს. სიმაღლე	165 მმ
კვების ბლოკი	არ არის
დედაპლატების თავსებადობა	E-ATX, ATX, mATX, ITX
კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი	ATX
გაფართოებები	
შიდა პორტები 2,5"	5
შიდა პორტები 3,5"	2
გაფართოების სლოტები	8
ზედა პანელის პორტები	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 HD Audio
გაგრილების სისტემა	
ვენტილატორი კომპლექტში	1 × 120 მმ უკანა პანელზე 120BW
ფიზიკური მახასიათებლები	
ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე)	447 × 220 × 510 მმ
წონა ნეტო	6,1 კგ
თავისებურებები	
ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე	380 მმ
სარკმელი	მაღალი ხარისხის გამაგრებული გვერდითი მინა საშუალებას იძლევა დაათვალიეროთ სისტემის შიდა კომპონენტები
კაბელების მართვა	გააზრებული კაბელების მართვის სისტემა კაბელების გამოსვლის ადგილებში რეზინის საცობებით
იზოლირებული განყოფილება	კვების ბლოკი დგება ქვემოთ განთავსებულ სპეციალურ იზოლირებულ განყოფილებაში, რათა კვების ბლოკის გაცხელება არ აისახოს სისტემის კომპონენტების მუშაობაზე

ჰაერით გაგრილების მხარდაჭერა	3 × 120 / 2 × 140 მმ წინა პანელზე 2 × 120 მმ / 2 × 140 მმ ზედა პანელზე 1 × 120 მმ უკანა პანელზე (1 ვენტილატორი კომპლექტშია) 2 × 120 მმ კვების ბლოკის განყოფილებაზე
თხევადი გაგრილების მხარდაჭერა	რადიატორების დაყენების მხარდაჭერა: 120/240/280 მმ წინა პანელზე 240/280 მმ ზედა პანელზე 120 მმ უკანა პანელზე
გაგრილების სისტემის მარტივი დაყენება	ქეისის განლაგება საშუალებას იძლევა გაგრილების სისტემის ახალი ელემენტები ჩაიდგას დედაპლატის ამოღების გარეშე
მტვრისგან დაცვა	ქეისის ზედა და ქვედა ნაწილებში დაყენებულია მტვრის საწინააღმდეგო ფილტრები

ვენტილატორი

მოდელის დასახელება	Rare 120BW
ჰაერის ნაკადი	მაქს. 53,9 CFM
სამუშაო ძაბვა	12 ვ
ბრუნვის სიჩქარე	1200 ბრ/წთ
ხმაურის მაქს. დონე	< 24 დბ
საკისრის ტიპი	ჰიდროდინამიკური სრიალის საკისარი
ექსპლუატაციის ვადა	40 000 საათი
მიერთების ტიპი	3-pin
ზომები	120 × 120 × 25 მმ
ფრთების რაოდენობა	7

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ნაწარმის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ცილი კომპიუტერ ეკვიპმენტ მანიუფაქჩურინგ კო., ლტდ.

ლიაოცაის გზატკეცილი 125, ჩჟუნლუოტანი, ბაიუნის რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Guangzhou Qili Computer Equipment Manufacturing Co., Ltd.

No.125 Liaocai road, Zhongluotan town, Baiyun district, Guangzhou city, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.4

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING