MYSTIC CM1

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი ARDOR GAMING Mystic CM1 Minicase
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო, გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.

კომპლექტაცია

- ქეისი.
- სამაგრი ელემენტების ნაკრები.
  - დედაპლატისა და SSD-ის სამაგრი ხრახნები — 18 ც.
  - კვების ბლოკისა და ვიდეობარათის სამაგრი ხრახნები — 6 ც.
  - დედაპლატის სამაგრი დგარები — 3 ც.
  - მყარი დისკის (HDD) 3.5” სამაგრი ხრახნები — 8 ც.
  - პლასტმასის ქამრები — 5 ც.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.


ტექნიკური მახასიათებლები

- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- მოდელი: Mystic CM1.
- ზომის ტიპი: Minicase.
- ლითონის სისქე: 0,6 მმ.
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 4.
- ვენტილატორის კონტროლერი: არ არის.
- ვენტილატორების მხარდაჭერა კვების ბლოკის განყოფილებაზე: არ არის.
- ვენტილატორების მხარდაჭერა HDD-ის ქვედა სამაგრზე: 2 × 120 მმ.
- ზედა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 2 × 120 მმ.
- ქვედა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 2 × 120 მმ.
- უკანა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 1 × 120 მმ.
- წინა ვენტილატორების მხარდაჭერა: არ არის.
- გვერდითი ვენტილატორების მხარდაჭერა: 2 × 120 მმ.
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის უკანა სამონტაჟო ზომა: 120 მმ.
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის ზედა სამონტაჟო ზომა: 240 მმ / 280 მმ.
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის გვერდითი სამონტაჟო ზომა: არ არის.
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის წინა სამონტაჟო ზომა (მმ): არ არის.
- წონა: 3,7 კგ.
- თხევადი გაგრილების სისტემის დაყენების შესაძლებლობა: არსებობს.
- 2.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 3 ც.
- 3.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 2 ც.
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 160 მმ.
- დაყენებადი ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 320 მმ.
- ქეისის მასალა: ლითონი.
- წინა პანელის მასალა: გამაგრებული მინა.
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი: ATX.
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი: Micro-ATX, Mini-ITX.
- ზომები (სიგანე × სიგრძე × სიმაღლე): 276 × 339 × 330 მმ.
- კომპლექტში შემავალი ვენტილატორები: არ არის.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

აწყობა


გვერდითი პანელის მოხსნა

გამოხრახნეთ ხრახნები გვერდით მინის პანელზე და გადასწიეთ იგი ისრით მითითებული მიმართულებით.

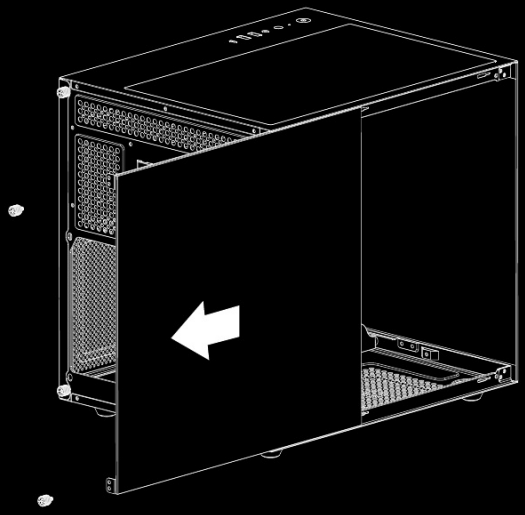


დედაპლატის დაყენება

მოათავსეთ დედაპლატა ქეისში, შეუთავსეთ ხრახნების ხვრელები და დააფიქსირეთ იგი ხრახნების მოჭერით, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
შენიშვნა: ეს ქეისი მხარს უჭერს Micro-ATX და Mini-ITX ფორმ-ფაქტორის დედაპლატებს. სხვადასხვა დედაპლატას აქვს დაყენების საკუთარი თავისებურებები — იხილეთ თქვენი დედაპლატის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

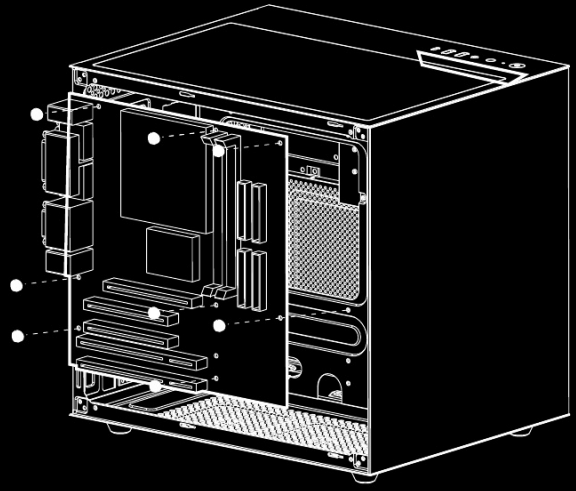


დედაპლატის დასაყენებელი დამხმარე ლითონის ფირფიტა

დედაპლატის დასამაგრებელი დამხმარე ლითონის ფირფიტა აუცილებელია 244 × 244 მმ ზომის Micro-ATX დედაპლატის დაყენებისას.
განათავსეთ ფირფიტა ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე, და დააფიქსირეთ 3 ხრახნით სურათზე (a) მითითებულ პოზიციებში.

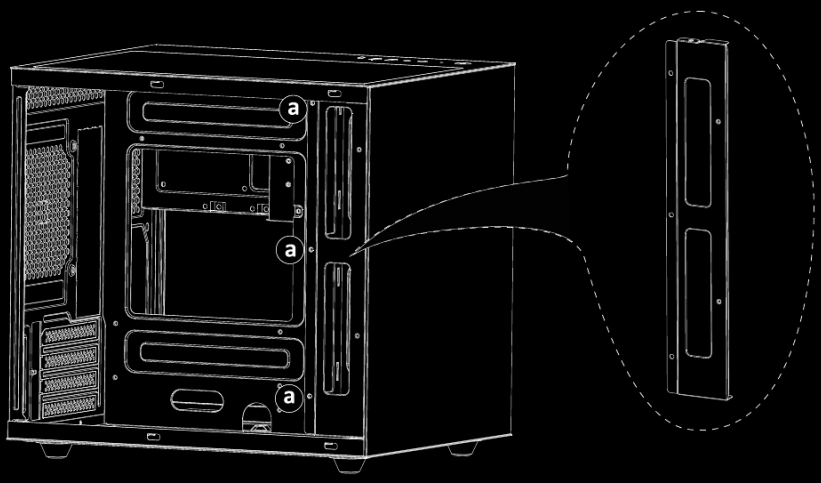


HDD-ისა და SSD-ის დაყენება

1. ამოიღეთ HDD/SSD-ის სამაგრები ქეისის გვერდითი ნაწილიდან. დააფიქსირეთ ერთი ან ორი დისკი სამაგრებზე.
2. დააყენეთ სამაგრები ქეისში და მოუჭირეთ ხრახნები სურათზე (a) მითითებულ ხვრელებში.

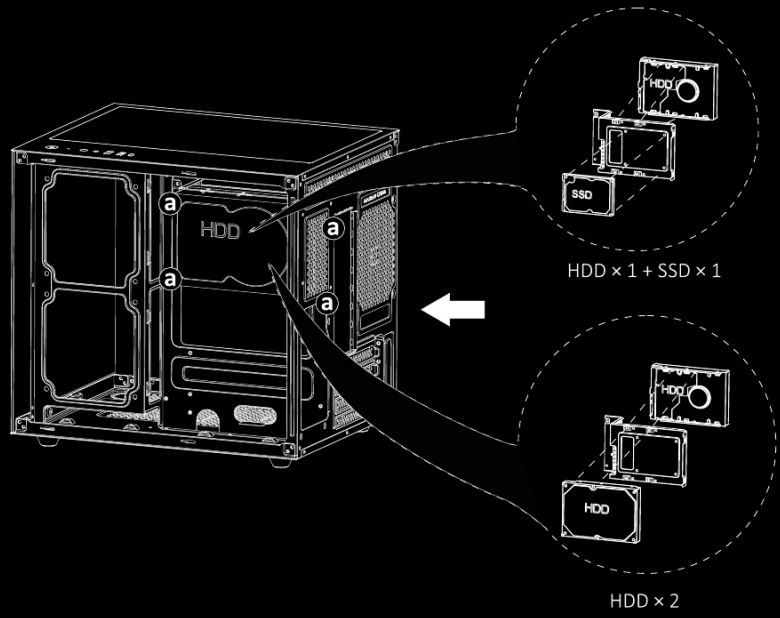


3. ქეისის ქვედა პანელზე შესაძლებელია ორი SSD დისკის დაყენება. ამისათვის მოათავსეთ SSD ქეისში და მოუჭირეთ ხრახნები სურათზე მითითებულ ხვრელებში.

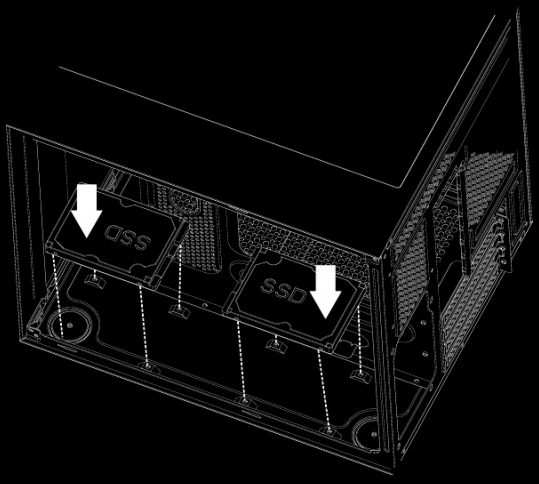


ვიდეობარათის დაყენება

გამოხრახნეთ და ამოიღეთ PCI სლოტის ერთი ან რამდენიმე დამცავი ფირფიტა (ვიდეობარათის მიხედვით). ჩადეთ ვიდეობარათი დედაპლატის სლოტში და საიმედოდ დააფიქსირეთ ხრახნებით.

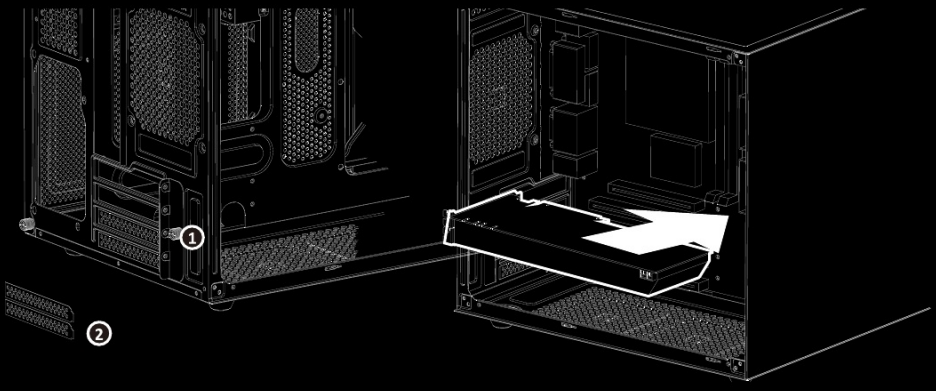


კვების ბლოკის დაყენება

მოათავსეთ კვების ბლოკი სურათზე (a) მითითებულ მდგომარეობაში და დააფიქსირეთ კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნებით უკანა პანელზე.

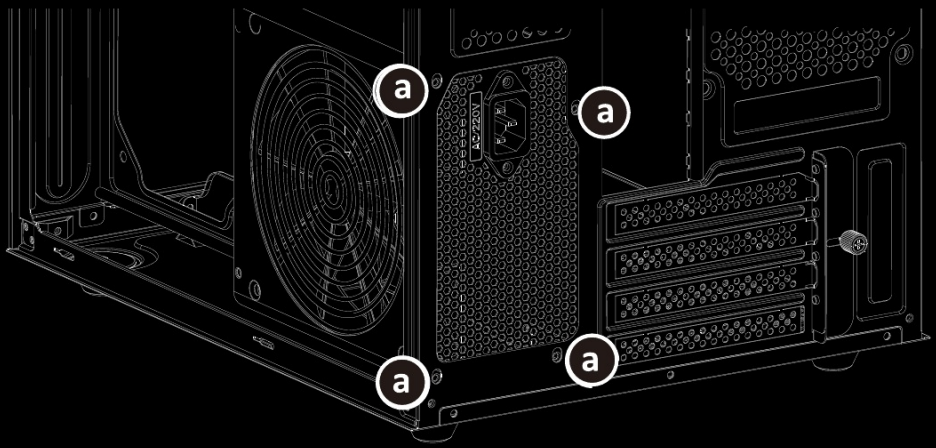

ქეისის გაგრილების სისტემა

- ზედა პანელი — ვენტილატორი × 2 (120 მმ); რადიატორი × 1 (240 მმ); ვენტილატორი × 2 (140 მმ); რადიატორი × 1 (280 მმ).
- უკანა პანელი: ვენტილატორი × 1 (120 მმ) ან რადიატორი × 1 (120 მმ).
- ქვედა პანელი: ვენტილატორი × 2 (120 მმ).
- გვერდითი პანელი (დედაპლატის მხრიდან): ვენტილატორი × 2 (120 მმ).

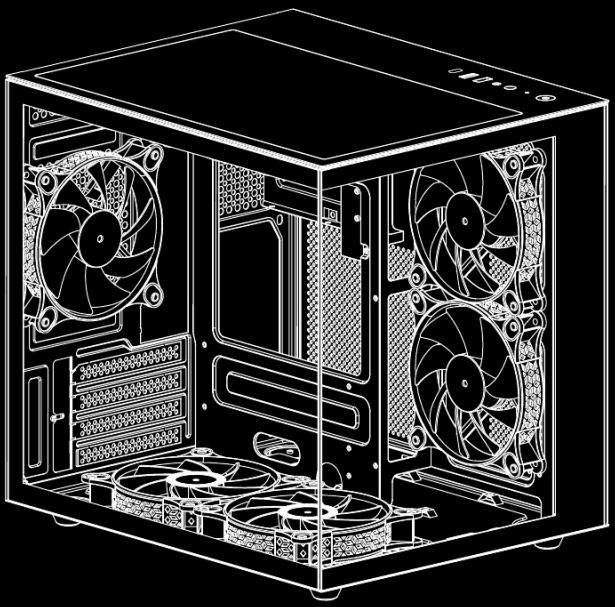

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ნაწარმის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ცილი კომპიუტე ეკვიპმენტ მანიუფაქჩურინგ კო., ლტდ.
№448, ხუალინის გზატკეცილი, ჩენცხიაოს ქუჩა, ცუნხუას რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ (ცეხი B), გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING