CRYSTAL FLOW CF235

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი ARDOR GAMING Crystal Flow CF235 Midtower მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო, გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.

კომპლექტაცია

- ქეისი.
- სამაგრი ელემენტების ნაკრები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები

- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- მოდელი: Crystal Flow CF235.
- ზომის ტიპი: Midtower.
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი: ATX, mATX, ITX.
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი (არ შედის კომპლექტში): ATX.
- კვების ბლოკის განლაგება: გვერდითი.
- წინა პანელის მასალა: პლასტმასი, მინა.
- გამაგრებული მინის ფანჯარა გვერდით პანელზე.
  - მინის სისქე: 4 მმ.
- ლითონის სისქე:
  - წინა პანელი: 0,7 მმ.
  - მარჯვენა/უკანა/ზედა პანელი: 0,6–0,8 მმ.
  - დანარჩენი დეტალები: 0,7 მმ.
- 2.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 4 ც.
- 3.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 3 ც.
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 7 ც.
- ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 410 მმ.
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 165 მმ.
- ვენტილატორების კონტროლერი: ARGB hub-B.
- ვენტილატორების ზომები (შედის კომპლექტში):
  - უკანა: 1 × 12 სმ.
  - გვერდითი: 1 × 12 სმ.
  - ქვედა: 3 × 12 სმ.
- ვენტილატორების მხარდაჭერა:
  - ზედა: 3 × 12 სმ.
  - გვერდითი: 1 × 12 სმ.
  - უკანა: 1 × 12 სმ.
  - ქვედა: 3 × 12 სმ (სისქე არაუმეტეს 28 მმ).
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის ზედა სამონტაჟო ზომა: 240/360 მმ.
- მტვრის ფილტრების მხარდაჭერა: ზედა, ქვედა და მარჯვენა პანელები.
- I/O პანელის განლაგება ნაგულისხმევად: წინა მხარეს.
- კონექტორები: 2 × USB 3.0; 1 × Type-C; 1 × 3.5 მმ jack.
- მოწყობილობის ზომები (სიგანე × სიგრძე × სიმაღლე): 235 × 515 × 446 მმ.
- მოწყობილობის წონა: 7,6 კგ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

სამაგრი ელემენტების ნაკრები



დედაპლატის სამაგრი ხრახნები (17 ც.)



მყარი დისკის სამაგრი ხრახნები (14 ც.)



კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნები (4 ც.)



პლასტმასის სამაგრი ქამრები სადენებისთვის (10 ც.)




დედაპლატის დგარის მოსაჭერი ბიტი (1 ც.)



ქეისის ჩამკეტი (1 ც.)




ვიდეობარათის დამჭერი (1 ც.)



დინამიკი (1 ც.)


ქეისის პანელების მოხსნა და დაყენება


1. მოხსენით გვერდითი პანელები, თქვენკენ გამოწევით. ზედა პანელი ამასთან უკან გადაწიეთ.
2. მოხსენით წინა პანელი.

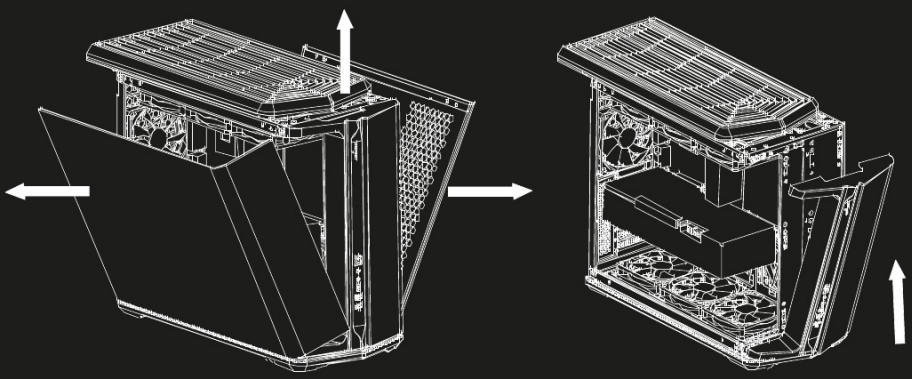

დედაპლატის დაყენება


1. დაარეგულირეთ დედაპლატის დგარების მდებარეობა დედაპლატის მოდელის შესაბამისად.
2. დააყენეთ დედაპლატა ქეისში და დააფიქსირეთ ხრახნებით.

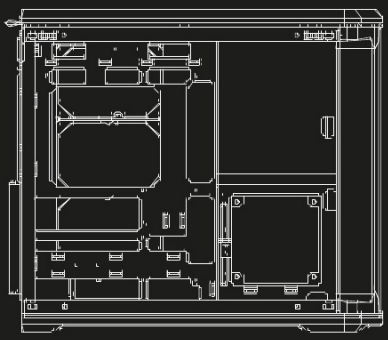


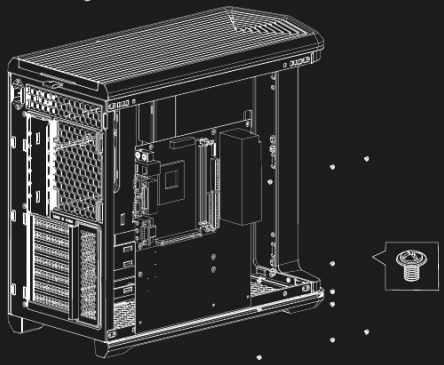

ვიდეობარათის დაყენება


1. ამოიღეთ PCI-სლოტების დამცავი ფირფიტები.
2. დააყენეთ ვიდეობარათი და დააფიქსირეთ ხრახნებით.

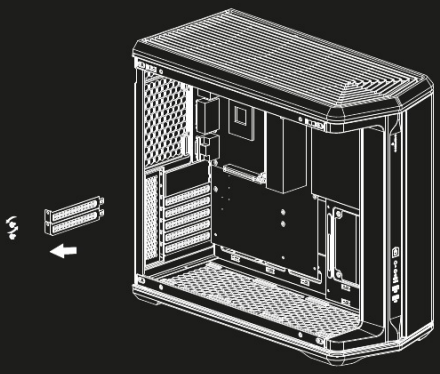


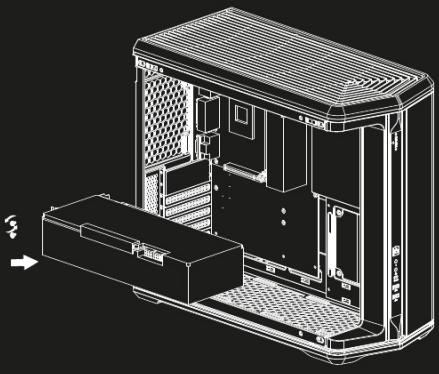

ვიდეობარათის დამჭერის დაყენება


დააყენეთ დამჭერი საჭირო სიმაღლეზე და დააფიქსირეთ ხრახნებით.

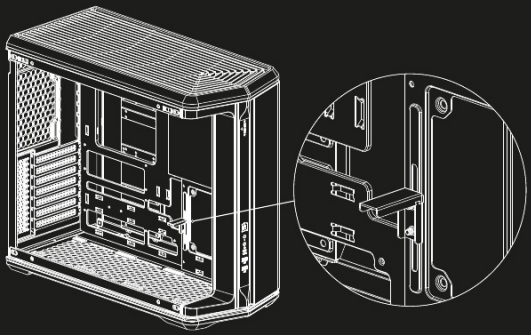




HDD ან SSD დისკის დაყენება დედაპლატის უკანა მხარეს

1. ამოხრახნეთ ხრახნები და მოხსენით დისკების სამაგრი დედაპლატის უკანა მხარეს.
2. დააყენეთ HDD ან SSD დისკი სამაგრზე და დააფიქსირეთ ხრახნებით.
3. დააყენეთ სამაგრი უკან ქეისში და დააფიქსირეთ ხრახნებით.

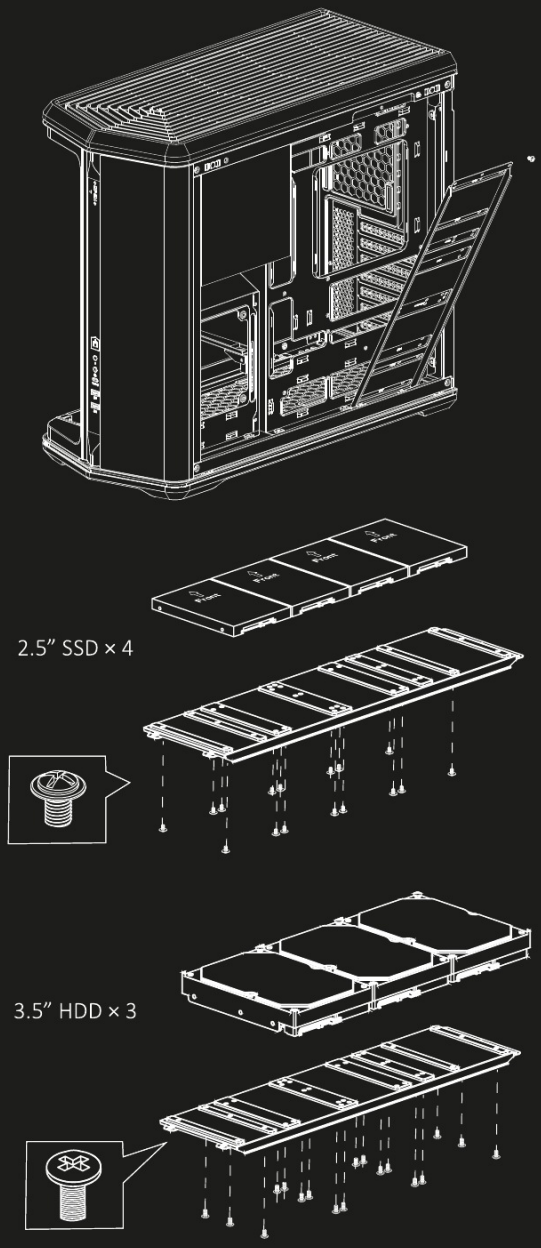


კვების ბლოკის დაყენება

მოათავსეთ კვების ბლოკი შესაბამის განყოფილებაში და დააფიქსირეთ კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნებით.

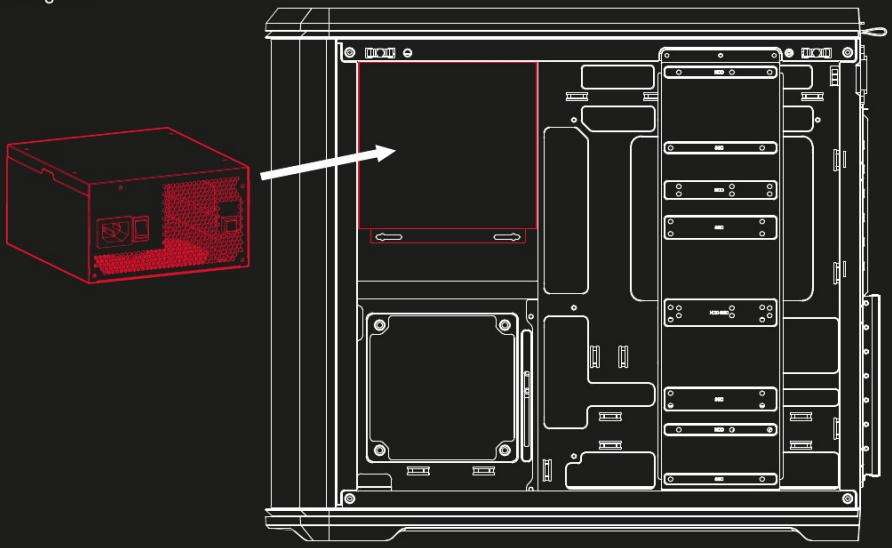


ვენტილატორების დაყენების პოზიციები

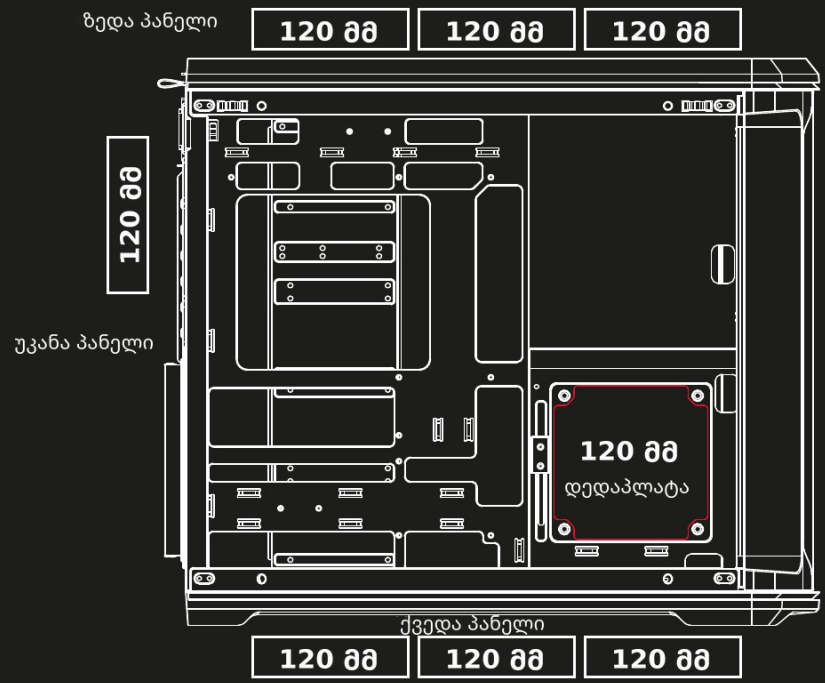

ვენტილატორების დაყენება ზედა პანელზე

ზედა პანელზე შესაძლებელია 120 მმ ზომის 3 ვენტილატორის დაყენება.


1. მოათავსეთ ვენტილატორი ქეისის ზედა პანელში ისე, რომ ჰაერის გამოშვება გარეთ ხდებოდეს.
2. დააფიქსირეთ ვენტილატორი ხრახნებით ქეისის გარე მხრიდან.

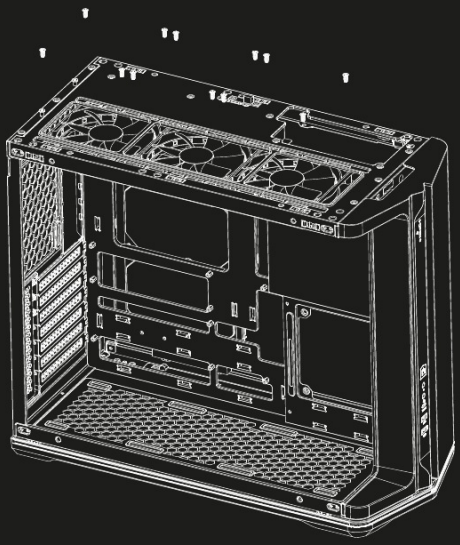

ვენტილატორების დაყენება ქვედა პანელში


ქვედა პანელში შესაძლებელია 120 მმ ზომის 3 ვენტილატორის დაყენება.

1. მოათავსეთ ვენტილატორი ქეისის ქვედა პანელში ისე, რომ ჰაერის გამოშვება ზემოთ ხდებოდეს.
2. დააფიქსირეთ ვენტილატორი ხრახნებით ქეისის ქვედა მხრიდან.

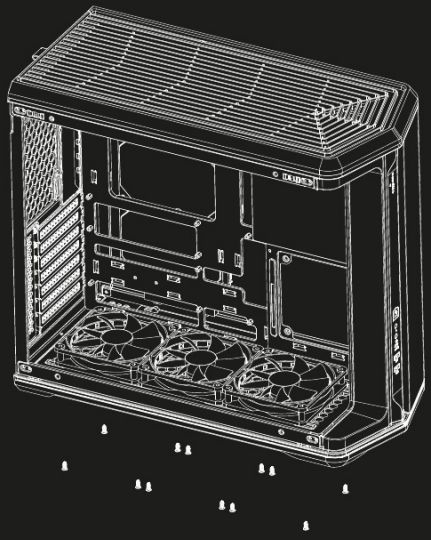


ვენტილატორის დაყენება გვერდით პანელზე დედაპლატის გვერდით

1. მოათავსეთ ვენტილატორი ქეისში დედაპლატის მხრიდან ისე, რომ ჰაერის შეშვება შიგნით ხდებოდეს.
2. დააფიქსირეთ ვენტილატორი ხრახნებით დედაპლატის უკანა მხრიდან.

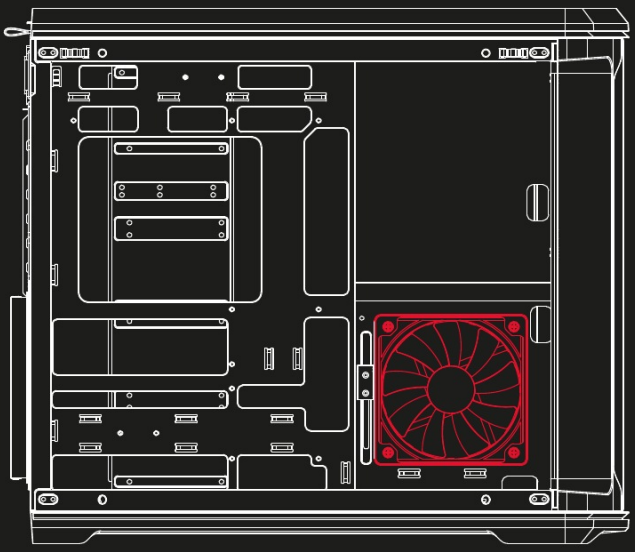


ვენტილატორის დაყენება უკანა პანელზე


1. მოათავსეთ ვენტილატორი ქეისის უკანა პანელში ისე, რომ ჰაერის გამოშვება გარეთ ხდებოდეს.
2. დააფიქსირეთ ვენტილატორი ხრახნებით უკანა პანელის გარე მხრიდან.

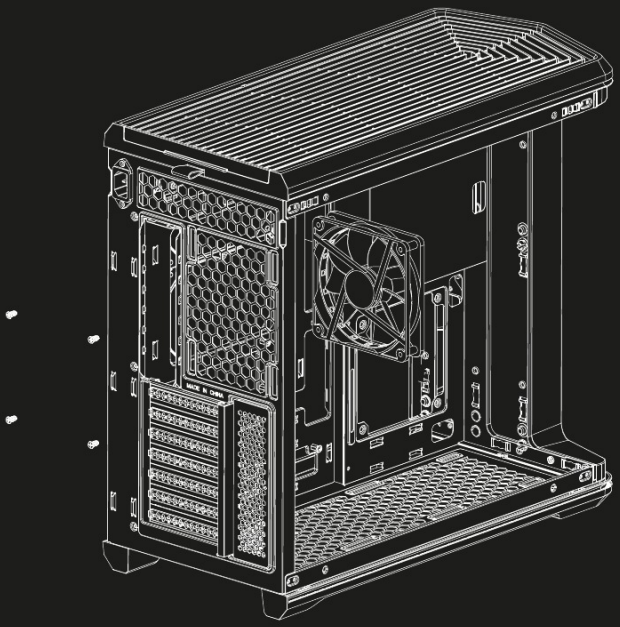


თხევადი გაგრილების სისტემის დაყენება ზედა პანელზე

1. თხევადი გაგრილების სისტემის მხარდაჭერა: 240/360 მმ.
2. დააყენეთ თხევადი გაგრილების სისტემა ზედა პანელზე და მოუჭირეთ ხრახნები ქეისის გარე მხრიდან.

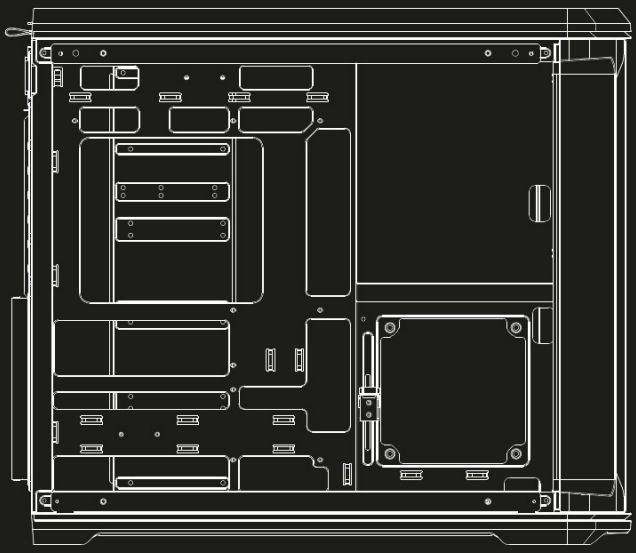

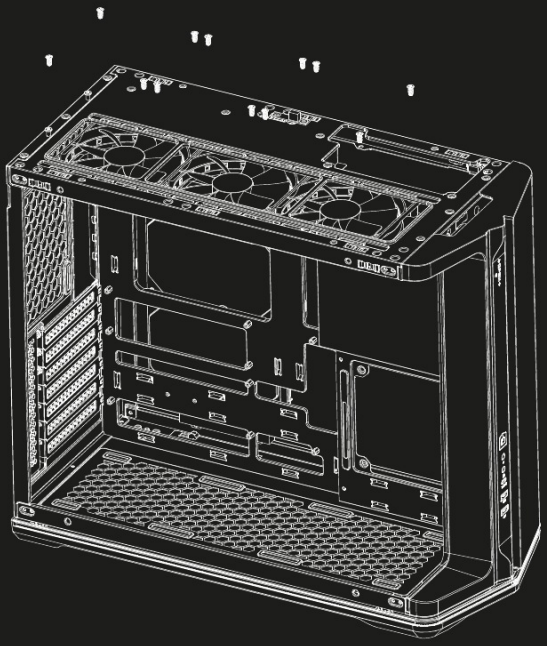

I/O პანელის ინტერფეისების კაბელების მიერთება

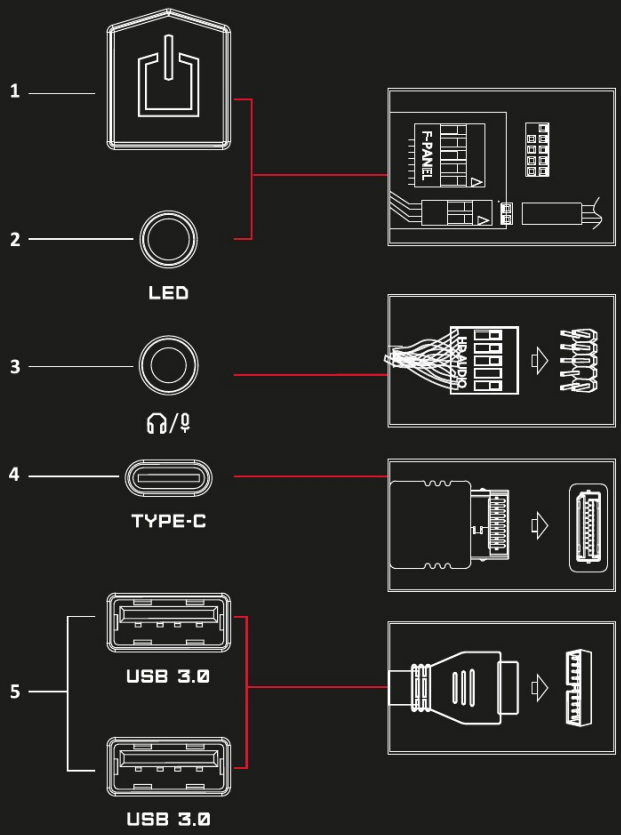

1. შეაერთეთ F-panel კონტაქტების ბლოკი დედაპლატის კონექტორთან.
2. შეაერთეთ LED-ინდიკატორების 2-pin კაბელი კონტროლერის შესაბამის პორტთან.

შეაერთეთ HD AUDIO შესაბამის USB კონექტორთან.

შეაერთეთ Type-C შესაბამის USB კონექტორთან.

შეაერთეთ USB 3.0 შესაბამის USB კონექტორთან.

1. კვების ღილაკი.
2. RGB-განათების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
3. 3.5 მმ jack კონექტორი დინამიკისთვის/მიკროფონისთვის.
4. USB Type-C კონექტორი.
5. USB 3.0 კონექტორები.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ნაწარმის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ჩჟუნჩჟი ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
1F, №20, ტუანცხეს გზატკეცილი, სოფ. ტუანცხე, იაოიაო, ხუადუს რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის გარეგნული სახე და მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING