მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
T1028B

DEXP

მოწყობილობის დანიშნულება

საკიდი განკუთვნილია მასზე ნებისმიერი მოდელის ტელევიზორის დასაყენებლად, ეკრანის დიაგონალით 37″-დან 70″-მდე.

უსაფრთხოების ზომები

- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- საკიდის გამათბობელი ან გასათბობი ხელსაწყოების უშუალო სიახლოვეს გამოყენებისას, მისი ზედაპირი ექსპლუატაციის განმავლობაში დაცული უნდა იყოს გახურებისგან. ავეჯის ელემენტების გახურების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +40 °C-ს.
- არ დააყენოთ საკიდი ღია ცეცხლის სიახლოვეს.
- ავეჯის ნაწარმის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა იატაკთან შემხები ავეჯის ელემენტებზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: T1028B.
- აპარატურის საკიდის არსებობა: დიახ.
- საკიდზე მაქსიმალური დატვირთვა: 50 კგ.
- VESA ზომა: 200×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400.
- მინიმალური სიმაღლე: 1643 მმ.
- მაქსიმალური სიმაღლე: 1803 მმ.
- ეკრანის მინიმალური დიაგონალი: 37″.
- ეკრანის მაქსიმალური დიაგონალი: 70″.
- დახრის კუთხე: ±10°.
- ბრუნვის კუთხე: 360°.
- სიმაღლის რეგულირება: დიახ.
- ბორბლების არსებობა: დიახ.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოში, განყოფილებაში «აწყობა».
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.

- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიეთ მოწყობილობას.
- წინამდებარე ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. წინამდებარე პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ შეუწყობთ ხელს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის მიყენების თავიდან აცილებას, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით, და მატერიალური რესურსების რაციონალურად გამოყენებას. წინამდებარე პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ პროდაქტს კო., ლტდ.
სამრეწველო განვითარების ზონა, სოფ. თიანიან, ლუნშან, ქ. ცისი, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Cixi Purui Metal Products Co., Ltd.
Industrial Development Zone, TianYang Village, LongShan Town, CiXi City, ZheJiang, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

EAC

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.14

გარანტიის შესახებ ინფორმაცია

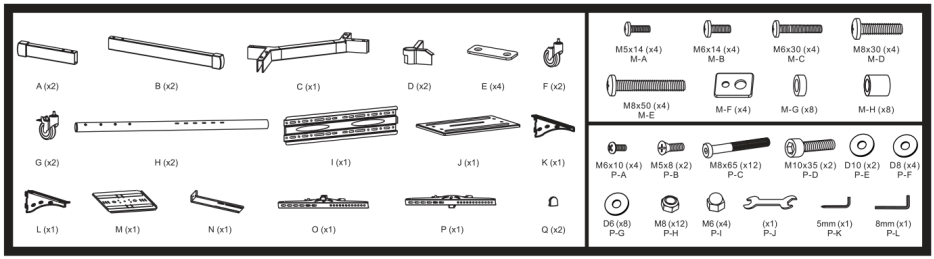
მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, თუ დაცულია ტრანსპორტირების, შენახვის და ექსპლუატაციის წესები.

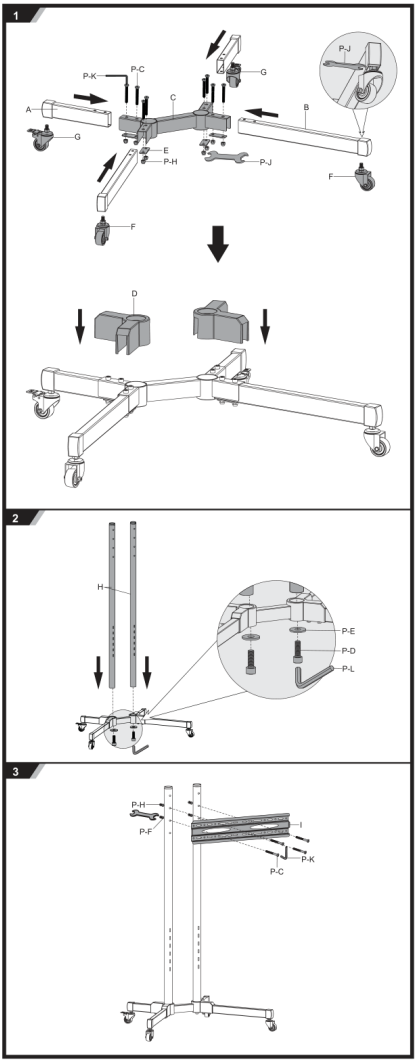
გარანტია არ ვრცელდება მოწყობილობაზე, თუ დაზიანება გამოწვეულია ექსპლუატაციის წესების დარღვევით, მექანიკური დაზიანებით, არასანქცირებული პირების მიერ შეკეთების მცდელობით ან ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

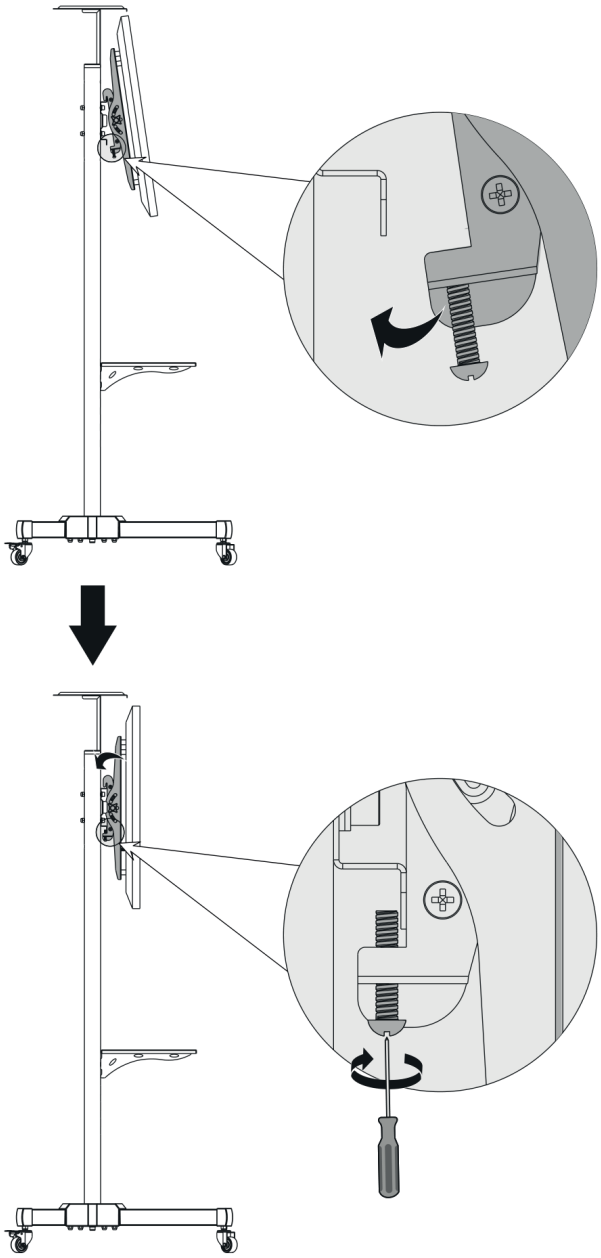
საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 60 თვე.

აწყობა


A (x2)
B (x2)
C (x1)
D (x2)
E (x4)
F (x2)
G (x2)
H (x2)
I (x1)
J (x1)
K (x1)
L (x1)
M (x1)
N (x1)
O (x1)
P (x1)
Q (x2)
M5x14 (x4) M-A
M6x14 (x4) M-B
M6x30 (x4) M-C
M8x30 (x4) M-D
M8x50 (x4) M-E
M-F (x4)
M-G (x8)
M-H (x8)
M6x10 (x4) P-A
M5x8 (x2) P-B
M8x65 (x12) P-C
M10x35 (x2) P-D
D10 (x2) P-E
D8 (x4) P-F
D6 (x8) P-G
M8 (x12) P-H
M6 (x4) P-I
(x1) P-J
5mm (x1) P-K
8mm (x1) P-L


1
P-J
P-K
P-C
G
A
C
B
E
P-H
P-J
F
D
2
H
P-E
P-D
P-L
3
P-H
P-F
I
P-K
P-C
4
P-K
P-B
M
N
P-G
P-K
P-A
P-I
5
K
J
L
Q
6a
P
O
M-A
M-B
M-F
6b
M-C
M-D
M-F
M-G
M-H
M-E

7



8

