

Wi-Fi-роутер DS-3WR3N

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Wi-Fi-роутер DS-3WR3N является Wi-Fi-роутером со скоростью беспроводной связи до 300 Мбит/с. Благодаря стандарту беспроводной связи IEEE802.11n и скорости беспроводной связи до 300 Мбит/с роутер идеально подходит для обеспечения работы электронной почты, чатов, потокового видео и онлайн игр. Устройство также можно использовать в качестве клиентского маршрутизатора для беспроводного подключения к сети интернет-провайдера или точки доступа восходящего канала для совместного использования Интернета. Имеет антенны с усилением для дополнительного покрытия и устранения мертвых зон.

- Внешние антенны 5 дБи
- Две антенны для максимального покрытия
- Поддержка IPTV




▪ Спецификации

Параметры беспроводного подключения	
Скорость передачи данных	2.4 ГГц: 300 Мбит/с
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 ГГц
Диапазон рабочей частоты	2.4 ГГц
Мощность передачи	CE: < 20 дБм, средн. 18 дБм
Антенна	Две внешние антенны 5 дБи
Рабочая частота	От 2400 до 2483.5 МГц (от CH1 до CH13)
Мощность радиочастотной передачи (макс.)	< 20 дБм, средн. 18 дБм
Параметры аппаратной части	
Сетевой интерфейс	4 × RJ45, 10 / 100 М с автоматическим согласованием
Светодиодный индикатор	SYS WLAN 1 2 3 WAN
Сброс настроек	Кнопка WPS / RST
Способ питания	DC 9 В, блок питания 0.6 А
Спецификации мощности	DC 9 В, 0.6 А
Функции ПО	
Функция приложения	Режим беспроводного маршрутизатора, режим беспроводного ретранслятора, клиент + точка доступа, WISP и режим точки доступа DHCP-сервер Конфигурация гостевой сети Регулировка сигнала Расписание Wi-Fi
Режим безопасности	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2
Обновление	Обновление веб-клиента и приложения
Системный журнал	Системный журнал
Основное	
Размеры упаковки	174.82 × 96.45 × 181.06 мм (6.88 × 3.80 × 7.13")
Размеры упаковки	231 × 203 × 51 мм (9.09 × 7.99 × 2.01")
Вес нетто	134 г
Комплектация	Wi-Fi-роутер × 1, кабель Ethernet × 1, краткое руководство пользователя × 1
Метод упаковки	Одна упаковка
Рабочая температура	От 0 до 40 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Температура хранения	От -40 до +70 °С
Влажность при хранении	От 5 до 90 % (без конденсата)
Установка	Установка на стол
Макс. потребляемая мощность	≤ 5.4 Вт



▪ **Доступные модели**

DS-3WR3N


▪ **Интерфейсы**

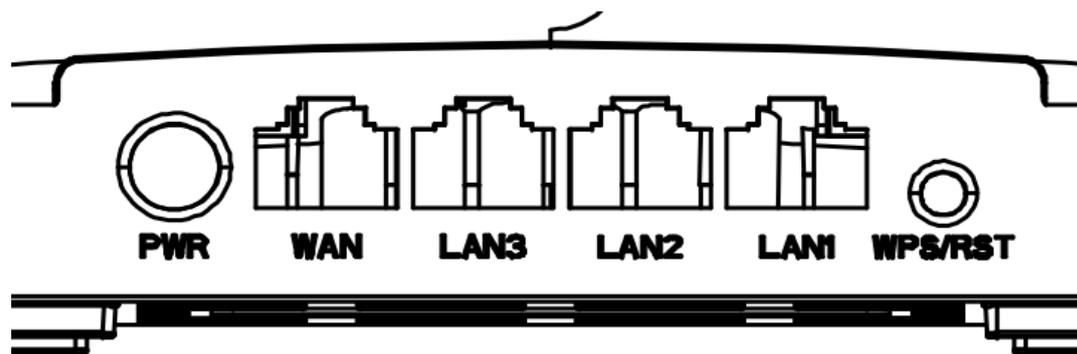

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

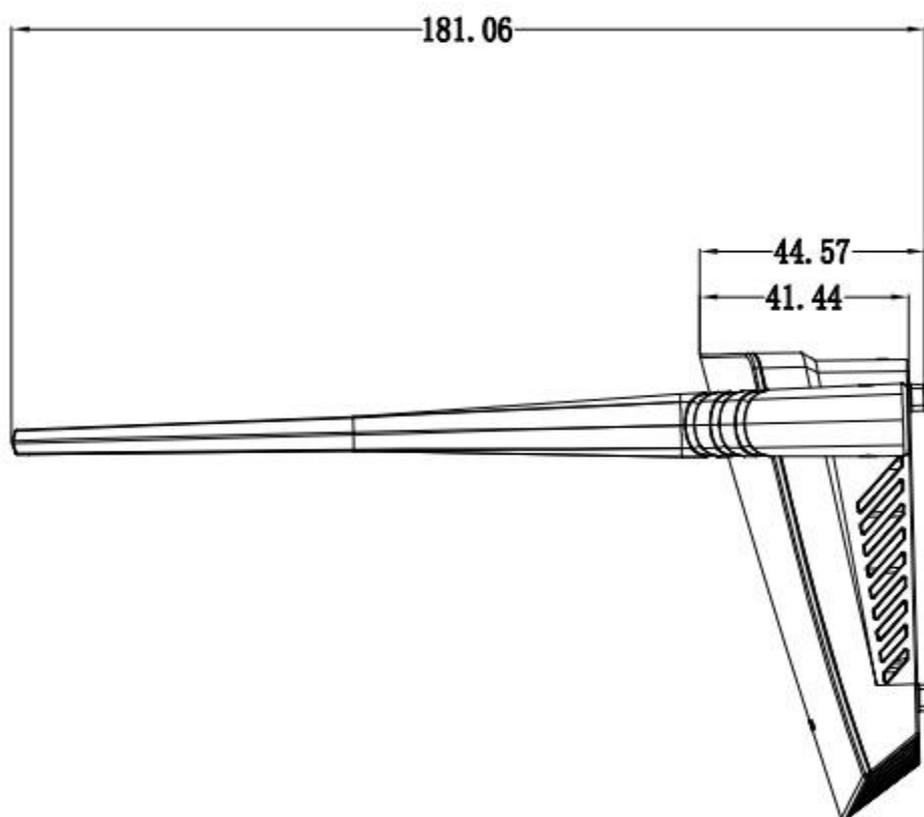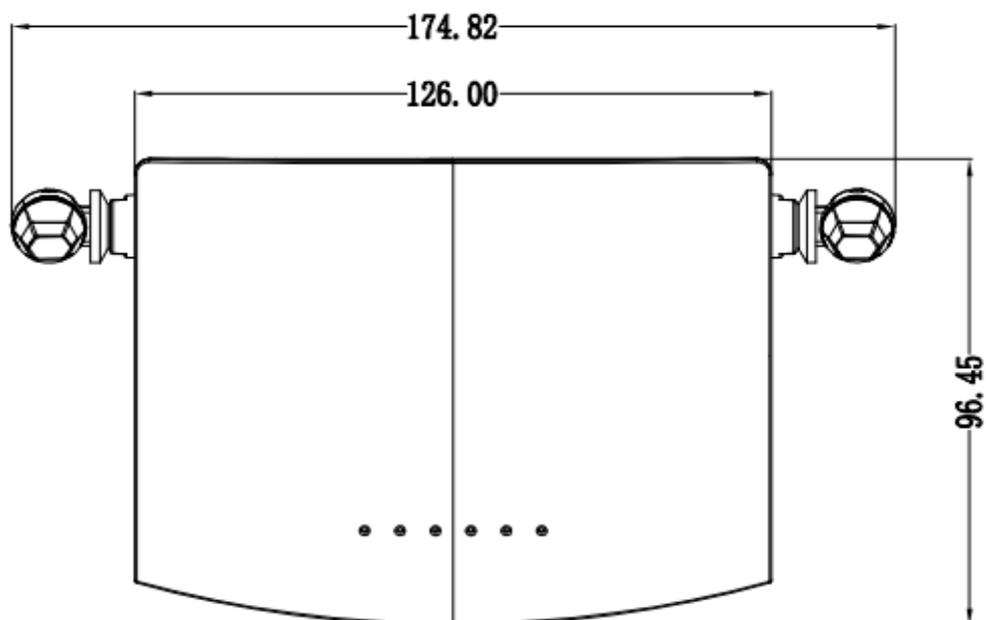

▪ **Типичное применение**

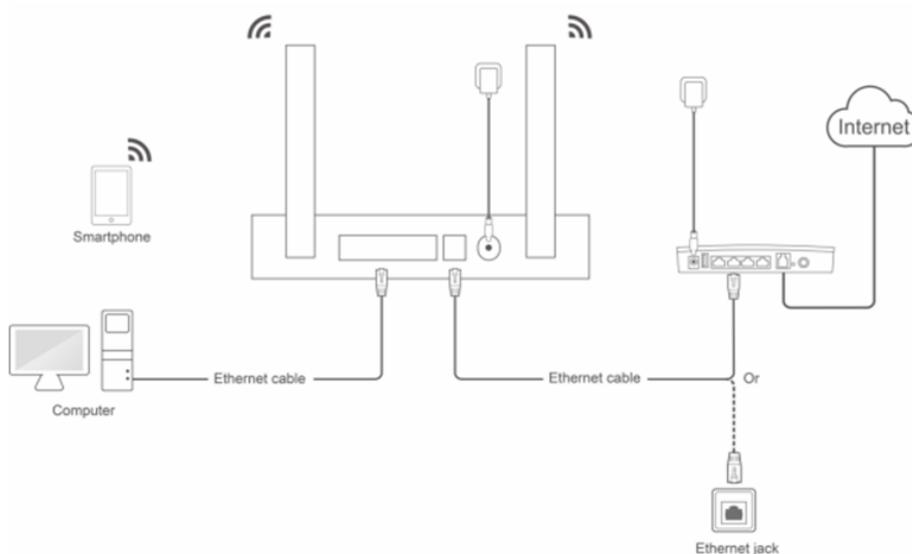

Английский язык	Русский язык
Smartphone	Смартфон
Computer	Компьютер
Ethernet Cable	Кабель Ethernet
Ethernet Jack	Разъем Ethernet
Internet	Интернет

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С (от минус 40 до плюс 70 °С при хранении).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С (плюс 70 °С при хранении), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.